



**SAER**®  
**ELETTROPOMPE**



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>KF</b>                       | ELETTROPOMPE A CANALI PERIFERICI<br>PERIPHERAL ELECTRIC PUMPS<br>ELECTROBOMBAS CON CONDUCTOS PERIFERICOS<br>ELECTROPOMPES VOLUMETRIQUES A CANAL PERIPHERIQUE<br>PERIPHERISCHE ELEKTROPUMPEN                                                                                                                                                                                                           | Pag. 5   |
| <b>CM-CMP</b>                   | ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI<br>ELECTRIC SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS<br>ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON UNA TURBINA<br>ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOTURBINES<br>EINSTUFIGE ELEKTRO-KREISEL PUMPEN                                                                                                                                                                                        | Pag. 21  |
| <b>BP-CMK</b>                   | ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI<br>ELECTRIC SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS<br>ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON UNA TURBINA<br>ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOTURBINES<br>EINSTUFIGE ELEKTRO-KREISEL PUMPEN                                                                                                                                                                                        | Pag. 35  |
| <b>FC</b>                       | ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI CONTRAPPOSTE<br>ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMPS WITH TWO OPPOSITE IMPELLERS<br>ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON DOS IMPULSORES CONTRARIOS<br>ELECTROPOMPES CENTRIFUGES DOUBLE-TURBINES OPPOSÉES<br>ELEKTRO-KREISELPUMPEN MIT GEGENLÄUFIGEN LAUFRÄDERN                                                                                                                      | Pag. 51  |
| <b>CB</b>                       | ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI<br>ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMPS MULTI-STAGE<br>ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS<br>ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTI-ETAGES<br>MEHRSTUFIGE ELEKTROKREISELPUMPEN                                                                                                                                                                                              | Pag. 71  |
| <b>M94-97-99</b>                | ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)<br>ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)<br>ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)<br>ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)                                                                                         | Pag. 87  |
| <b>M50-60-70<br/>80-300-400</b> | ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)<br>ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)<br>ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)<br>ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)                                                                                         | Pag. 99  |
| <b>M150-200</b>                 | ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)<br>ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)<br>ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)<br>ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)                                                                                         | Pag. 117 |
| <b>M90-100-153-203</b>          | ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI (con eiettore esterno per pozzi profondi ø4")<br>ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS (with external ejector for deep well ø4")<br>ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES (con eyector exterior para pozos profundos ø4")<br>ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES (avec éjecteur à l'extérieur pour puits profonds ø4")<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN (mit äusserem Ejektor für Tiefe Brunnen ø4") | Pag. 127 |
| <b>M92-102-202</b>              | ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI (con eiettore esterno per pozzi profondi ø2")<br>ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS (with external ejector for deep well ø2")<br>ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES (con eyector exterior para pozos profundos ø2")<br>ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES (avec éjecteur à l'extérieur pour puits profonds ø2")<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN (mit äusserem Ejektor für Tiefe Brunnen ø2") | Pag. 136 |
| <b>AP97</b>                     | ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI (con girante aperta)<br>ELECTRIC CENTRIFUGAL SELF PRIMING PUMPS (with open impeller)<br>ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES (con impulsor abierto)<br>ELECTROPOMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES (avec turbine ouverte)<br>SELBSTANSAUGENDE ELEKTRO-KREISELPUMPEN (mit offenem Laufrad)                                                                      | Pag. 143 |
| <b>AS97</b>                     | MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI (con girante aperta)<br>CENTRIFUGAL SELF PRIMING MOTOR PUMPS (with open impeller)<br>MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES (con impulsor abierto)<br>MOTOPOMPES CENTRIFUGES AUTO-AMORÇANTES (avec turbine ouverte)<br>SELBSTANSAUGENDE KREISELMOTORPUMPEN (mit offenem Laufrad)                                                                                     | Pag. 153 |
| <b>CFP-CF</b>                   | ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI<br>ELECTRIC GEAR PUMPS<br>ELECTROBOMBAS A ENGRANAJES<br>ELECTROPOMPES A ENGRENAGES<br>ZAHNRAD-ELEKTROPUMPEN                                                                                                                                                                                                                                                                | Pag. 161 |





# KF

## 0-3-4-5-6-1-2

### 2850 1/min


### DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES

DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

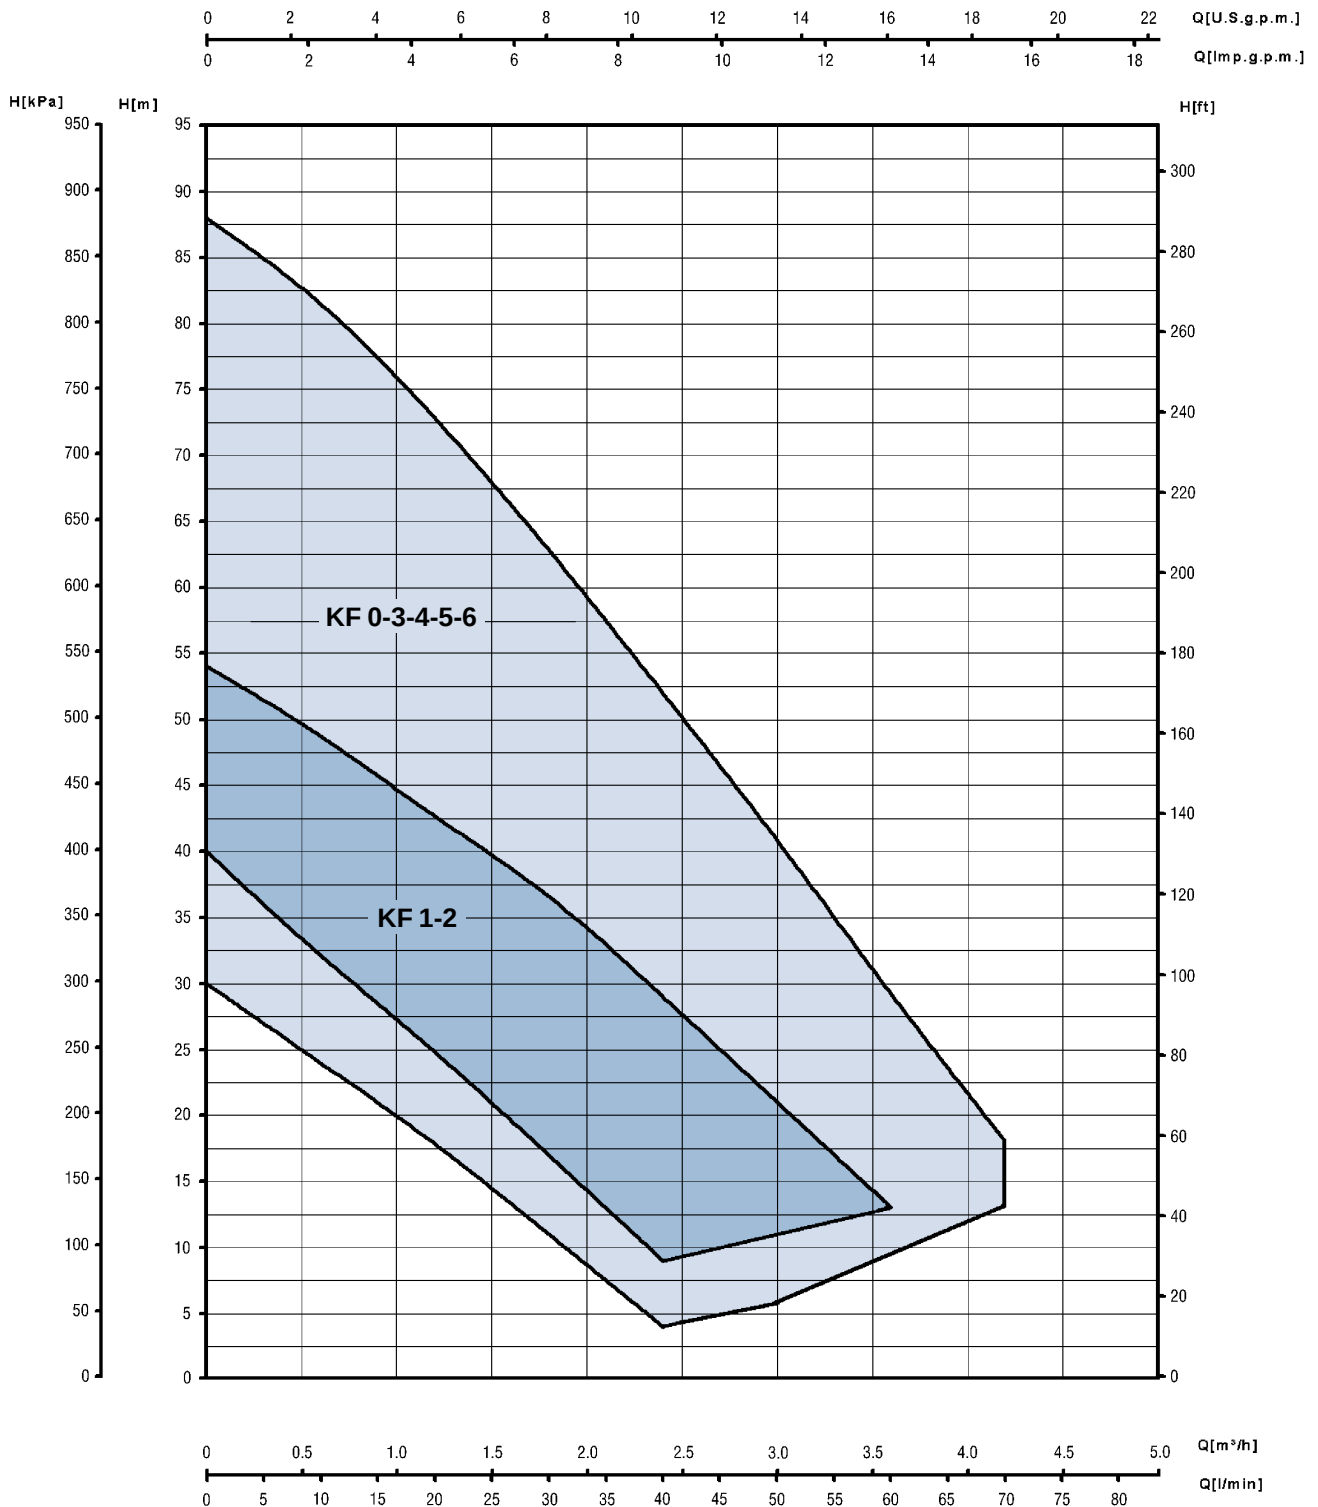

# KF

## 0-3-4-5-6-1-2

## ELETTROPOMPE A CANALI PERIFERICI

PERIPHERAL ELECTRIC PUMPS

ELECTROBOMBAS CON CONDUCTOS PERIFERICOS

ELECTROPOMPES VOLUMETRIQUES A CANAL PERIPHERIQUE

PERIPHERISCHE ELEKTROPUMPEN



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Le elettropompe della serie KF aventi giranti di tipo periferico, vengono così definite perché sulla periferia della girante vengono ricavate numerose palette radiali, che provvedono ad incrementare energia al fluido pompato. La particolare sagomatura delle palette, conferisce al fluido in aspirazione un rapido moto di ricircolazione radiale tra le pale della girante ed il corpo pompa.

Questa peculiarità consente al fluido di accrescere progressivamente la pressione durante il suo percorso dalla bocca di aspirazione a quella premente, ottenendo così un flusso regolare e non pulsante ed elevate pressioni con curve particolarmente pendenti.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego in impianti domestici, alimentazione idrica, piccolo giardinaggio, svuotamento e riempimento di cisterne, incremento di pressione in rete degli acquedotti.

Funzionano solamente con fluidi puliti.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa e supporto motore in ghisa, girante in ottone stampato, albero in acciaio inox.

Tenuta meccanica in carbone/ceramica, motore elettrico del tipo chiuso e ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

Protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Protezione a cura dell'utente per la versione trifase.

Grado di protezione del motore: IP 44.

Classe di isolamento: B (per motori grandezza 63), F per le altre grandezze.

Tensioni di serie: monofase 230V/50Hz  
trifase 230-400V/50Hz

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 4,2 m<sup>3</sup>/h
- Prevalenze fino a 88 m
- Temperatura liquido pompato da -15°C a +70°C
- Pressione massima di esercizio: 9 bar
- Temperatura massima ambiente: 40°C (oltre chiedere verifica)

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico 1 000 Kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m con valvola di fondo, oltre i 5 m si consiglia l'installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della bocca di aspirazione.

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548-Classe C-Appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme C.E.I.

### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie KF dovranno sempre essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



### FUNCTIONING

This series of electric KF pumps has a peripheral type impeller. These pumps are made in this way because on the extremities of the impeller there are several radial paddles which give more energy to the pumped liquid.

The special shaping of the paddles gives the fluid a fast radial recycling motion between the paddles of the impeller and the pump body.

This characteristic enables the fluid to encrease progressively the pressure during its way from the inlet to the outlet, obtaining a regular and not pulsating flow and high pressures with quite slopping curves.

### APPLICATIONS

General water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), horticultural irrigation, mist irrigation, boosting showers, dairy and farm applications, garden watering applications, to empty and fill cisterns for clean liquids only.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body and motor support in cast iron, pressed brass impeller. Mechanical seal in carbon/ceramic, rotor shaft in stainless steel with seal for life bearings.

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit. Motor protection to IP44

Winding insulation to class B (for motors of size 63), F (for other sizes).

Standard voltage: 230V- 50Hz single phase,  
230V/400V- 50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 4.2 m<sup>3</sup> / hr
- Heads up to 88 meters
- Liquid quality requirement is clean and free from solids or abrasive substances and non aggressive
- Maximum temperature of pumped liquid - 15°C to +70°C
- Maximum ambient temperature 40°C.

For higher temperatures please contact the sales office.

Maximum working pressure 9 bar.


The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548-Class C Appendix B electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000 kg/m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift of 8 meters with a foot valve fitted, for a suction lift of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with a internal diameter larger than the pump inlet.

### INSTALLATION

Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.

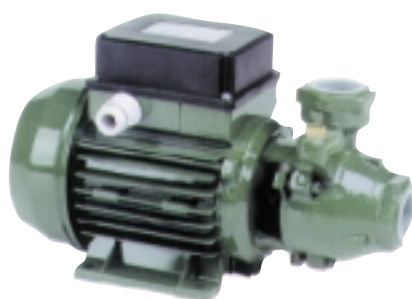

KF 0



KF 1



### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Las electrobombas de la serie KF con impulsores de tipo periférico son así denominadas porque en la periferia del impulsor se encuentran muchos álabes radiales que aumentan la energía del fluido bombeado.

El particular perfilado de los álabes suministra al fluido en aspiración un movimiento rápido de recirculación radial entre los álabes del impulsor y el cuerpo de bomba.

Esta particularidad le permite al fluido aumentar progresivamente la presión durante el recorrido de la conexión de aspiración a la conexión de descarga, con el fin de obtener un flujo regular y no a pulsación, y altas presiones con curvas particularmente inclinadas.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en sistemas domésticos, abastecimiento de agua, jardinería, vaciado y llenado de cisternas, aumento de presión en la red de tuberías. Funcionan sólo con fluidos limpios.

### CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Cuerpo de bomba y soporte motor en fundición gris. Impulsor en latón estampado.

Eje en acero inoxidable. Cierre mecánico en carbón/cerámica. Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior.

Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados. Protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica. En la ejecución trifásica la protección es al cuidado del instalador.

Protección del motor: IP 44

Aislamiento: clase B (para motores de tamaño mec 63) clase F (para todos los otros tamaños).

Tensión estándar: monofásica 230V- 50 Hz

trifásica 230/400V- 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales

### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 4,2 m³/h
- Altura hasta 88 m
- Temperatura del líquido bombeado: de -15°C a +70°C
- Presión máxima de funcionamiento: 9 BAR
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia. (peso específico= 1000 Kg/m³).

Aspiración manométrica hasta máximo 8 m con válvula de pie, para aspiración superior a los 5 m se aconseja la instalación de un tubo de aspiración de diámetro interior mayor de la conexión de aspiración.

Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie KF pueden montarse solo y únicamente con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les électropompes volumétriques de la série KF, à turbines du type périphérique, sont nommées ainsi du fait que sur la périphérie de la turbine se trouvent beaucoup de palettes radiales, servant à augmenter l'énergie du fluide pompé. Le façonnage particulier des palettes confère au fluide en aspiration un mouvement rapide de re-circulation radiale entre les volets de la turbine et le corps de pompe. Cette particularité permet au fluide d'accroître progressivement la pression pendant son parcours de l'orifice d'aspiration à celui de refoulement, pour obtenir un flux régulier, pas battant et des pressions élevées avec des courbes particulièrement pendantes.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour les installations domestiques, l'alimentation hydrique, le petit jardinage, le désamorçage et remplissage de cuves, l'augmentation de pression au réseau des aqueducs. Elles fonctionnent uniquement avec des fluides clairs.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte, turbine en laiton estampé, arbre en acier inox. Garniture mécanique en charbon/céramique. Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés. Protection thermo-amphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée. Pour la version triphasée, la protection doit être assurée par l'utilisateur. Protection du moteur: IP-44

Classe d'isolation: B (pour moteurs grandeur MEC 63) F (pour les autres grandeurs).

Tension de séries: monophasée 230V - 50Hz

triphasee 230/400V- 50Hz

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 4,2 m³/h
- Hauteurs jusqu'à 88 m
- Température du liquide pompé: de -15°C à +70°C
- Pressions maximum de service: 9 bars
- Température ambiante maximum: + 40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³).

Aspiration manométrique jusqu'à 8 m avec un clapet de fond, au-delà de 5 m il est conseillé de monter un tuyau d'aspiration ayant un diamètre supérieur au diamètre de l'orifice d'aspiration.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série KF doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese Elektropumpen haben peripherische Laufräder, die viele radiale Drehflügel an ihrem Umfang haben, die Energie auf die Flüssigkeit übertragen. Die Sonderform der Drehflügel überträgt eine schnelle Umlaufbewegung auf das Saugenfördergut zwischen Drehflügeln und dem Pumpengehäuse.

Die Druckerhöhung der Flüssigkeit erfolgt während dem Durchfluss vom Sauganschluss zum Druckenabschluss, sodass das Fördergut regulär und nicht pulsierend ist und die Drucken hoch und die Kurven sehr hängende sind.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen sind nur für Klarwasser geeignet und werden für kleine Hauswasseranlagen, zur Wasserversorgung im Gartenbau als Druckerhöhungsanlage und zum Füllen und Entleeren von Zisternen eingesetzt.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse und Motorlager aus Grauguß.

Laufrad aus Messing Motorwelle aus rostfreiem Stahl Gleitringdichtung: Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.

Thermischer Wicklungsschutz.

Externer Motorschutz empfohlen.

Motor-Schutzart: IP44

Isolationsklasse: B (für Motoren Größe MEC 63), F (für alle anderen Größen).

Nennspannung: Wechselstrom 1 x230V - 50 Hz

Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 4,2 m³/h
- max. Förderhöhe 88 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis + 70°C
- max. Betriebsdruck: 9 bar
- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Katalog- und Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³) max. Saughöhe 8 m mit einem Fußventil.

Für Saughöhen über 5m empfehlen wir, die Nennweite der Saugleitung mit einer Dimension höher als der Sauganschlus der Pumpe zu montieren.

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen KF hat mit der Motorwelle in Horizontallage zu erfolgen.



# KF

## 0-3-4-5-6-1-2



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20              | Bronzo G-CuSn10        |
| 08         | Tappo                          | Ottone                 | Ottone                 |
| 12         | Girante                        | Ottone                 | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                | Grafite                |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Ceramica               |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto (solo KF 0-3-4-5-6)   | Ghisa G20              | Bronzo G-CuSn10        |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotante                 | Acciaio inox, AISI 431 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 49         | Anello Seeger                  | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale            | Commerciale            |

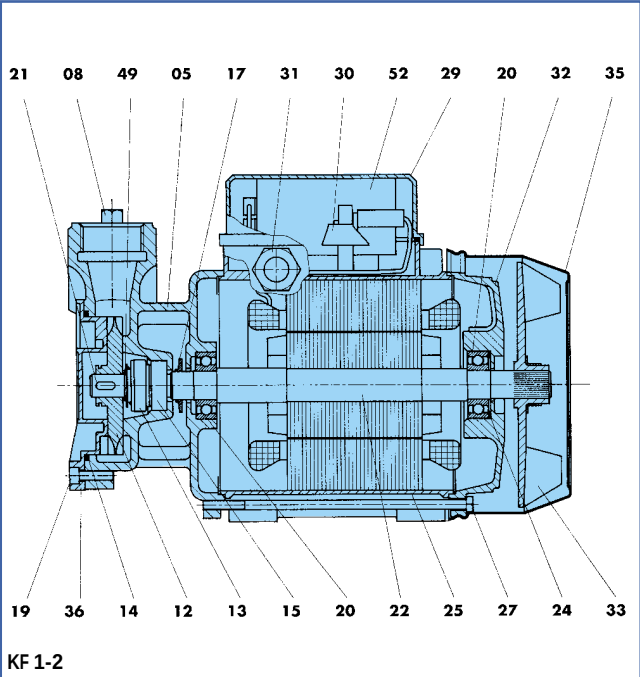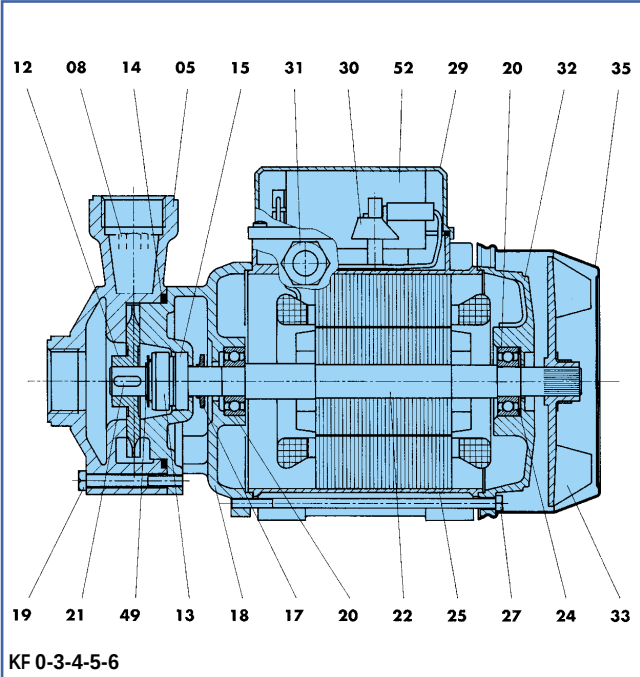

| COMPONENT |                             | MATERIAL                  |                           |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                             | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                   | Cast iron G20             | Bronze G-CuSn10           |
| 08        | Plug                        | Brass                     | Brass                     |
| 12        | Impeller                    | Brass                     | Brass                     |
| 13        | Rolling seal member         | Graphite                  | Graphite                  |
| 14        | OR                          | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed seal member           | Ceramic                   | Ceramic                   |
| 17        | Drop guard                  | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support (only KF 0-3-4-5-6) | Cast iron G20             | Bronze G-CuSn10           |
| 19        | Screw                       | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                     | Commercial                | Commercial                |
| 21        | Key                         | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotating shaft              | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                     | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator    | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 27        | Tie-rod                     | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal block cover        | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal block              | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                    | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap                 | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                         | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                   | Steel                     | Steel                     |
| 49        | Snap ring                   | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 52        | Capacitor                   | Commercial                | Commercial                |

| COMPONENTE |                             | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                             | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba             | Fundición gris G20               | Bronce G-CuSn10                  |
| 08         | Tapon                       | Latón                            | Latón                            |
| 12         | Impulsor                    | Latón                            | Latón                            |
| 13         | Reten rodante               | Grafito                          | Grafito                          |
| 14         | Anillo OR                   | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Reten fijo                  | Cerámica                         | Cerámica                         |
| 17         | Paragotas                   | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte (solo KF 0-3-4-5-6) | Fundición gris G20               | Bronce G-CuSn10                  |
| 19         | Tornillo                    | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                    | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                     | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rodante                 | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico             | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Armazon estator             | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 27         | Tirante                     | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes              | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                      | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Prensacable                 | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                  | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                  | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador             | Acero                            | Acero                            |
| 49         | Anillo seeger               | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 52         | Condensador                 | Comercial                        | Comercial                        |



KF

0-3-4-5-6-1-2



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

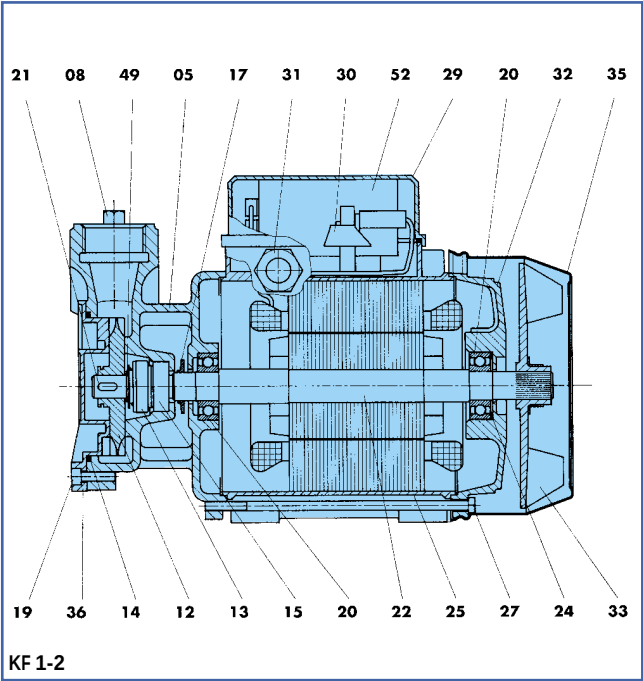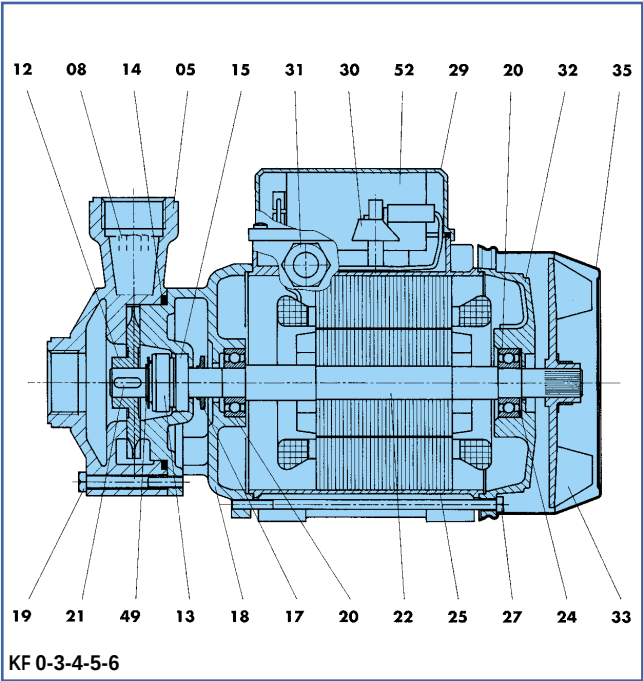



| COMPOSANT |                                  | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                  | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe                   | Fonte G20              | Bronze G-CuSn10        |
| 08        | Bouchon                          | Laiton                 | Laiton                 |
| 12        | Turbine                          | Laiton                 | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante     | Graphite               | Graphite               |
| 14        | Bague OR                         | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe         | Céramique              | Céramique              |
| 17        | Pare-gouttes                     | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support (seulement KF 0-3-4-5-6) | Fonte G20              | Bronze G-CuSn10        |
| 19        | Vis                              | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                        | Commerciale            | Commerciale            |
| 21        | Clavette                         | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre roulant                    | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague élastique                  | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé          | Aluminium              | Aluminium              |
| 27        | Tirant                           | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne                   | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Passe câble                      | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur                   | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                      | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur            | Acier                  | Acier                  |
| 49        | Bague seeger                     | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 52        | Condensateur                     | Commerciale            | Commerciale            |

| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20              | Bronze G-CuSn10            |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 12      | Laufgrad                              | Messing                    | Messing                    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Graphit                    |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Keramik                    |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager (nur KF 0-3-4-5-6)              | Gusseisen G20              | Bronze G-CuSn10            |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotierende welle                      | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplastic resin        | Thermoplastic resin        |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplastic resin        | Thermoplastic resin        |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplastic resin        | Thermoplastic resin        |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 49      | Seeger                                | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |

KF




≅ 2850 1/min

0-3-4-5-6-1-2

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EIGENSCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | — —<br>μF V |     | U.S. g.p.m. | 0  | 2,6 | 5,3  | 7,9 | 10,5 | 13,2 | 15,8 | 18,5 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|----|-----|------|-----|------|------|------|------|
|                     |                                                                             |              |                           |      |                                                                                                                            |             |     | m³/h        | 0  | 0,6 | 1,2  | 1,8 | 2,4  | 3    | 3,6  | 4,2  |
|                     |                                                                             |              |                           |      |                                                                                                                            |             |     | l/min       | 0  | 10  | 20   | 30  | 40   | 50   | 60   | 70   |
| KF 0                | 1 x 230 V                                                                   | 0,51         | 0,37                      | 0,5  | 2,3                                                                                                                        | 10          | 450 | H<br>(m)    | 30 | 24  | 18   | 11  | 4    |      |      |      |
| KF 0                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,51         | 0,37                      | 0,5  | 1,7/1                                                                                                                      |             |     |             | 30 | 24  | 18   | 11  | 4    |      |      |      |
| KF 3                | 1 x 230 V                                                                   | 1,2          | 0,55                      | 0,75 | 5,5                                                                                                                        | 16          | 450 |             | 62 | 50  | 36   | 26  | 17   | 6    |      |      |
| KF 3                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,9          | 0,55                      | 0,75 | 4,2/2,4                                                                                                                    |             |     |             | 62 | 50  | 36   | 26  | 17   | 6    |      |      |
| KF 4                | 1 x 230 V                                                                   | 1,43         | 0,75                      | 1    | 6,8                                                                                                                        | 20          | 450 |             | 76 | 63  | 46   | 33  | 22   | 11   |      |      |
| KF 4                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,1          | 0,75                      | 1    | 4,8/2,8                                                                                                                    |             |     |             | 76 | 63  | 46   | 33  | 22   | 11   |      |      |
| KF 5                | 1 x 230 V                                                                   | 1,9          | 1,1                       | 1,5  | 9                                                                                                                          | 31,5        | 450 |             | 73 | 68  | 61   | 52  | 43   | 33   | 23   | 13   |
| KF 5                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,8          | 1,1                       | 1,5  | 6/3,5                                                                                                                      |             |     |             | 73 | 68  | 61   | 52  | 43   | 33   | 23   | 13   |
| KF 6                | 1 x 230 V                                                                   | 2,3          | 1,5                       | 2    | 11,5                                                                                                                       | 40          | 450 |             | 88 | 82  | 73   | 63  | 52   | 41   | 29   | 18   |
| KF 6                | 3 X 230-400 V                                                               | 2,1          | 1,5                       | 2    | 11                                                                                                                         |             |     |             | 88 | 82  | 73   | 63  | 52   | 41   | 29   | 18   |
| KF 1                | 1 x 230 V                                                                   | 0,51         | 0,37                      | 0,5  | 2,3                                                                                                                        | 10          | 450 |             | 40 | 32  | 25   | 17  | 9    |      |      |      |
| KF 1                | 3 X 230-400 V                                                               | 0,51         | 0,37                      | 0,5  | 1,7/1                                                                                                                      |             |     |             | 40 | 32  | 25   | 17  | 9    |      |      |      |
| KF 2                | 1 x 230 V                                                                   | 1,2          | 0,55                      | 0,75 | 5,5                                                                                                                        | 16          | 450 |             | 54 | 49  | 42,5 | 37  | 29   | 21   | 13   |      |
| KF 2                | 3 X 230-400 V                                                               | 0,9          | 0,55                      | 0,75 | 4,2/2,4                                                                                                                    |             |     |             | 54 | 49  | 42,5 | 37  | 29   | 21   | 13   |      |

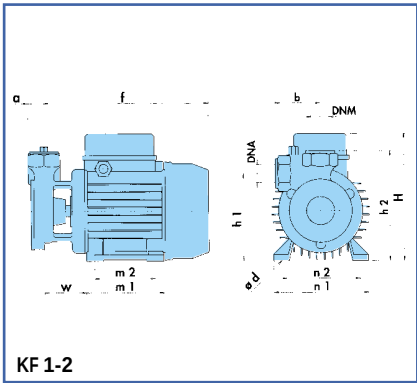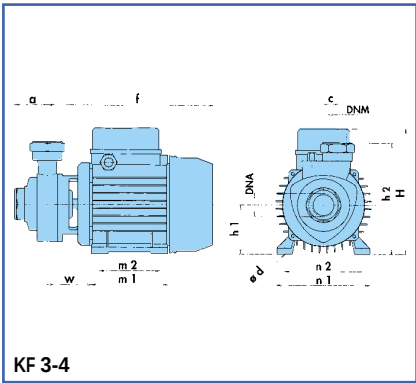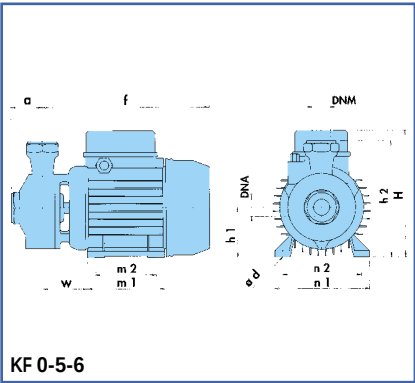


DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f     | a  | m1  | m2  | n1  | n2  | H   | h1  | h2  | w    | Ø d | Kg   |
|---------------------|------|------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
| KF 0                | G 1" | G 1" | 215   | 35 | 100 | 80  | 120 | 100 | 166 | 63  | 143 | 60   | 7   | 5,2  |
| KF 3                | G 1" | G 1" | 240,5 | 45 | 112 | 90  | 135 | 112 | 180 | 71  | 161 | 64,5 | 7   | 8,2  |
| KF 4                | G 1" | G 1" | 240,5 | 45 | 112 | 90  | 135 | 112 | 180 | 71  | 161 | 64,5 | 7   | 9,3  |
| KF 5                | G 1" | G 1" | 274   | 45 | 124 | 100 | 152 | 125 | 200 | 80  | 175 | 69   | 9   | 14,5 |
| KF 6                | G 1" | G 1" | 274   | 45 | 124 | 100 | 152 | 125 | 200 | 80  | 175 | 69   | 9   | 15,5 |
| KF 1                | G 1" | G 1" | 225   | 23 | 100 | 80  | 120 | 100 | 166 | 109 | 143 | 68   | 7   | 5,5  |
| KF 2                | G 1" | G 1" | 237   | 23 | 112 | 90  | 135 | 112 | 180 | 124 | 156 | 64   | 7   | 9,3  |

# KF0

≈ 2850 1/min

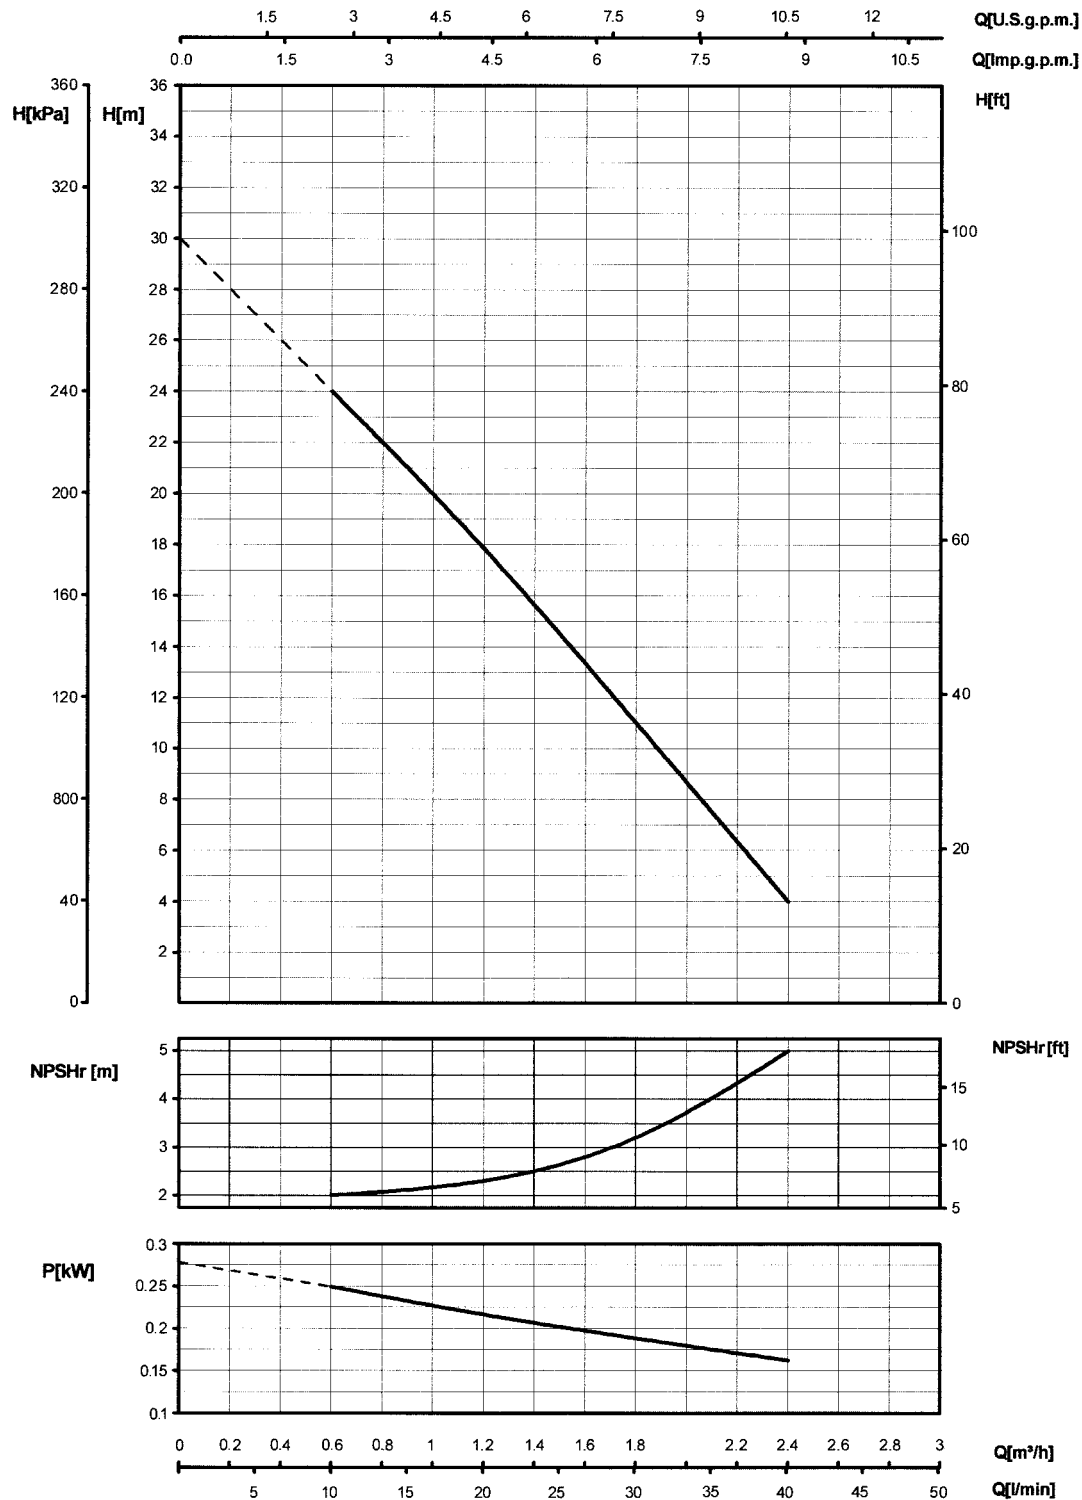


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Tolerance and curves according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Párrafo B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# KF3

≅ 2850 1/min

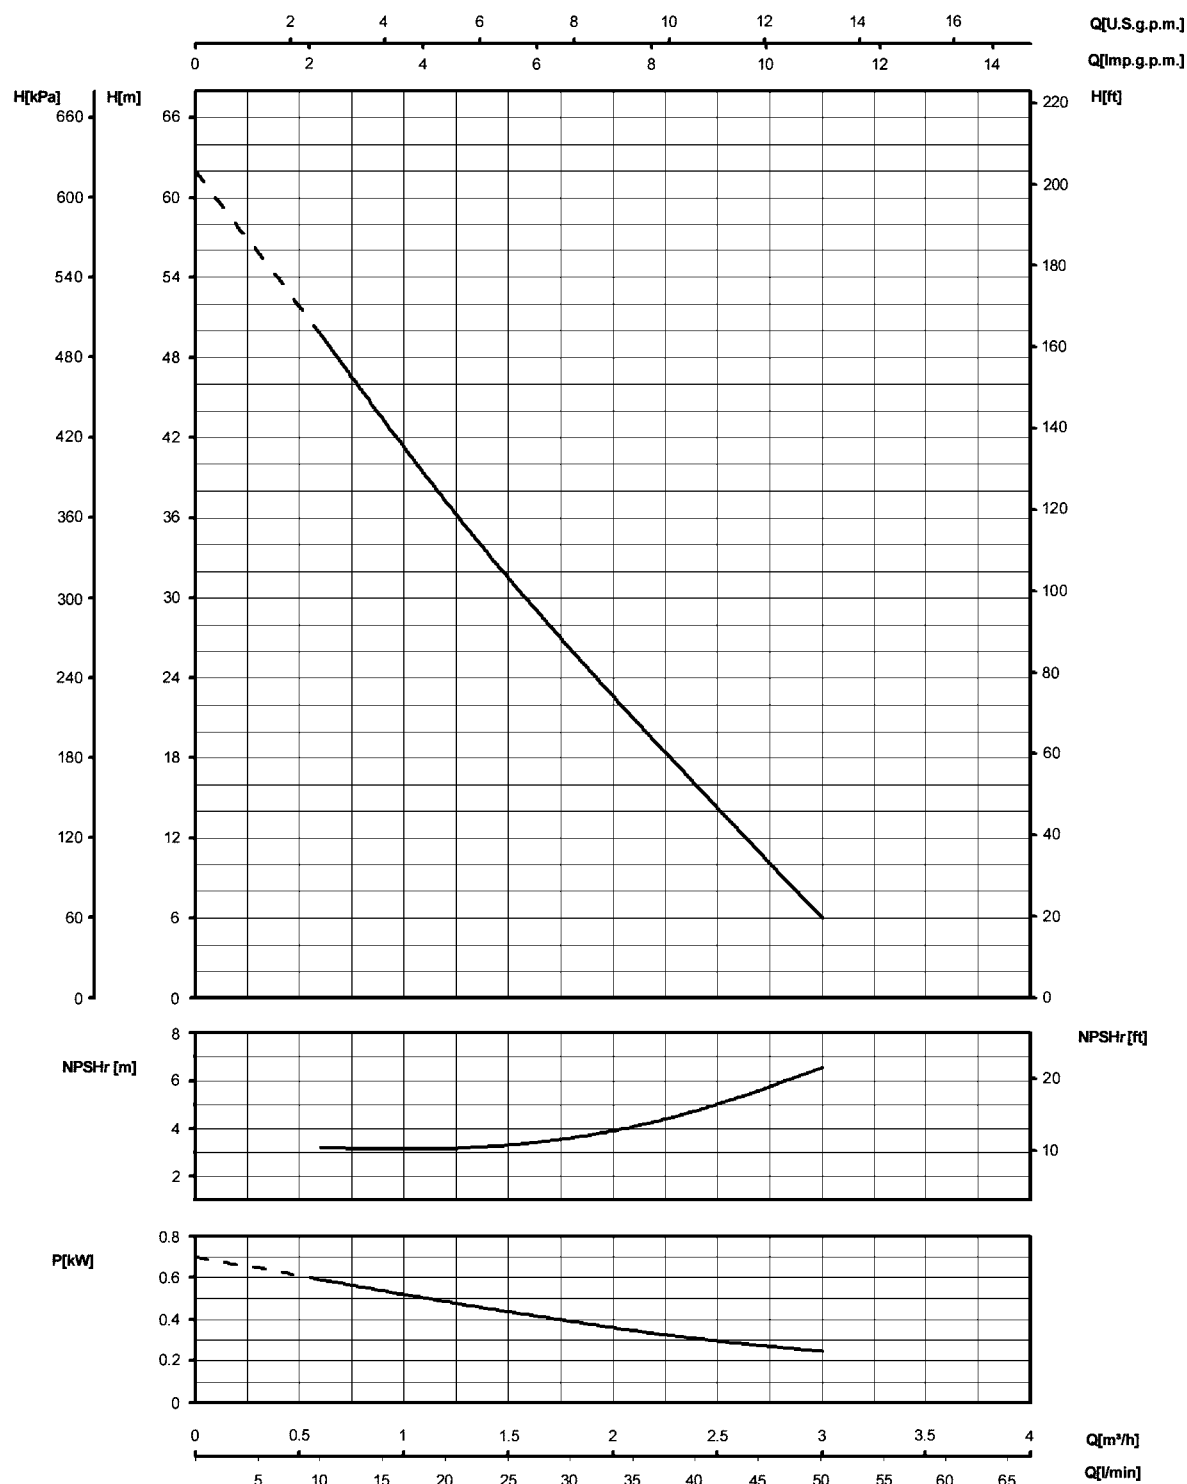


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%  
• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# KF4

≈ 2850 1/min

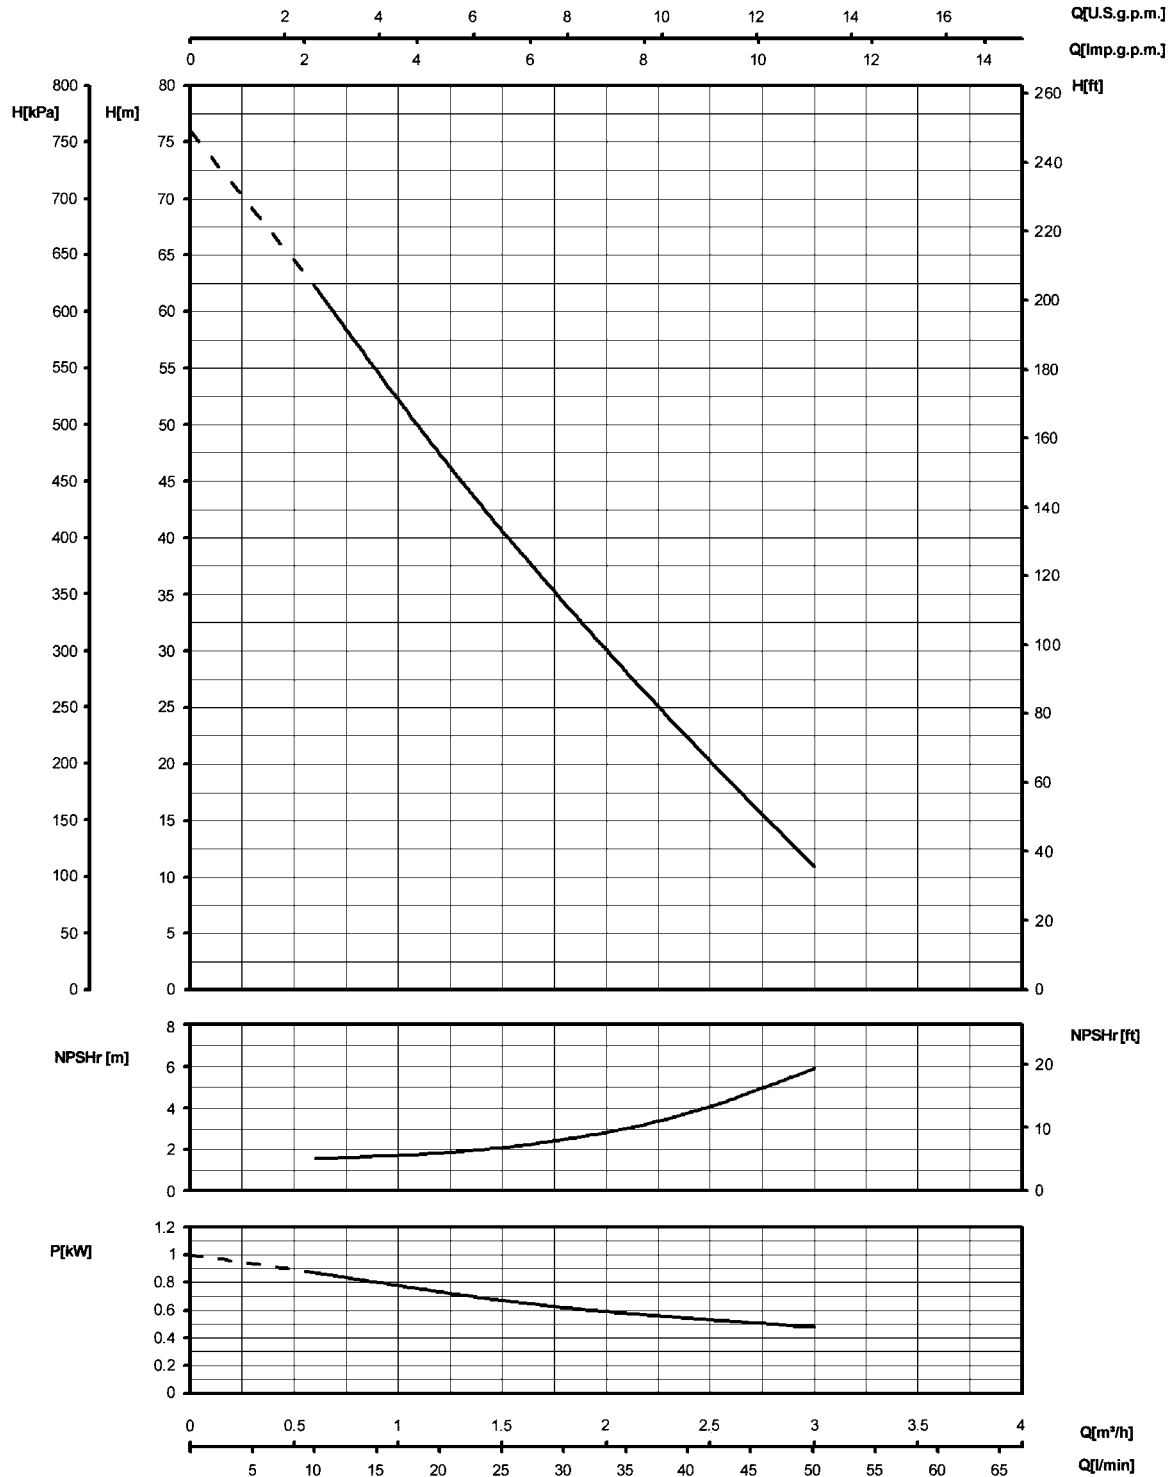


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
 • The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
 • La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennleistung hat einen Überlastkoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica =  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  e densità pari a  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values =  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  and density equal to  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática =  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  y densidad de  $1000 \text{ Kg}/\text{m}^3$ . Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  et une densité égale à  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von  $1 \text{ mm}^2/\text{s}$  und einer Dichte von  $1000 \text{ kg}/\text{m}^3$ . Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# KF5

≅ 2850 1/min

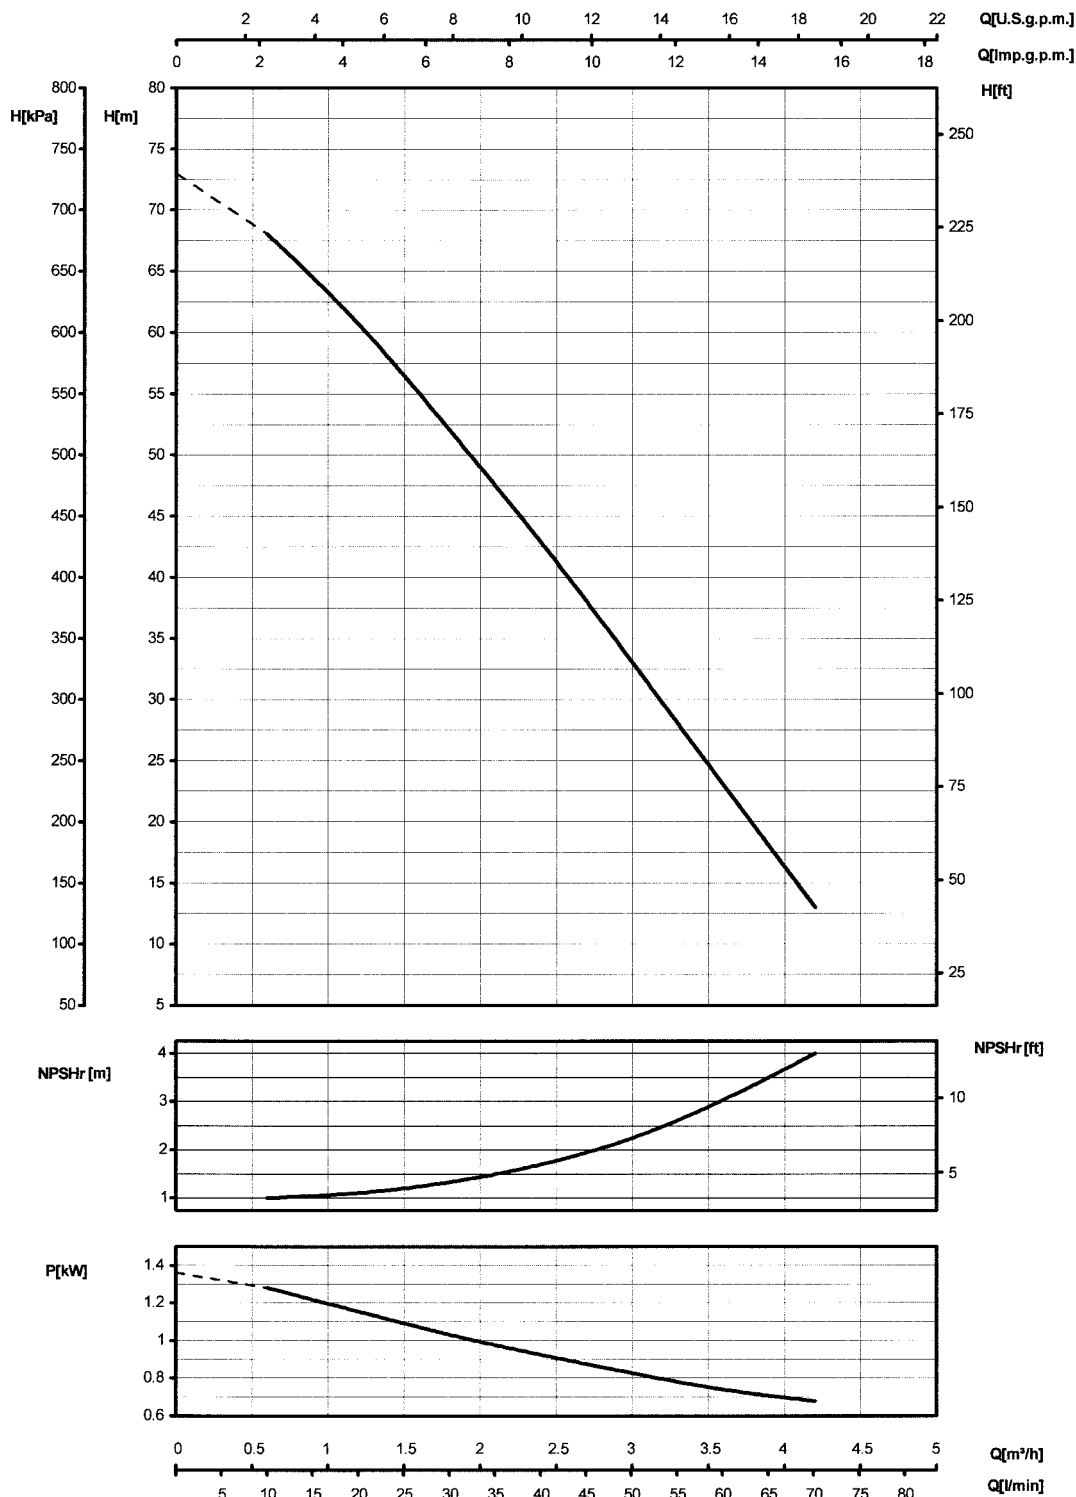


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 25%  
• The nominal power has an overload coefficient of 25% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 25%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 25% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 25%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# KF6

≈ 2850 1/min

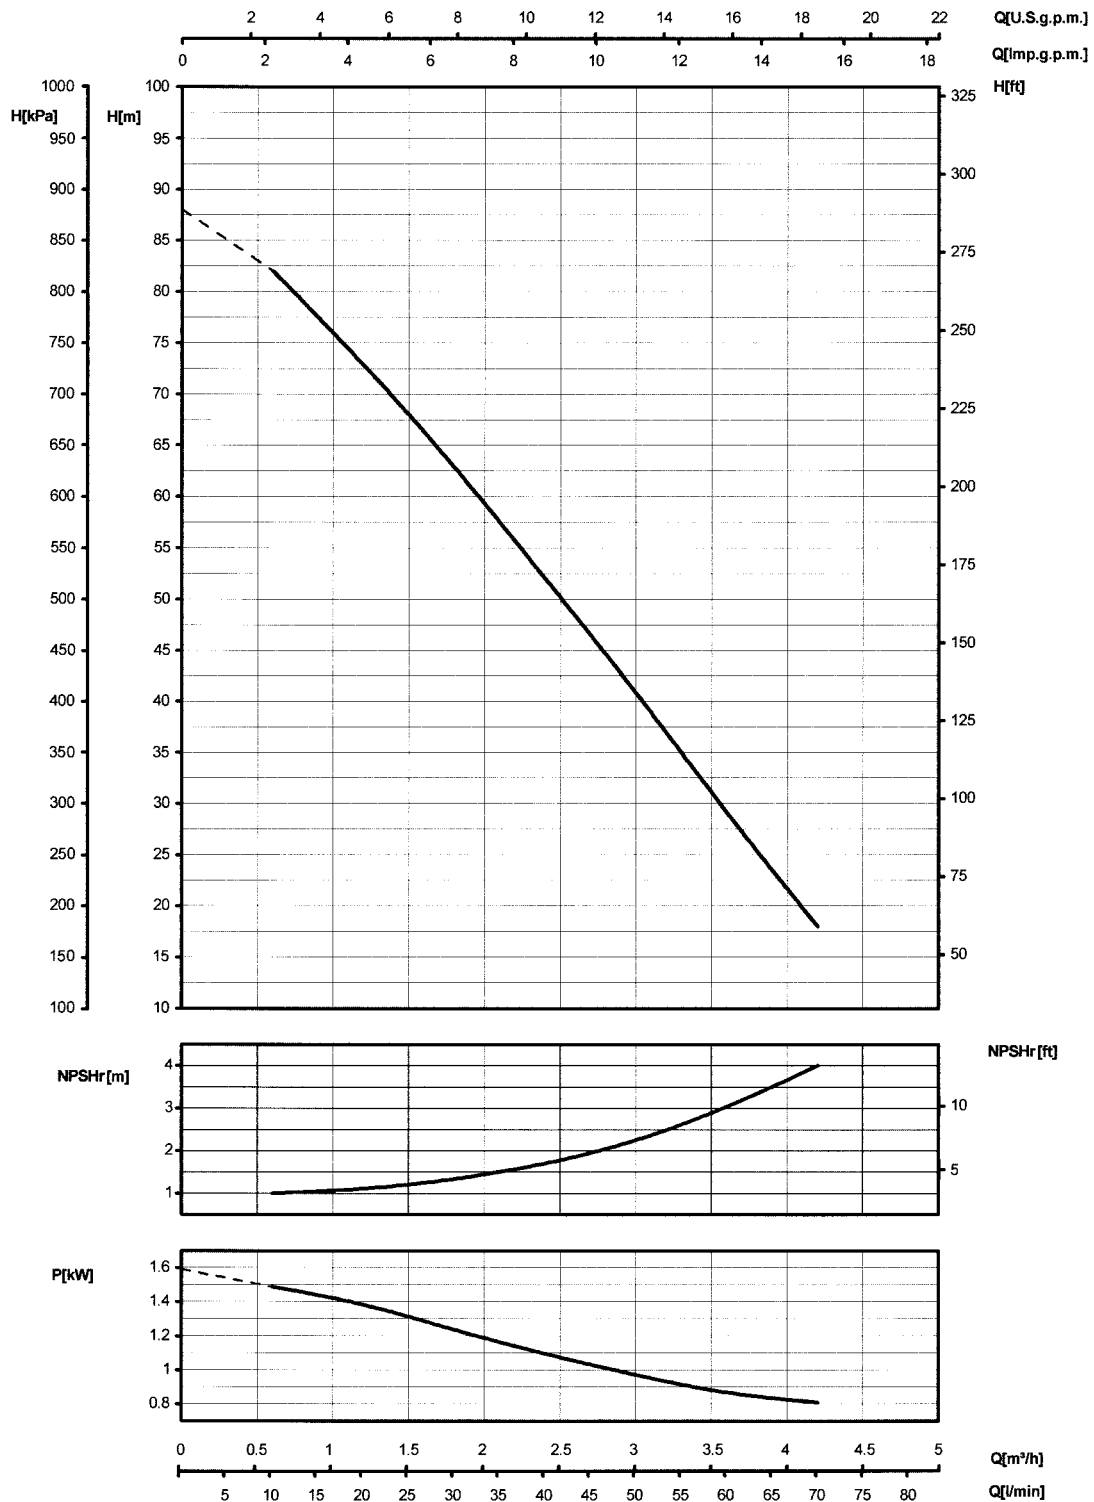


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%  
 • The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%  
 • La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# KF1

≅ 2850 1/min

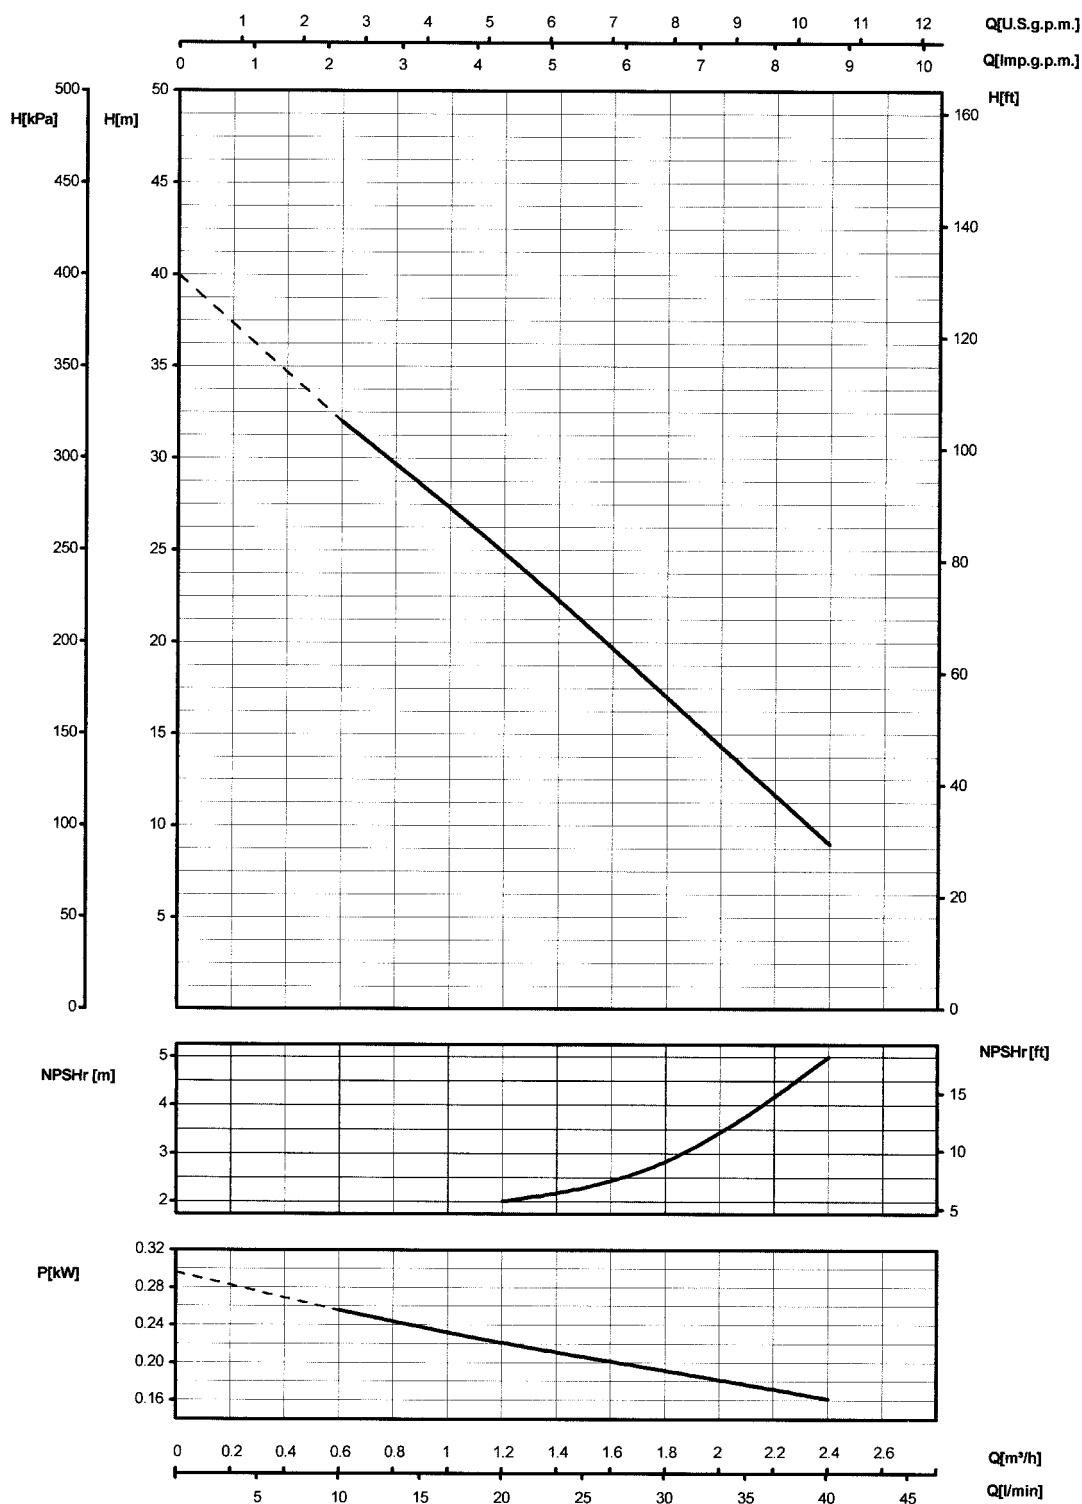


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Tolerance and curves according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Parrafo B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# KF2

≈ 2850 1/min

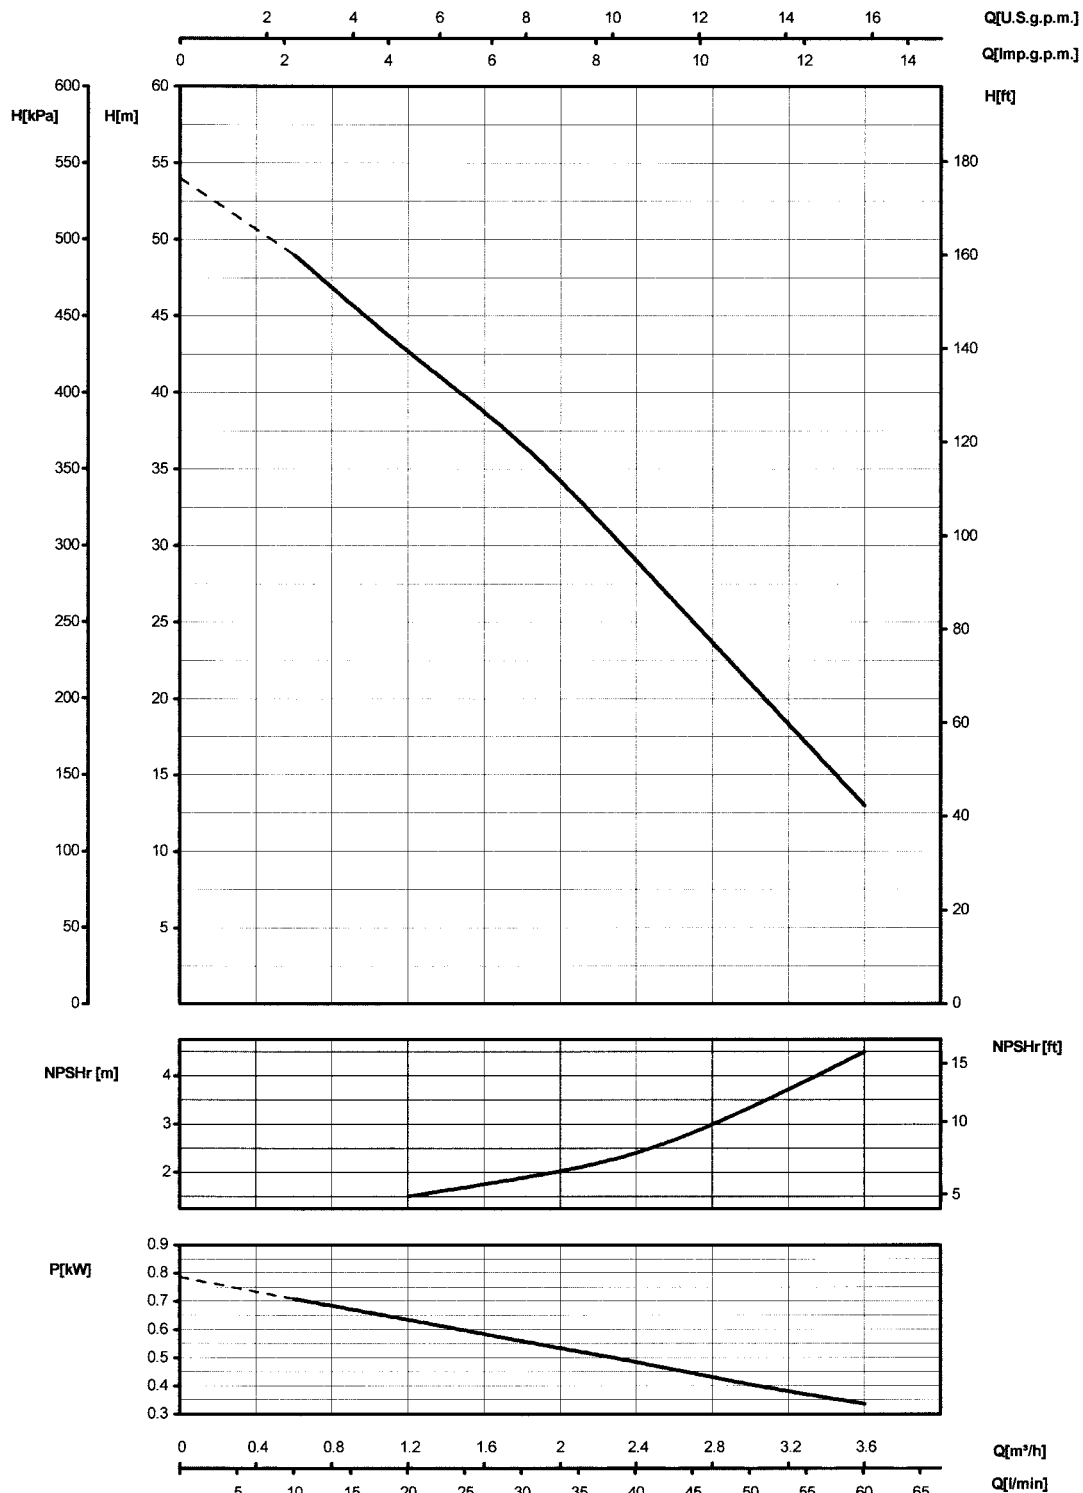

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%  
 • The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%  
 • La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 10%

P= Potenza assorbita per singolo stadio • P= Rated power for each stage • P= Potencia absorbida por cada etapa • P= Puissance absorbée par étage • P= Leistungsaufnahme in jeder Stufe

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# CM-CMP

CMP-CMP76-CMP79-CM1-B-C

2850 1/min


## DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES

DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

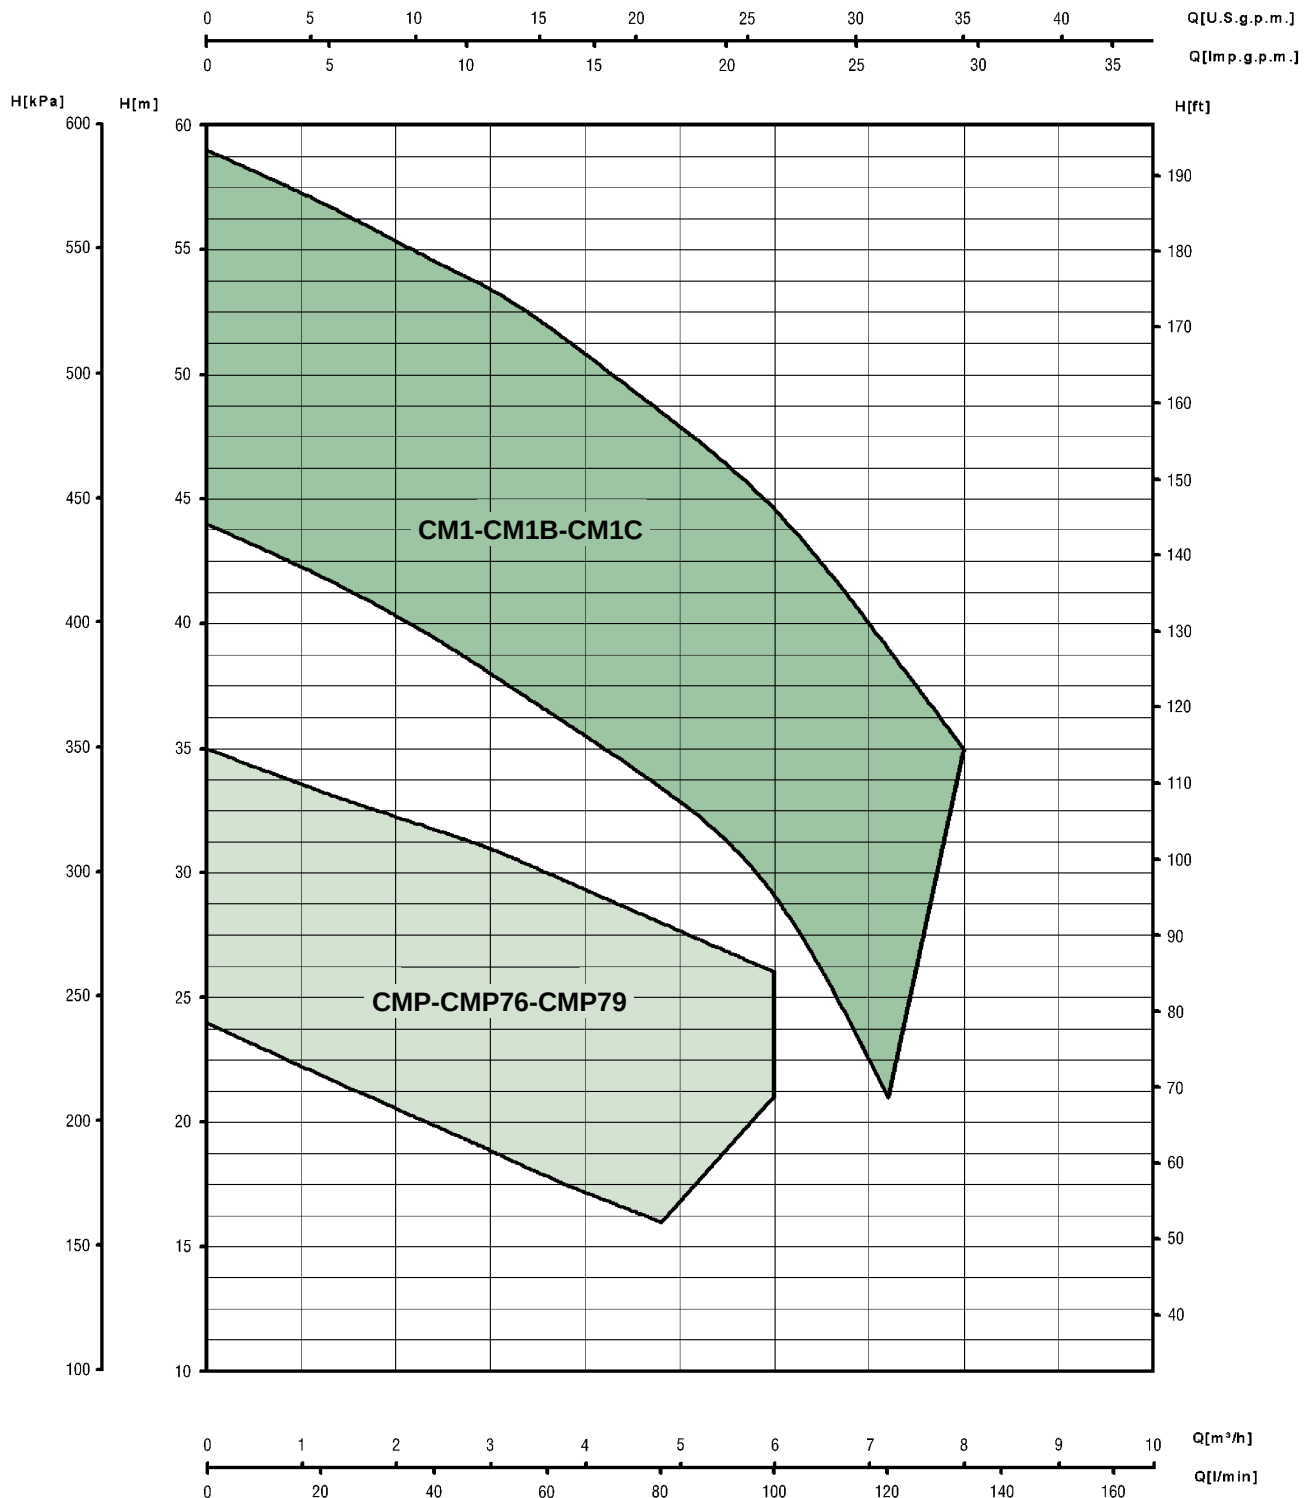

# CM-CMP

CMP-CMP76-CMP79-CM1-B-C

## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI

ELECTRIC SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON UNA TURBINA  
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOTURBINES  
EINSTUFIGE ELEKTRO-KREISEL PUMPEN



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe monogiranti ha la girante calettata direttamente a sbalzo sull'albero motore. La conformazione idrodinamica della girante con perdite idrauliche minime impone al liquido pompato tramite le pale ricavate all'interno del canale girante energia cinetica.

Il liquido pompato all'uscita dalla girante viene convogliato nella voluta a spirale del corpo pompa, il quale provvede a trasformare l'energia cinetica in energia di pressione.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego negli impianti domestici, alimentazione idrica, piccolo giardinaggio, incremento di pressione in rete degli acquedotti. Inoltre funzionano con fluidi puliti e chimicamente non aggressivi.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa, supporto motore in ghisa o lega di alluminio. Girante in ottone stampato o resina termoplastica. Tenuta meccanica in carbone/ceramica, motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: B (per motori grandezza 63)

F (per le altre grandezze).

Tensione di serie: monofase 230V/50Hz  
trifase 230-400V/50Hz

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

Portate sino a 8 m<sup>3</sup>/h

Prevalenze fino a 59 m

Temperatura liquido pompato da -15°C a +70°C.

Pressione massima di esercizio: 9 bar

Temperatura massima ambiente: 40°C (oltre chiedere verifica)

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 Kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8m con valvola di fondo, oltre i 5 m si consiglia l'installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della bocca di aspirazione.

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie CM-CMP possono essere installate con l'albero motore sia in posizione orizzontale che verticale. Qualora l'installazione fosse verticale, il motore dovrà essere posizionato sempre sopra il corpo pompa.



### FUNCTIONING

This series of electric single impeller close coupled centrifugal pumps are fitted with the overhang impeller directly splined keyway on to the motor shaft.

The liquid pumped is conveyed into the spiral shaped volute of the pump body transforming the kinetic energy into dynamic pressure energy.

Pressure and flow is achieved with minimum loss by means of the hydrodynamic closed impeller design.

### APPLICATIONS

Industrial water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), horticultural and agricultural irrigation, civil and domestic water transfer applications.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body and motor support in cast iron or cast aluminium alloy. Pressed brass impeller or thermoplastic resin. Mechanical seal in carbon/ceramic.

Rotor shaft fitted with seal for life bearings.

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC).

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request).

Winding Insulation to class B (for motors of size 63),

F (for other sizes).

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase,

230/400V- 50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

Capacities up to 8 m<sup>3</sup>/hr

Heads up to 59 meters

Liquid quality required clean, free from solids or abrasive substances and chemically non aggressive

Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to +70°C

Maximum ambient temperature 40°C.

For higher temperatures please contact the sales office.

Maximum working pressure 9 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548-Class C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000 kg /m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift of 8 meters with a foot valve, for a suction lift of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with a internal diameter larger than the pump inlet.

### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body first before start up.

Pump may be installed with the motor shaft in the horizontal or vertical position.

In the case of the pump being mounted in the vertical position the motor must be positioned above the pump body.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas con turbina está equipada con un impulsor estriado directamente en voladizo al eje motor.

La configuración hidrodinámica del impulsor, con pérdidas hidráulicas mínimas, envía energía cinética al líquido bombeado a través de los álabes situados en el interior del conducto impulsor.

Saliendo del impulsor el líquido bombeado se encana en el espiral del cuerpo bomba, el cual transforma la energía cinética en energía de presión.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en sistemas domésticos, abastecimiento de agua, jardinería, aumento de presión en red de las tuberías. Funcionan con fluidos limpios y químicamente no agresivos.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba en fundición gris, soporte motor en fundición gris o aleación de aluminio. Impulsor en latón estampado o resina termoplástica. Cierre mecánico en carbón/cerámica.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.

Bajo demanda se suministra la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase B (para motores de tamaño mec 63), clase F (para todos los otros tamaños)

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz  
trifásica 230/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LIMITES DE EMPLEO

Caudal hasta 8 m³/h

Altura hasta 59 m

Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +70° C

Presión máxima de funcionamiento: 9 BAR

Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico = 1 000 Kg/m³).

Aspiración manométrica hasta máximo 8 m con válvula de pie, para aspiración superior a los 5 m se aconseja la instalación de un tubo de aspiración de diámetro interior mayor de la conexión de aspiración.

Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie CM - CMP pueden montarse con el eje motor en posición horizontal o vertical.

En el caso de instalación en posición vertical, el motor siempre será situado en la parte superior.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges mono-turbines a la turbine caletée directement à encorbellement sur l'arbre moteur. La conformation hydrodynamique de la turbine avec pertes hydrauliques minimales impose une énergie cinétique au liquide pompé par les palettes qui se trouvent à l'intérieur du canal de la turbine. Le liquide pompé à la sortie par la turbine est canalisé dans la spire du corps de pompe, qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour les installations domestiques, l'alimentation hydrique, le petit jardinage, l'augmentation de pression du réseau des aqueducs. Elles fonctionnent avec des fluides clairs et chimiquement non agressifs.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte. Support moteur en fonte ou alliage d'aluminium. Turbine en laiton estampé ou résine thermoplastique. Garniture mécanique en charbon/céramique. Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés. Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-ampérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP 44 sur demande IP 55

Classe d'isolation: B (pour moteurs grandeur MEC 63)

F (pour les autres grandeurs).

Tension de séries: monphasée 230V - 50Hz  
triphasee 230/400V - 50Hz

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

Débits jusqu'à 8 m³/h

Hauteurs jusqu'à 59 m

Température du liquide pompé: de -15° C à +70° C

Pressions maximum de service: 9 bars

Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification).

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1 000 Kg/m³).

Aspiration manométrique jusqu'à 8 m avec un clapet de fond, au-delà de 5 m il est conseillé de monter un tuyau d'aspiration ayant un diamètre supérieur au diamètre de l'orifice d'aspiration.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série CM - CMP peuvent être installées avec l'arbre moteur soit en position horizontale, soit en position verticale.

Avec l'installation verticale, le moteur doit toujours être placé au-dessus du corps de pompe.



### WIRKUNGSWEISE

Bei diesen einstufigen Elektro-Kreiselpumpen ist das Laufrad direkt auf der Motorwelle aufgeschraubt. Das Fördermedium wird durch das Einkanalrad direkt zum Druckanschluß der Pumpe gefördert.

Die hydrodynamische Gestaltung des Laufrades hat kleinste hydraulische Verluste und überträgt die Bewegungsenergie auf das Fördergut durch den inneren Schaufeln des Laufrades.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für Hauswasseranlagen, automatische Wasserversorgungsanlagen, im Gartenbau und in Druckerhöhungsanlagen eingesetzt.

Sie sind zur Förderung von nicht aggressivem Reinwasser geeignet.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß.

Motorlagerung aus Gußeisen oder aus Aluminiumlegierung.

Laufrad aus Messing oder Thermoplast.

Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern.

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischen Wicklungsschutz.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55

Isolationsklasse: B (für Motoren der Größe MEC 63)

F (für andere Größen)

Nennspannung: Wechselstrom 1x230V - 50 Hz

Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

max. Förderleistung 8 m³/h

max. Förderhöhe 59 m

Temperatur des Fördergutes: von -15° C bis +70° C

max. Betriebsdruck: 9 bar

max. Umgebungstemperatur 40° C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

max. Saughöhe 8 m mit einem Fußventil.

Um die max. Saugleistung zu erreichen, ist die Nennweite der Saugleitung zu dimensionieren als die Nennweite des Saugstutzens der Pumpe.

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548 Klasse C Zusatz B.

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den C.E.I. Normen.


### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen CM-CMP kann in Horizontal- und Vertikallage erfolgen.

Bei Vertikalaufstellung muß der Motor auf der Kreiselpumpe stehen.

# CM-CMP


CMP-CMP76-CMP79-CM1-B-C

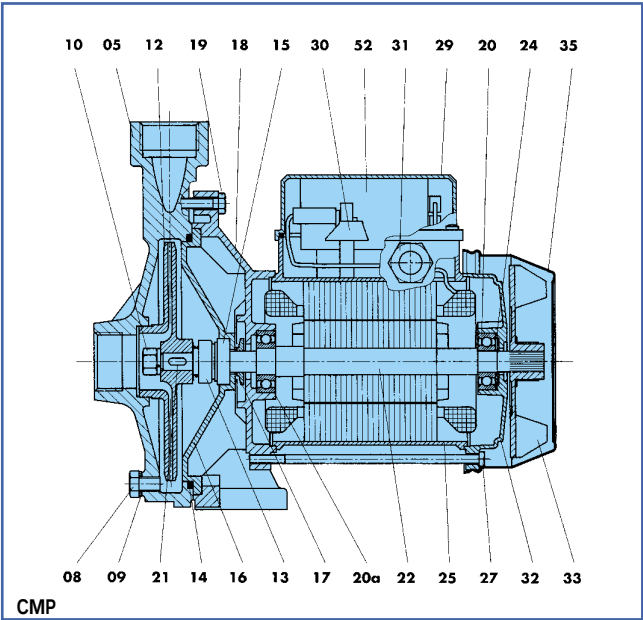


**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                                | MATERIALI                                     |                        |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD                                      | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20                                     | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                                        | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio                                     | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Ottone                                        | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica<br>Ottone (solo per CM1) | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                                       | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR                                     | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica                                      | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                                         | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Alluminio                                     | Alluminio              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato                               | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale                                   | Commerciale            |
| 20a        | Cuscinetto                     | Commerciale                                   | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304                        | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotante                 | Acciaio inox, AISI 431                        | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                                       | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio                                     | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica                          | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato                               | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica                          | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente                         | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica                          | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio                                     | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica                          | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                                       | Acciaio                |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale                                   | Commerciale            |



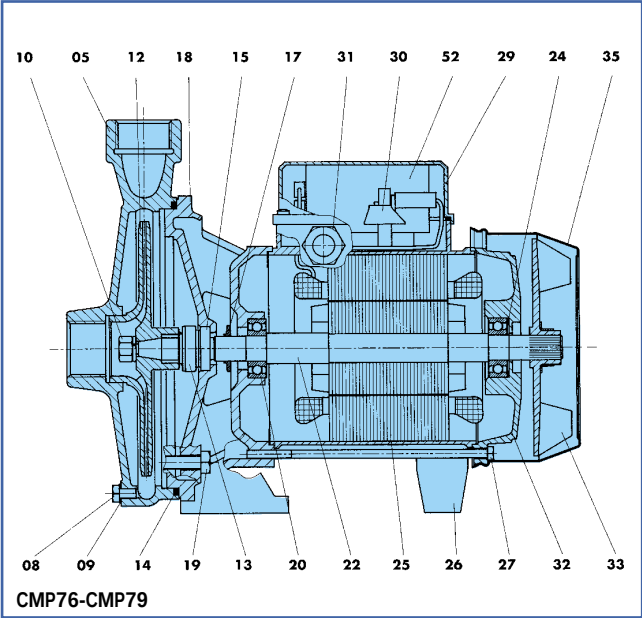


| COMPONENT |                          | MATERIAL                                    |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
|           |                          | STANDARD                                    | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20                               | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                     | Brass                                       | Brass                     |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                                   | Aluminium                 |
| 10        | Nut                      | Brass                                       | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                 | Thermoplastic resin<br>Brass (only for CM1) | Brass                     |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                                    | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                                  | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                                     | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard               | Rubber                                      | Rubber                    |
| 18        | Support                  | Aluminium                                   | Aluminium                 |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel                            | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                  | Commercial                                  | Commercial                |
| 20a       | Bearing                  | Commercial                                  | Commercial                |
| 21        | Key                      | Stainless steel, AISI 304                   | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotating shaft           | Stainless steel, AISI 431                   | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                  | Steel                                       | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                                   | Aluminium                 |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin                         | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel                            | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin                         | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin                         | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin                         | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                                   | Aluminium                 |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin                         | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                | Steel                                       | Steel                     |
| 52        | Capacitor                | Commercial                                  | Commercial                |

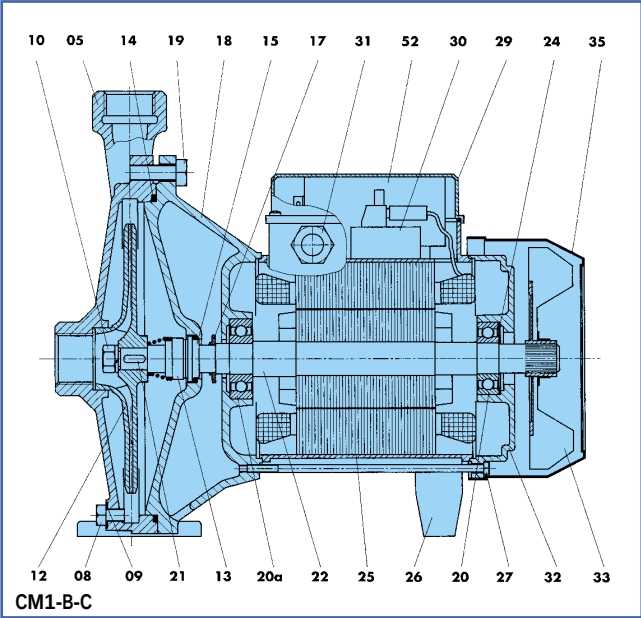

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                                      |                                  |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                                      | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20                            | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                                         | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                                      | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                                         | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplástica<br>Latón (solo para CM1) | Latón                            |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                                       | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                                      | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                                      | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                                          | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Aluminio                                      | Aluminio                         |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                                 | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                                     | Comercial                        |
| 20a        | Cojinete                      | Comercial                                     | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304                          | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotatorio                 | Acero inox, AISI 431                          | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                                         | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                                      | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplástica                          | Resina termoplástica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                                 | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplástica                          | Resina termoplástica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico              | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplástica                          | Resina termoplástica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                                      | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplástica                          | Resina termoplástica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                                         | Acero                            |
| 52         | Condensador                   | Comercial                                     | Comercial                        |

# CM-CMP



## CMP-CMP76-CMP79-CM1-B-C

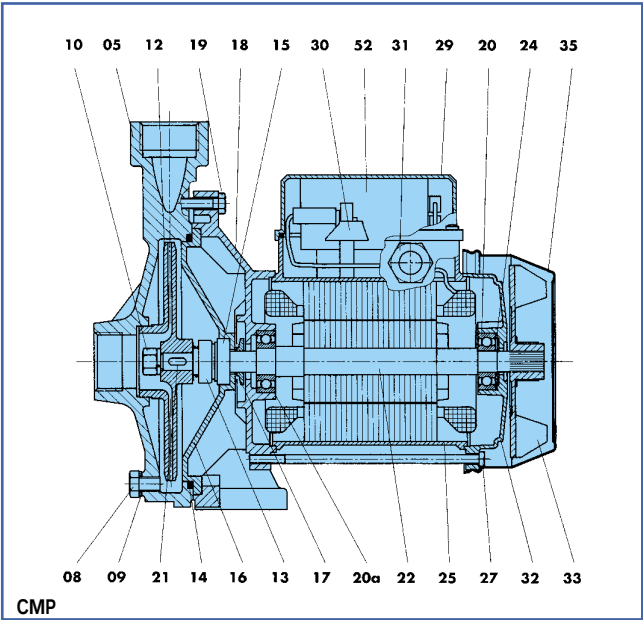

### NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX                                             |                        |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD                                              | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20                                             | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                                                | Laiton                 |
| 09        | Joint                        | Aluminium                                             | Aluminium              |
| 10        | Ecrou                        | Laiton                                                | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                      | Résine thermoplastique<br>Laiton (seulement pour CM1) | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite                                              | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR                                        | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique                                             | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc                                            | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Aluminium                                             | Aluminium              |
| 19        | Vis                          | Acier zingué                                          | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                    | Commerciale                                           | Commerciale            |
| 20a       | Roulement                    | Commerciale                                           | Commerciale            |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304                                  | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre roulant                | Acier inox, AISI 431                                  | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague elastique              | Acier                                                 | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium                                             | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique                                | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué                                          | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique                                | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Resine thermo-endurci                                 | Resine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique                                | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium                                             | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique                                | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                                                 | Acier                  |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale                                           | Commerciale            |

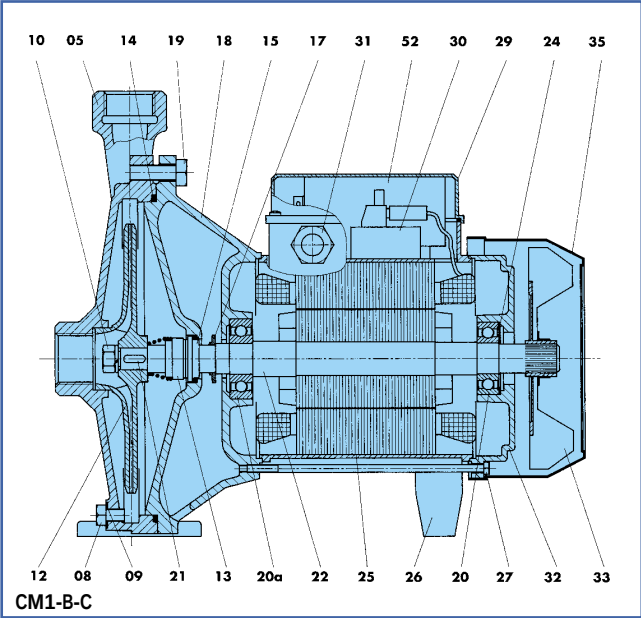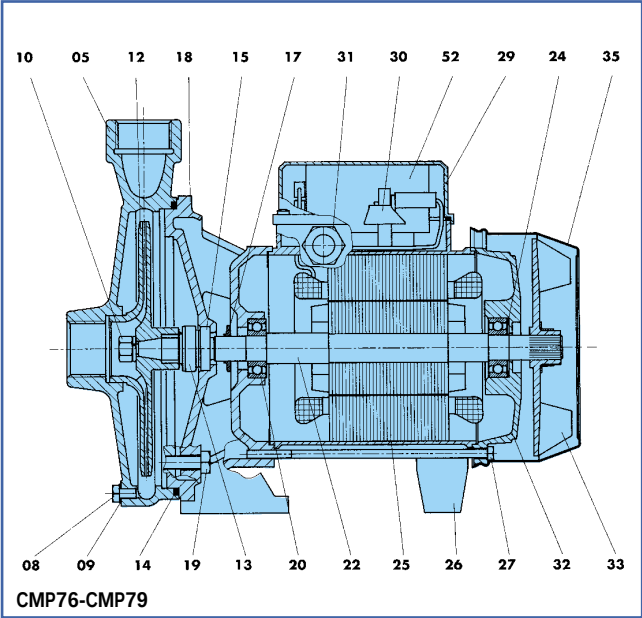

| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Laufgrad                              | Thermoplast                | Messing                    |
|         |                                       | Messing (nur für Cm1)      |                            |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 20a     | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotierende Welle                      | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                  | Alluminium                 |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattedeckel                   | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |

# CM-CMP



≅ 2850 1/min

## CMP-CMP76-CMP79-CM1-B-C

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br>kW    HP |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF    V |     | U.S. g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0  | 5,3 | 10,5 | 13,2 | 15,8 | 21,1 | 26,4 | 31,7 | 35,2 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |                                                                             |              |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     |                              | 0  | 1,2 | 2,4  | 3    | 3,6  | 4,8  | 6    | 7,2  | 8    |
|                     |                                                                             |              |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     |                              | 0  | 20  | 40   | 50   | 60   | 80   | 100  | 120  | 133  |
| CMP                 | 1 x 230 V                                                                   | 0,65         | 0,37                                  | 0,5  | 3                                                                                                                          | 10                                                                                           | 450 | H<br>(m)                     | 24 | 22  | 20   | 19   | 17   | 16   |      |      |      |
| CMP                 | 3 x 230-400 V                                                               | 0,55         | 0,37                                  | 0,5  | 2,5/1,4                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 24 | 22  | 20   | 19   | 17   | 16   |      |      |      |
| CMP 76              | 1 x 230 V                                                                   | 1            | 0,55                                  | 0,75 | 4,5                                                                                                                        | 16                                                                                           | 450 |                              | 30 | 29  | 28   | 27   | 26   | 23,7 | 21   |      |      |
| CMP 76              | 3 x 230-400 V                                                               | 0,76         | 0,55                                  | 0,75 | 3,2/1,8                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 30 | 29  | 28   | 27   | 26   | 23,7 | 21   |      |      |
| CMP 79              | 1 x 230 V                                                                   | 1,25         | 0,75                                  | 1    | 6                                                                                                                          | 20                                                                                           | 450 |                              | 35 | 33  | 32   | 31   | 30   | 28   | 26   |      |      |
| CMP 79              | 3 x 230-400 V                                                               | 1,05         | 0,75                                  | 1    | 4,7/2,7                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 35 | 33  | 32   | 31   | 30   | 28   | 26   |      |      |
| CM 1                | 1 x 230 V                                                                   | 1,9          | 1,1                                   | 1,5  | 9                                                                                                                          | 31,5                                                                                         | 450 |                              | 44 | 42  | 39,5 | 38   | 36,5 | 33,5 | 30   | 21   |      |
| CM 1                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,87         | 1,1                                   | 1,5  | 6/3,5                                                                                                                      |                                                                                              |     |                              | 44 | 42  | 39,5 | 38   | 36,5 | 33,5 | 30   | 21   |      |
| CM 1B               | 1 x 230 V                                                                   | 2,5          | 1,6                                   | 2,2  | 10,6                                                                                                                       | 40                                                                                           | 450 |                              | 52 | 50  | 47   | 46   | 44,5 | 41   | 37   | 32   |      |
| CM 1B               | 3 x 230-400 V                                                               | 2,1          | 1,6                                   | 2,2  | 8,3/4,8                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 52 | 50  | 47   | 46   | 44,5 | 41   | 37   | 32   |      |
| CM 1C               | 1 x 230 V                                                                   | 3,08         | 2,2                                   | 3    | 13,7                                                                                                                       | 50                                                                                           | 450 |                              | 59 | 57  | 54,5 | 53,5 | 52   | 48,5 | 45   | 39   | 35   |
| CM 1C               | 3 x 230-400 V                                                               | 2,8          | 2,2                                   | 3    | 9,7/5,6                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 59 | 57  | 54,5 | 53,5 | 52   | 48,5 | 45   | 39   | 35   |

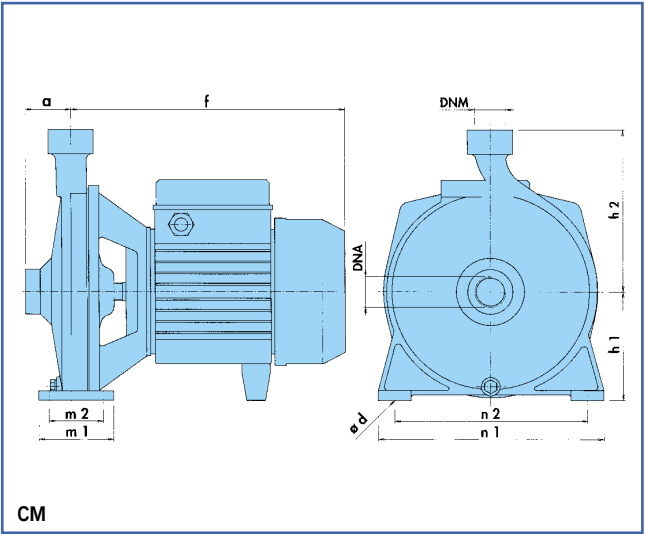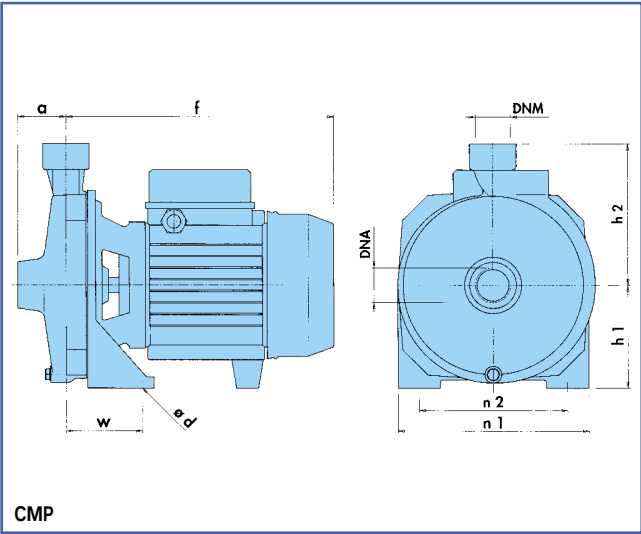


### DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | m1 | m2 | n1  | n2  | h1  | h2  | w  | Ø d | Kg   |
|---------------------|------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------|
| CMP                 | G 1" | G 1" | 216 | 43 |    |    | 150 | 110 | 83  | 135 | 58 | 11  | 10   |
| CMP 76              | G 1" | G 1" | 254 | 46 |    |    | 180 | 140 | 98  | 135 | 72 | 9   | 12   |
| CMP 79              | G 1" | G 1" | 254 | 46 |    |    | 180 | 140 | 98  | 135 | 72 | 9   | 15   |
| CM 1                | G 1" | G 1" | 293 | 49 | 80 | 58 | 240 | 205 | 116 | 174 |    | 11  | 22,2 |
| CM 1B               | G 1" | G 1" | 293 | 49 | 80 | 58 | 240 | 205 | 116 | 174 |    | 11  | 24,3 |
| CM 1C               | G 1" | G 1" | 293 | 49 | 80 | 58 | 240 | 205 | 116 | 174 |    | 11  | 27   |

# CMP

≅ 2850 1/min

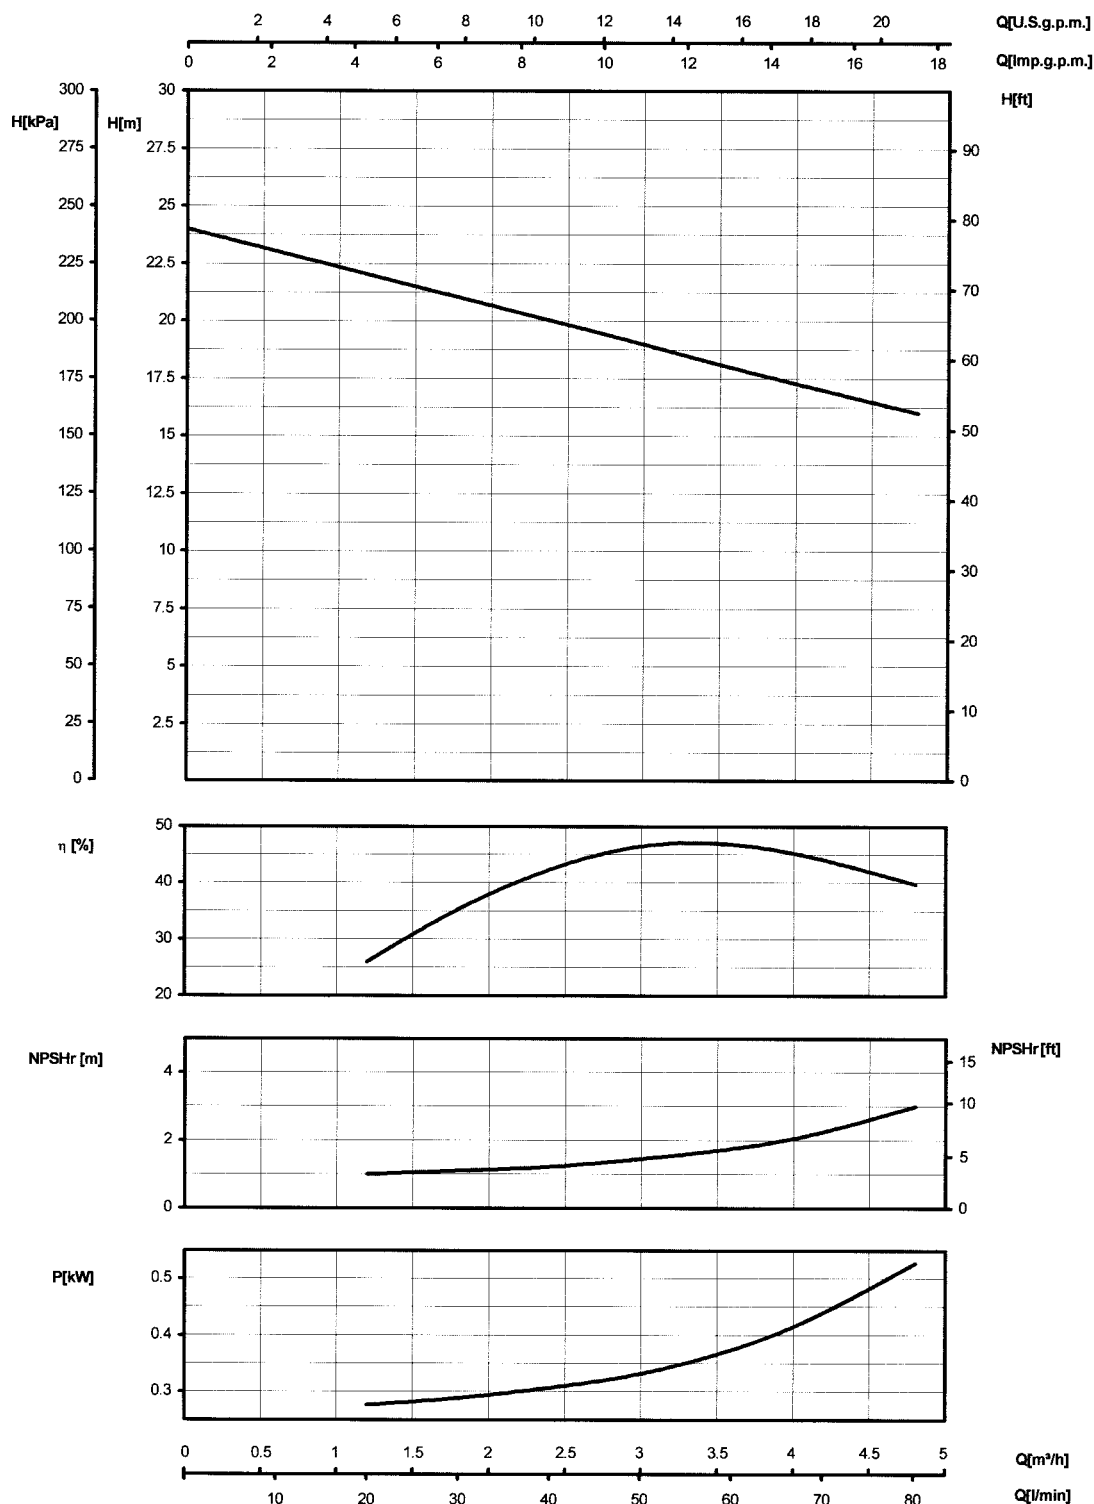


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 45%

- The nominal power has an overload coefficient of 45% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 45%
- La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 45% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 45%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CMP76

≅ 2850 1/min

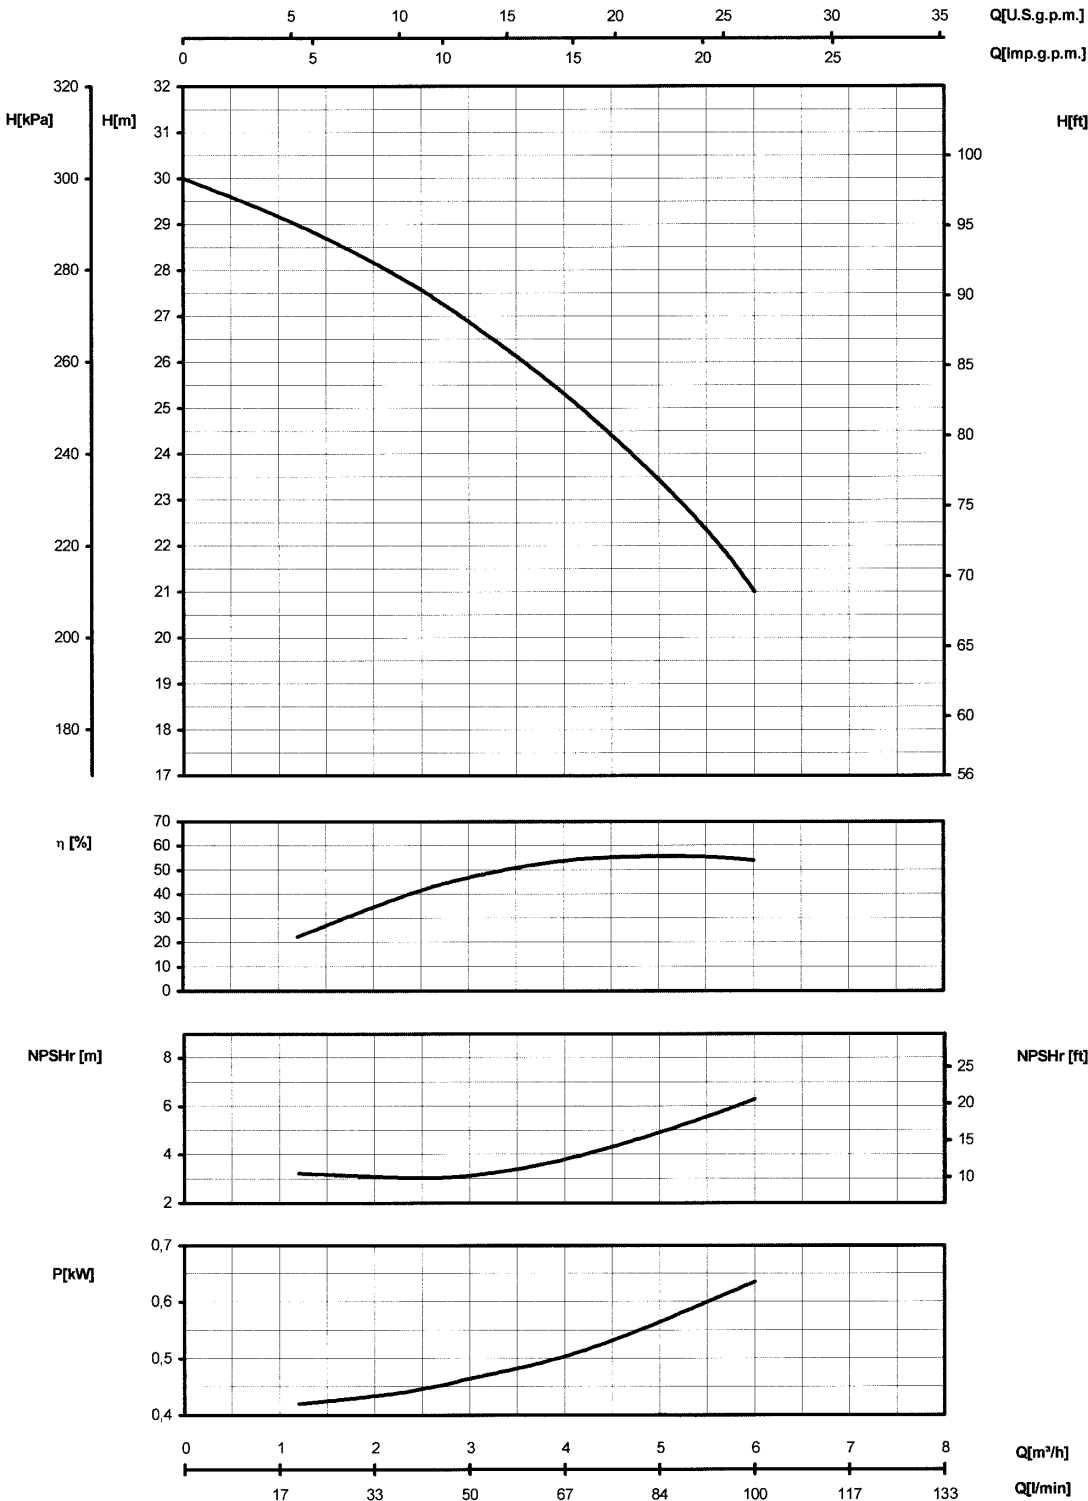


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 20%  
• The nominal power has an overload coefficient of 20% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 20%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 20% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 20%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# CMP79

≅ 2850 1/min

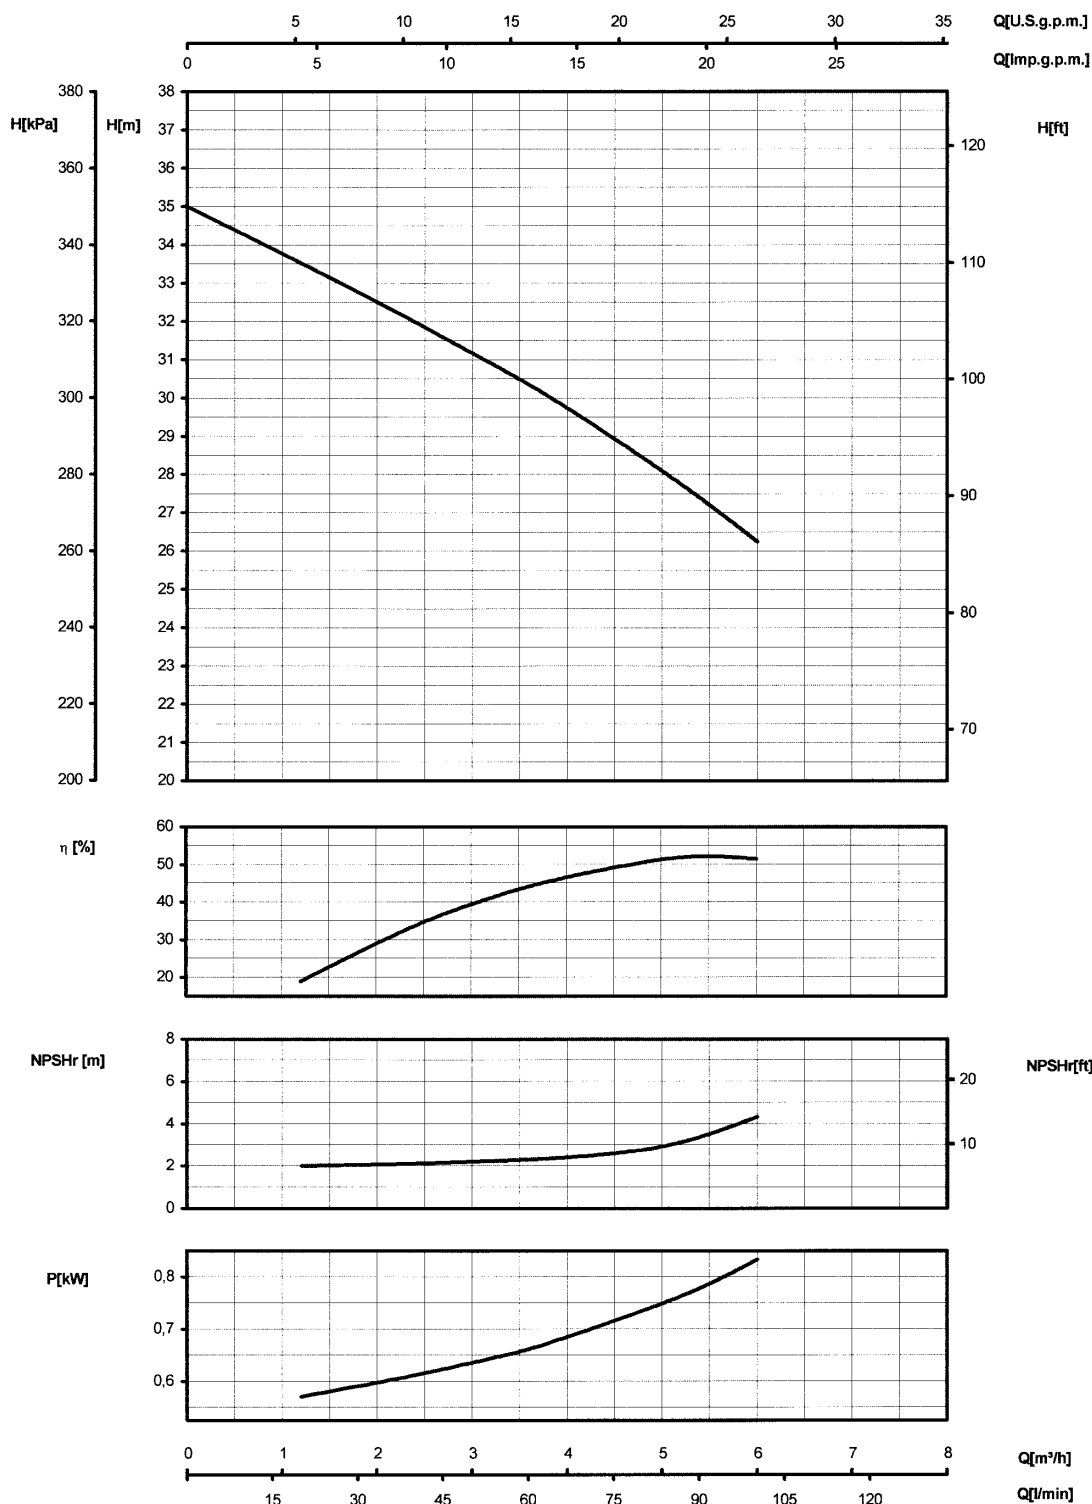


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%  
 • The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15%  
 • La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm<sup>2</sup>/s e densità pari a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm<sup>2</sup>/s and density equal to 1000 kg/m<sup>3</sup>. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad de 1000 Kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm<sup>2</sup>/s et une densité égale à 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1000 kg/m<sup>3</sup>. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CM1

≅ 2850 1/min

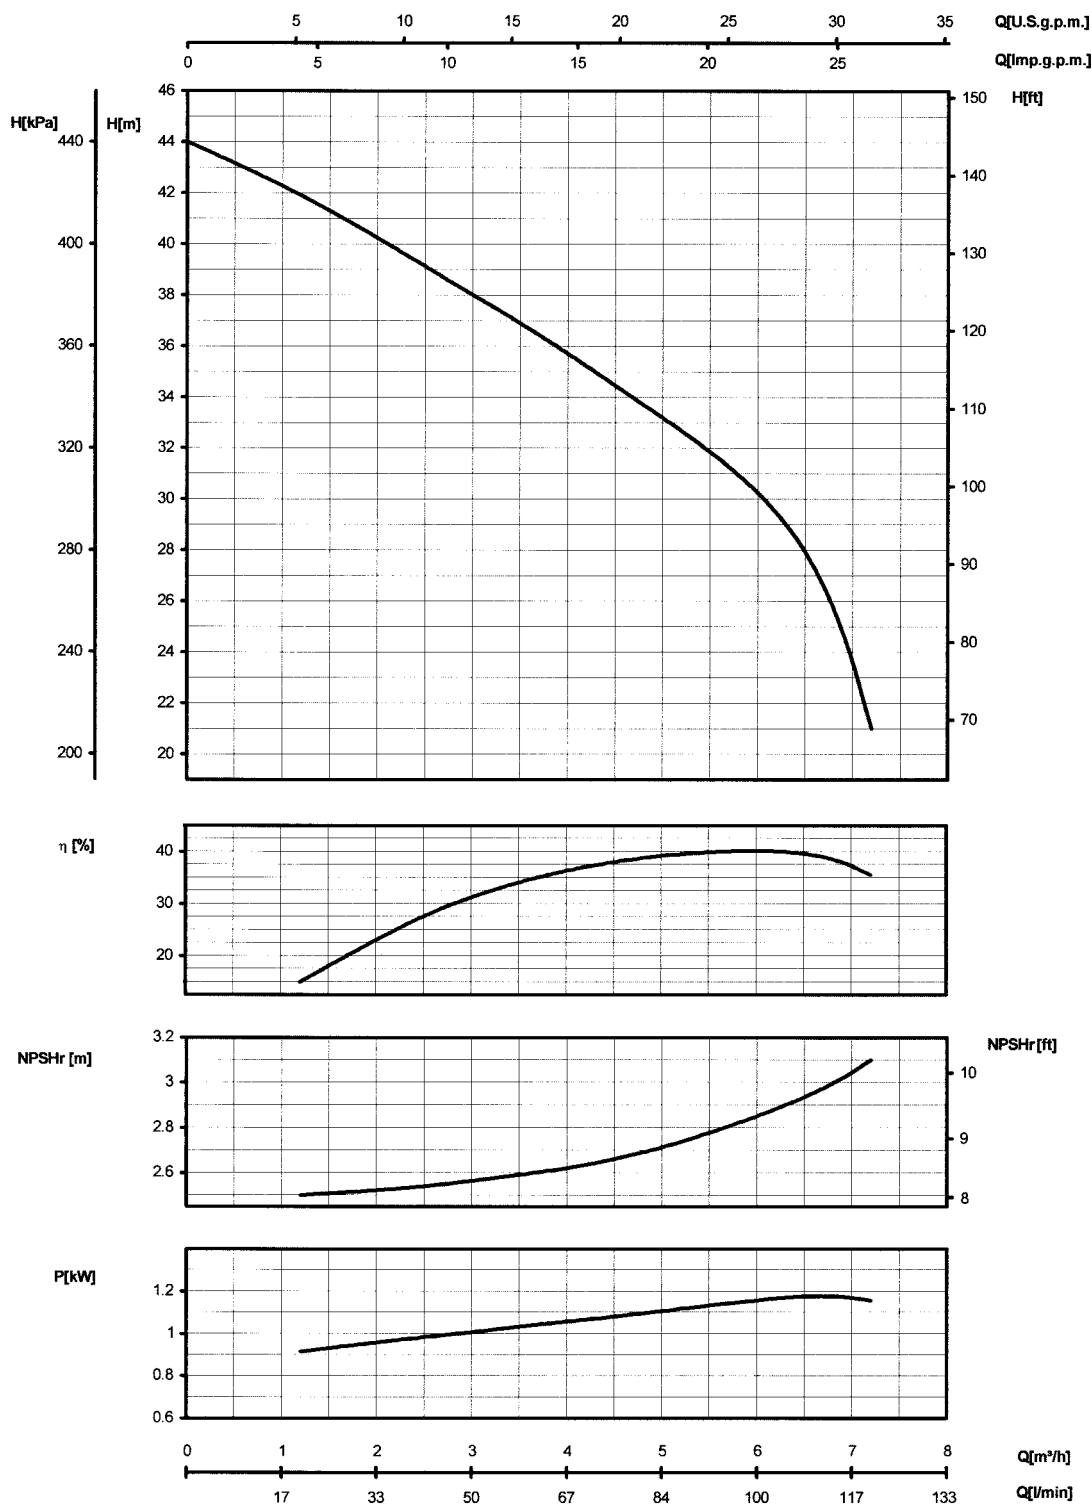


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%  
• The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CM1B

≈ 2850 1/min

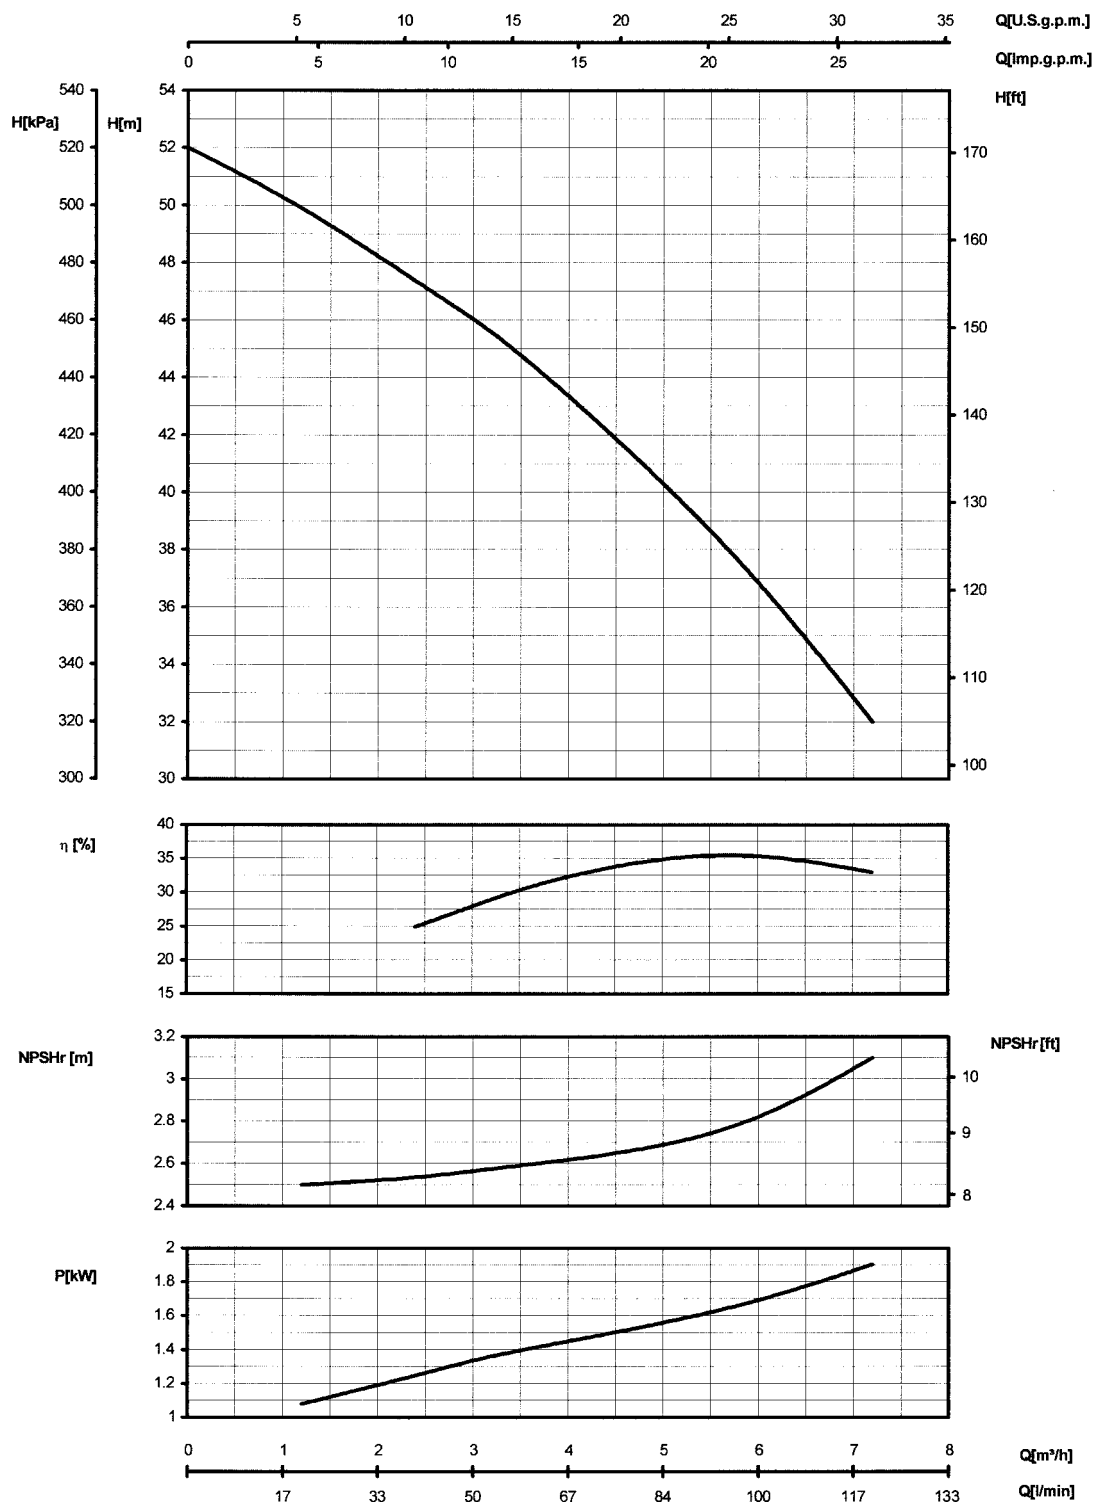

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 20%


• The nominal power has an overload coefficient of 20% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 20%

• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 20% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 20%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CM1C

≅ 2850 1/min

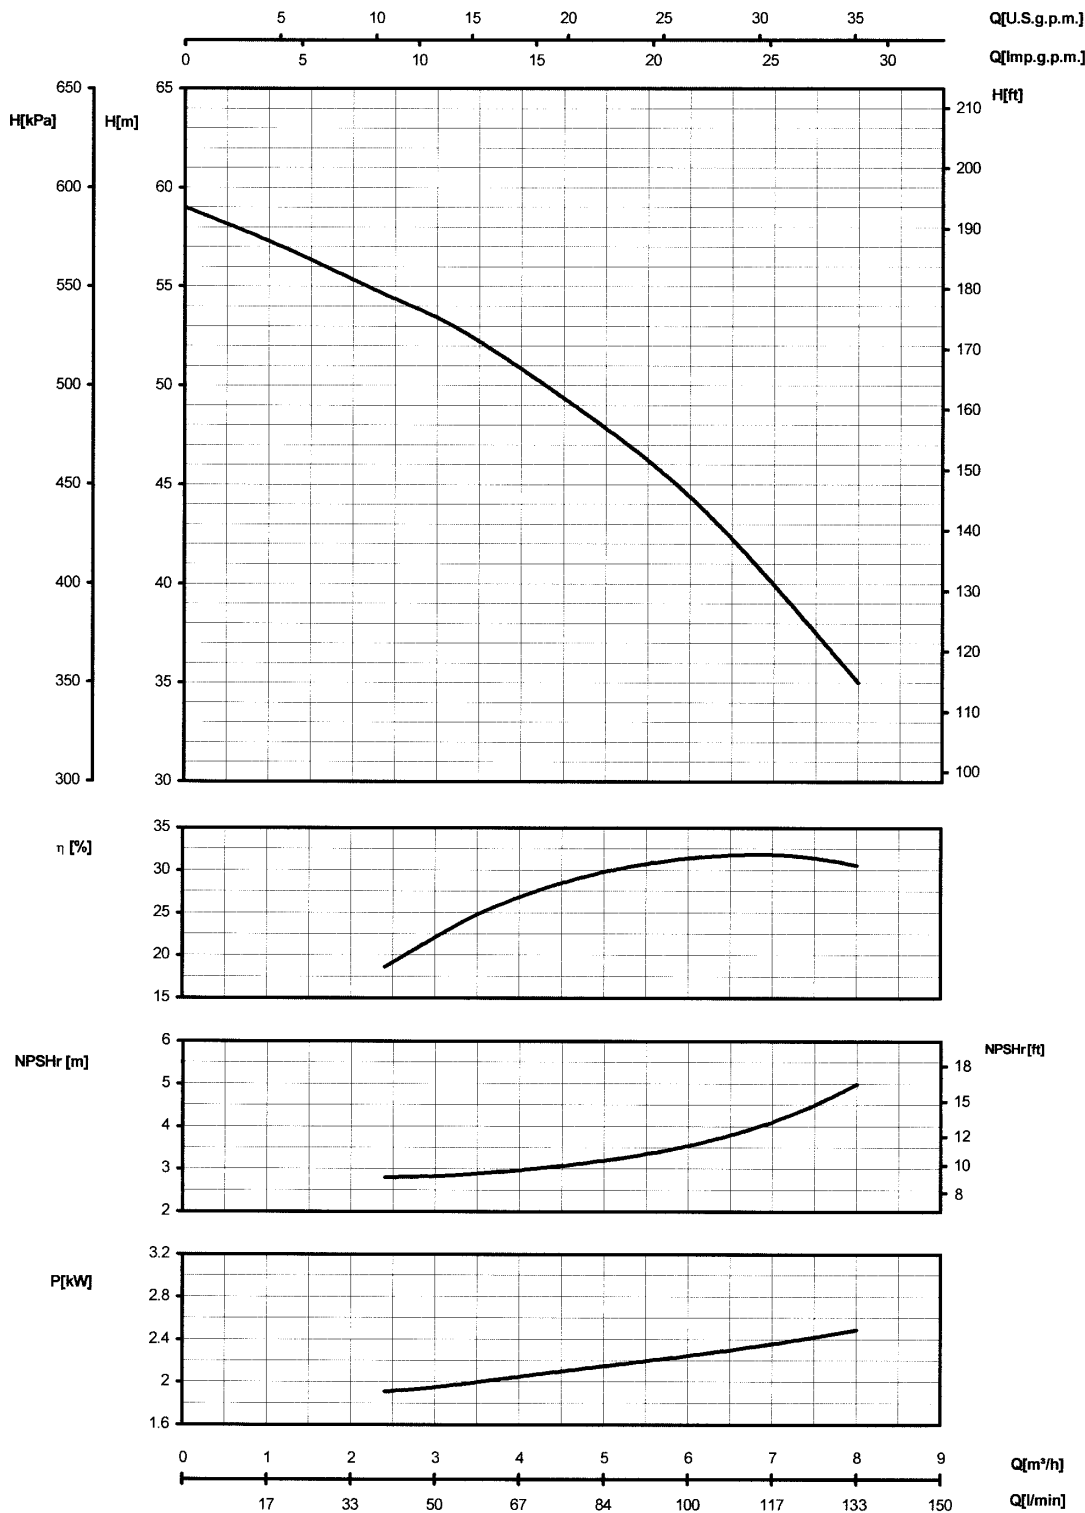

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%  
• The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

### BP-CMK

BP3-4-5-CMK-BP6-7-8

2850 1/min


#### DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES

DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

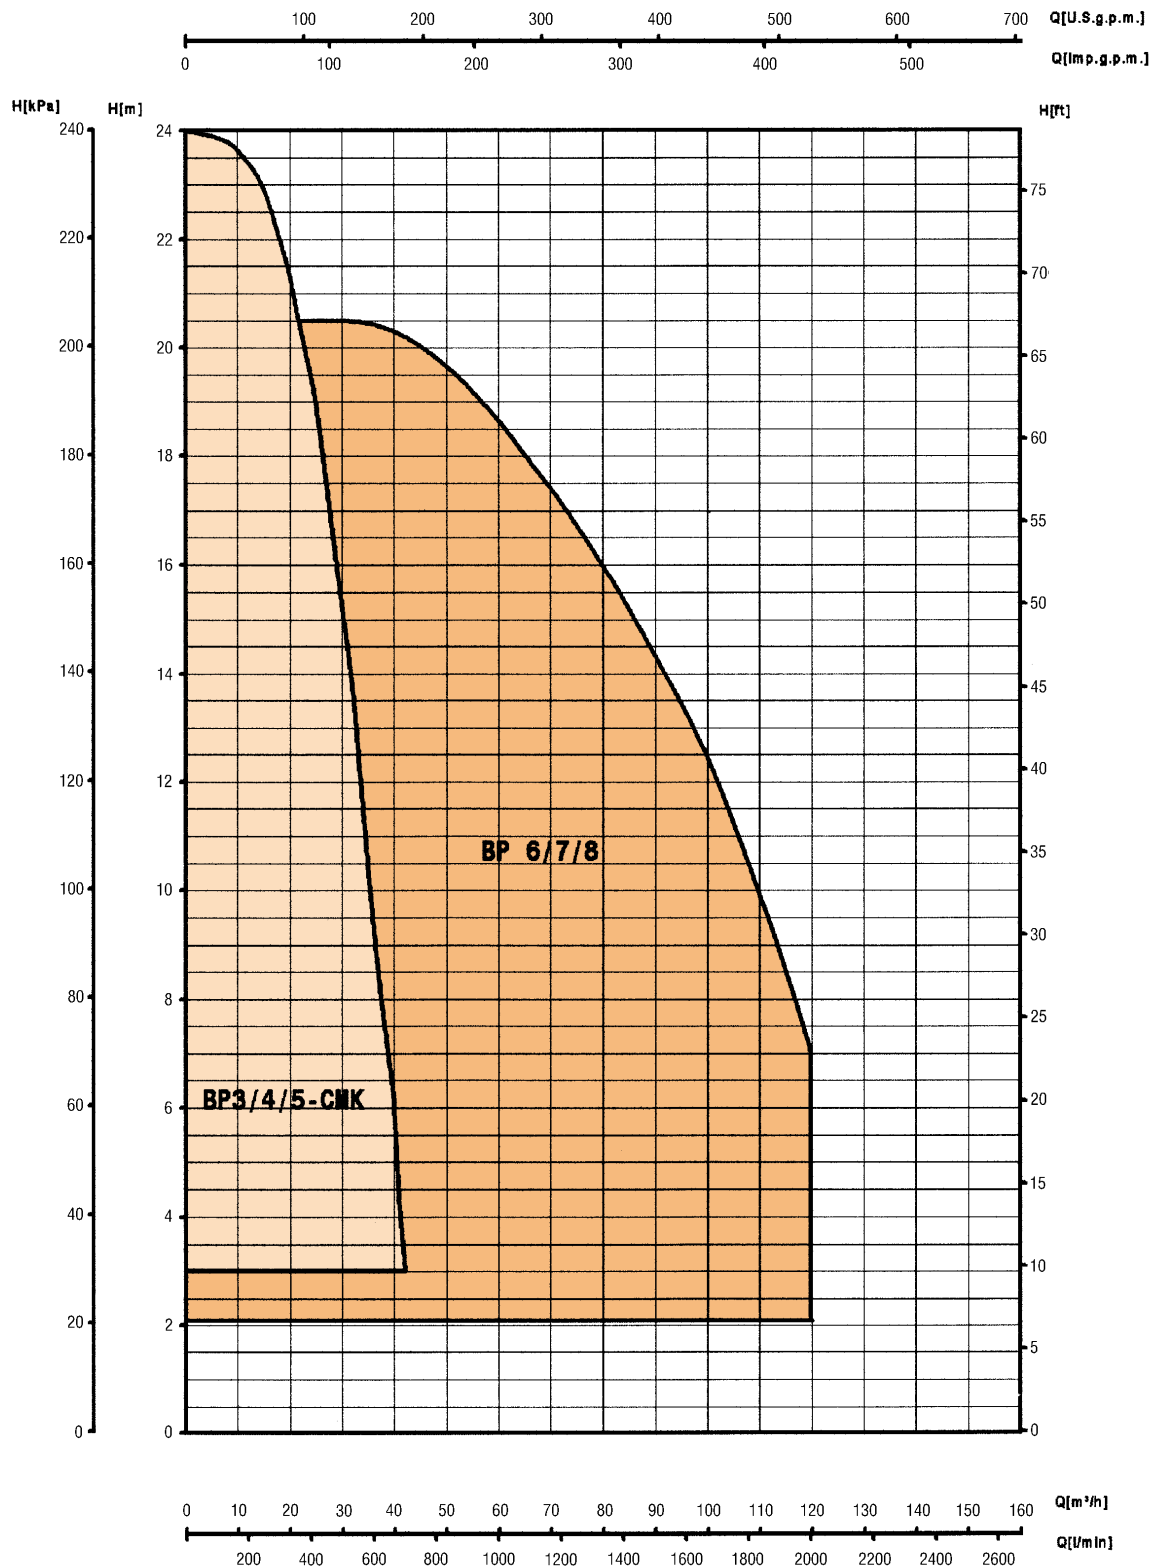

# BP-CMK

BP3-4-5-CMK-BP6-7-8

## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MONOGIRANTI

*ELECTRIC SINGLE IMPELLER CENTRIFUGAL PUMPS  
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON UNA TURBINA  
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MONOTURBINES  
EINSTUFIGE ELEKTRO-KREISELPUMPEN*



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe monogiranti è stata studiata per ottenere prevalenze medio basse e portate elevate in rapporto alle prevalenze, hanno la girante calettata direttamente a sbalzo sull'albero motore e la particolare configurazione idrodinamica della girante con perdite idrauliche minime impone al liquido pompato tramite le pale ricavate all'interno del canale girante energia cinetica.

Il liquido pompato all'uscita dalla girante viene convogliato nella voluta a spirale del corpo pompa, il quale provvede a trasformare l'energia cinetica in energia di pressione.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego negli impianti di irrigazione a scorrimento e a pioggia per prelevare acqua dai laghi, fiumi, vasche e per altri svariati utilizzi industriali dove vi sia la necessità di realizzare portate elevate in rapporto a prevalenze medio basse.

La particolare conformazione idraulica delle volute a spirale e delle giranti caratterizzate da ampi passaggi, rendono queste elettropompe idonee al pompaggio di acque moderatamente cariche di impurità.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa, supporto motore in ghisa. Girante in ghisa (CMK - BP 7-8) in ottone stampato (BP 3 - 4 - 5 - 6).

Tenuta meccanica in grafite/ceramica, motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati a vita.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoprotezionistica incorporata, mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase. Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55. Classe di isolamento: F

Tensione di serie: monofase 230V- 50Hz  
trifase 230 - 400V- 50Hz

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 120 m<sup>3</sup>/h
  - Prevalenze fino a 24 m
  - Temperatura liquido pompato da -15° C a +70° C
  - Pressione massima di esercizio: 6 bar
  - Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).
- Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico - 1000 kg/m<sup>3</sup>). Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m con valvola di fondo, oltre i 5 m si consiglia l'installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della bocca di aspirazione. Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie BP - CMK possono essere installate con l'albero motore sia in posizione orizzontale che verticale. Qualora l'installazione fosse verticale il motore dovrà essere posizionato sempre sopra il corpo pompa.



### FUNCTIONING

This series of electric single impeller close coupled centrifugal pumps is fitted with the overhang impeller directly splined / keyway on the motor shaft. The liquid pumped is conveyed into the spiral shaped volute of the pump body, transforming the kinetic energy into dynamic pressure energy. Pressure and flow is achieved with minimum loss by means of the hydrodynamic closed impeller design.

### APPLICATIONS

Industrial water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), various horticultural and agricultural irrigation applications, civil and domestic water transfer schemes.

The open impeller design allows the pump to handle slightly dirty water.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body and motor support in cast iron

Impeller pressed brass on BP 3- 4 - 5 - 6

Impeller cast iron on CMK - BP 7 - 8

Mechanical seal in graphite/ceramic

Rotor shaft fitted with seal for life bearings

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request)

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V - 50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 120 m<sup>3</sup>/hr
- Heads up to 24 meters
- Liquid quality required clean or slightly dirty water, chemically non aggressive.
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to +70°C
- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact the sales office.

Maximum working pressure 6 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548-Class C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000 kg/m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift of 8 meters with a foot valve, for a suction lift of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with a internal diameter larger than the pump inlet.

### INSTALLATION

Upon installation always prime the Pump Body before first start up. Pump may be installed with the motor shaft in the horizontal or vertical position.

In the case of the pump being mounted in the vertical position the motor must be positioned above the pump body.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas con una turbina se utiliza para obtener pequeñas alturas y altos caudales. Están equipadas con impulsor estriado directamente en voladizo al eje motor y la particular configuración hidrodinámica del impulsor con pérdidas hidráulicas mínimas, envía energía cinética al líquido bombeado a través de los álabes situados en el interior del conducto impulsor. Saliendo del impulsor el líquido bombeado se encana en el espiral del cuerpo bomba, el cual transforma la energía cinética en energía de presión.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en sistemas de riegos de goteo e inundación, para sacar aguas de lagos, ríos, tanques y para otros sistemas industriales donde se necesitan altos caudales y pequeñas alturas. Debido a la particular configuración hidráulica de las espirales y de los impulsores con amplios pasos estas electrobombas son aptas para bombear aguas moderadamente sucias.

### CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Cuerpo de bomba en fundición gris, soporte motor en fundición gris. Impulsor en fundición gris en los modelos CMK - BP7 - 8 impulsor en latón estampado en los modelos BP3, BP4, BP5 y BP6.

Cierre mecánico en grafito/cerámica.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados. Bajo demanda se suministra la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz  
trifásica 230V/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales

### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 120 m³/h
- Altura hasta 24 m
- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +70° C
- Presión máxima de funcionamiento: 6 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico = 1000 Kg/m³). Aspiración manométrica hasta máximo 8 m con válvula de pie, para aspiración superior a los 5 m se aconseja la instalación de un tubo de aspiración de diámetro interior mayor de la conexión de aspiración.

Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - parrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie BP - CMK pueden montarse con el eje motor en posición horizontal o vertical.

En el caso de instalación en posición vertical, el motor siempre será situado en la parte superior.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges monoturbines a été étudiée pour obtenir des hauteurs moyenne-basses et des débits élevés par rapport aux hauteurs. La turbine est caletée directement à encorbellement sur l'arbre moteur.

La conformation hydrodynamique de la turbine avec pertes hydrauliques minimales impose une énergie cinétique au liquide pompé par les palettes qui se trouvent à l'intérieur du canal de la turbine.

Le liquide pompé à la sortie par la turbine est canalisé dans la volute spiroïdale du corps de pompe, qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour l'arrosage par écoulement et en pluie, prélèvement d'eau des lacs, fleuves, cuves et tous les usages industriels qui exigent des débits élevés avec des hauteurs moyenne-basses.

Grâce à la conformation hydraulique particulière des volutes spiroïdales et des turbines, avec larges passages, ces électropompes sont idéales pour le pompage d'eau faiblement chargée d'impuretés.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte

Turbine en fonte (CMK, BP7 - 8) en laiton étampé, (BP3 - 4 - 5 - 6) Garniture mécanique en graphite /céramique.

Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-amphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP 44, sur demande IP 55

Classe d'isolation: F

Tension de séries: monophasée 230V - 50Hz  
triphasee 230V/400V - 50Hz

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 120 m³/h
- Hauteurs jusqu'à 24 m
- Température du liquide pompé: de -15° C à +70° C
- Pressions maximum de service: 6 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³). Aspiración manométrique jusqu'à 8 m avec un clapet de fond, au-delà de 5 m il est conseillé de monter un tuyau d'aspiration ayant un diamètre supérieur au diamètre de l'orifice d'aspiration.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série BP- CMK peuvent être installées avec l'arbre moteur soit en position horizontale, soit en position verticale.

Avec l'installation verticale, le moteur doit toujours être placé au-dessus du corps de pompe.



### WIRKUNGSWEISE

Die einstufigen Elektro-Kreiselpumpen haben kleine- mittlere Förderhöhen und hohe Förderleistungen.

Bei diesen einstufigen Kreiselpumpen ist das Laufrad direkt auf die Motorwelle aufgeschraubt.

Das Fördermedium wird durch das Einkanalrad direkt zum Druckanschluß der Pumpe gefördert.

Die hydrodynamische Gestaltung des Laufrades hat kleinste hydraulischen Verluste und überträgt die Bewegungsenergie auf das Fördergut durch die inneren Schaufeln des Laufrades.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für automatische Wasserversorgungsanlagen, für Beregnungs- und Berieselungsanlagen, zur Wasserförderung aus Seen und Zisternen eingesetzt.

Durch die hydrodynamische Gestaltung des Laufrades und des Spiralgehäuses mit großem Durchgang eignen sich diese Pumpen auch zur Förderung von Schmutzwasser.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse und Motorlager aus Grauguß

Laufrad aus Grauguß (CMK, BP7 - 8) Messing (BP3 - 4 - 5 - 6)

Gleitringdichtung aus Graphit/Keramik

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator Motor-Schutzart: IP 44 auf Anfrage IP 55

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1x230V-50Hz

Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 120 m³/h
- max. Förderhöhe 24 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +70°C
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

max. Saughöhe 8 m mit einem Bodenventil

Um die max. Saugleistung zu erreichen, ist die Nennweite der Saugleitung größer zu dimensionieren als die Nennweite des Saugstutzens der Pumpe.

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B. Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION




Die Aufstellung der Elektropumpen BP-CMK kann in Horizontal- und Vertikallage erfolgen.

Bei Vertikalaufstellung muß der Motor auf der Kreiselpumpe stehen.



# BP-CMK

## BP3-4-5-CMK-BP6-7-8

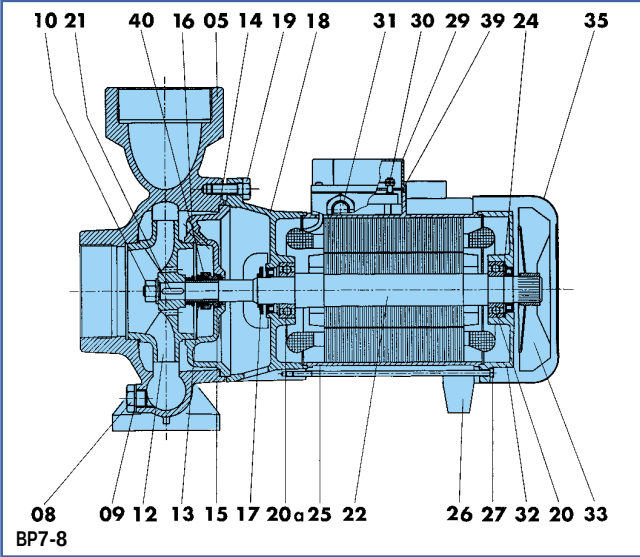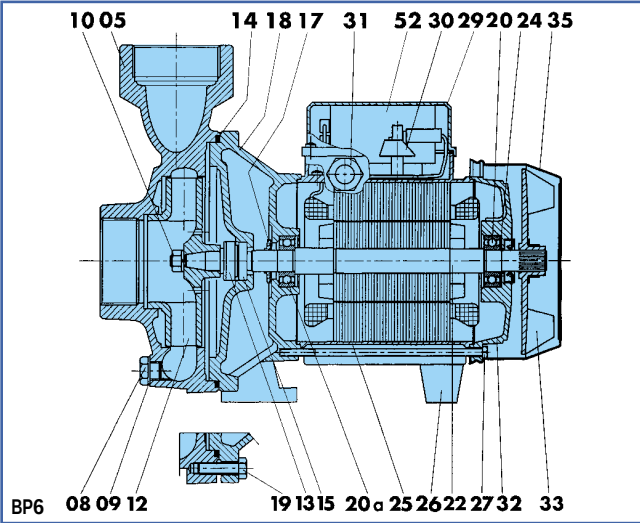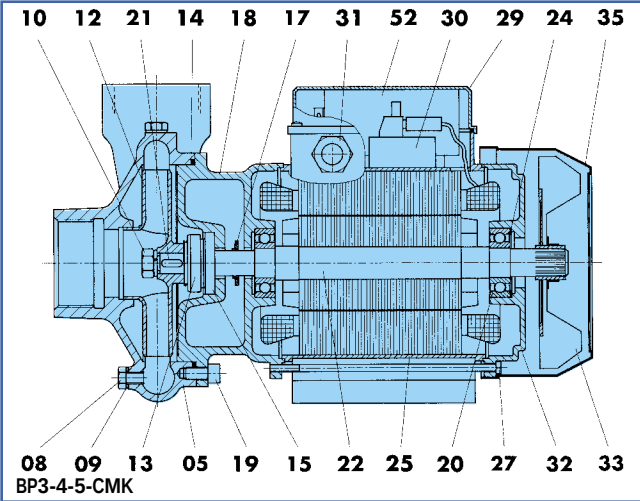

| COMPONENTE |                                | MATERIALI                                                                 |                                                                 |
|------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|            |                                | STANDARD                                                                  | A RICHIESTA                                                     |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20                                                                 | Ghisa G20<br>Bronzo G-CuSn10 (per BP7-8)                        |
| 08         | Tappo                          | Ottone                                                                    | Ottone                                                          |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio                                                                 | Alluminio                                                       |
| 10         | Dado                           | Ottone                                                                    | Acciaio inox, AISI 304                                          |
| 12         | Girante                        | Ghisa G20<br>Ottone (per BP3-4-5-6)                                       | Bronzo G-CuSn10<br>Ottone (per BP3-4-5-6)                       |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                                                                   | Carburo di tungsteno                                            |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR                                                                 | Gomma EPDM                                                      |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica                                                                  | Carburo di tungsteno                                            |
| 16         | Disco porta tenuta             | Ghisa G20                                                                 | Bronzo G-CuSn10                                                 |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                                                                     | Gomma                                                           |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20                                                                 | Ghisa G20                                                       |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato                                                           | Acciaio zincato                                                 |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale                                                               | Commerciale                                                     |
| 20a        | Cuscinetto                     | Commerciale                                                               | Commerciale                                                     |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304                                                    | Acciaio inox, AISI 304                                          |
| 22         | Albero rotante                 | Acciaio inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK)<br>Acciaio inox, AISI 431 (BP6-7-8) | Acciaio inox, AISI 431<br>Acciaio inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK) |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                                                                   | Acciaio                                                         |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio                                                                 | Alluminio                                                       |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica                                                      | Resina termoplastica                                            |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato                                                           | Acciaio zincato                                                 |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica                                                      | Resina termoplastica                                            |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente                                                     | Resina termoindurente                                           |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica                                                      | Resina termoplastica                                            |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio                                                                 | Alluminio                                                       |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica                                                      | Resina termoplastica                                            |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                                                                   | Acciaio                                                         |
| 39         | Guarnizione morsettiera        | Gomma NBR                                                                 | Gomma NBR                                                       |
| 40         | Bussola                        | Acciaio inox, AISI 316                                                    | Acciaio inox, AISI 316                                          |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale                                                               | Commerciale                                                     |

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE






| COMPONENT |                          | MATERIAL                                                                        |                                                                       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |                          | STANDARD                                                                        | ON REQUEST                                                            |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20                                                                   | Cast iron G20<br>Bronze G-CuSn10 (per BP7-8)                          |
| 08        | Plug                     | Brass                                                                           | Brass                                                                 |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                                                                       | Aluminium                                                             |
| 10        | Nut                      | Brass                                                                           | Stainless steel, AISI 304                                             |
| 12        | Impeller                 | Cast iron G20<br>Brass (for BP3-4-5-6)                                          | Bronze G-CuSn10<br>Brass (for BP3-4-5-6)                              |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                                                                        | Tungsten carbide                                                      |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                                                                      | Rubber EPDM                                                           |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                                                                         | Tungsten carbide                                                      |
| 16        | Seal holding disc        | Cast iron G20                                                                   | Bronze G-CuSn10                                                       |
| 17        | Drop guard               | Rubber                                                                          | Rubber                                                                |
| 18        | Support                  | Cast iron G20                                                                   | Cast iron G20                                                         |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel                                                                | Galvanized steel                                                      |
| 20        | Bearing                  | Commercial                                                                      | Commercial                                                            |
| 20a       | Bearing                  | Commercial                                                                      | Commercial                                                            |
| 21        | Key                      | Stainless steel, AISI 304                                                       | Stainless steel, AISI 304                                             |
| 22        | Rotating shaft           | Stainless steel, AISI 420B (BP3-4-5-CMK)<br>Stainless steel, AISI 431 (BP6-7-8) | Stainless steel, AISI 431<br>Stainless steel, AISI 420B (BP3-4-5-CMK) |
| 24        | Circlip                  | Steel                                                                           | Steel                                                                 |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                                                                       | Aluminium                                                             |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin                                                             | Thermoplastic resin                                                   |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel                                                                | Galvanized steel                                                      |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin                                                             | Thermoplastic resin                                                   |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin                                                             | Thermosetting resin                                                   |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin                                                             | Thermoplastic resin                                                   |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                                                                       | Aluminium                                                             |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin                                                             | Thermoplastic resin                                                   |
| 35        | Fan cover                | Steel                                                                           | Steel                                                                 |
| 39        | Terminal board gasket    | Rubber NBR                                                                      | Rubber NBR                                                            |
| 40        | Bushing                  | Stainless steel, AISI 316                                                       | Stainless steel, AISI 316                                             |
| 52        | Capacitor                | Commercial                                                                      | Commercial                                                            |



| COMPONENTE |                               | MATERIAL                                                              |                                                             |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                                                              | PETICIÓN                                                    |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20                                                    | Fundición gris G20<br>Bronce G-CuSn10 (para BP7-8)          |
| 08         | Tapon                         | Latón                                                                 | Latón                                                       |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                                                              | Aluminio                                                    |
| 10         | Tuerca                        | Latón                                                                 | Acero inox, AISI 304                                        |
| 12         | Impulsor                      | Fundición gris G20<br>Latón (para BP3-4-5-6)                          | Bronze G-CuSn10<br>Latón (para BP3-4-5-6)                   |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                                                               | Carburo de tungsteno                                        |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                                                              | Goma EPDM                                                   |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                                                              | Carburo de tungsteno                                        |
| 16         | Anillo intermedio             | Fundición gris G20                                                    | Bronze G-CuSn10                                             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                                                                  | Goma                                                        |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20                                                    | Fundición gris G20                                          |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                                                         | Acero cincado                                               |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                                                             | Comercial                                                   |
| 20a        | Cojinete                      | Comercial                                                             | Comercial                                                   |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304                                                  | Acero inox, AISI 304                                        |
| 22         | Eje rotatorio                 | Acero inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK)<br>Acero inox, AISI 431 (BP6-7-8) | Acero inox, AISI 431<br>Acero inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK) |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                                                                 | Acero                                                       |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                                                              | Aluminio                                                    |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica                                                  | Resina termoplastica                                        |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                                                         | Acero cincado                                               |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica                                                  | Resina termoplastica                                        |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico                                      | Resina de endurecimiento termico                            |
| 31         | Guía                          | Resina termoplastica                                                  | Resina termoplastica                                        |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                                                              | Aluminio                                                    |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica                                                  | Resina termoplastica                                        |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                                                                 | Acero                                                       |
| 39         | Empaquetadura bornes          | Goma NBR                                                              | Goma NBR                                                    |
| 40         | Casquillo                     | Acero inox, AISI 316                                                  | Acero inox, AISI 316                                        |
| 52         | Condensador                   | Comercial                                                             | Comercial                                                   |

# BP-CMK

## BP3-4-5-CMK-BP6-7-8

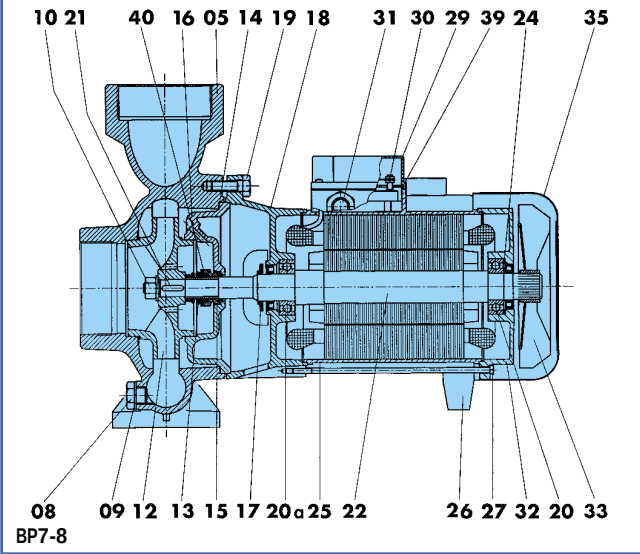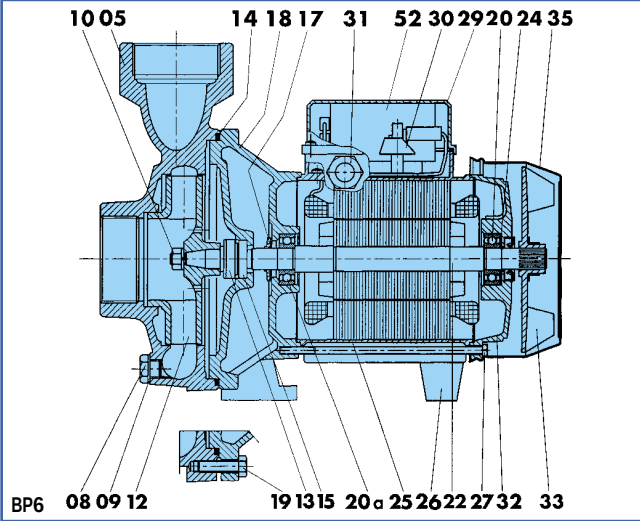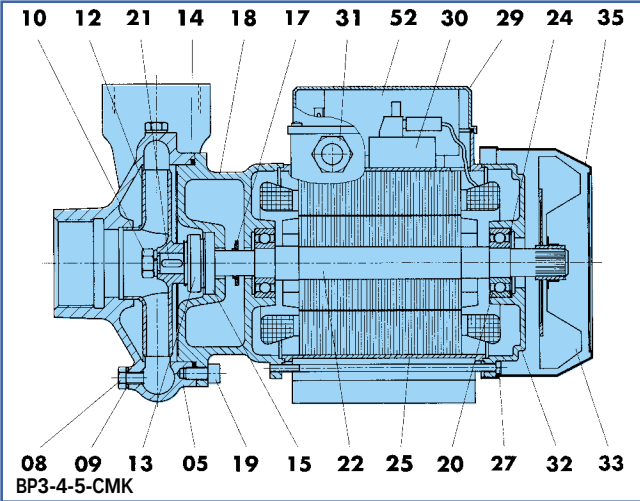

| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX                                                             |                                                             |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|           |                              | STANDARD                                                              | SUR DEMANDE                                                 |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20                                                             | Fonte G20<br>Bronze G-CuSn10 (pour BP7-8)                   |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                                                                | Laiton                                                      |
| 09        | Joint                        | Aluminium                                                             | Aluminium                                                   |
| 10        | Ecrou                        | Laiton                                                                | Acier inox, AISI 304                                        |
| 12        | Turbine                      | Fonte G20<br>Laiton (pour BP3-4-5-6)                                  | Bronze G-CuSn10<br>Laiton (pour BP3-4-5-6)                  |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite                                                              | Carbure de tungstène                                        |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR                                                        | Caoutchouc EPDM                                             |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique                                                             | Carbure de tungstène                                        |
| 16        | Disque porte-garniture       | Fonte G20                                                             | Bronze G-CuSn10                                             |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc                                                            | Caoutchouc                                                  |
| 18        | Support                      | Fonte G20                                                             | Fonte G20                                                   |
| 19        | Vis                          | Acier zingué                                                          | Acier zingué                                                |
| 20        | Roulement                    | Commerciale                                                           | Commerciale                                                 |
| 20a       | Roulement                    | Commerciale                                                           | Commerciale                                                 |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304                                                  | Acier inox, AISI 304                                        |
| 22        | Arbre roulant                | Acier inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK)<br>Acier inox, AISI 431 (BP6-7-8) | Acier inox, AISI 431<br>Acier inox, AISI 420B (BP3-4-5-CMK) |
| 24        | Bague elastique              | Acier                                                                 | Acier                                                       |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium                                                             | Aluminium                                                   |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique                                                | Résine thermoplastique                                      |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué                                                          | Acier zingué                                                |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique                                                | Résine thermoplastique                                      |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci                                                 | Résine thermo-endurci                                       |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique                                                | Résine thermoplastique                                      |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium                                                             | Aluminium                                                   |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique                                                | Résine thermoplastique                                      |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                                                                 | Acier                                                       |
| 39        | Joint plaque à borne         | Caoutchouc NBR                                                        | Caoutchouc NBR                                              |
| 40        | Douille                      | Acier inox, AISI 316                                                  | Acier inox, AISI 316                                        |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale                                                           | Commerciale                                                 |

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE



| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                                                                        |                                             |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|         |                                       | STANDARD                                                                          | AUF ANFRAGE                                 |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20                                                                     | Gusseisen G20<br>Bronze G-CuSn10 für BP7-8) |
| 08      | Stopfen                               | Messing                                                                           | Messing                                     |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                                                                         | Aluminium                                   |
| 10      | Mutter                                | Messing                                                                           | Rostfreier Stahl, AISI 304                  |
| 12      | Laufrad                               | Gusseisen G20<br>Messing (für BP3-4-5-6)                                          | Bronze G-CuSn10<br>Messing (für BP3-4-5-6)  |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                                                                           | Wolframkarbid                               |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                                                                         | Gummi EPDM                                  |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                                                                           | Wolframkarbid                               |
| 16      | Dichtungshalteplatte                  | Gusseisen G20                                                                     | Bronze G-CuSn10                             |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                                                                             | Gummi                                       |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20                                                                     | Gusseisen G20                               |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl                                                                  | Verzinkter Stahl                            |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich                                                                     | Handelsüblich                               |
| 20a     | Lagerbuchse                           | Handelsüblich                                                                     | Handelsüblich                               |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304                                                        | Rostfreier Stahl, AISI 304                  |
| 22      | Rotierende Welle                      | Rostfreier Stahl, AISI 431 (BP6-7-8)<br>Rostfreier Stahl, AISI 420B (BP3-4-5-CMK) | Rostfreier Stahl, AISI 431                  |
| 24      | Spannring                             | Stahl                                                                             | Stahl                                       |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                                                                         | Aluminium                                   |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplastic resin                                                               | Thermoplast                                 |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl                                                                  | Verzinkter Stahl                            |
| 29      | Klemmenplattedeckel                   | Thermoplast                                                                       | Thermoplast                                 |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz                                                               | Härtbares Kunstharz                         |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                                                                       | Thermoplast                                 |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                                                                         | Aluminium                                   |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                                                                       | Thermoplast                                 |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                                                                             | Stahl                                       |
| 39      | Klemmenplattensedichtung              | Gummi NBR                                                                         | Gummi NBR                                   |
| 40      | Buchse                                | Rostfreier Stahl, AISI 316                                                        | Rostfreier Stahl, AISI 316                  |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich                                                                     | Handelsüblich                               |

# BP-CMK


≅ 2850 1/min

## BP3-4-5-CMK

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br>HP |     | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF V |     | U.S. g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0     | 13   | 22 | 26   | 31   | 40   | 44  | 53   | 66  | 79  | 88   | 110 | 132  | 141 | 158 | 176 | 198 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-------|------|----|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
|                     |                                                                             |              |                                 |     |                                                                                                                            |                                                                                           |     |                              | 0     | 3    | 5  | 6    | 7    | 9    | 10  | 12   | 15  | 18  | 20   | 25  | 30   | 32  | 36  | 40  | 45  |
|                     |                                                                             |              |                                 |     |                                                                                                                            |                                                                                           |     |                              | 0     | 50   | 83 | 100  | 117  | 150  | 167 | 200  | 250 | 300 | 333  | 417 | 500  | 533 | 600 | 667 | 750 |
|                     |                                                                             |              |                                 |     |                                                                                                                            |                                                                                           |     |                              | H (m) |      |    |      |      |      |     |      |     |     |      |     |      |     |     |     |     |
| BP 3                | 1 x 230 V                                                                   | 1,4          | 0,75                            | 1   | 6,6                                                                                                                        | 25                                                                                        | 450 | H (m)                        | 21,5  | 20,6 | 20 | 19,5 | 19,3 | 18,5 | 18  | 17,3 | 16  | 14  | 12   | 8   |      |     |     |     |     |
| BP 3                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,06         | 0,75                            | 1   | 4,8/2,8                                                                                                                    |                                                                                           |     |                              | 21,5  | 20,6 | 20 | 19,5 | 19,3 | 18,5 | 18  | 17,3 | 16  | 14  | 12   | 8   |      |     |     |     |     |
| BP 4                | 1 x 230 V                                                                   | 2            | 1,1                             | 1,5 | 8,8                                                                                                                        | 31,5                                                                                      | 450 |                              | 22    |      |    |      |      | 21,4 | 21  | 20,6 | 20  | 19  | 18,2 | 15  | 11,5 | 10  |     |     |     |
| BP 4                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,45         | 1,1                             | 1,5 | 6/3,5                                                                                                                      |                                                                                           |     |                              | 22    |      |    |      |      | 21,4 | 21  | 20,6 | 20  | 19  | 18,2 | 15  | 11,5 | 10  |     |     |     |
| BP 5                | 1 x 230 V                                                                   | 2,6          | 1,5                             | 2   | 12,6                                                                                                                       | 40                                                                                        | 450 |                              | 24    |      |    |      |      |      |     | 23,5 | 23  | 22  | 21,5 | 19  | 15   | 14  | 9   | 6   |     |
| BP 5                | 3 x 230-400 V                                                               | 2,1          | 1,5                             | 2   | 8,5/4,9                                                                                                                    |                                                                                           |     |                              | 24    |      |    |      |      |      |     | 23,5 | 23  | 22  | 21,5 | 19  | 15   | 14  | 9   | 6   |     |
| CMK                 | 1 x 230 V                                                                   | 1,9          | 1,5                             | 2   | 9,5                                                                                                                        | 40                                                                                        | 450 |                              | 13    |      |    |      |      |      |     |      |     | 12  | 11   | 10  | 9    | 8   | 7   | 5,5 | 3   |
| CMK                 | 3 x 230-400 V                                                               | 1,7          | 1,5                             | 2   | 6/3,5                                                                                                                      |                                                                                           |     |                              | 13    |      |    |      |      |      |     |      |     | 12  | 11   | 10  | 9    | 8   | 7   | 5,5 | 3   |

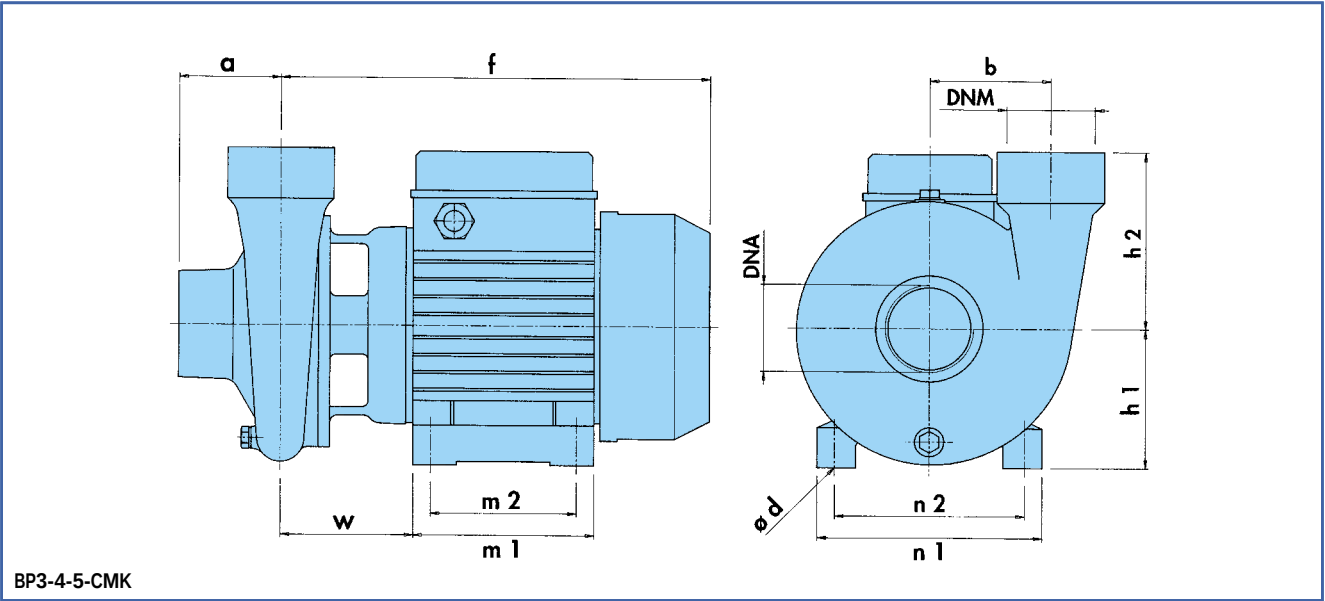

### DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | m1  | m2  | n1  | n2  | h1 | h2  | w  | Ø d | Kg   |
|---------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|------|
| BP 3                | G 2" | G 2" | 294 | 70 | 124 | 100 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9   | 16   |
| BP 4                | G 2" | G 2" | 294 | 70 | 124 | 100 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9   | 19,2 |
| BP 5                | G 2" | G 2" | 294 | 70 | 124 | 100 | 152 | 125 | 96 | 122 | 88 | 9   | 22   |
| CMK                 | *    | *    | 303 | 69 | 124 | 100 | 152 | 125 | 96 | 129 | 97 | 9   | 21,2 |

\* G2" 1/2 standard G3" a richiesta \* G2" 1/2 standard G3" on request \* G2" 1/2 estandar G3" bajo demanda \* G2" 1/2 standard G3" sur demande \* G2" 1/2 Standard G3" Auf Anfrage

# BP3

≅ 2850 1/min

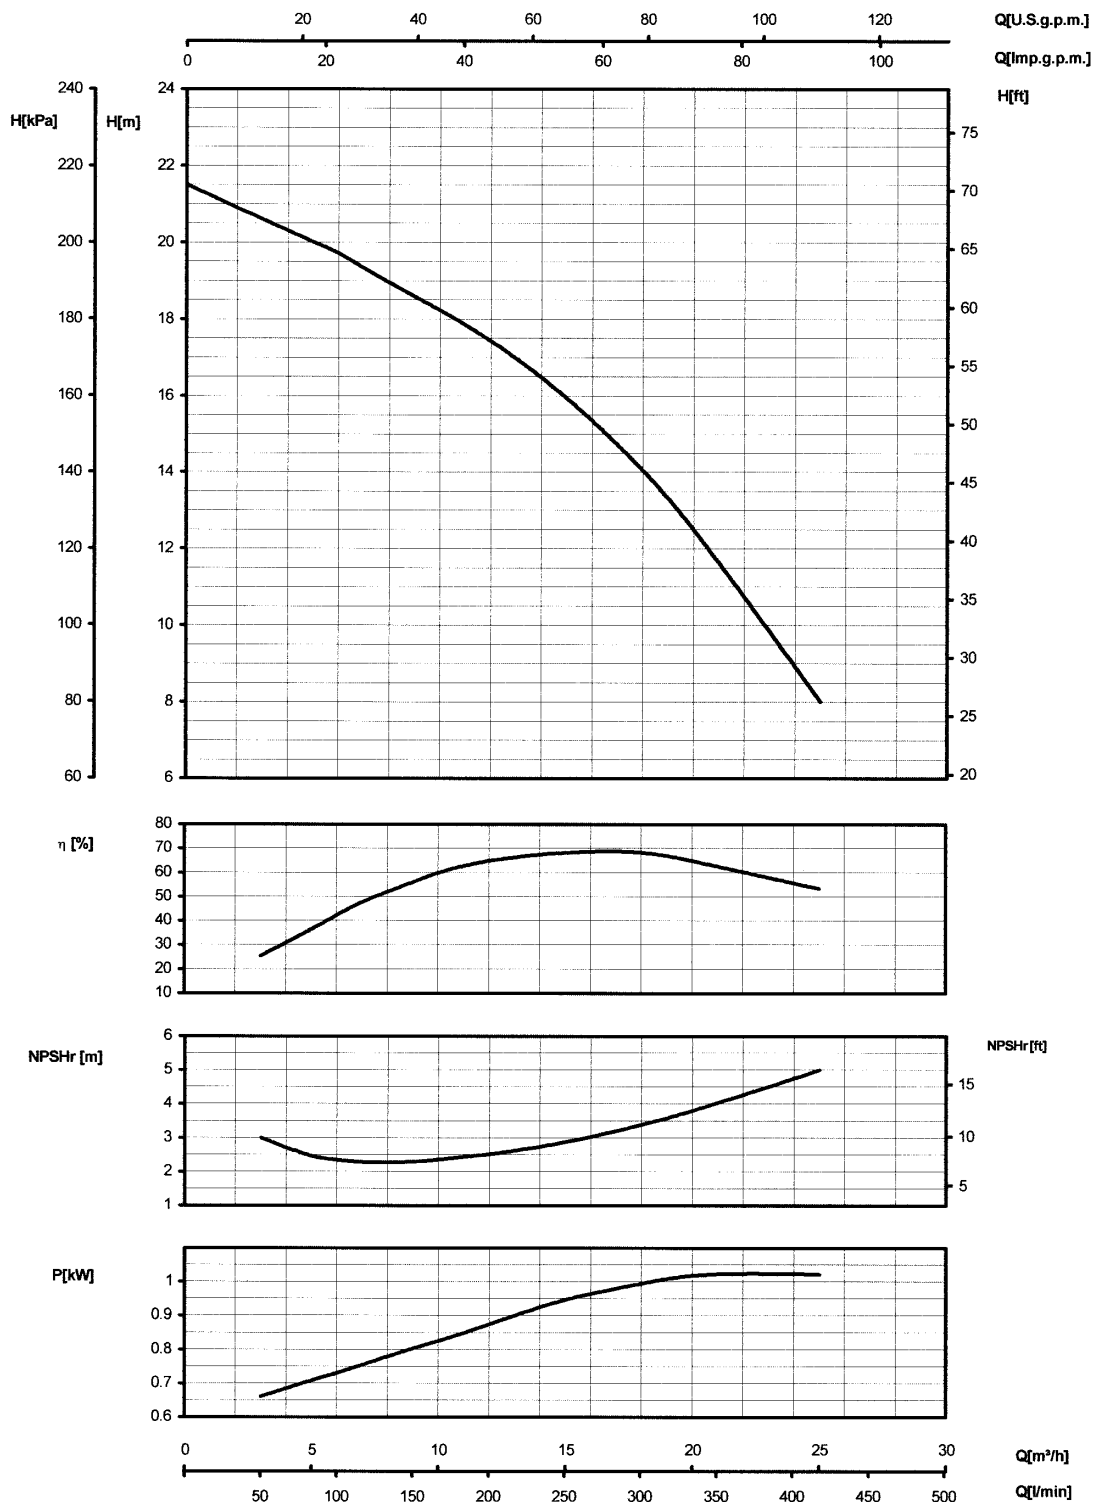


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%

- The nominal power has an overload coefficient of 40%
- La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%
- La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40%
- Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# BP4

≅ 2850 1/min

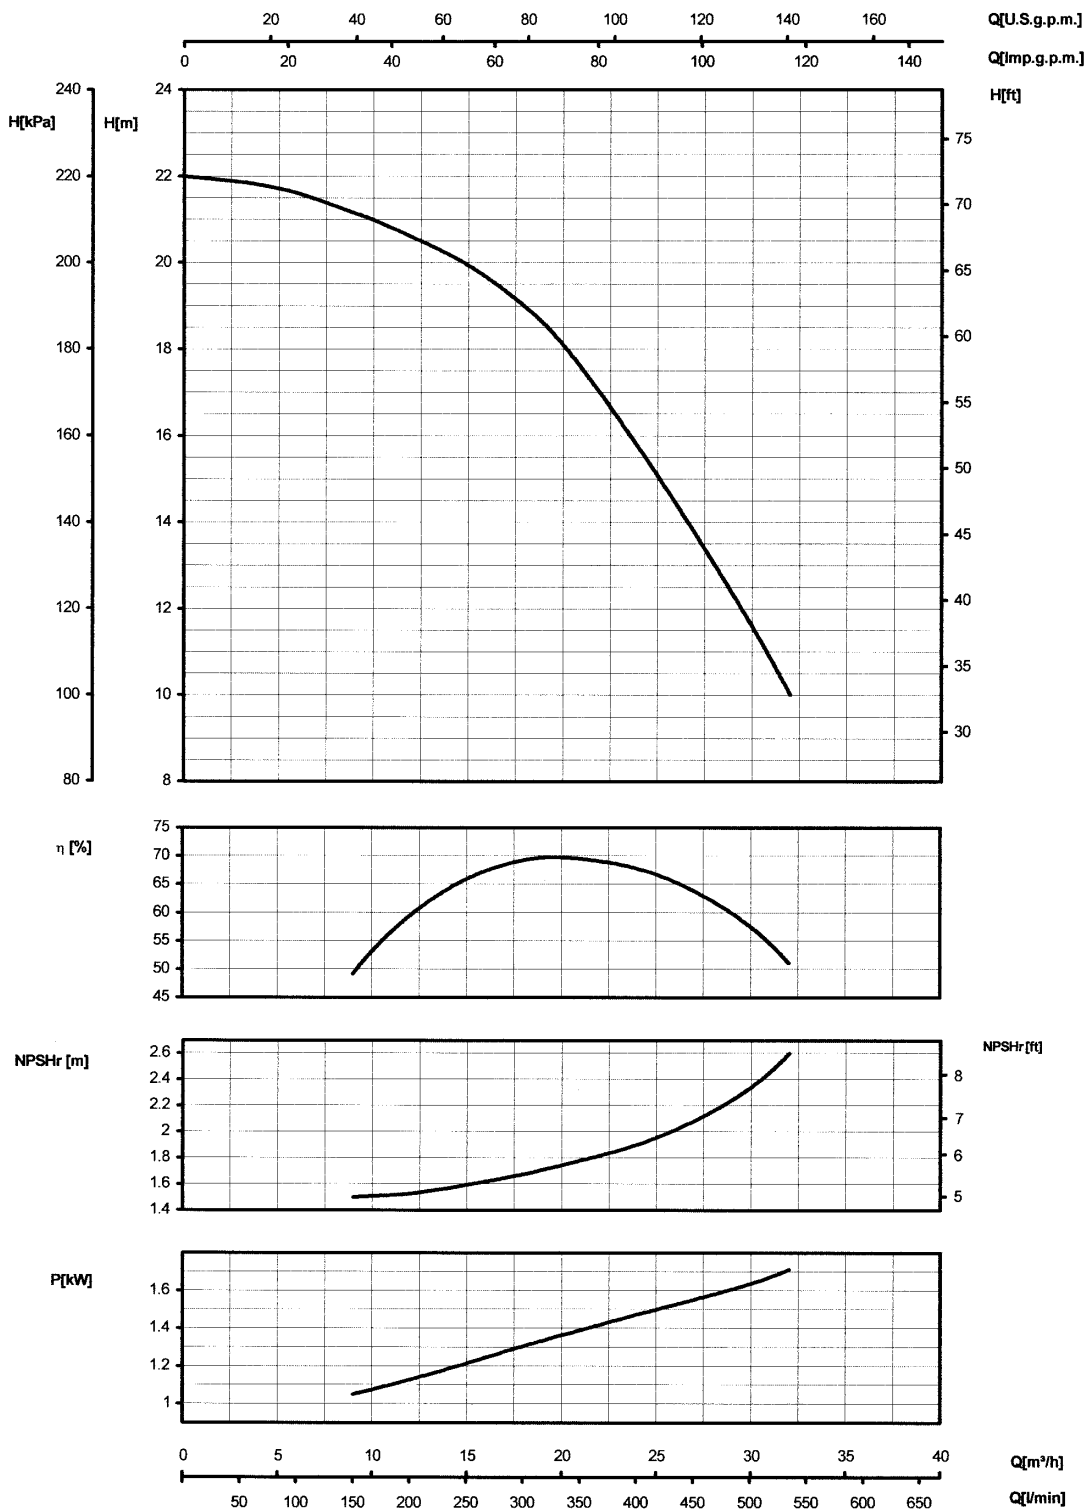


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
• The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# BP5

≅ 2850 1/min

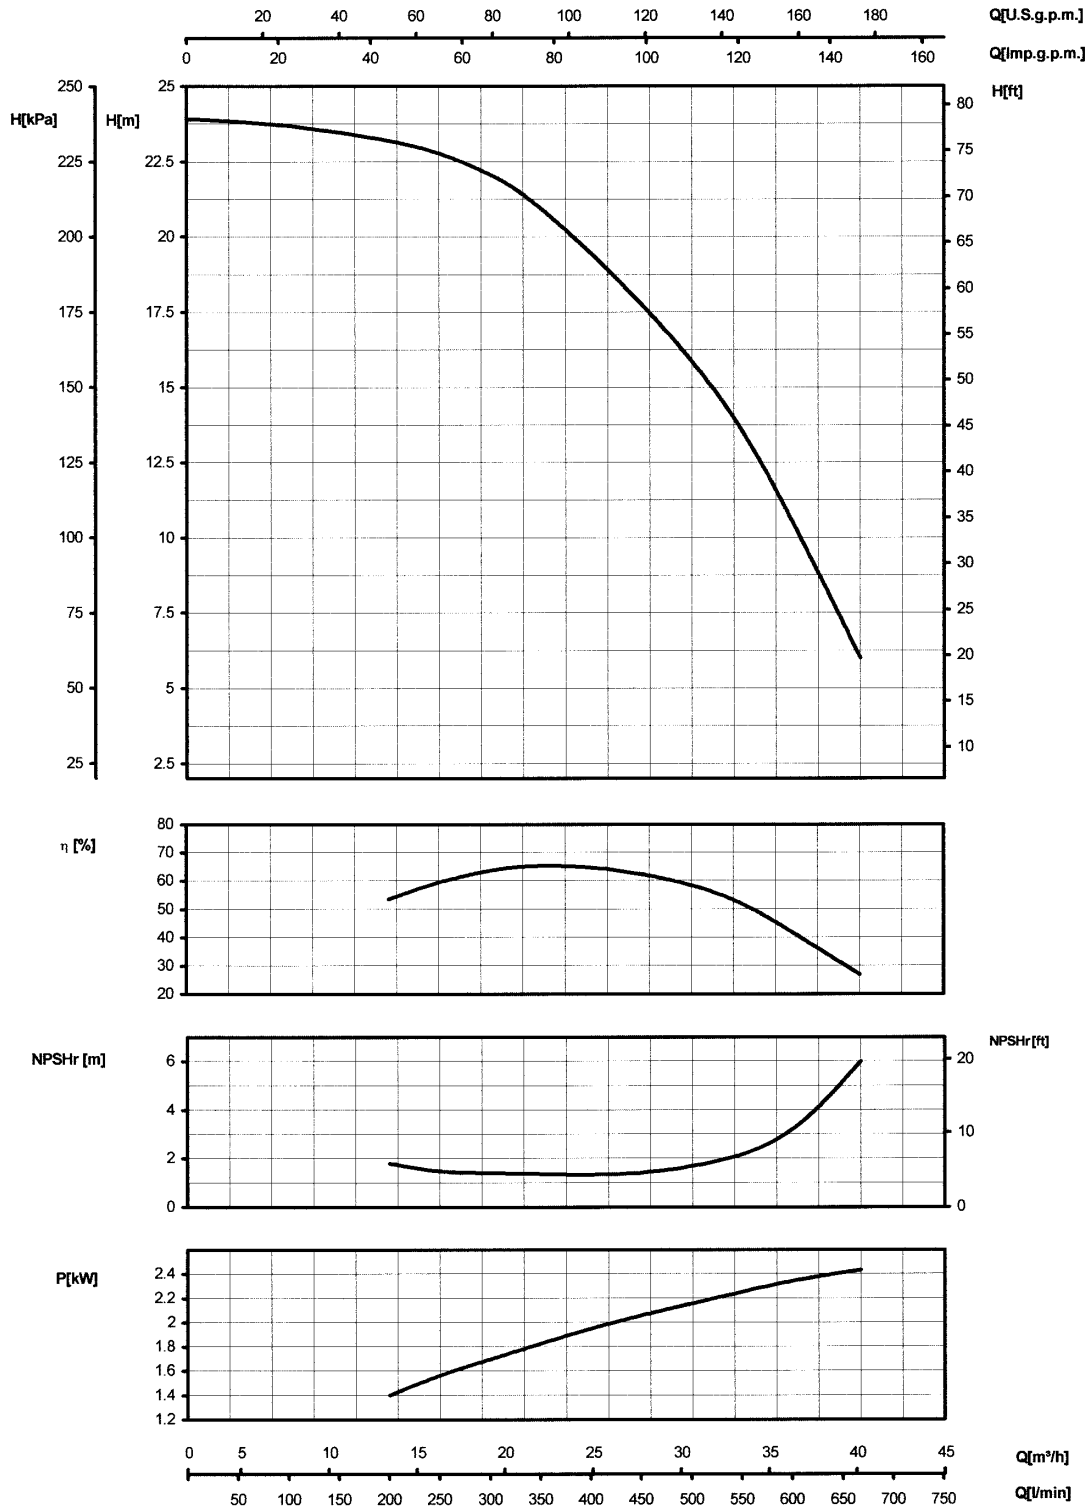


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 65%

• The nominal power has an overload coefficient of 65% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 65%

• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 65% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 65%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

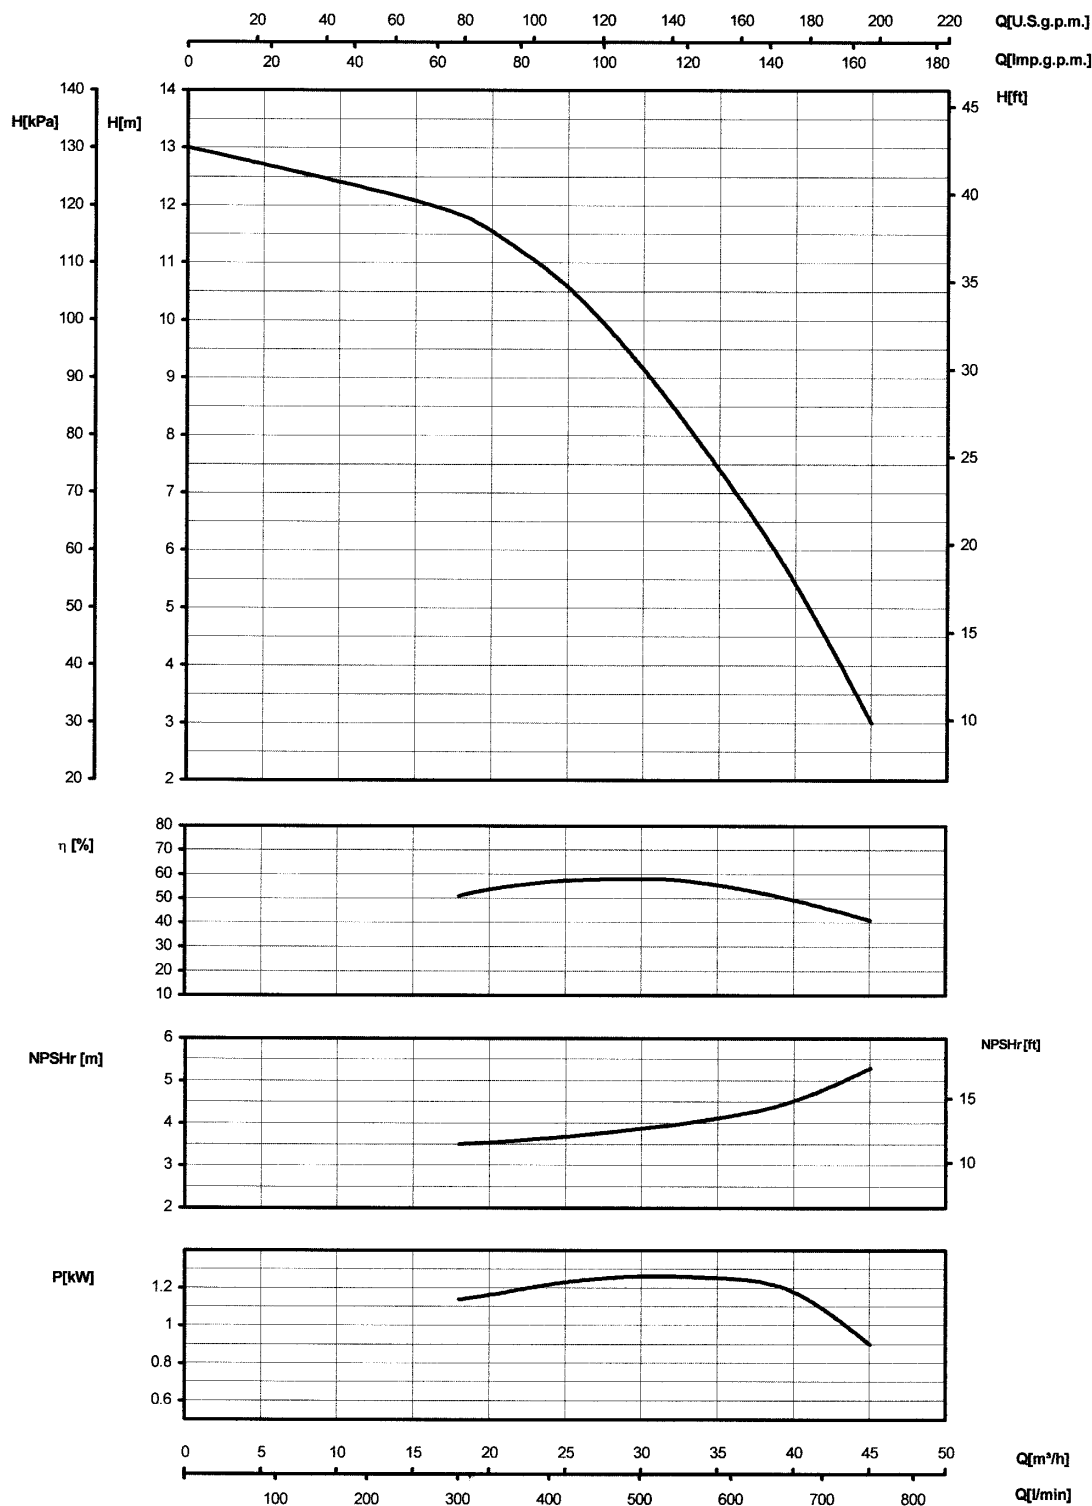

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

BP  
BP6-7-8



≅ 2850 1/min

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Motore<br>Motor - Moteur |     | U.S.g.p.m. | 13   | 26   | 40   | 53   | 66   | 79   | 92   | 106  | 119  | 132  | 145  | 159  | 185  | 211  | 238  | 264  | 277  | 291  | 317  | 343  | 370  | 396  | 423  | 440  | 476  | 502  | 528  |
|---------------------|--------------------------|-----|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |                          |     | m³/h       | 3    | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 24   | 27   | 30   | 33   | 36   | 42   | 48   | 54   | 60   | 63   | 66   | 72   | 78   | 84   | 90   | 96   | 100  | 108  | 114  | 120  |
|                     | kW                       | HP  | l/min      | 50   | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  | 550  | 600  | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1667 | 1800 | 1900 | 2000 |
| BP 6C*              | 0,59                     | 0,8 | H<br>(m)   | 12,3 | 12,6 | 11,9 | 11,5 | 10,8 | 9,8  | 8,6  | 7,1  | 5,4  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 6B*              | 0,75                     | 1   |            | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14   | 13,5 | 12,7 | 11,7 | 10,5 | 9    | 7,2  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 6A*              | 0,9                      | 1,2 |            | 16   | 16   | 16   | 15,9 | 15,5 | 14,8 | 14   | 12,9 | 11,5 | 10,1 | 8,5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 7D*              | 1,1                      | 1,5 |            | 12,7 | 12,7 | 12,6 | 12,5 | 12,3 | 12,1 | 12   | 11,7 | 11,4 | 11   | 10,5 | 9,6  | 8,3  | 6,7  | 5    | 2,9  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 7C*              | 1,5                      | 2   |            | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,8 | 14,6 | 14,1 | 13,7 | 12,8 | 11,5 | 10   | 8,2  | 6,1  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 7B*              | 2,2                      | 3   |            | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,2 | 19   | 18,8 | 18,7 | 18,4 | 18   | 17,6 | 17,2 | 16,3 | 15   | 13,4 | 11,7 | 9,6  | 8,5  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 7A*              | 3                        | 4   |            | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,2 | 22   | 21,8 | 21,7 | 21,4 | 21   | 20,8 | 20,2 | 19,6 | 18   | 16,4 | 14,7 | 12,6 | 11,5 | 10,3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BP 8C*              | 3                        | 4   |            | 16,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 15,8 | 15,3 | 14,7 | 14,3 | 14   | 13,2 | 12,3 | 11,4 | 10,3 | 9,3  | 8    | 6,5  |      |      |
| BP 8B*              | 4                        | 5,5 |            | 18,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 18,5 | 18,4 | 18,2 | 17,8 | 17,3 | 16,7 | 16,3 | 16   | 15,2 | 14,3 | 13,4 | 12,3 | 11,3 | 10   | 8,5  | 6,9  |      |
| BP 8A*              | 5,5                      | 7,5 |            | 20,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 20,5 | 24,4 | 20,2 | 19,8 | 19,3 | 18,7 | 18,3 | 18   | 17,2 | 16,3 | 15,4 | 14,3 | 13,3 | 12   | 10,5 | 8,9  | 7    |

\*Dati provvisori \*Temporary data \*Datos provisorios \*Données provisoires \*Vorläufige Angaben

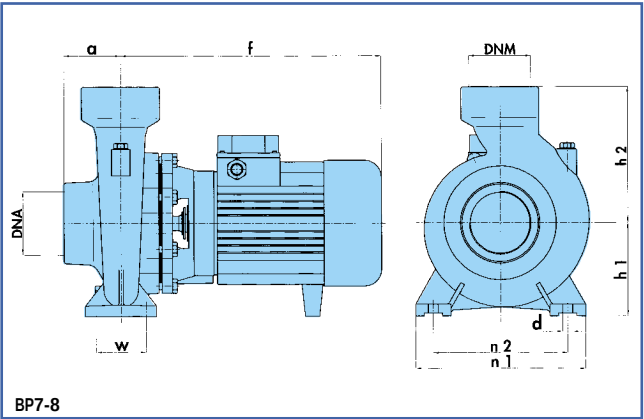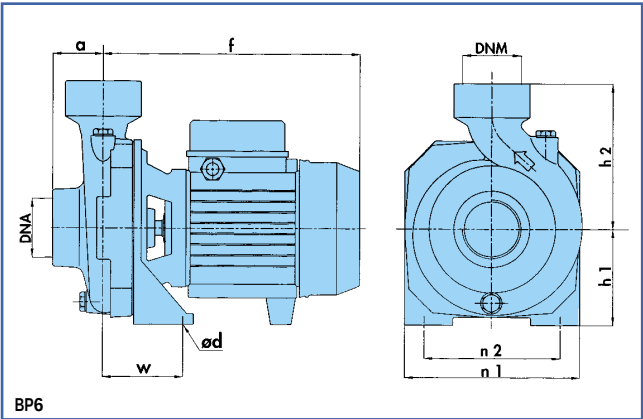


DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | n1  | n2  | h1   | h2  | w  | Ø d | Kg |
|---------------------|------|------|-----|----|-----|-----|------|-----|----|-----|----|
| BP 6C-B-A           | G 2" | G 2" | 265 | 52 | 180 | 140 | 97,5 | 150 | 83 | 9   | -  |
| BP 7C               | G 3" | G 3" | 335 | 80 | 240 | 190 | 130  | 190 | 70 | 14  | -  |
| BP 7B               | G 3" | G 3" | 335 | 80 | 240 | 190 | 130  | 190 | 70 | 14  | -  |
| BP 7A               | G 3" | G 3" | 345 | 80 | 240 | 190 | 130  | 190 | 70 | 14  | -  |
| BP 7D               | G 3" | G 3" | 370 | 80 | 240 | 190 | 130  | 190 | 70 | 14  | -  |
| BP 8C               | G 4" | G 4" | 370 | 90 | 280 | 212 | 140  | 215 | 95 | 14  | -  |
| BP 8B               | G 4" | G 4" | 395 | 90 | 280 | 212 | 140  | 215 | 95 | 14  | -  |
| BP 8A               | G 4" | G 4" | 430 | 90 | 280 | 212 | 140  | 215 | 95 | 14  | -  |

# BP6

≅ 2850 1/min

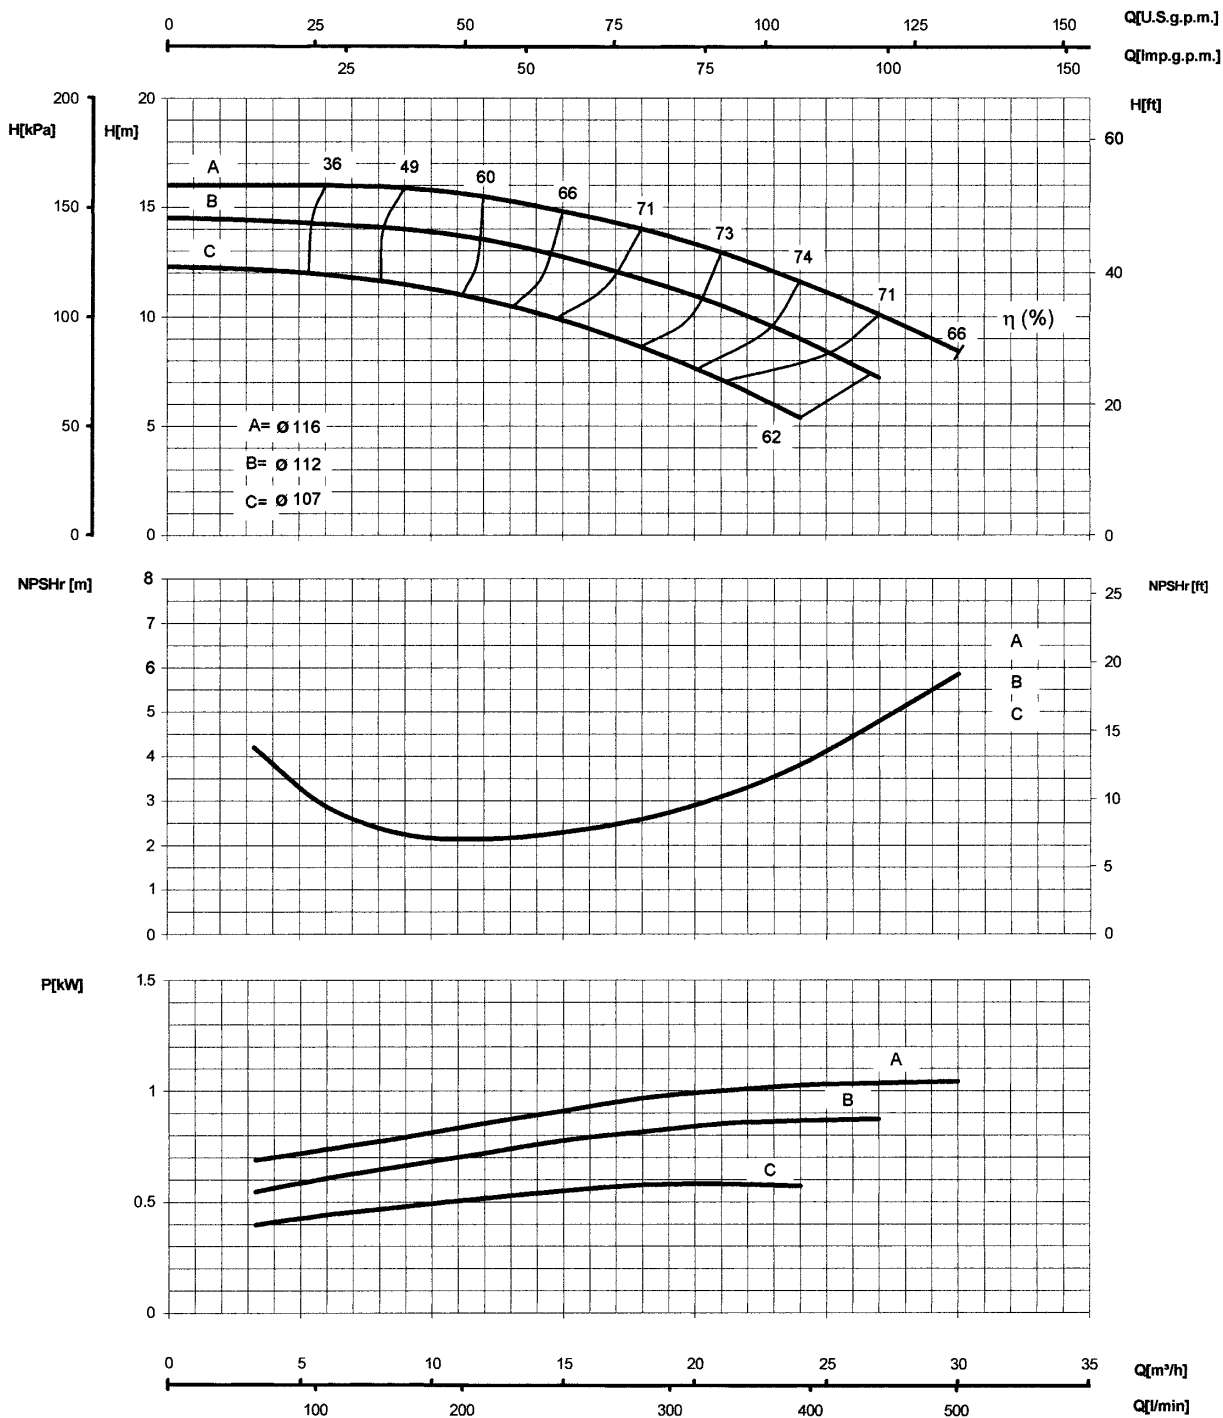

BP6/A La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 25% • BP6/A The nominal power has an overload coefficient of 25%  
• BP6/A La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 25% • BP6/A La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 25%  
• BP6/A Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 25%


BP6/B La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 25% • BP6/B The nominal power has an overload coefficient of 25%  
• BP6/B La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 25% • BP6/B La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 25%  
• BP6/B Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 25%

BP6/C La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10% • BP6/C The nominal power has an overload coefficient of 10%  
• BP6/C La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10% • BP6/C La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10%  
• BP6/C Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# BP7

≈ 2850 1/min

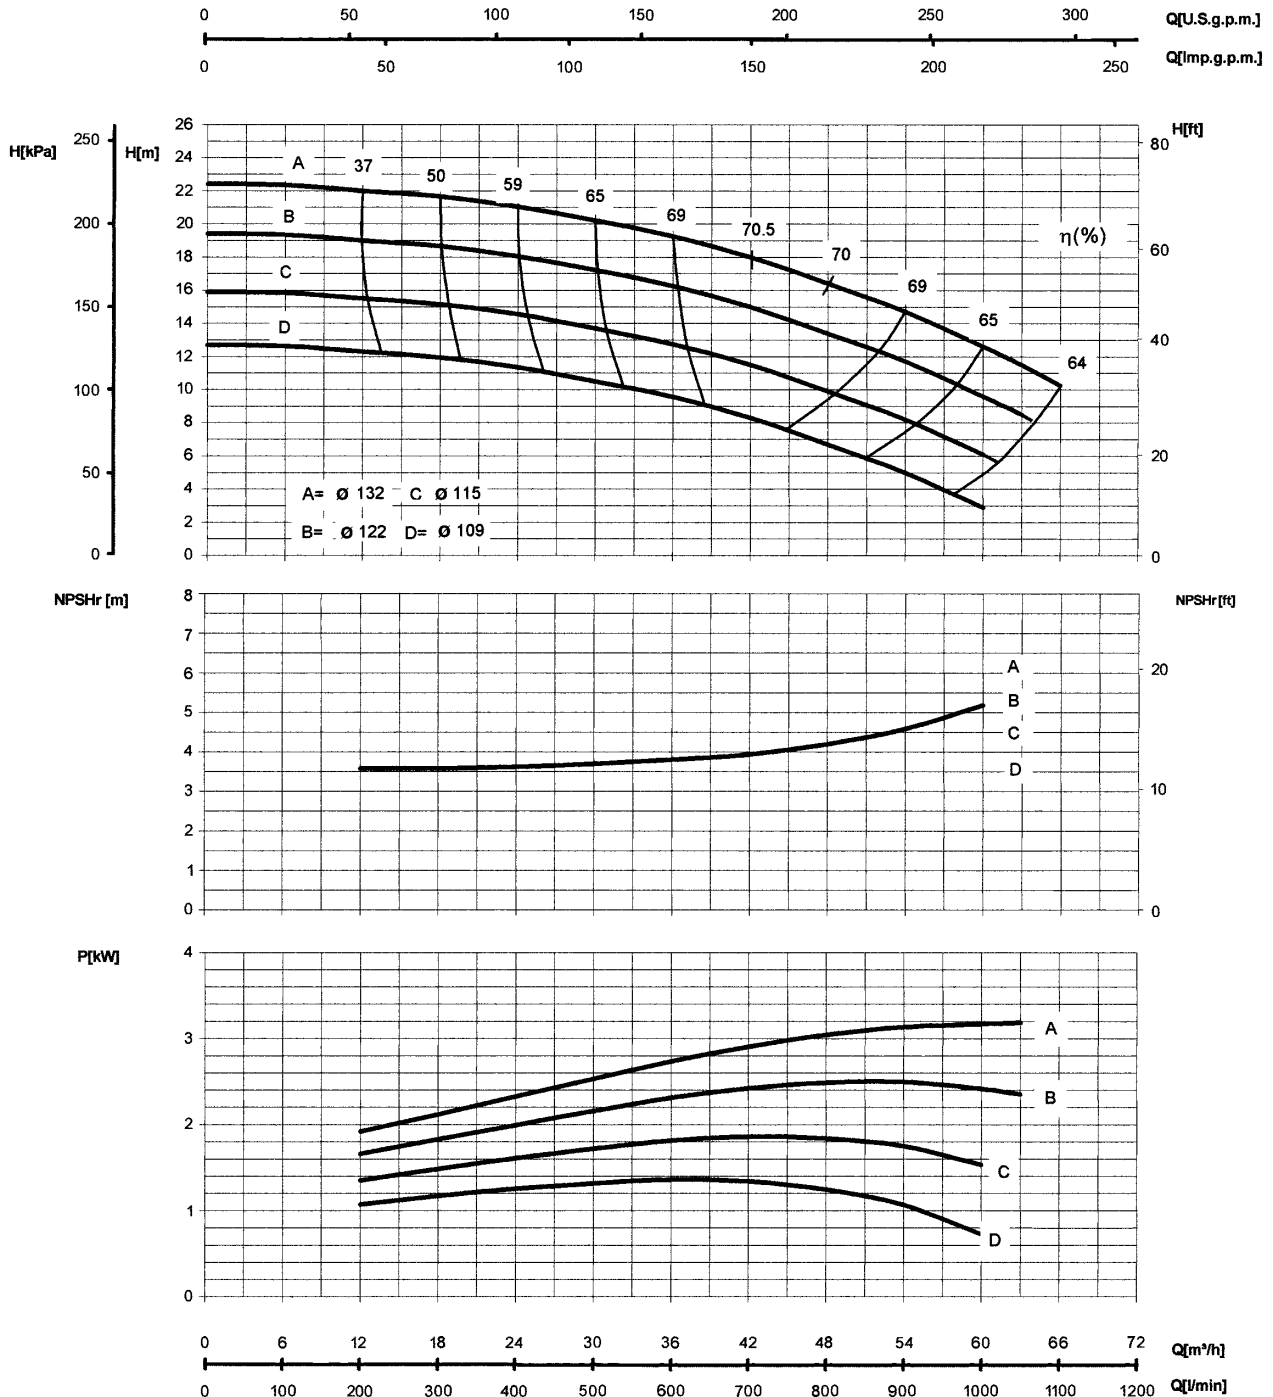

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

BP7/A La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10% • BP7/A The nominal power has an overload coefficient of 10%  
 • BP7/A La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10% • BP7/A La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10%  
 • BP7/A Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 10%

BP7/B La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15% • BP7/B The nominal power has an overload coefficient of 15%  
 • BP7/B La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15% • BP7/B La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15%  
 • BP7/B Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 15%

BP7/C La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 20% • BP7/C The nominal power has an overload coefficient of 20%  
 • BP7/C La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 20% • BP7/C La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 20%  
 • BP7/C Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 20%


BP7/D La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 20% • BP7/D The nominal power has an overload coefficient of 20%  
 • BP7/D La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 20% • BP7/D La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 20%  
 • BP7/D Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 20%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm<sup>2</sup>/s e densità pari a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm<sup>2</sup>/s and density equal to 1000 kg/m<sup>3</sup>. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad de 1000 Kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm<sup>2</sup>/s et une densité égale à 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1000 kg/m<sup>3</sup>. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# BP8

≅ 2850 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisorios \* Données provisoires \* Voriläufige Angaben

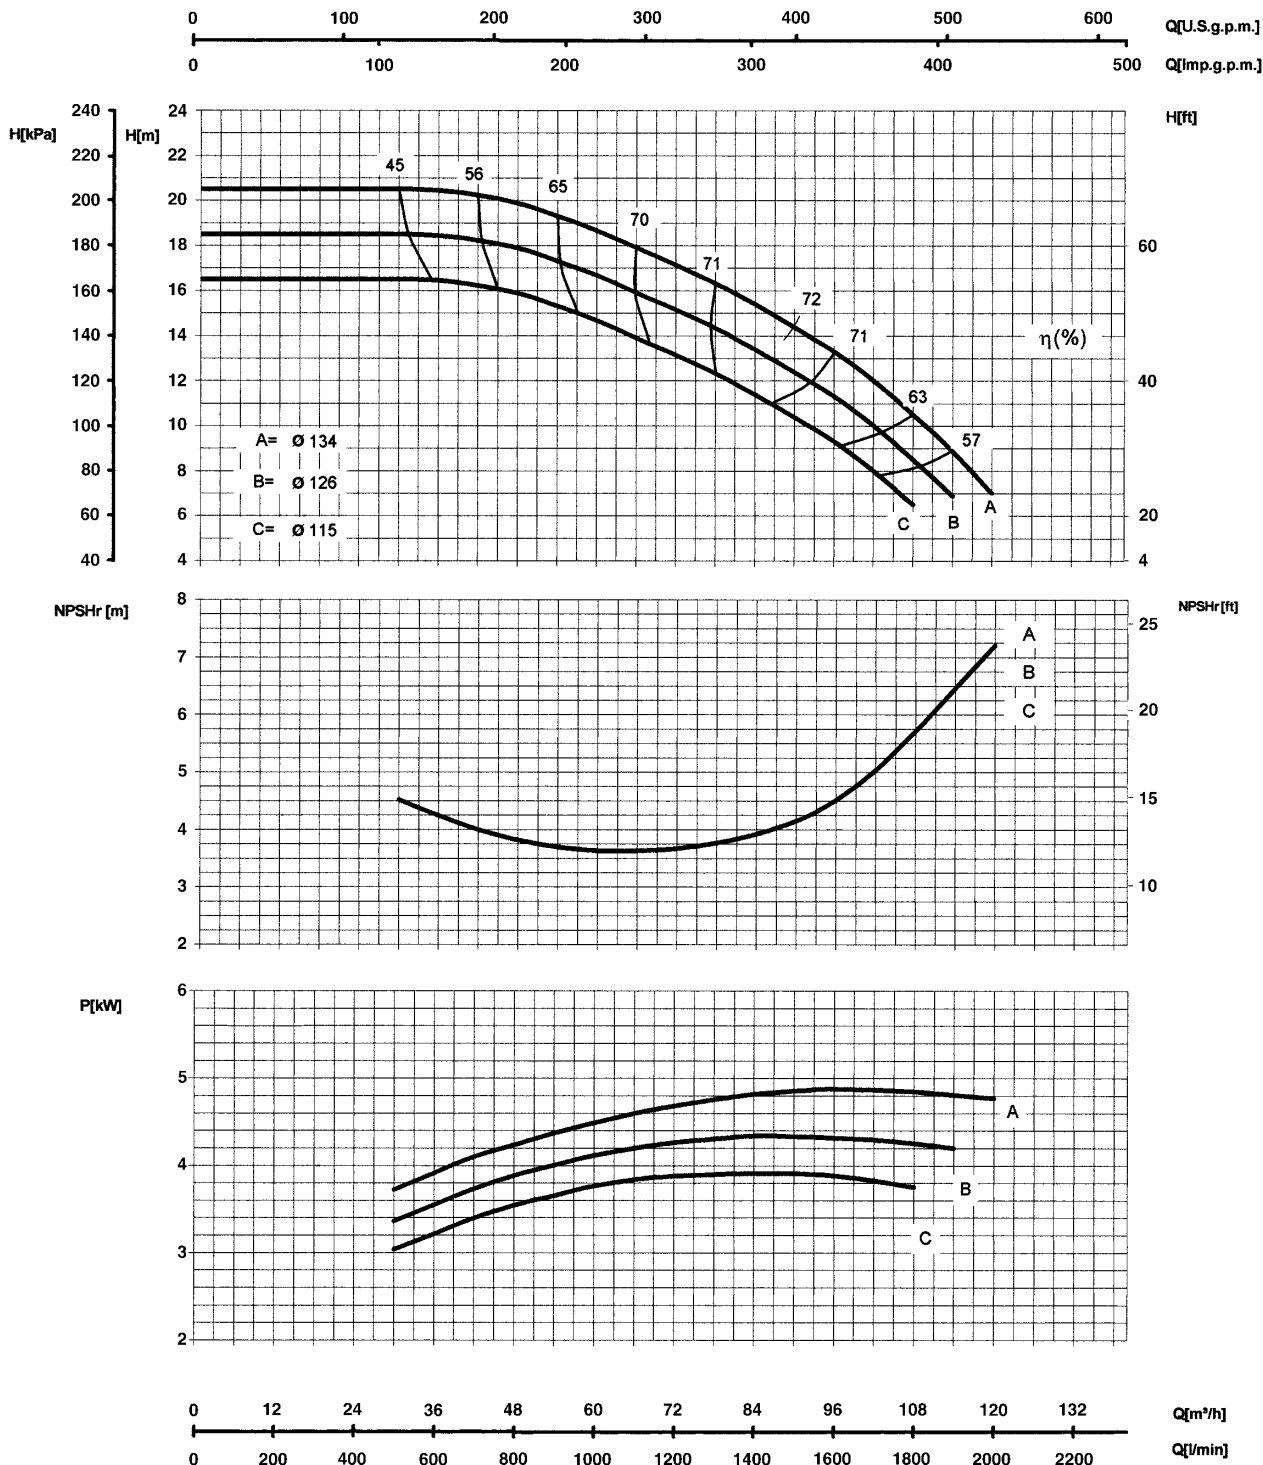

BP8/B La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10% • BP8/B The nominal power has an overload coefficient of 10%  
• BP8/B La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10% • BP8/B La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10%  
• BP8/B Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 10%  
BP8/C La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30% • BP8/C The nominal power has an overload coefficient of 30%  
• BP8/C La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30% • BP8/C La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30%  
• BP8/C Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 30%


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm<sup>2</sup>/s e densità pari a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm<sup>2</sup>/s and density equal to 1000 kg/m<sup>3</sup>. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad de 1000 Kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm<sup>2</sup>/s et une densité égale à 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm<sup>2</sup>/s und einer Dichte von 1000 kg/m<sup>3</sup>. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

FC  
FC20-25-30

2850 1/min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

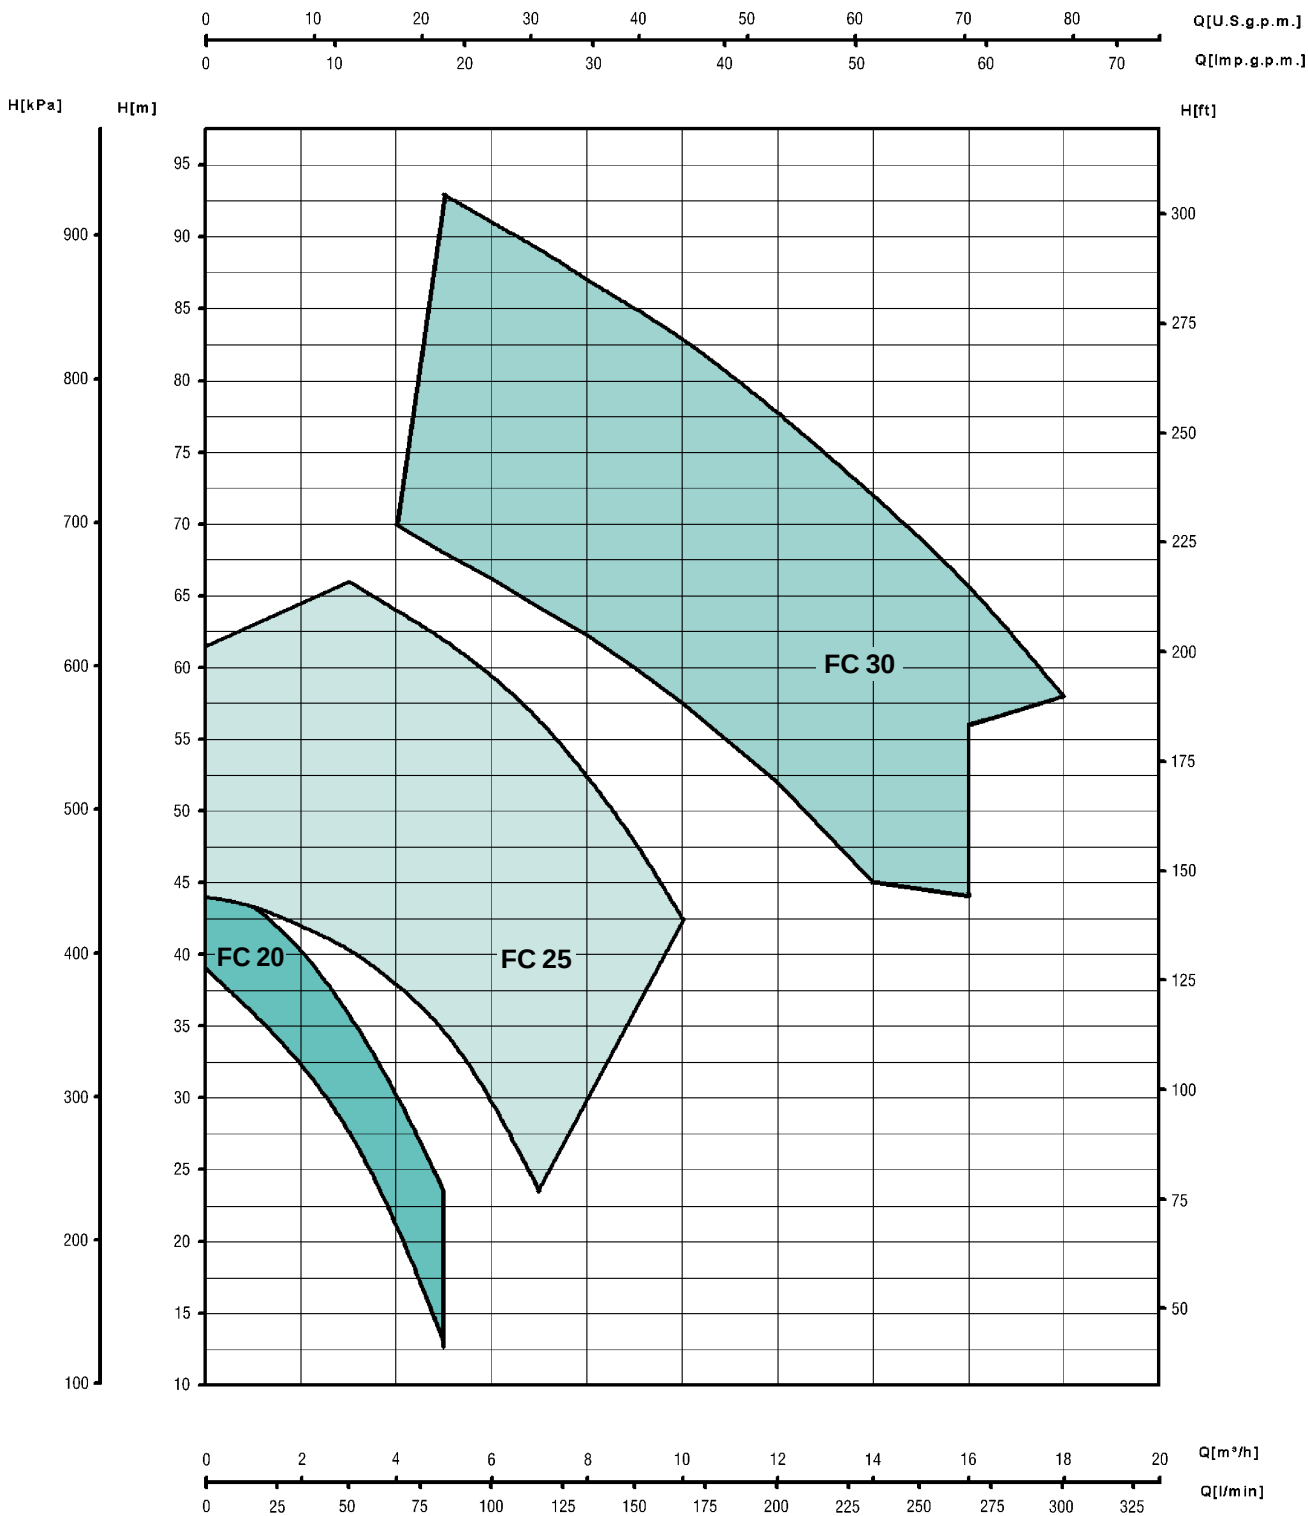



# FC

## 20-25-30

### ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE BIGIRANTI CONTRAPPOSTE

**ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMPS WITH TWO OPPOSITE IMPELLERS**  
**ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS CON DOS IMPULSORES CONTRARIOS**  
**ELECTROPOMPES CENTRIFUGES DOUBLE-TURBINES OPPOSEES**  
**ELEKTRO-KREISELPUMPEN MIT GEGENLÄUFIGEN LAUFRÄDERN**



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe bigiranti con giranti contrapposte funzionanti in serie sul medesimo albero motore, garantiscono la perfetta equilibratura delle spinte idrauliche assiali evitando sovraccarichi ai cuscinetti del motore. La prima girante è direttamente inserita nel corpo aspirante; la seconda girante contrapposta alla prima è inserita nel corpo premente. La conformazione idrodinamica delle giranti con perdite idrauliche minime impone al liquido pompato tramite le pale ricavate all'interno del canale girante energia cinetica. Tale liquido viene convogliato nella voluta del corpo aspirante il quale provvede a trasformare l'energia cinetica in energia di pressione pertanto il liquido viene convogliato tramite un condotto all'imbocco della seconda girante, dalla quale riceve un ulteriore incremento di energia cinetica; all'uscita della seconda girante il liquido viene convogliato nella voluta del corpo premente il quale provvede a trasformare l'energia cinetica in energia di pressione.

#### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego in campo domestico, nella distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi) per irrigazione, incremento di pressione in rete degli acquedotti, alimentazione di caldaie e circuiti di raffreddamento. Inoltre funzionano con liquidi puliti e chimicamente non aggressivi.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo aspirante, corpo premente, supporto motore in ghisa. Giranti di ottone stampato, albero rotore in acciaio. Tenuta meccanica in carbone/ceramica, motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati a vita. A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata, mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase. Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55. Classe di isolamento: F. Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase 230 - 400V - 50Hz per versione trifase fino a ≤ 4kW 400 - 690V - 50Hz per potenze > 4kW

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 18 m³/h
- Prevalenze fino a 96 m
- Temperatura liquido pompato da -15° C a +70° C
- Pressione massima di esercizio: 10 bar
- Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³). Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m con valvola di fondo, oltre i 5 m si consiglia l'installazione di un tubo aspirante di diametro interno maggiore della bocca di aspirazione. Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie FC possono essere installate con l'albero motore sia in posizione orizzontale che verticale. Qualora l'installazione fosse verticale il motore dovrà essere posizionato sempre sopra il corpo pompa.



#### FUNCTIONING

This series of electric twin impeller close coupled centrifugal pumps is fitted with two opposing impellers housed in the pump body and located on the rotor shaft by means of keyways. The opposing impeller's functioning in series on the same motor shaft ensures that a perfect balance is achieved, thus avoiding overloading the motor bearings brought about by any hydraulic thrust loads.

The liquid pumped is conveyed into the spiral shaped volute of the pump body, transforming the kinetic energy into dynamic pressure energy, with a further increase in kinetic energy as the liquid passes between the two impellers.

Pressure and flow is achieved with minimum loss by means of the hydrodynamic closed impeller design.

#### APPLICATIONS

Industrial water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), various horticultural and agricultural irrigation applications, civil and domestic water transfer schemes, boiler and chiller and refrigeration systems.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump suction, discharge body, also motor support in cast iron. Impeller pressed brass.

Mechanical seal in carbon/ceramic.

Rotor shaft in steel fitted with seal for life bearings.

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC).

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request).

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase up to ≤ 4 kW,  
400V/690V-50Hz for powers > 4 kW.

Other voltages and frequencies available upon request.

#### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 18 m³/hr
- Heads up to 96 meters
- Liquid quality required clean free from solids or abrasive substances chemically non aggressive.
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to +70°C
- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact the sales office.
- Maximum working pressure 10 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548-Class C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000 kg/m³.

Manometric suction lift of 8 meters with a foot valve, for a suction of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with the internal diameter larger than the pump inlet.

#### INSTALLATION

Upon installation always prime the Pump Body before first start up. Pump may be installed with the motor shaft in the horizontal or vertical position.

In the case of the pump being mounted in the vertical position the motor must be positioned above the pump body.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas es con dos impulsores contrarios, los cuales funcionando en serie en el mismo eje motor permiten el perfecto equilibrado de los empujes hidráulicos axiales, evitando sobrecargas en los cojinetes del motor. El primer impulsor es insertado directamente en el cuerpo de aspiración, el segundo impulsor contrario respecto al primero es insertado en el cuerpo de descarga. La configuración hidrodinámica de los impulsores, con pérdidas hidráulicas mínimas, envía energía cinética al líquido bombeado a través de los álabes en el interior del conducto impulsor. Este líquido se encañala en el espiral del cuerpo de aspiración, el cual transforma la energía cinética en energía de presión. Por tanto el líquido se encañala a través de un conducto a la embocadura del segundo impulsor, aumentando su energía cinética; saliendo del segundo impulsor el líquido se encañala en el espiral del cuerpo de descarga, el cual transforma la energía cinética en energía de presión.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en sistemas domésticos, distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos, para riego, aumento de presión en redes de tuberías y circuitos de refrigeración. Además funcionan solo con líquidos limpios y químicamente no agresivos.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de aspiración, cuerpo de descarga y soporte motor en fundición gris. Impulsor en latón estampado. Eje rotor en acero. Cierre mecánico en carbón/cerámica.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados. Bajo demanda se suministra la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz

trifásica 230V/400V- 50 Hz hasta < 4kW

trifásica 400V/690V- 50Hz para potencias > 4kW

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 18 m³/h
- Altura hasta 96 m
- Temperatura del líquido bombeado: de -15°C a +70°C
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico = 1000 Kg/m³).

Aspiración manométrica hasta máximo 8 m con válvula de pie, para aspiración superior a los 5 m se aconseja la instalación de un tubo de aspiración de diámetro interior mayor de la conexión de aspiración. Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie FC pueden montarse con el eje motor en posición horizontal o vertical.

En el caso de instalación en posición vertical, el motor siempre será situado en la parte superior.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges double-turbines avec turbines opposées et fonctionnement en série sur le même arbre moteur garantit le parfait équilibrage des poussées hydrauliques axiales et empêche les surcharges des roulements du moteur. La première turbine est directement montée dans le corps d'aspiration, la deuxième turbine, opposée à la première, est montée dans le corps refoulant. La conformation hydrodynamique des turbines avec pertes hydrauliques minimales impose une énergie cinétique au liquide pompé par les palettes qui se trouvent à l'intérieur du canal de la turbine. Le liquide est canalisé dans la volute du corps refoulant, qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression. Il est canalisé par une conduite à l'entrée de la deuxième turbine, de laquelle il reçoit une augmentation additionnelle d'énergie cinétique. A la sortie de la deuxième turbine le liquide est canalisé dans la volute du corps refoulant, qui transforme l'énergie cinétique en énergie de pression.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour usage domestiques, distribution automatique de l'eau avec petits ou moyens réservoirs (autoclaves), l'arrosage, l'augmentation de pression du réseau des aqueducs, l'alimentation des chaudières et des circuits de refroidissement. Elles fonctionnent avec des liquides propres et chimiquement non agressifs.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps d'aspiration, corps refoulant et support moteur en fonte. Turbines en laiton estampé. Arbre rotor en acier.

Garniture mécanique en charbon/céramique.

Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés.

Sur demande, l'électropompe peut être livrée avec une protection thermo-ampérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP 44 sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de séries: 230V - 50Hz pour version monophasée

230/400V - 50Hz pour version triphasée jusqu'à < 4kW

400/690V - 50Hz pour puissance > 4kW

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 18 m³/h
- Hauteurs jusqu'à 96 m
- Température du liquide pompé de -15° C à +70° C
- Pressions maximum de service: 10 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification).

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³).

Aspiration manométrique jusqu'à 8 m avec un clapet de fond, au-delà de 5 m il est conseillé de monter un tuyau d'aspiration ayant un diamètre supérieur au diamètre de l'orifice d'aspiration.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série FC peuvent être installées avec l'arbre moteur soit en position horizontale, soit en position verticale.

Avec l'installation verticale, le moteur doit toujours être placé au-dessus du corps de pompe.



### WIRKUNGSWEISE

Diese zweistufigen Elektro-Kreiselpumpen haben zwei entgegengesetzte hintereinander geschaltete Laufräder auf einer Motorwelle.

Das erste Laufrad befindet sich direkt im Saugengehäuse, das zweite entgegengesetzte Laufrad ist im Druckengehäuse.

Die hydrodynamische Gestaltung der Laufräder hat kleinste Verluste und überträgt die Bewegungsenergie auf das Fördergut durch den inneren Schaufeln des Laufrades.

Das Fördermedium wird durch das Laufrad in dem Saugengehäuse in das Druckgehäuse gefördert. In dem Druckgehäuse wird durch das zweite Laufrad der Druck des Fördermediums erhöht.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für Hauswasseranlagen automatische Wasserversorgungsanlagen mit kleinen und mittleren Behältern, für Beregnungsanlagen, als Druckerhöhungsanlagen für Kesseleinspeisung und in Kühlkreisläufen eingesetzt.

Für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressivem Wasser.

### KONSTRUKTION

Saugengehäuse Druckengehäuse und Motorlager aus Grauguß Laufrad aus Messing, Rotorwelle aus Stahl

Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1 x 230V/50 Hz

Drehstrom 3 x 230V/400V-50Hz bis 4 kW

3 x 400/690V/50Hz für Leistungen höhere als 4 kW

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 18 m³/h
- max. Förderhöhe 96 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +70°C
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

max. Saughöhe 8 m mit einem Fußventil.

Um die max. Saugleistung zu erreichen, ist die Nennweite der Saugleitung größer zu dimensionieren als die Nennweite des Saugstutzens der Pumpe.

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen FC kann in Horizontal- und Vertikallage erfolgen.


Bei Vertikalaufstellung muß der Motor auf der Kreiselpumpe stehen.

# FC

20-25-30

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

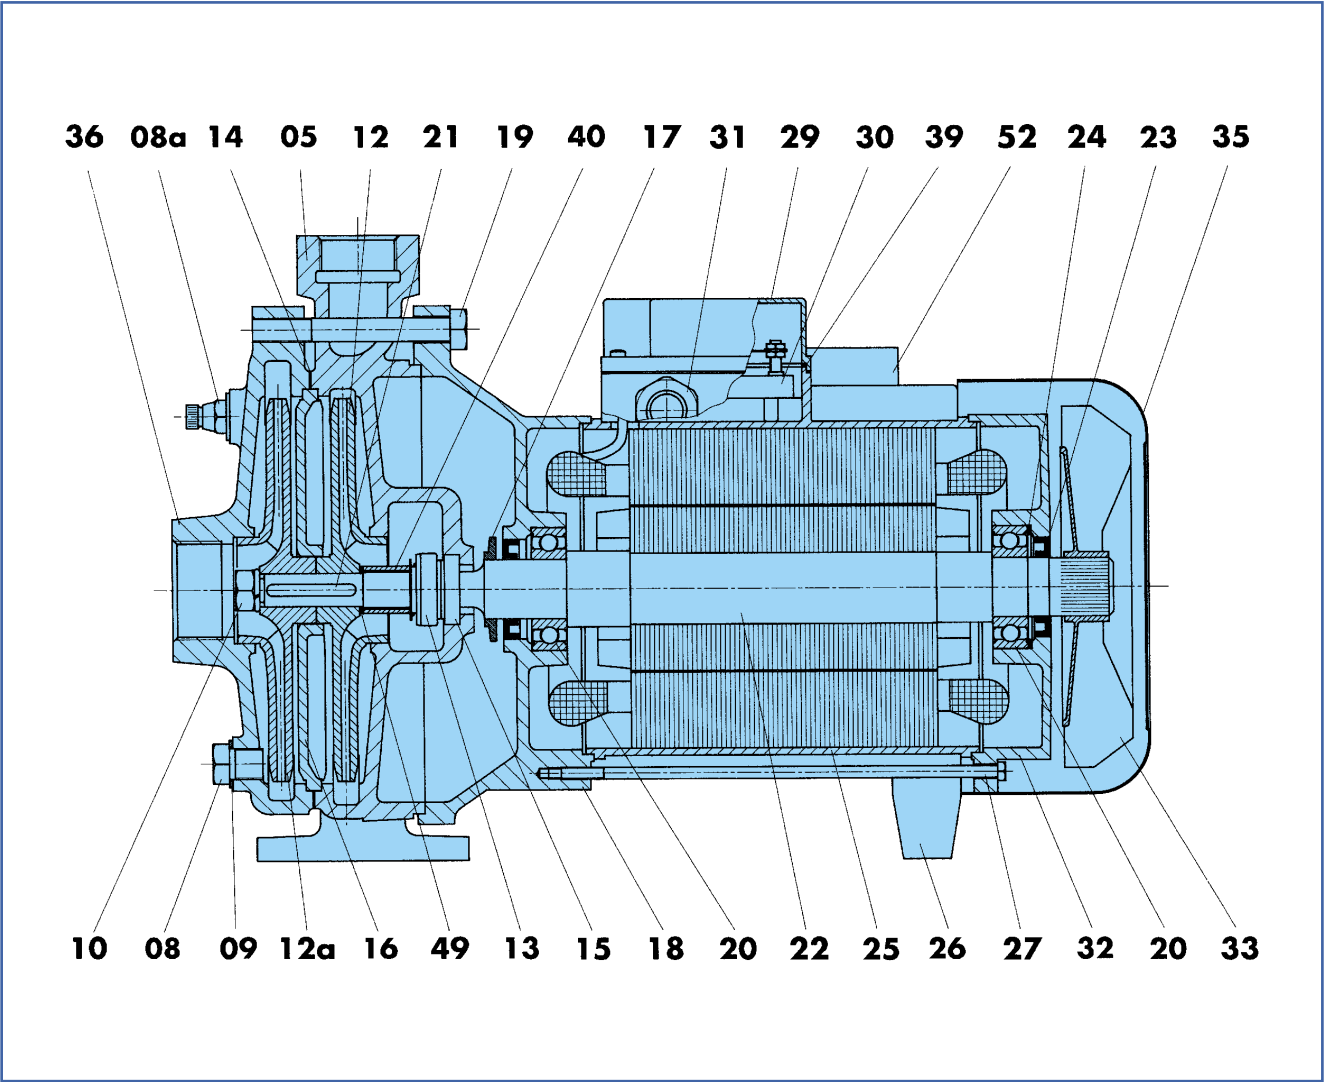



| COMPONENTE |                                  | MATERIALI              |                        |
|------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                  | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo premente                   | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                            | Ottone                 | Ottone                 |
| 08a        | Valvola di sfato                 | Commerciale            | Commerciale            |
| 09         | Guarnizione                      | Alluminio              | Alluminio              |
| 10         | Dado                             | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante destrorsa                | Ottone                 | Ottone                 |
| 12a        | Girante sinistrorsa              | Ottone                 | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica   | Grafite                | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Guarnizione                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica     | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 16         | Disco                            | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 17         | Paragoccia                       | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                         | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                             | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                       | Commerciale            | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                        | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotore                    | Acciaio inox, AISI 431 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 23         | Anello tenuta                    | Gomma                  | Gomma                  |
| 24         | Anello elastico                  | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto         | Alluminio              | Alluminio              |
| 26         | Piede                            | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                          | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettieria           | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettieria                     | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                       | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                   | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                     | Acciaio                | Acciaio                |
| 36         | Coperchio aspirazione            | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 39         | Guarnizione morsettieria (IP 55) | Gomma NBR              | Gomma NBR              |
| 40         | Distanziale                      | Ottone                 | Ottone                 |
| 49         | Rondella                         | Acciaio                | Acciaio                |
| 52         | Condensatore                     | Commerciale            | Commerciale            |

| COMPONENT |                               | MATERIAL                  |                           |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                               | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Delivery body                 | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                          | Brass                     | Brass                     |
| 08a       | Breathing valve               | Commercial                | Commercial                |
| 09        | Gasket                        | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 10        | Nut                           | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Right impeller                | Brass                     | Brass                     |
| 12a       | Left impeller                 | Brass                     | Brass                     |
| 13        | Rotating mechanical seal      | Graphite                  | Tungsten carbide          |
| 14        | Joint                         | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal         | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 16        | Disc                          | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 17        | Drop guard                    | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                       | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                         | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                       | Commercial                | Commercial                |
| 21        | Key                           | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotor shaft                   | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 23        | Seal ring                     | Rubber                    | Rubber                    |
| 24        | Circlip                       | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator      | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 26        | Foot                          | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                       | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover          | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board                | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                      | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap                   | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                           | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                     | Steel                     | Steel                     |
| 36        | Suction cover                 | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 39        | Terminal board gasket (IP 55) | Rubber NBR                | Rubber NBR                |
| 40        | Spacer                        | Brass                     | Brass                     |
| 49        | Washer                        | Steel                     | Steel                     |
| 52        | Capacitor                     | Commercial                | Commercial                |

# FC

## 20-25-30



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de presion             | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 08a        | Valvola de ventilacion        | Comercial                        | Comercial                        |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor derecho              | Latón                            | Latón                            |
| 12a        | Impulsor izquierdo            | Latón                            | Latón                            |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Empaquetadura                 | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 16         | Anillo                        | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 23         | Anillo aislador               | Goma                             | Goma                             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Tapa aspiracion               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 39         | Empaquetadura bornes (IP 55)  | Goma NBR                         | Goma NBR                         |
| 40         | Espaciador                    | Latón                            | Latón                            |
| 49         | Arandela                      | Acero                            | Acero                            |
| 52         | Condensador                   | Comercial                        | Comercial                        |



| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps refoulant              | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                 | Laiton                 |
| 08a       | Clapet de soupival           | Commerciale            | Commerciale            |
| 09        | Joint                        | Aluminium              | Aluminium              |
| 10        | Ecrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine rotation droite      | Laiton                 | Laiton                 |
| 12a       | Turbine rotation gauche      | Laiton                 | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite               | Carbure de tungstène   |
| 14        | Joint                        | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Ceramica               | Carbure de tungstène   |
| 16        | Disque                       | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 19        | Vis                          | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                    | Commerciale            | Commerciale            |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre rotor                  | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 23        | Bague garniture              | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 24        | Bague elastique              | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium              | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                  | Acier                  |
| 36        | Couvercle aspiration         | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 39        | Joint plaque à borne (IP 55) | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc NBR         |
| 40        | Entretoise                   | Laiton                 | Laiton                 |
| 49        | Rondelle                     | Acier                  | Acier                  |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale            | Commerciale            |

| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Druckengehäuse                        | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 08a     | Entlüftungsventil                     | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Rechtslaufrad                         | Messing                    | Messing                    |
| 12a     | Linksaufrad                           | Messing                    | Messing                    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | Dichtung                              | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 16      | Scheibe                               | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 23      | Dichtring                             | Gummi                      | Gummi                      |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Saugendeckel                          | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 39      | Klemmenplattensdichtung (IP 55)       | Gummi NBR                  | Gummi NBR                  |
| 40      | Distanzstück                          | Messing                    | Messing                    |
| 49      | Scheibe                               | Stahl                      | Stahl                      |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |



# FC


## 20-25-30

≅ 2850 1/min

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A |  |     | U.S.g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0    | 4,4  | 8,8  | 13,2 | 17,6 | 22   | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44   | 52,8 | 61,6 | 70,4 | 79,2 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |                                                                             |              |                           |      |                                                                                                                            | 0                                                                                 | 1   |                             | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   |      |      |
|                     |                                                                             |              |                           |      |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |                                                                             |              |                           |      |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0    | 17   |
| FC 20-2B            | 1 x 230 V                                                                   | 0,95         | 0,55                      | 0,75 | 4,2                                                                                                                        | 16                                                                                | 450 | H<br>(m)                    | 39   | 36   | 32,5 | 28   | 21,5 | 13   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 20-2B            | 3 x 230-400 V                                                               | 0,76         | 0,55                      | 0,75 | 3,3/1,9                                                                                                                    |                                                                                   |     |                             | 39   | 36   | 32,5 | 28   | 21,5 | 13   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 20-2A            | 1 x 230 V                                                                   | 1,4          | 0,75                      | 1    | 6,4                                                                                                                        | 20                                                                                | 450 |                             | 46   | 43,5 | 40,5 | 36   | 30,5 | 23,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 20-2A            | 3 x 230-400 V                                                               | 1,1          | 0,75                      | 1    | 4,8/2,8                                                                                                                    |                                                                                   |     |                             | 46   | 43,5 | 40,5 | 36   | 30,5 | 23,5 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2D            | 1 x 230 V                                                                   | 1,9          | 1,1                       | 1,5  | 9,5                                                                                                                        | 31,5                                                                              | 450 |                             | 44   | 43,5 | 42   | 40,5 | 38   | 35   | 30   | 23,5 |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2D            | 3 x 230-400 V                                                               | 1,87         | 1,1                       | 1,5  | 6/3,5                                                                                                                      |                                                                                   |     |                             | 44   | 43,5 | 42   | 40,5 | 38   | 35   | 30   | 23,5 |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2F            | 1 x 230 V                                                                   | 2,1          | 1,1                       | 1,5  | 9,8                                                                                                                        | 31,5                                                                              | 450 |                             | 51   | 49   | 47   | 45   | 42,5 | 40   | 38   | 34   |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2F            | 3 x 230-400 V                                                               | 2,03         | 1,1                       | 1,5  | 7,3/4,2                                                                                                                    |                                                                                   |     |                             | 51   | 49   | 47   | 45   | 42,5 | 40   | 38   | 34   |      |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2C            | 1 x 230 V                                                                   | 2,6          | 1,5                       | 2    | 12                                                                                                                         | 40                                                                                | 450 |                             | 52,5 | 51   | 49,5 | 48   | 45   | 44   | 41   | 36   | 33   |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2C            | 3 x 230-400 V                                                               | 2,3          | 1,5                       | 2    | 8,6/5                                                                                                                      |                                                                                   |     |                             | 52,5 | 51   | 49,5 | 48   | 45   | 44   | 41   | 36   | 33   |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2E            | 1 x 230 V                                                                   | 2,6          | 1,5                       | 2    | 12                                                                                                                         | 40                                                                                | 450 |                             | 61,5 | 58   | 55   | 52   | 47,5 | 45   | 41,5 | 39   | 34   |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2E            | 3 x 230-400 V                                                               | 2,4          | 1,5                       | 2    | 9,1/5,3                                                                                                                    |                                                                                   |     |                             | 61,5 | 58   | 55   | 52   | 47,5 | 45   | 41,5 | 39   | 34   |      |      |      |      |      |      |
| FC 25-2B            | 3 x 230-400 V                                                               | 3,1          | 2,2                       | 3    | 10/5,8                                                                                                                     |                                                                                   |     |                             | 64   |      |      | 59   | 57   | 54,5 | 51   | 47   | 42,5 | 36,5 |      |      |      |      |      |
| FC 25-2A            | 3 x 230-400 V                                                               | 3,6          | 3                         | 4    | 12/7                                                                                                                       |                                                                                   |     |                             | 70   |      |      | 66   | 64   | 62   | 59,5 | 56,5 | 52,5 | 48   | 42,5 |      |      |      |      |
| FC 30-2C            | 3 x 230-400 V                                                               | 5,3          | 4                         | 5,5  | 16/9,3                                                                                                                     |                                                                                   |     |                             | 74   |      |      |      | 70   | 67   | 65   | 63   | 62   | 60   | 58   | 52   | 45   |      |      |
| FC 30-2D            | 3 x 230-400 V                                                               | 5,3          | 4                         | 5,5  | 16/9,3                                                                                                                     |                                                                                   |     |                             | 83   |      |      |      | 79   | 77   | 75   | 73   | 70,5 | 68   | 65   | 59   | 52   | 44   |      |
| FC 30-2B            | 3 x 230-400 V                                                               | 7            | 5,5                       | 7,5  | 12,8/7,4                                                                                                                   |                                                                                   |     |                             | 89   |      |      |      | 86   | 84   | 82   | 80   | 78   | 76   | 74   | 69   | 62   | 56   |      |
| FC 30-2A            | 3 x 230-400 V                                                               | 8,3          | 7,5                       | 10   | 15,2/8,8                                                                                                                   |                                                                                   |     |                             | 96   |      |      |      |      | 93   | 91   | 88   | 87   | 85   | 83   | 77   | 72   | 66   | 58   |

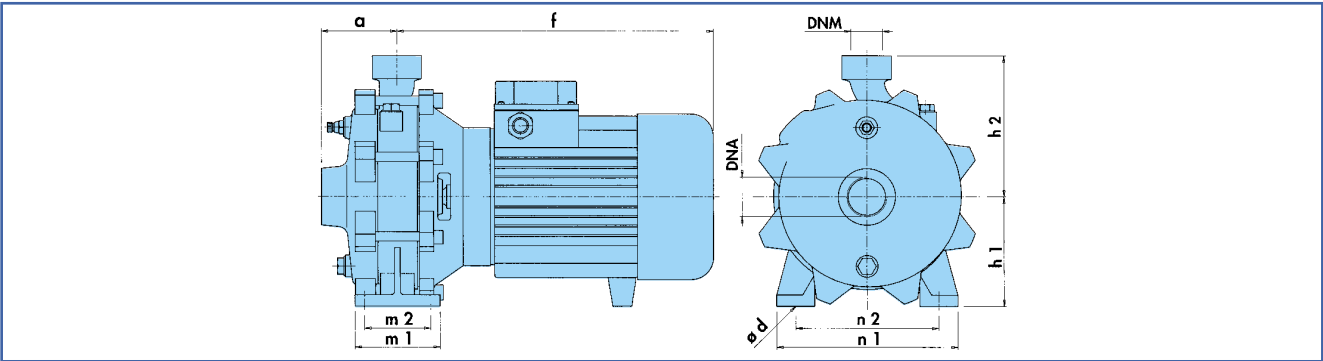

### DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA      | DNM      | f   | a  | m1  | m2 | n1  | n2  | h1  | h2  | Ø d | Kg   |
|---------------------|----------|----------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| FC 20-2B            | G 1"     | G 1"     | 247 | 72 | 80  | 60 | 170 | 140 | 100 | 130 | 12  | 17,5 |
| FC 20-2A            | G 1"     | G 1"     | 247 | 72 | 80  | 60 | 170 | 140 | 100 | 130 | 12  | 18   |
| FC 25-2D            | G 1" 1/4 | G 1"     | 301 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 25   |
| FC 25-2F            | G 1" 1/4 | G 1"     | 301 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 25   |
| FC 25-2C            | G 1" 1/4 | G 1"     | 301 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 27   |
| FC 25-2E            | G 1" 1/4 | G 1"     | 301 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 27   |
| FC 25-2B            | G 1" 1/4 | G 1"     | 313 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 30   |
| FC 25-2A            | G 1" 1/4 | G 1"     | 336 | 80 | 90  | 70 | 190 | 150 | 115 | 150 | 12  | 32   |
| FC 30-2C            | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14  | 46   |
| FC 30-2D            | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14  | 46   |
| FC 30-2B            | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 396 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14  | 51   |
| FC 30-2A            | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 420 | 91 | 100 | 70 | 240 | 170 | 132 | 170 | 14  | 58   |



# FC 20-2B

≅ 2850 1/min

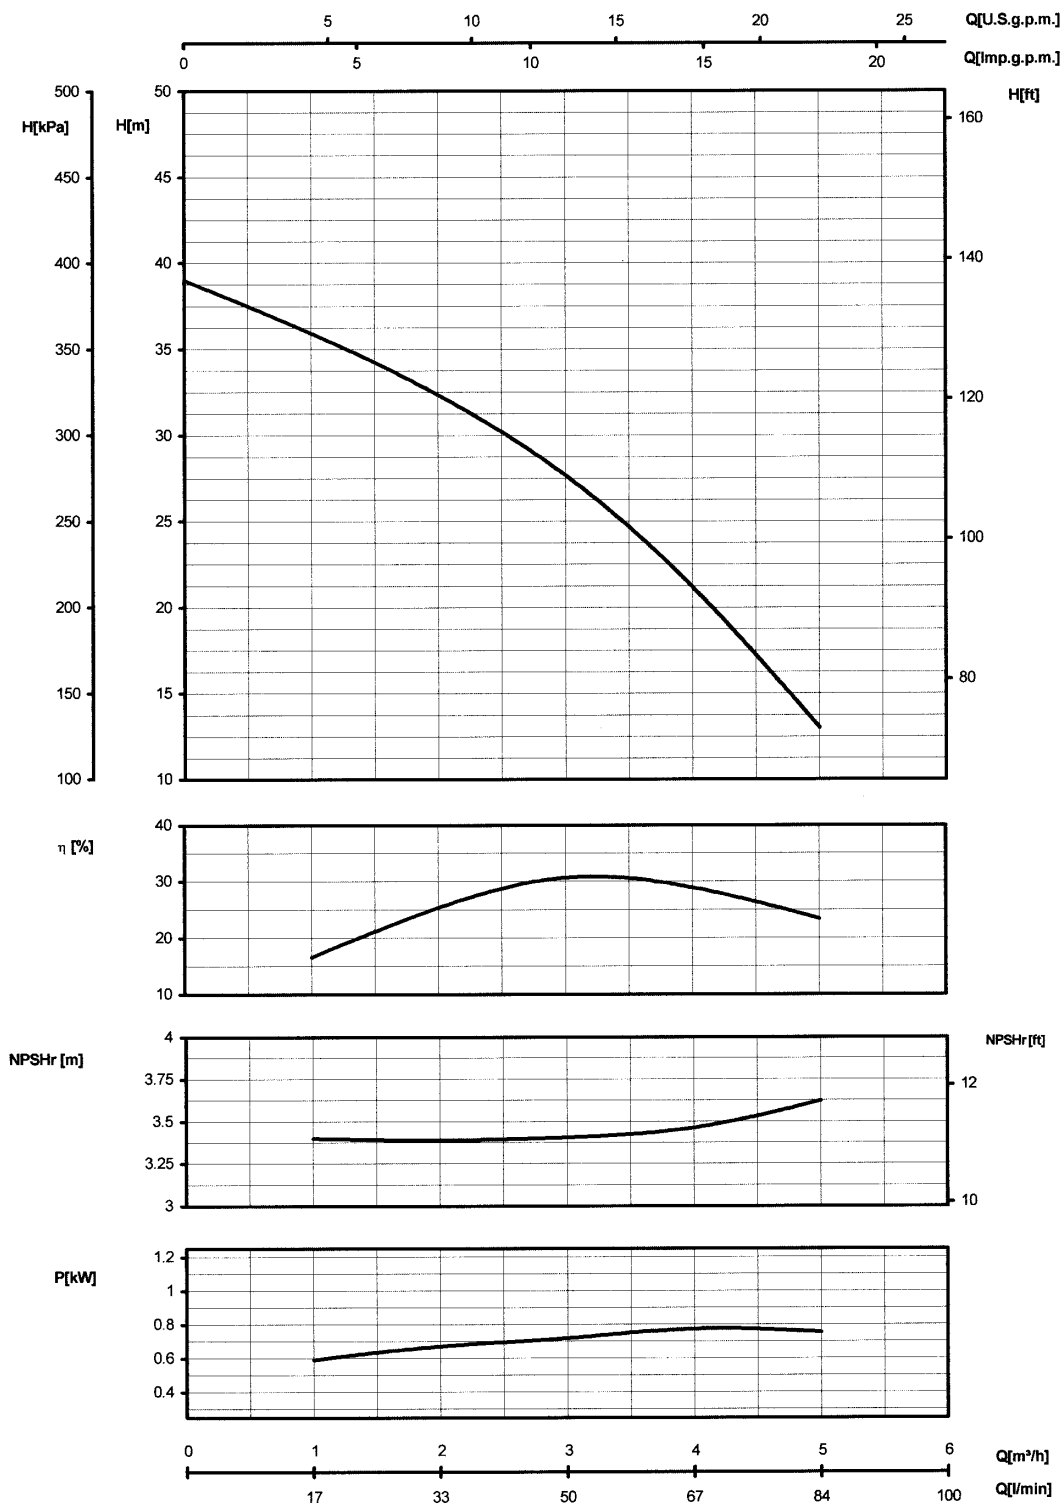


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
 • The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
 • La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 20-2A

≅ 2850 1/min

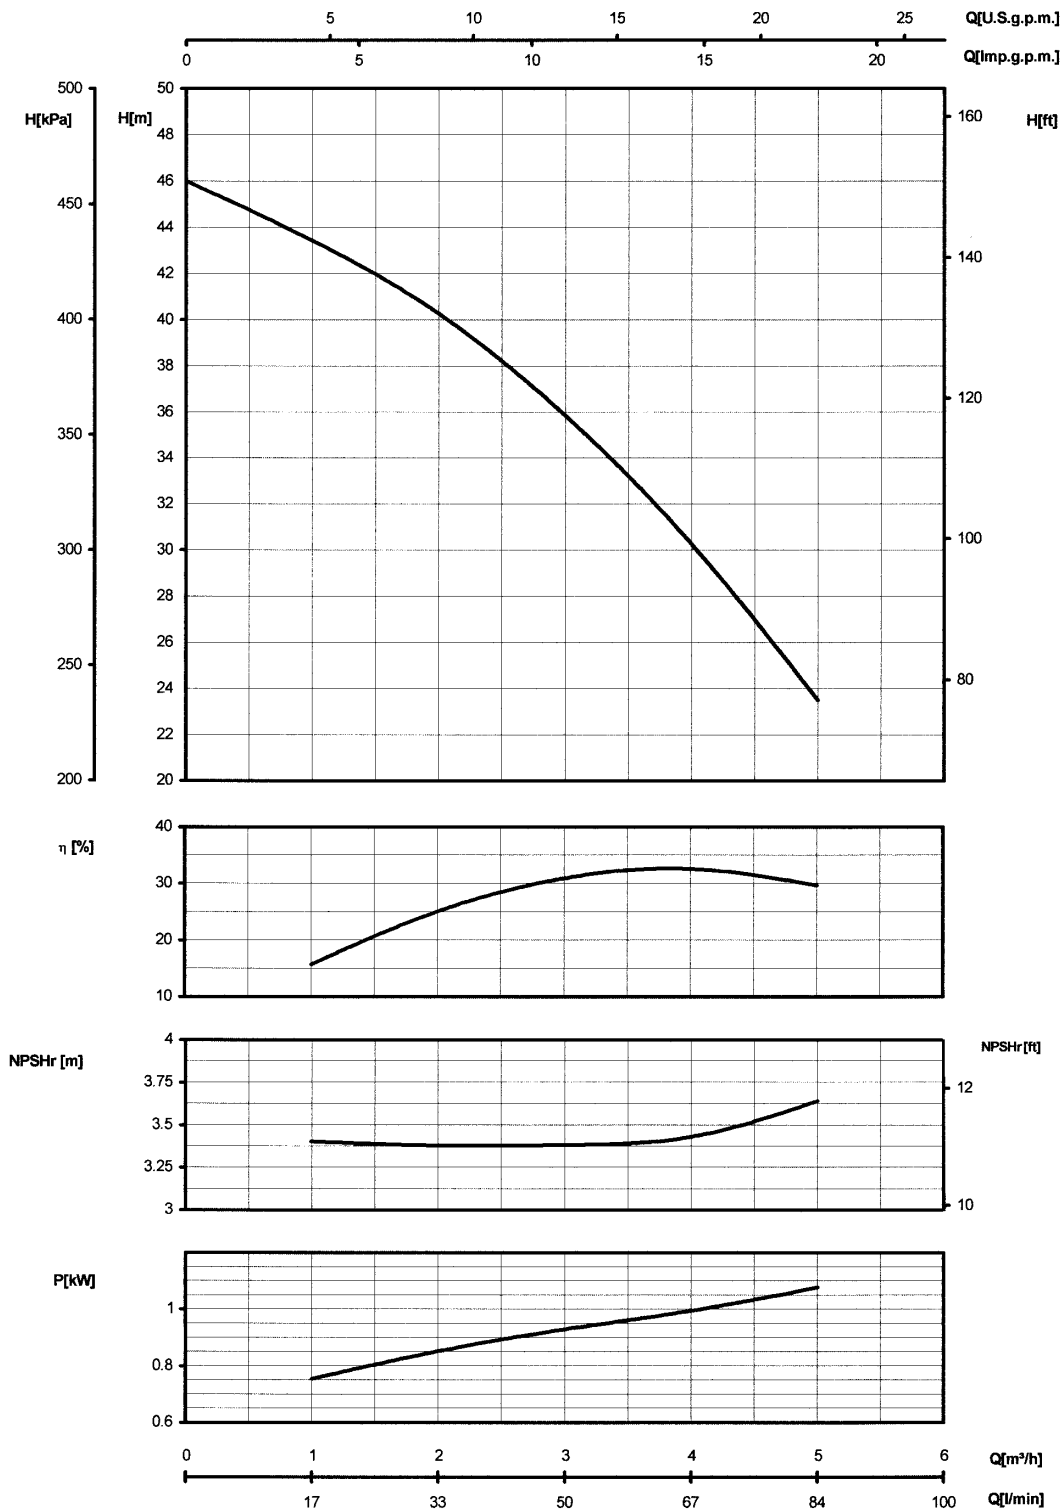


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 45%  
• The nominal power has an overload coefficient of 45% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 45%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 45% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 45%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 25-2D

≅ 2850 1/min

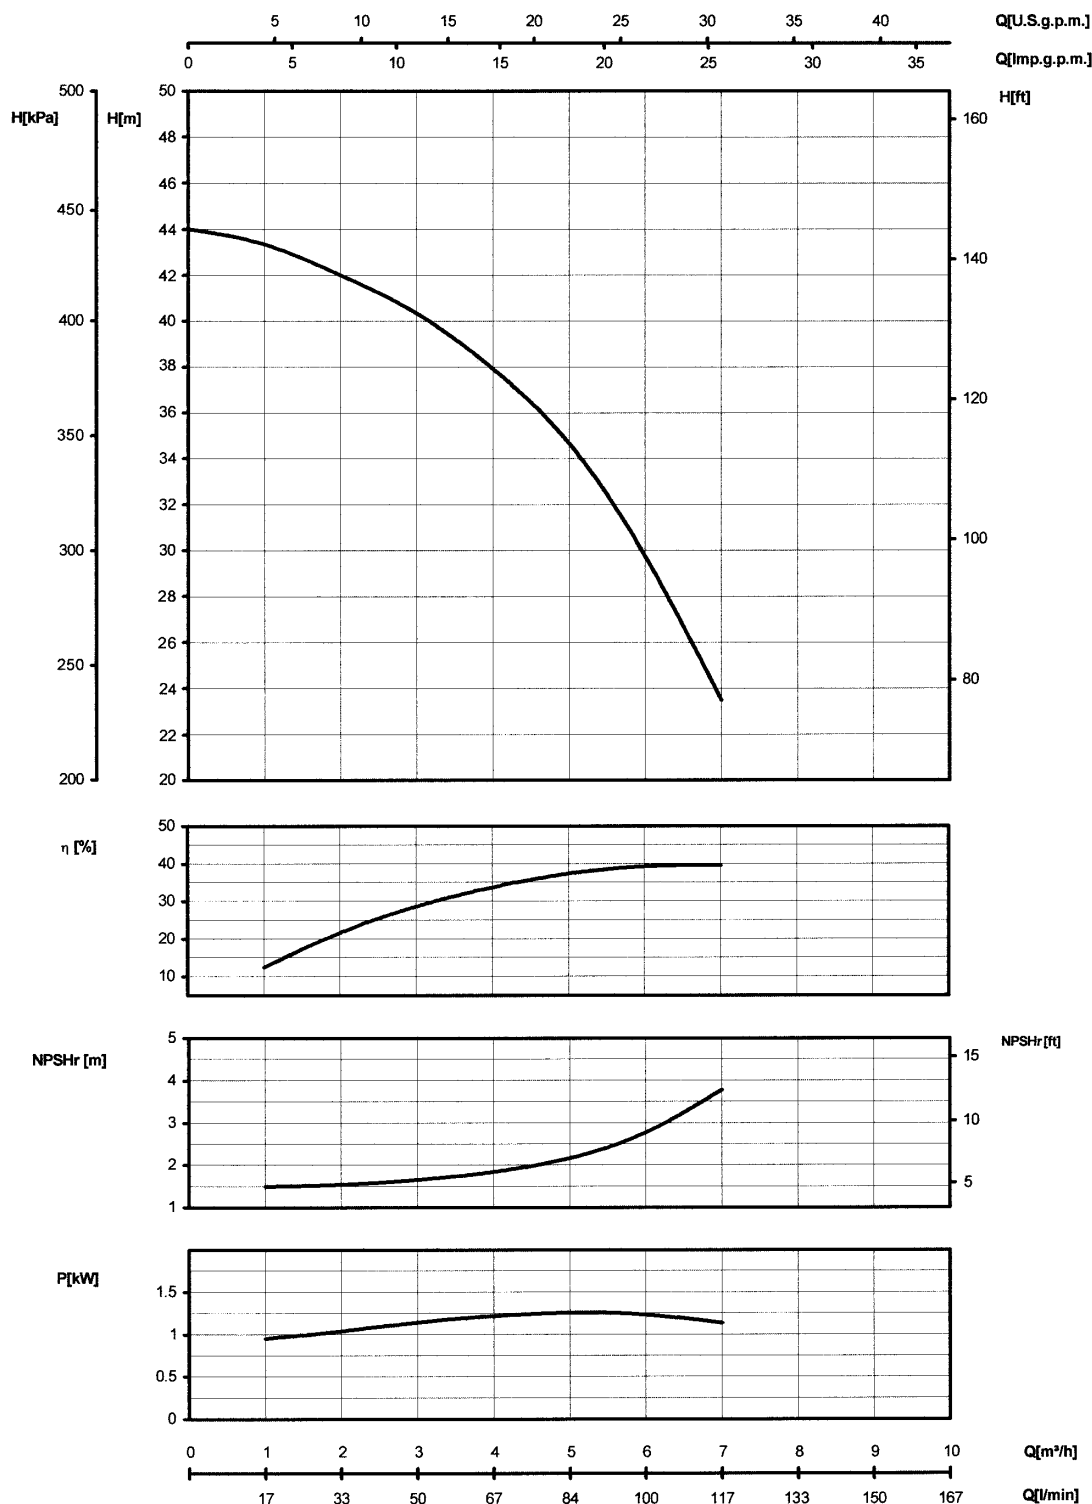


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%

• The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tie ne un coeficiente de sobrecarga de 15%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 25-2F

≅ 2850 1/min

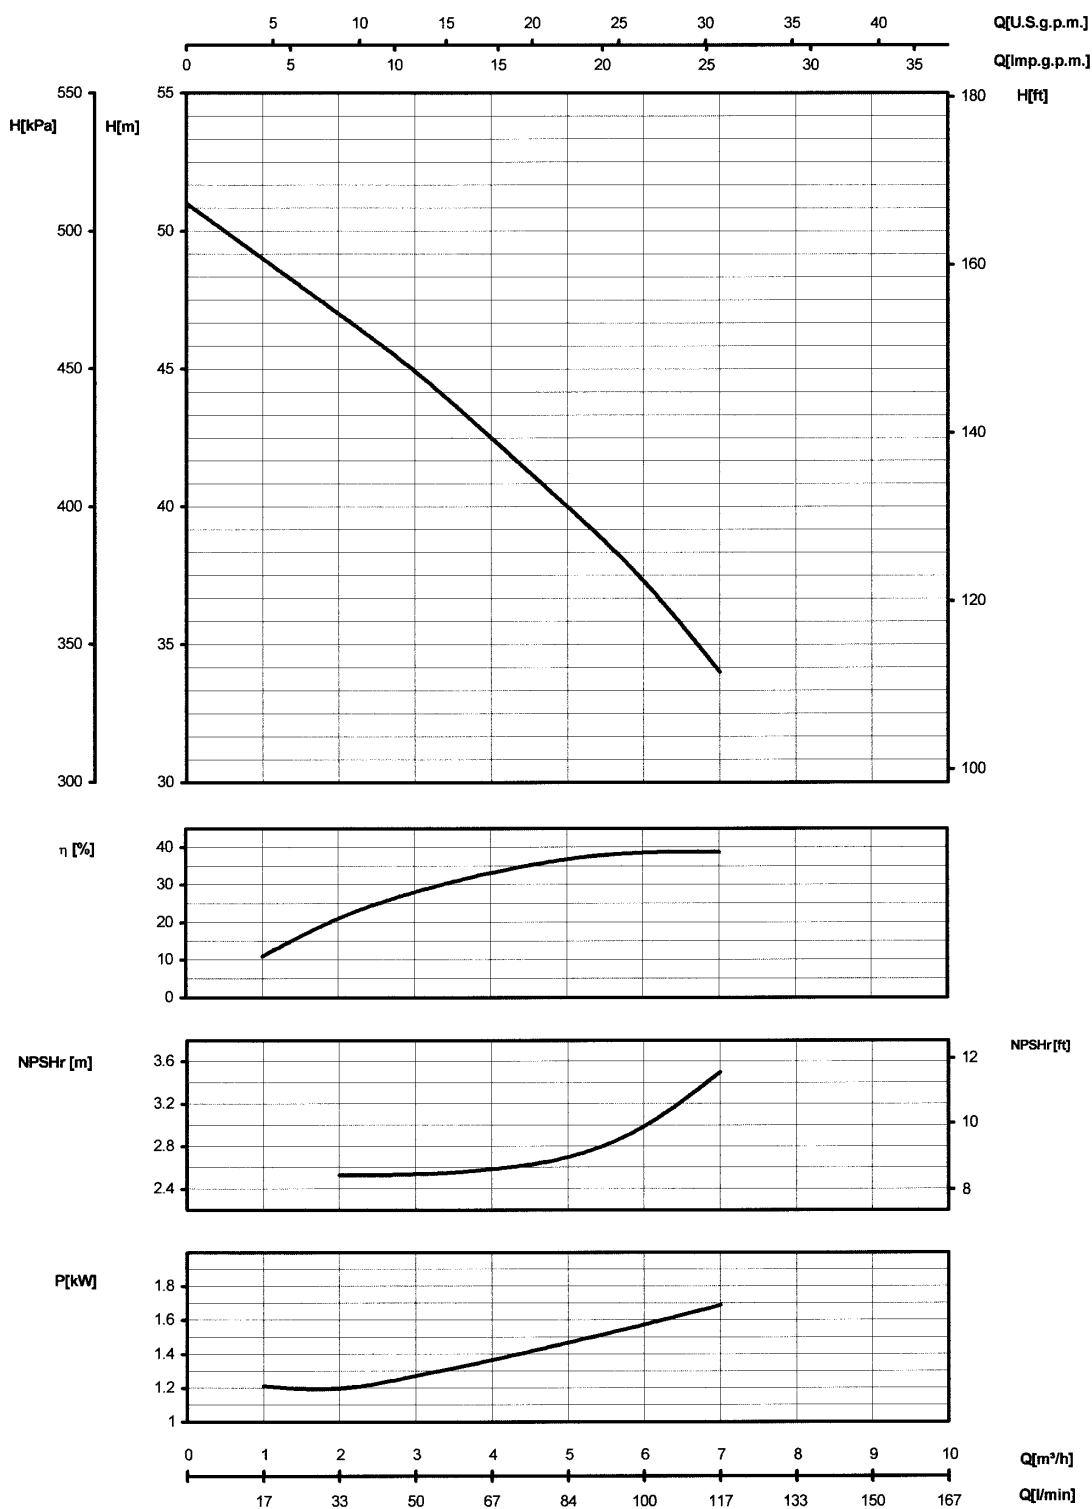


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 55%  
• The nominal power has an overload coefficient of 55% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 55%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 55% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 55%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 25-2C

≅ 2850 1/min

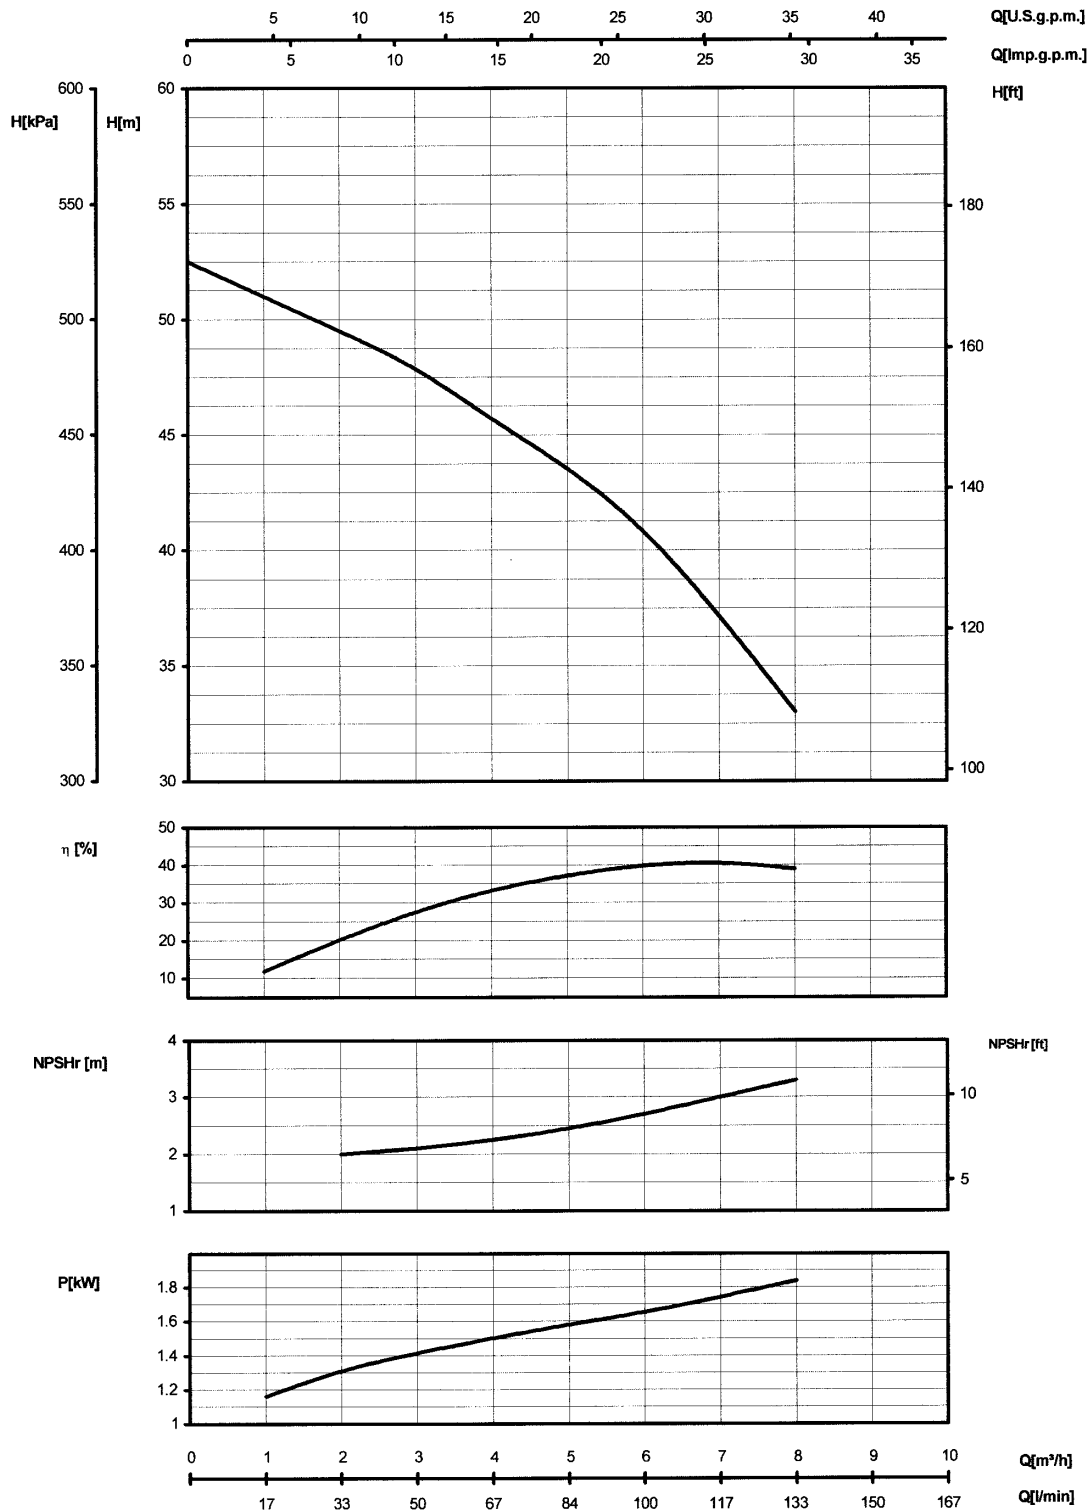


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 25%

- The nominal power has an overload coefficient of 25% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 25%
- La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 25% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 25%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 25-2E

≅ 2850 1/min

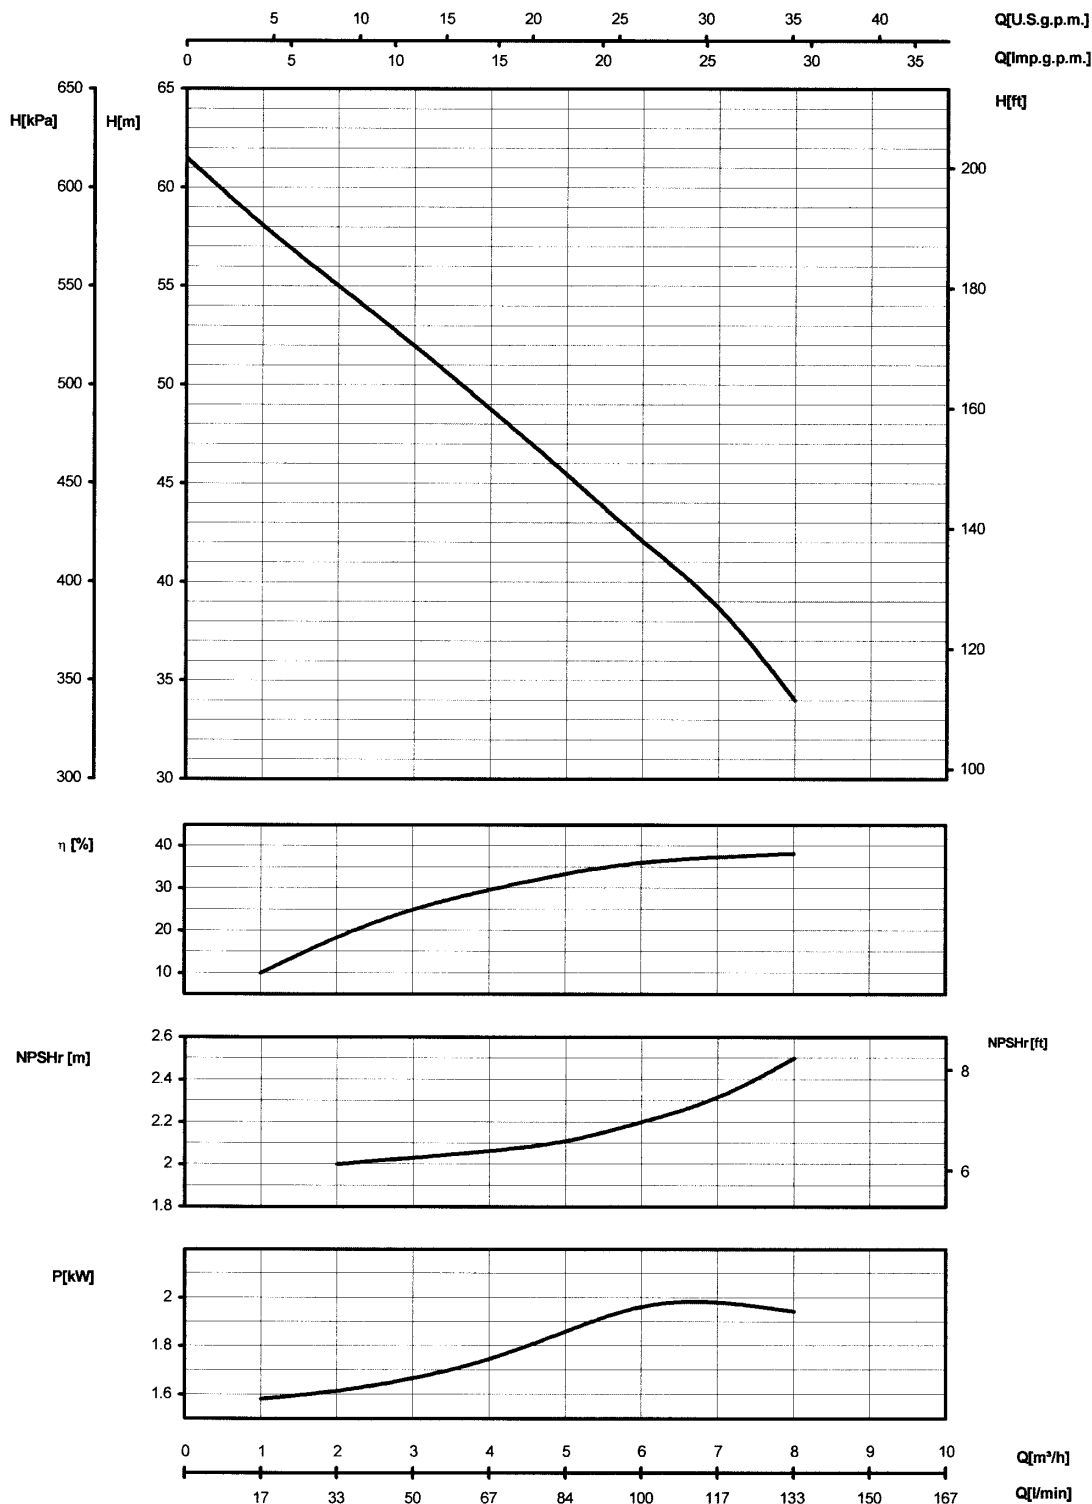


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 35%  
• The nominal power has an overload coefficient of 35% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 35%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 35% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 35%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 25-2B

≅ 2850 1/min

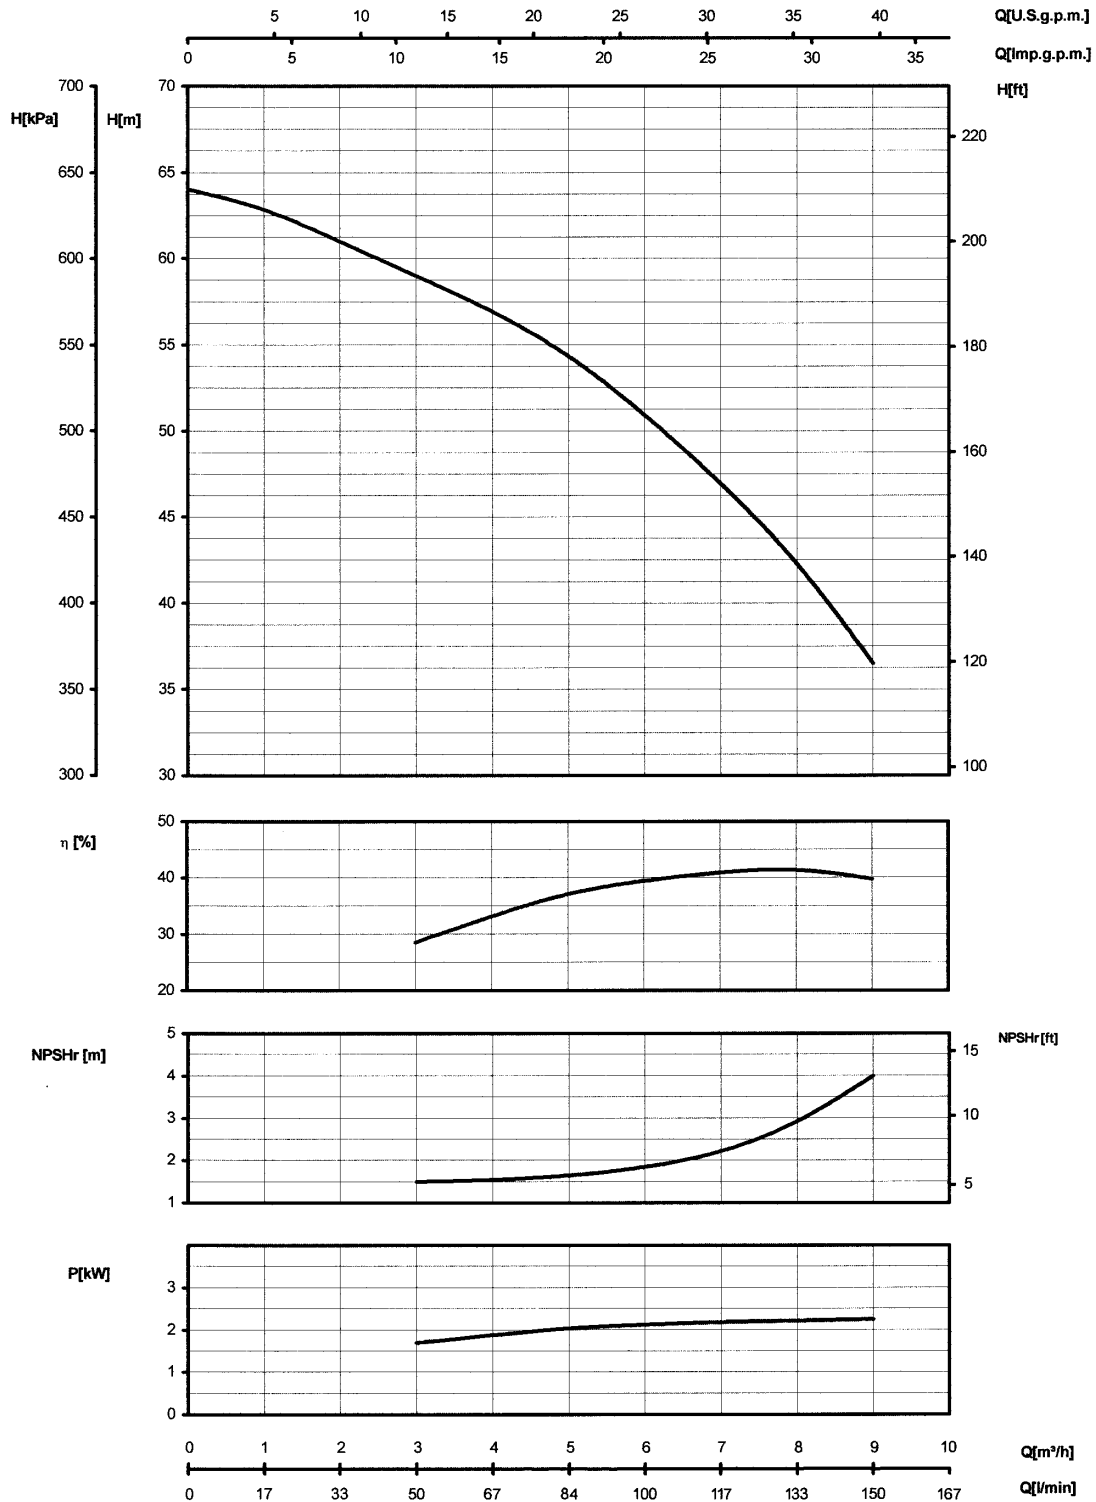


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# FC 25-2A


≅ 2850 1/min

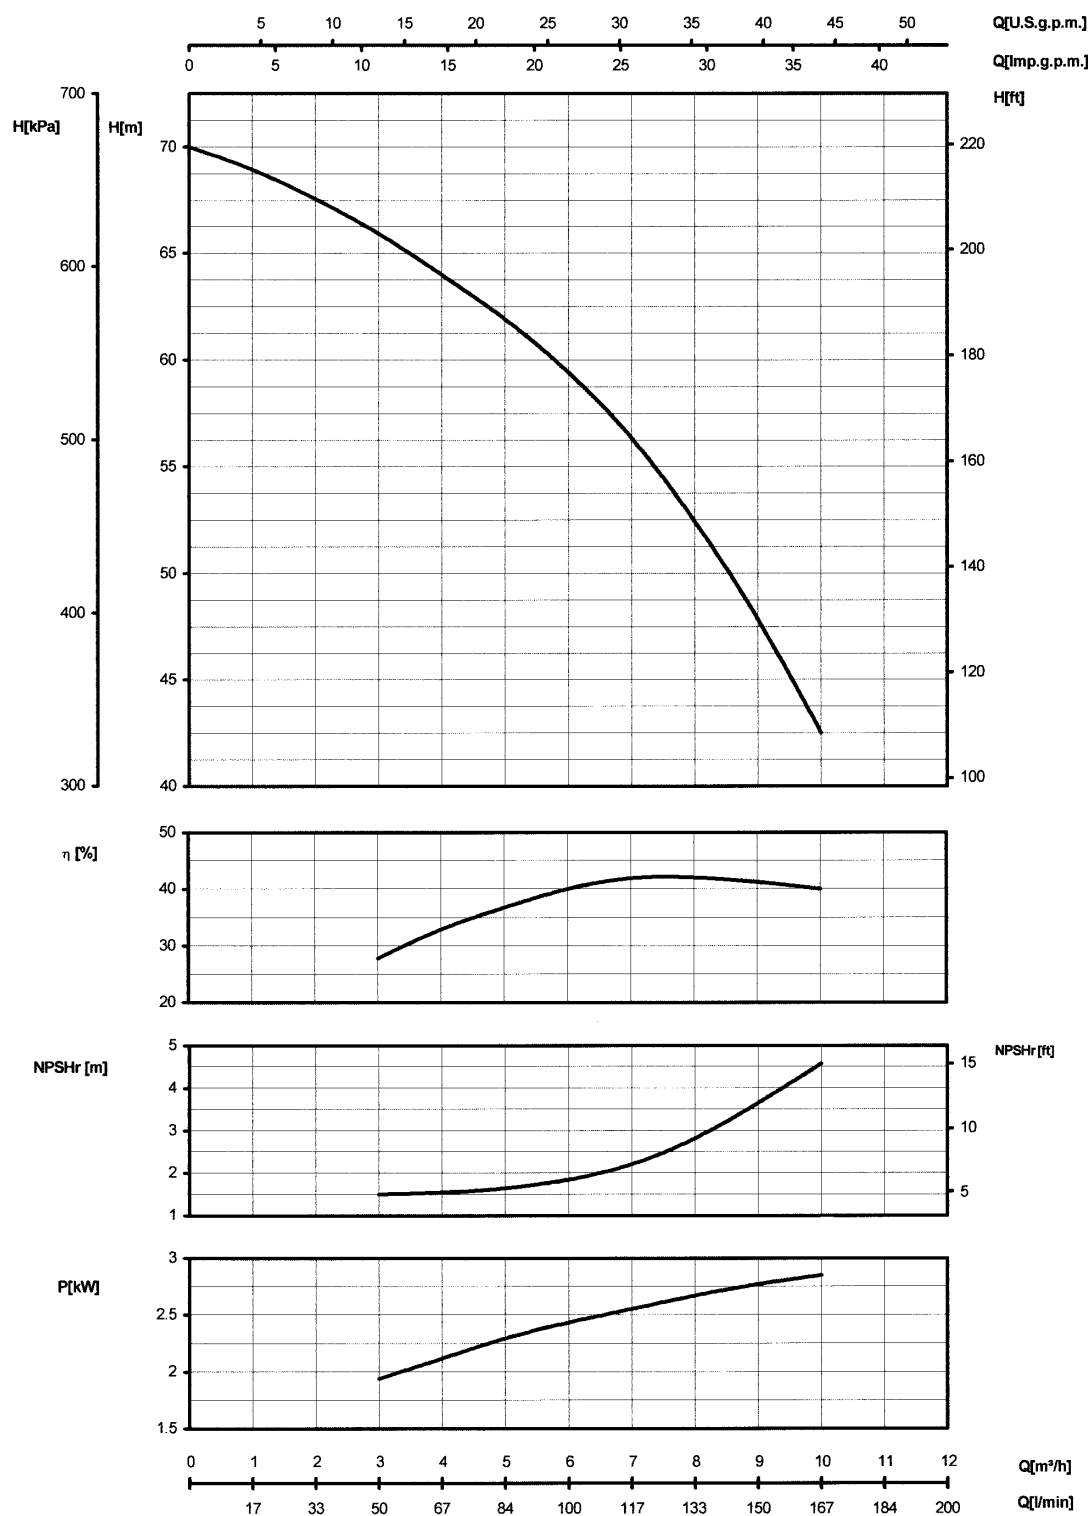

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 30-2C


≅ 2850 1/min

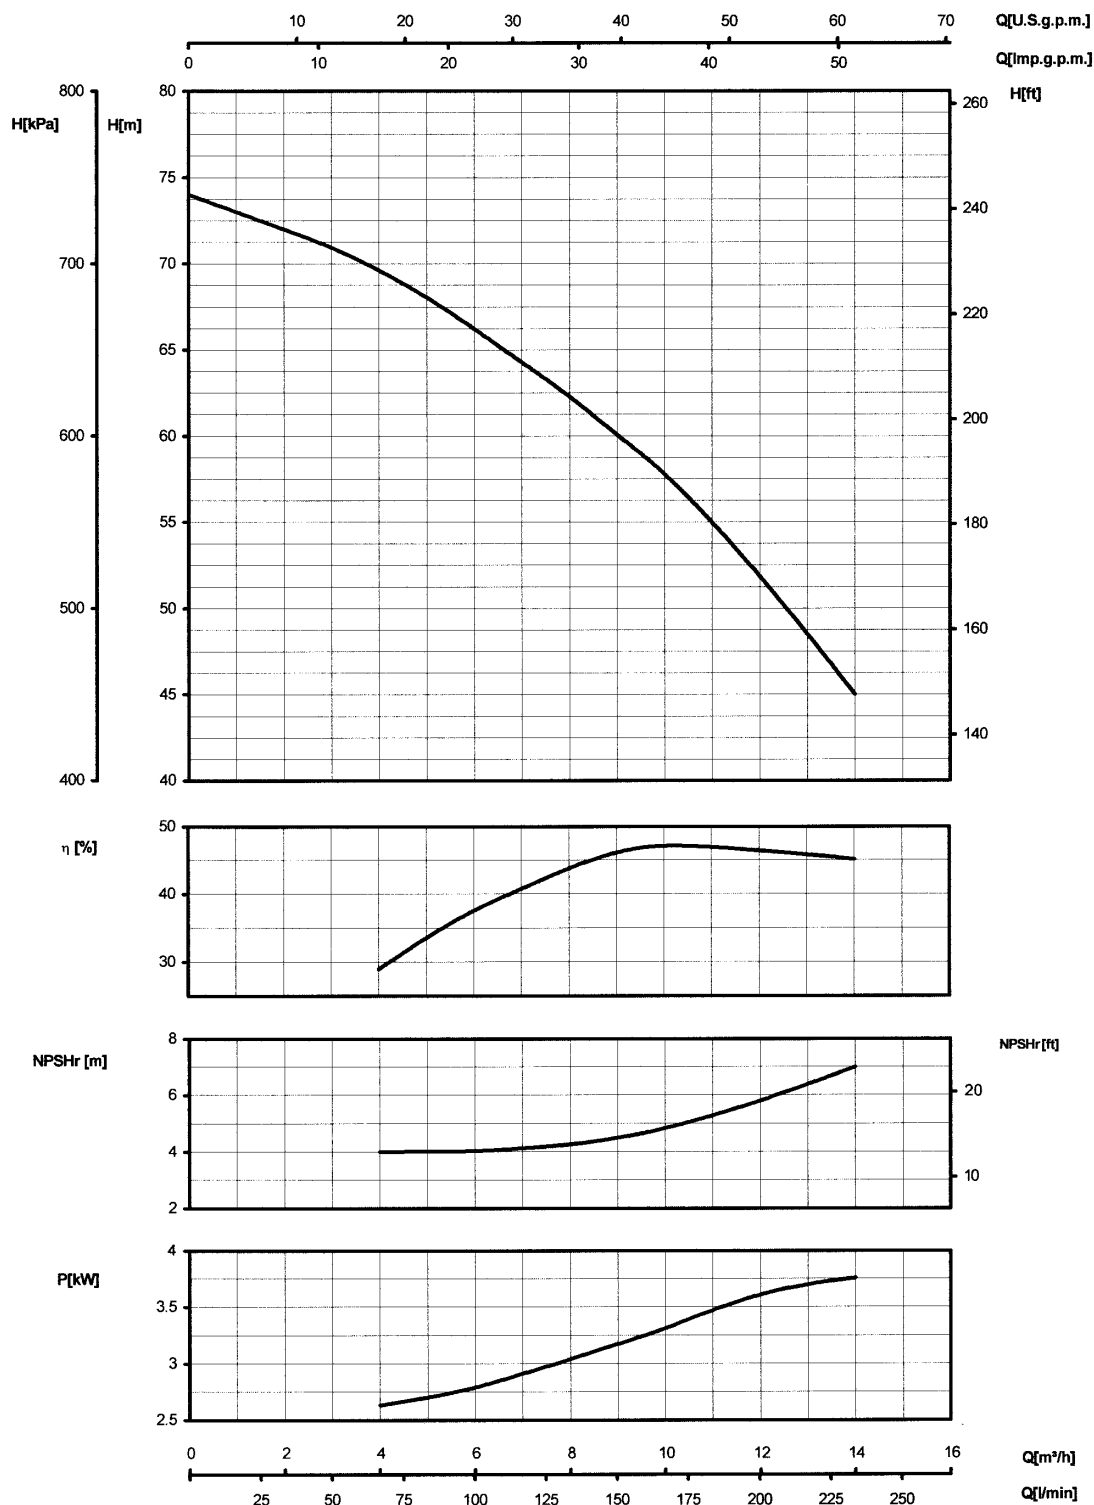

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 30-2D

≅ 2850 1/min

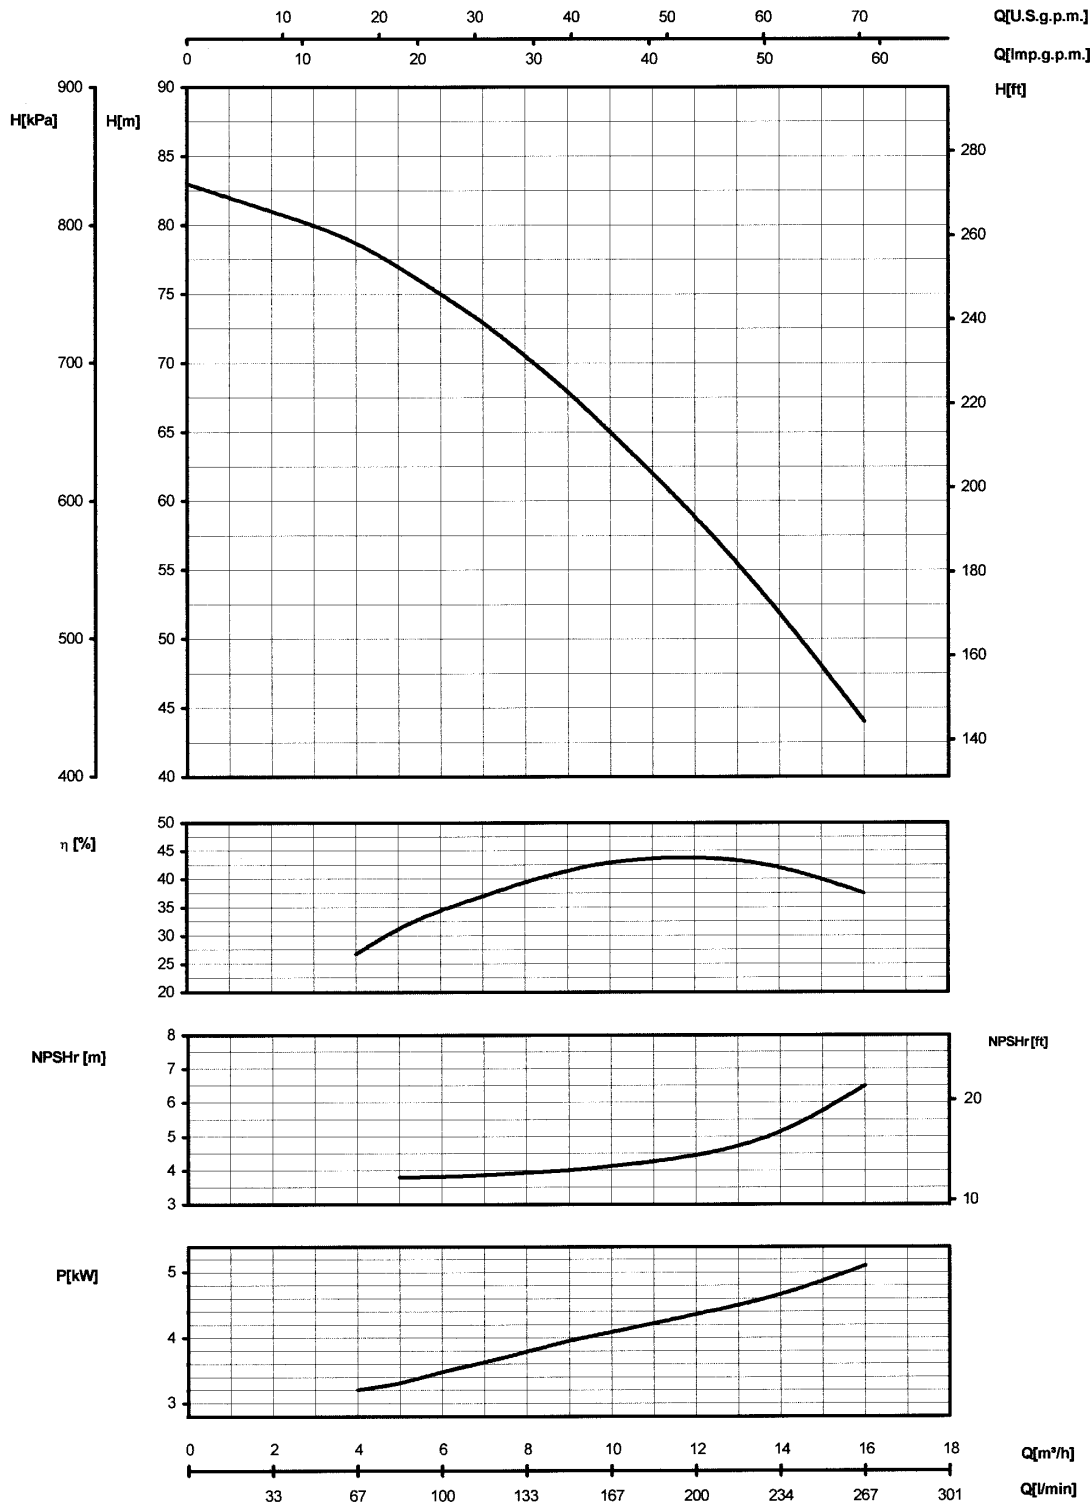


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%  
• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 30-2B

≅ 2850 1/min

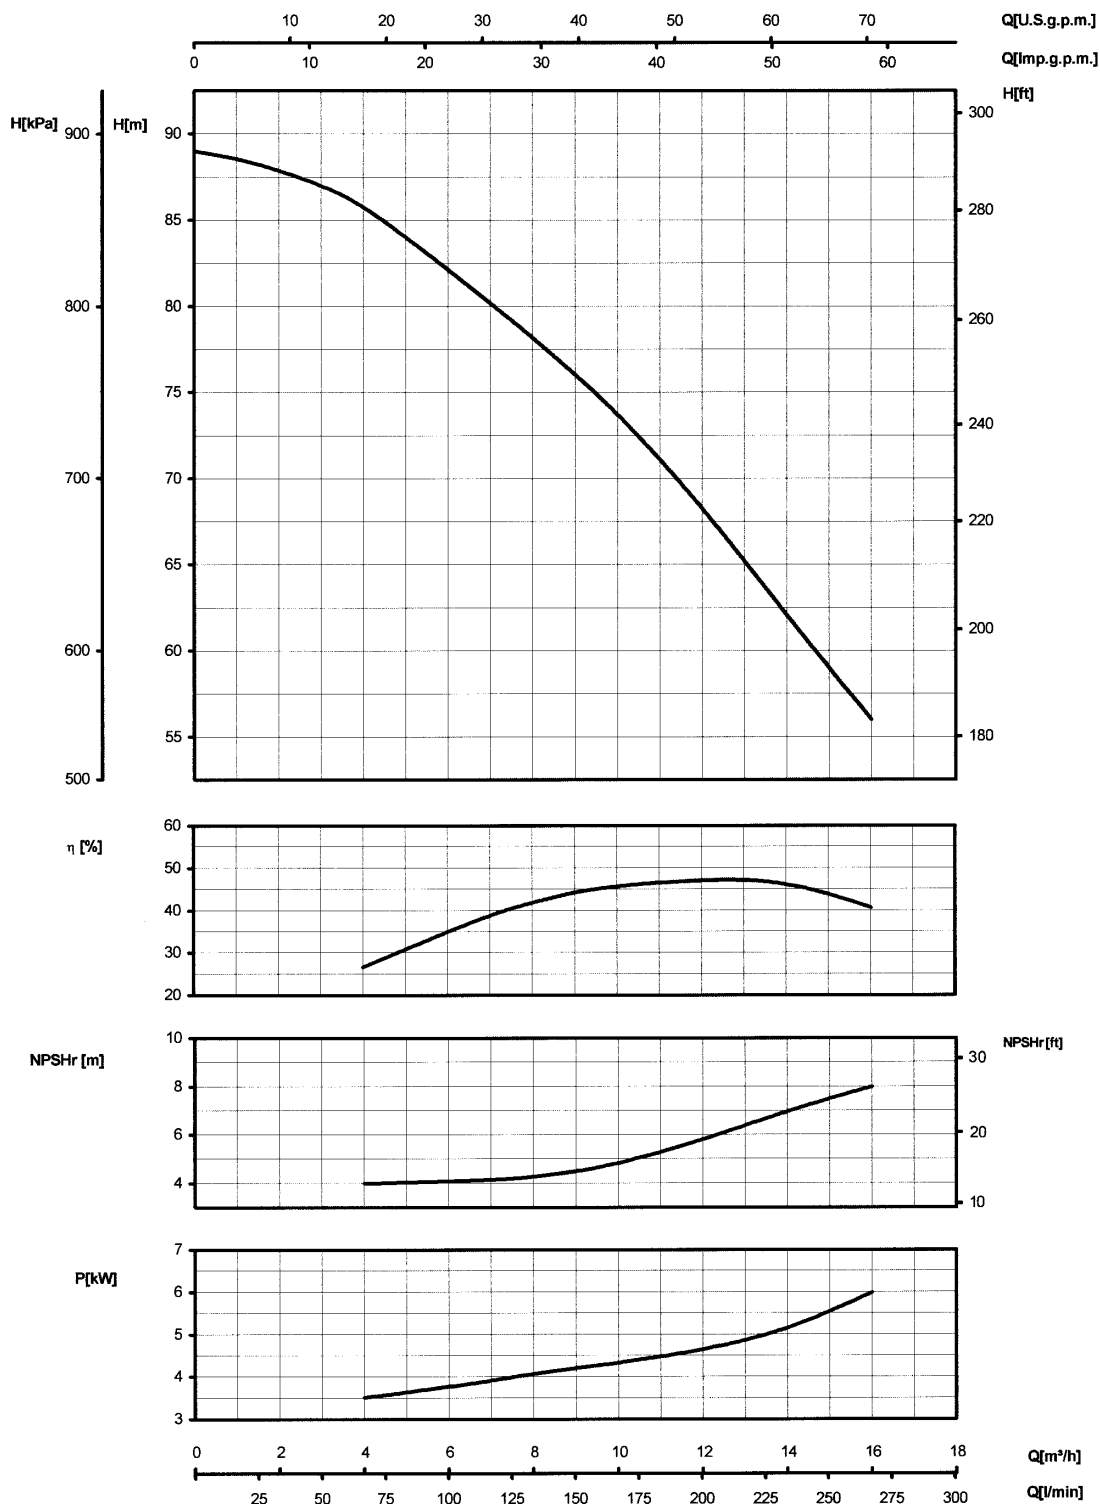


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%

• The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# FC 30-2A

≅ 2850 1/min

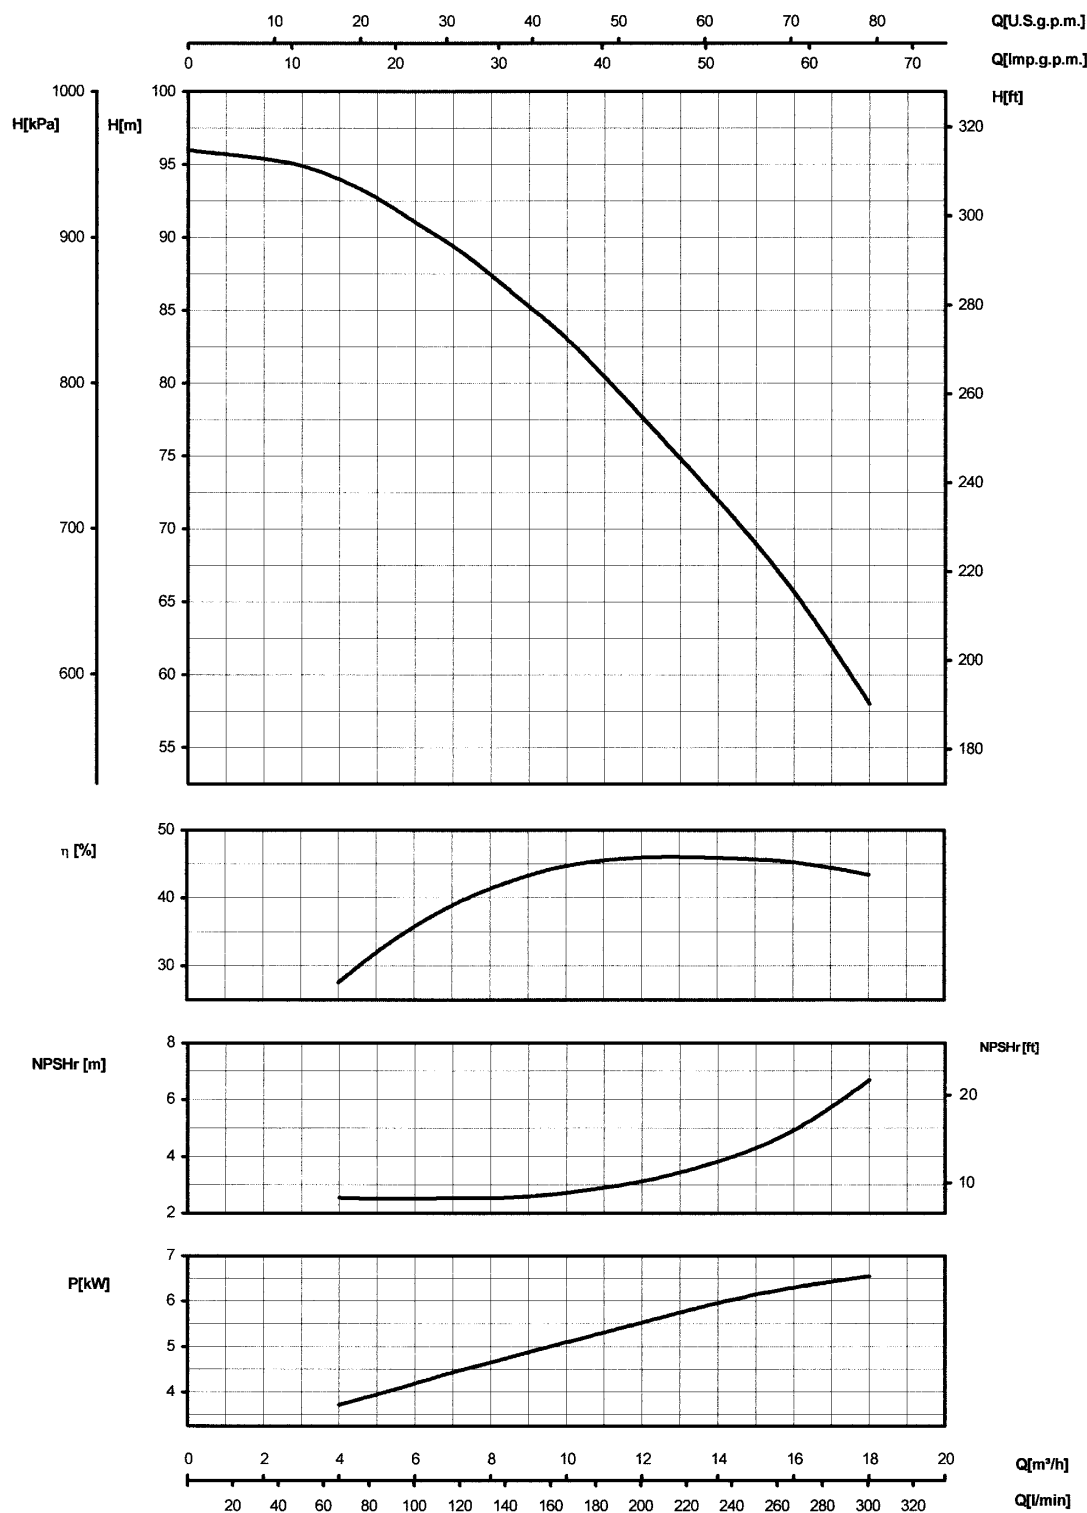

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.


CB

35-38-40-50-60-70-80

2900 1/min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

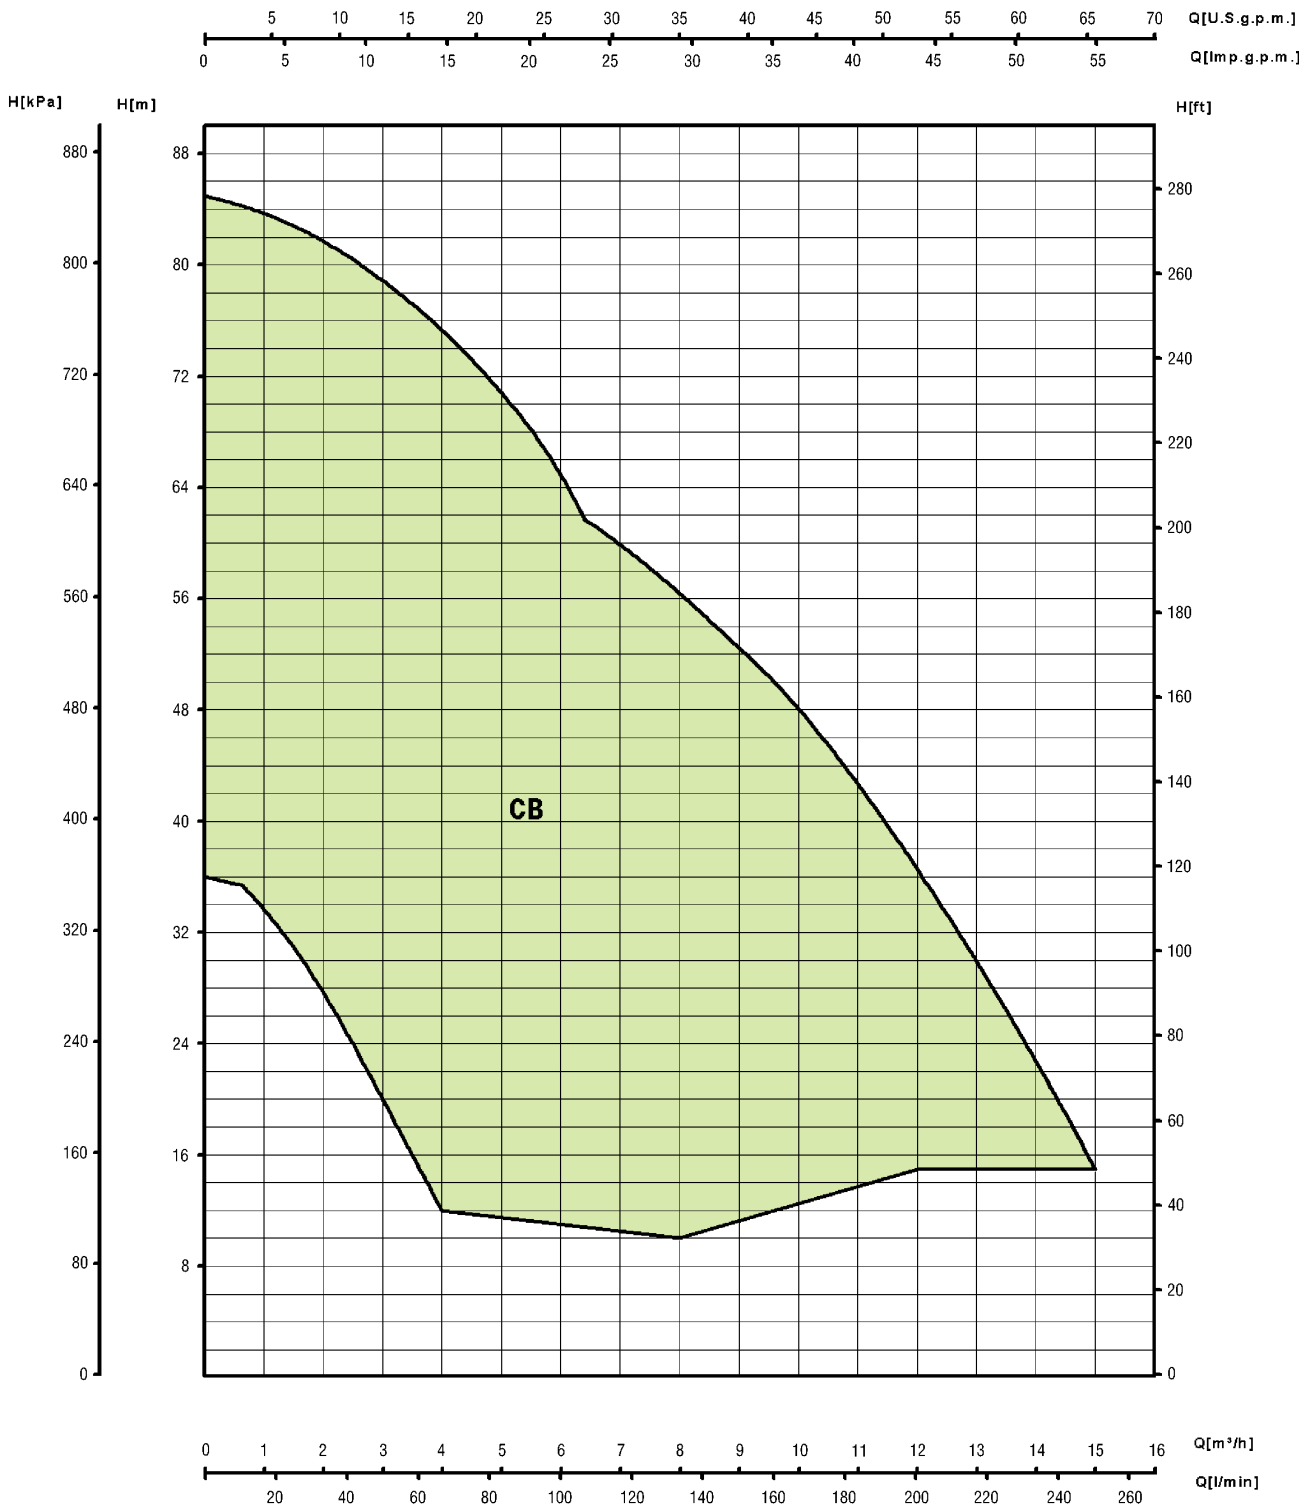

# CB

## 35-38-40-50-60-70-80

### ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE MULTICELLULARI

*ELECTRIC CENTRIFUGAL PUMPS MULTI-STAGE  
ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS MULTIETAPAS  
ELECTROPOMPES CENTRIFUGES MULTI-ETAGES  
MEHRSTUFIGE ELEKTROKREISELPUMPEN*



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Le elettropompe CB40 e CB50 montano due giranti in serie sostenute dall'albero motore, inserite in un robusto corpo pompa di ghisa. Girando all'interno dei diffusori con pale conducono il fluido in uscita da ogni girante verso la bocca d'aspirazione della girante successiva. Il fluido esce dalla pompa attraverso la bocca di mandata. Ogni girante ed il proprio diffusore con pale costituiscono uno stadio di pompaggio, che secondo il principio di funzionamento delle pompe centrifughe, conferisce al fluido un incremento della pressione che si somma agli altri incrementi di pressione dati agli altri stadi in serie.

#### IMPIEGHI

- Per liquidi meccanicamente e chimicamente non aggressivi.
- Alimentazione idrica.
- Impianti domestici.
- Distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi) per l'irrigazione.
- Incremento di pressione in rete degli acquedotti.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa e supporto motore in ghisa.  
Giranti in ottone stampato o resina termoplastica.  
Diffusori in resina termoplastica.  
Albero rotore in acciaio inox AISI 431.  
Tenuta meccanica in carbone/ceramica.  
Motore elettrico asincrono a gabbia, costruzione chiusa in cassa d'alluminio, ventilazione esterna.  
Grado di protezione: IP 44  
Classe di isolamento: F  
Tensioni di serie: 230 - 400V / 50Hz.

#### DATI CARATTERISTICI

Portate sino a 15 m<sup>3</sup>/h  
Prevalenze fino a 85 m.  
Temperatura del liquido pompato: -15°C -70°C  
Pressione massima d'esercizio: 10 bar.  
Temperatura massima ambiente: 40 °C (oltre contattare servizio tecnico).  
Aspirazione manometrica max.: 8m.  
Tolleranze delle caratteristiche idrauliche  
UNI/ISO 2548 classe C appendice B.

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe della serie CB possono essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale che verticale. Qualora l'installazione fosse verticale il motore dovrà essere posizionato sempre sopra il corpo pompa.  
Senso di rotazione: antiorario osservando dal lato della bocca di aspirazione.

#### ESECUZIONI SPECIALI

A richiesta si forniscono versioni con componenti per usi specifici: giranti in resina termoplastica, tenuta meccanica in materiali speciali, motori elettrici con grado di protezioni superiore.



#### FUNCTIONING

The CB40 and CB50 electric pumps are fitted with two impellers mounted in series supported by the motor shaft, contained in a sturdy cast iron pump body. Rotating inside blade diffusers, they drive the fluid leaving each impeller towards the inlet of the subsequent one. The fluid leaves the pump through the pump outlet. Each impeller and its blade diffuser make a pumping stage; according to the operating principle of centrifugal pumps, this increases the pressure of the fluid that is added to the other pressure increases provided by the other stages in series.

#### APPLICATIONS

- For mechanically and chemically non-aggressive fluids.
- Water supply.
- Household systems.
- Automatic distribution of water with small or medium tanks (autoclaves) for irrigation.
- Pressure increases in water mains.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump body and motor support in cast iron.  
Pressed brass impellers or thermoplastic resin.  
Thermoplastic resin diffusers.  
Rotor shaft in stainless steel AISI 431.  
Mechanical seal in carbon/ceramic.  
Asynchronous electric cage motor closed in an aluminium case and externally ventilated.  
Protection level: IP 44.  
Insulation class: F  
Standard voltage 230-400V / 50Hz

#### PUMP PERFORMANCE DATA

Capacities of flow up to 15 m<sup>3</sup>/h  
Heads up to 85 m.  
Temperature of pumped liquid -15°C -70°C  
Maximum working pressure: 10 bar  
Maximum ambient temperature: 40 °C (contact our technical department for higher temperatures).  
Manometric suction lift: 8m.  
Tolerance of hydraulic specifications  
UNI/ISO 2548 class C appendix B.

#### INSTALLATION

CB electric pumps can be installed with the motor shaft in either vertical or horizontal position. In the event of vertical installations, the motor must always be positioned above the pump body.  
Rotation way: anti-clockwise looking from the pump inlet side.

#### SPECIAL VERSIONS

Versions with components for specific uses, such as impellers in thermoplastic resin, mechanical seals in special materials and electric motors with higher protection levels can be supplied on request.







### PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Las electrobombas CB40 y CB50 tienen dos rodetes en serie sostenidos por el eje motor, montados en una caja robusta de hierro gris. Al girar en el interior de los difusores con paletas, conducen el fluido que sale de cada rodete hacia el orificio de aspiración del rodete siguiente. El fluido sale de la bomba a través de la boca de salida. Cada rodete y su difusor con aletas constituyen una etapa de bombeo que, según el principio de funcionamiento de las bombas centrífugas, aumenta la presión del fluido que se suma a las demás presiones obtenidas en las demás etapas en serie.

### EMPLEOS

- Para líquidos no agresivos mecánica y químicamente.
- Alimentación hídrica.
- Instalaciones domésticas.
- Distribución automática del agua con depósitos pequeños o medianos (autoclaves) para el riego.
- Aumento de la presión en la red de distribución.

### CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN

Cuerpo de bomba y soporte del motor de hierro gris.  
Rodetes de latón estampado o resina termoplástica.  
Difusores de resina termoplástica.  
Eje rotor de acero inoxidable AISI 431.  
Cierre mecánico de carbón/cerámica.  
Motor eléctrico asíncrono con jaula, construcción cerrada en caja de aluminio, ventilación exterior.  
Grado de protección: IP 44  
Clase de aislamiento: F  
Tensiones de serie: 230 - 400V / 50Hz.

### DATOS CARACTERÍSTICOS

Caudales de hasta 15 m³/h  
Altura de elevación de hasta 85 m.  
Temperatura del líquido bombeado: -15° C -70° C  
Presión máxima de servicio: 10 bar.  
Temperatura ambiente máxima: 40 °C (para temperaturas más elevadas, contacte al servicio técnico).  
Aspiración manométrica máx.: 8m.  
Tolerancias de las características hidráulicas UNI/ISO 2548 clase C apéndice B.

### INSTALACIÓN

Las electrobombas de la serie CB se pueden instalar con el eje motor en posición horizontal o vertical. Si la instalación fuera vertical, el motor siempre se deberá colocar encima de la caja de la bomba. Sentido de rotación: hacia la izquierda observando del lado del orificio de aspiración.

### VERSIONES ESPECIALES

Bajo demanda se suministran versiones con componentes para usos específicos: rodetes de resina termoplástica, cierre mecánico de materiales especiales, motores eléctricos con mayores grados de protección.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les électropompes CB40 et CB50 sont équipées de deux turbines en série, soutenues par l'arbre moteur, insérées dans un robuste corps de pompe en fonte. Tournant à l'intérieur, des diffuseurs à aubes, elles convoient le liquide à la sortie de chaque turbine vers l'orifice d'aspiration de la turbine successive. Le liquide sort de la pompe par l'orifice de refoulement. Chaque roue et son diffuseur à aubes constituent un étage de pompage qui selon le principe de fonctionnement des pompes centrifuges, donne au liquide une augmentation de la pression qui s'ajoute aux autres augmentations de pression produites par les autres étages en série.

### EMPLOI

- Pour liquides mécaniquement et chimiquement non agressifs.
- Alimentation en eau.
- Installations domestiques.
- Distribution automatique de l'eau avec réservoirs de petite taille ou de taille moyenne (réservoirs sous pression) pour l'irrigation.
- Surpression dans les circuits d'approvisionnement en eau.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe et support moteur en fonte.  
Roues en laiton moulé or résine thermoplastique.  
Diffuseurs en résine thermoplastique.  
Arbre rotor en acier inox AISI 431.  
Garniture mécanique en carbone/céramique.  
Moteur électrique asynchrone en cage, construction fermée dans caisse en aluminium, ventilation externe.  
Indice de protection: IP 44  
Classe d'isolement: F  
Tensions de série: 230 - 400 V / 50 Hz.

### PLAGES D'UTILISATION

Débîts jusqu'à 15 m³/h  
Hauteurs jusqu'à 85 m.  
Température du liquide pompé: -15° C -70° C  
Pression maximum de service: 10 bars.  
Température ambiante maximum: 40 °C (au-delà de cette valeur, contacter le service technique).  
Aspiration manométrique max.: 8 m.  
Tolérances des caractéristiques hydrauliques UNI/ISO 2548 classe C appendice B.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série CB peuvent être installées avec l'arbre moteur en position horizontale ou verticale. En cas d'installation verticale, le moteur devra toujours être positionné au-dessus du corps de pompe.  
Sens de rotation: contraire aux aiguilles d'une montre avec la pompe vue du côté de l'orifice d'aspiration.

### EXECUTIONS SPECIALES

Sur demande, les pompes sont disponibles avec des composants pour applications spéciales: roues en résine thermoplastique, garnitures mécaniques en matériaux spéciaux, moteurs électriques avec indice de protection supérieur.



### BETRIEBSPRINZIP

Die Elektropumpen CB40 und CB50 sind mit zwei seriengeschalteten und von der Motorwelle getragenen Laufrädern ausgestattet, die in einen robusten Pumpenkörper aus Gusseisen eingefügt sind. Sie drehen sich in den Diffusoren mit Schaufeln und führen dadurch die Flüssigkeit im Ausgang aus jedem Laufrad zur Einlassöffnung des nächsten Laufrads. Die Flüssigkeit verlässt die Pumpe durch die Auslassöffnung. Jedes Laufrad und sein Diffusor mit Schaufeln stellen eine Pumpstufe dar, die der Flüssigkeit nach dem Betriebsprinzip der Zentrifugalpumpen eine Druckerhöhung verleiht, die sich zu den anderen Druckerhöhungen, von den anderen seriengeschalteten Pumpstufen gegeben, hinzufügt.

### ANWENDUNGEN

- Für mechanisch und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten.
- Wasserversorgung
- Haushaltsanlagen
- Automatische Wasserverteilung mit kleinen oder mittleren Gefäßen (Autoklaven) für Bewässerungszwecke
- Druckerhöhung in Wasserleitungen.

### KONSTRUKTIONSEIGENSCHAFTEN

Pumpenkörper und Motorträger aus Gusseisen.  
Laufräder aus gepresstem Messing or Thermoplast.  
Diffusoren aus thermoplastischem Harz.  
Rotorwelle aus rostfreiem Stahl AISI 431.  
Gleitringdichtung aus Kohlestoff/Keramik.  
Asynchron-Käfigmotor, geschlossene Konstruktion in Alugehäuse, externe Belüftung.  
Schutzgrad: IP 44  
Isolationsklasse: F  
Serienmäßige Spannungen: 230 - 400V / 50Hz.

### BETRIEBSDATEN

Förderleistungen bis 15 m³/h  
Förderhöhen bis 85 m.  
Temperatur der gepumpten Flüssigkeit: -15° C -70° C  
Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.  
Höchsttemperatur der Umgebung: 40 °C (über 40 °C den Technischen Kundendienst zu Rate ziehen).  
Max. manometrische Ansaugung: 8 m.  
Toleranzen der hydraulischen Merkmale UNI/ISO 2548 Klasse C Anhang B.

### INSTALLATION

Die Elektropumpen der Serie CB können mit Motorwelle sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Stellung eingebaut werden. Bei vertikaler Installation muss sich der Motor immer über dem Pumpenkörper befinden.  
Drehsinn: gegen den Uhrzeigersinn, von der Seite der Einlassöffnung aus gesehen.

### SONDERAUSFÜHRUNGEN

Auf Anfrage werden Ausführungen mit Komponenten für besondere Anwendungen geliefert: Laufräder aus thermoplastischem Harz, Gleitringdichtung aus besonderen Werkstoffen, E-Motoren mit höherem Schutzgrad.

CB

35-38-40-50-60-70-80


NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

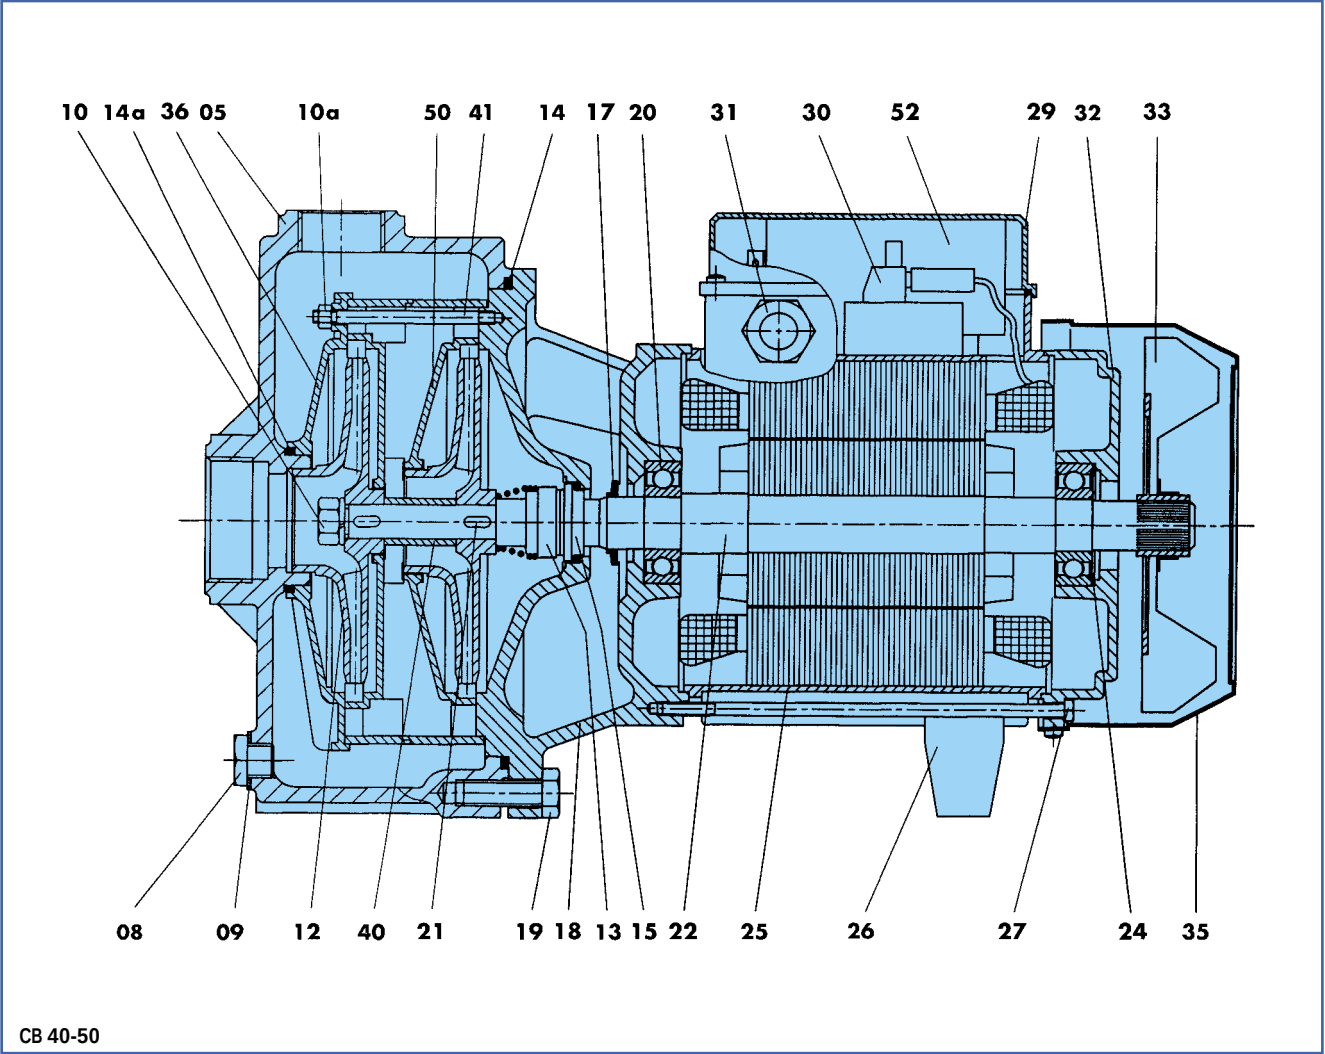



| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                 | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio              | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 10a        | Dado                           | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica   | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 14a        | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 431 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettieria         | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettieria                   | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 36         | Coperchio                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 40         | Distanziale                    | Ottone                 | Ottone                 |
| 41         | Vite prigioniera               | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 50         | Diffusore                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale            | Commerciale            |

| COMPONENT |                          | MATERIAL                  |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                          | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                     | Brass                     | Brass                     |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 10        | Nut                      | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 10a       | Nut                      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                 | Thermoplastic resin       | Brass                     |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                  | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 14a       | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard               | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                  | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                  | Commercial                | Commercial                |
| 21        | Key                      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotor shaft              | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                  | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                | Steel                     | Steel                     |
| 36        | Cover                    | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 40        | Spacer                   | Brass                     | Brass                     |
| 41        | Stud screw               | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 50        | Diffuser                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 52        | Capacitor                | Commercial                | Commercial                |

CB

35-38-40-50-60-70-80



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 10a        | Tuerca                        | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplastica             | Latón                            |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 14a        | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Tapa                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 40         | Espaciador                    | Latón                            | Latón                            |
| 41         | Tornillo opresor              | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 50         | Difusor                       | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 52         | Condensador                   | Comercial                        | Comercial                        |



| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                 | Laiton                 |
| 09        | Joint                        | Aluminium              | Aluminium              |
| 10        | Ecrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 10a       | Ecrou                        | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                      | Résine thermoplastique | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite               | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 14a       | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Ceramica               | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 19        | Vis                          | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                    | Commerciale            | Commerciale            |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre rotor                  | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague elastique              | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium              | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                  | Acier                  |
| 36        | Couvercle                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 40        | Entretoise                   | Laiton                 | Laiton                 |
| 41        | Vis prisonnière              | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 50        | Diffuseur                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale            | Commerciale            |

| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 10a     | Mutter                                | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Laufgrad                              | Thermoplast                | Messing                    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 14a     | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Deckel                                | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 40      | Distanzhülse                          | Messing                    | Messing                    |
| 41      | Stiftschraube                         | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 50      | Diffusor                              | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |

CB

≅ 2900 1/min


35-38-40-50-60-70-80

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentation<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br><br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal |     | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A |  |     | U.S. g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0  | 4,4 | 8,8 | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 | 30,8 | 35,2 | 39,6 | 44 | 52,8 | 61,6 | 66 |  |  |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----|-----|-----|------|------|----|------|------|------|------|----|------|------|----|--|--|--|
|                     |                                                                             |                  |                           |     |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |    |  |  |  |
|                     |                                                                             |                  |                           |     |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |    |  |  |  |
|                     |                                                                             |                  |                           |     |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              |    |     |     |      |      |    |      |      |      |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 35*              | 1 x 230 V                                                                   |                  | 0,6                       | 0,8 |                                                                                                                            |                                                                                   |     | H<br>(m)                     | 38 | 34  | 28  | 20   | 12   |    |      |      |      |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 35*              | 3 x 230-400 V                                                               |                  | 0,6                       | 0,8 |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 38 | 34  | 28  | 20   | 12   |    |      |      |      |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 38*              | 1 x 230 V                                                                   |                  | 0,75                      | 1   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 36 | 35  | 34  | 32   | 30   | 28 | 24   | 19   | 10   |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 38*              | 3 x 230-400 V                                                               |                  | 0,75                      | 1   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 36 | 35  | 34  | 32   | 30   | 28 | 24   | 19   | 10   |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 40               | 1 x 230 V                                                                   | 2.05             | 1,1                       | 1,5 | 9.5                                                                                                                        | 31.5                                                                              | 450 |                              | 41 | 42  | 42  | 42   | 41   | 40 | 38   | 36   | 33   | 30   | 25 | 15   |      |    |  |  |  |
| CB 40               | 3 x 230-400 V                                                               | 1.55             | 1,1                       | 1,5 | 6.4/3.7                                                                                                                    |                                                                                   |     |                              | 41 | 42  | 42  | 42   | 41   | 40 | 38   | 36   | 33   | 30   | 25 | 15   |      |    |  |  |  |
| CB 50               | 1 x 230 V                                                                   | 2.5              | 1,5                       | 2   | 10.5                                                                                                                       | 40                                                                                | 450 |                              | 50 | 49  | 49  | 49   | 49   | 48 | 47   | 45   | 42   | 40   | 36 | 28   | 17   |    |  |  |  |
| CB 50               | 3 x 230-400 V                                                               | 2.35             | 1,5                       | 2   | 9/5.2                                                                                                                      |                                                                                   |     |                              | 50 | 49  | 49  | 49   | 49   | 48 | 47   | 45   | 42   | 40   | 36 | 28   | 17   |    |  |  |  |
| CB 60*              | 1 x 230 V                                                                   |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 60 | 59  | 57  | 55   | 52   | 49 | 45   | 40   | 35   |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 60*              | 3 x 230-400 V                                                               |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 60 | 59  | 57  | 55   | 52   | 49 | 45   | 40   | 35   |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 70*              | 1 x 230 V                                                                   |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 71 | 71  | 70  | 69   | 68   | 65 | 63   | 60   | 56   | 52   | 49 | 37   | 23   | 15 |  |  |  |
| CB 70*              | 3 x 230-400 V                                                               |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 71 | 71  | 70  | 69   | 68   | 65 | 63   | 60   | 56   | 52   | 49 | 37   | 23   | 15 |  |  |  |
| CB 80*              | 1 x 230 V                                                                   |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 85 | 83  | 82  | 79   | 75   | 71 | 65   | 57   | 40   |      |    |      |      |    |  |  |  |
| CB 80*              | 3 x 230-400 V                                                               |                  | 2,2                       | 3   |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                              | 85 | 83  | 82  | 79   | 75   | 71 | 65   | 57   | 40   |      |    |      |      |    |  |  |  |

\*Dati provvisori • \*Temporary data • \*Datos provisorios • \*Données provisoires • \*Vorläufige Angaben

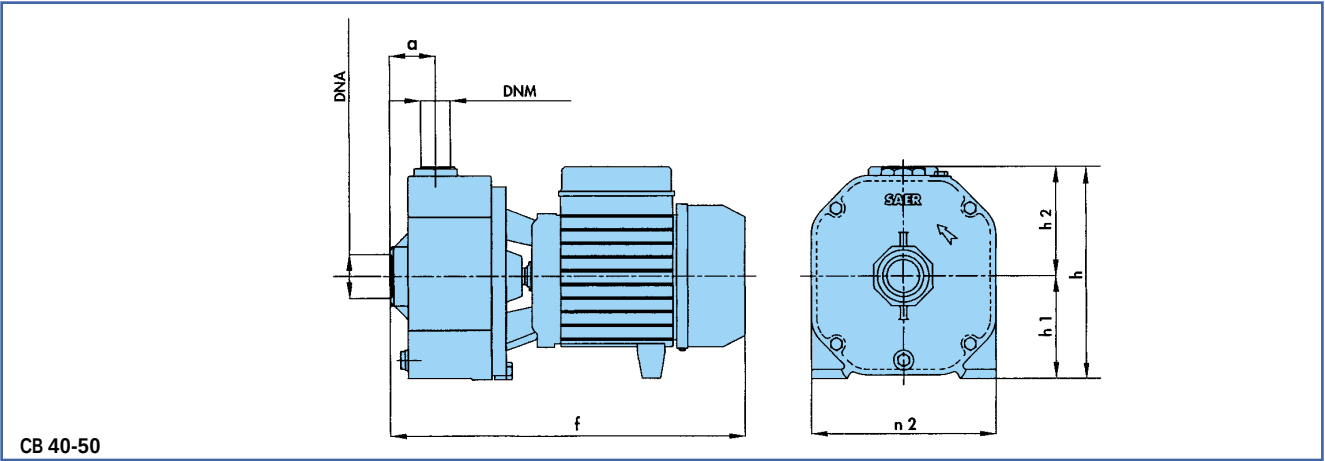

DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA      | DNM  | f   | a  | h   | h1  | h2  | n2  | Kg |
|---------------------|----------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|
| CB 35               | -        | -    | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -  |
| CB 38               | -        | -    | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -  |
| CB 40               | G 1" 1/2 | G 1" | 393 | 51 | 232 | 112 | 120 | 205 | 24 |
| CB 50               | G 1" 1/2 | G 1" | 393 | 51 | 232 | 112 | 120 | 205 | 26 |
| CB 60               | -        | -    | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -  |
| CB 70               | -        | -    | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -  |
| CB 80               | -        | -    | -   | -  | -   | -   | -   | -   | -  |

### CB35\*

≅ 2900 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

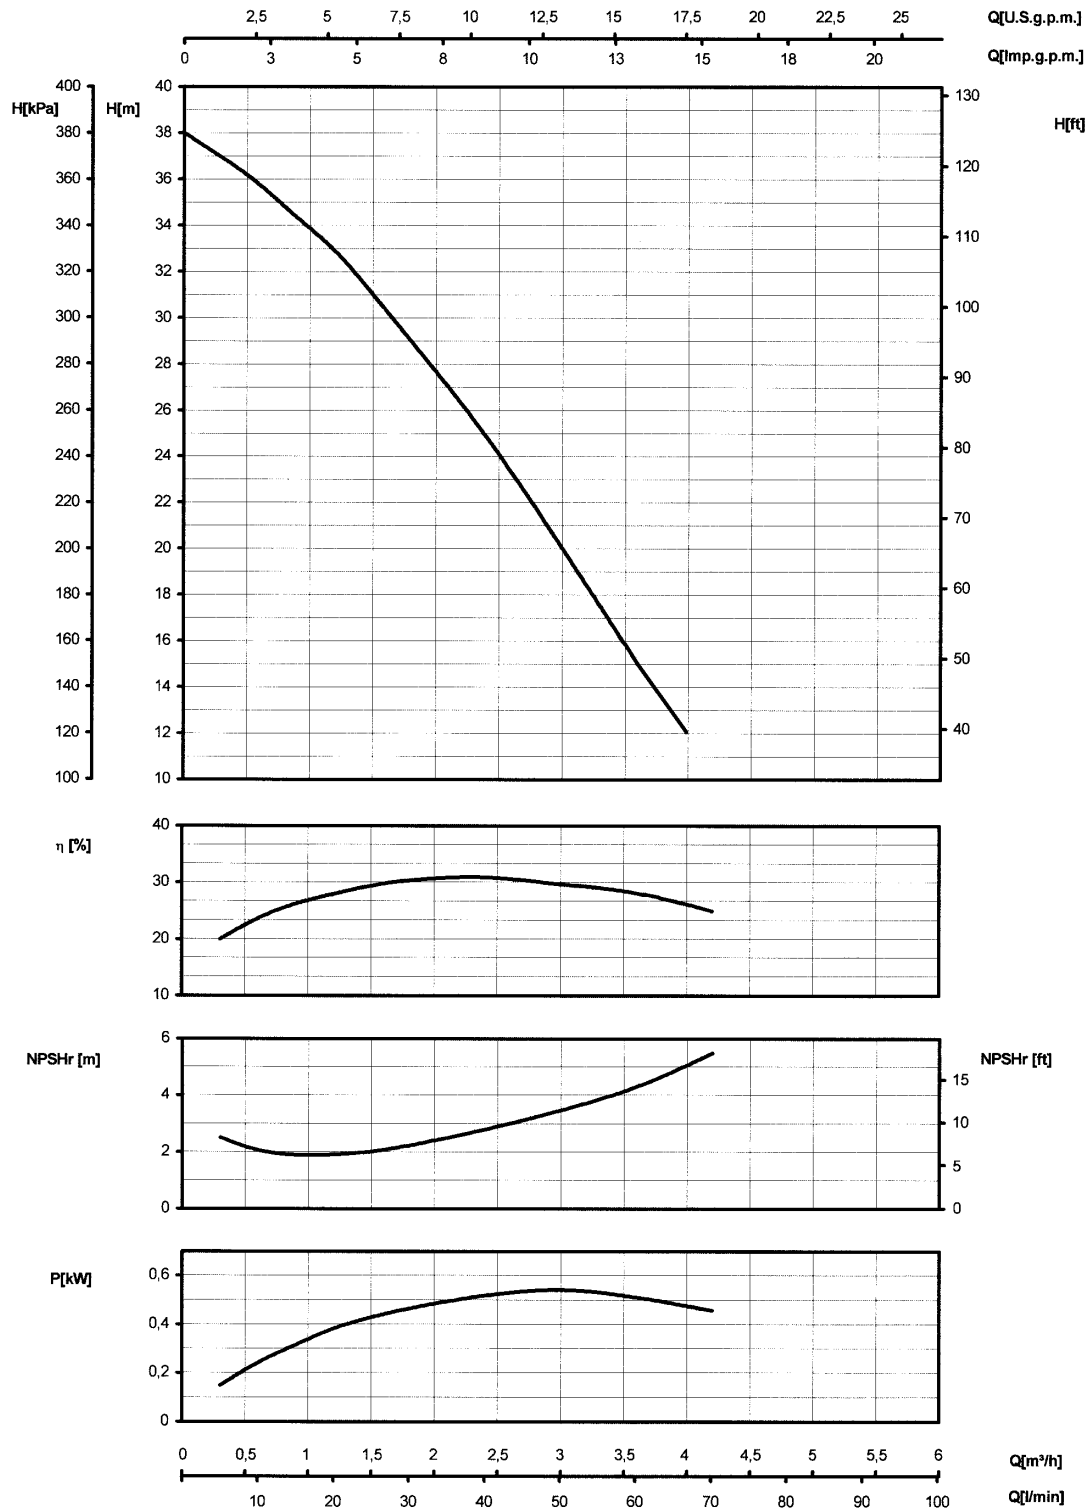


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# CB38\*

≅ 2900 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

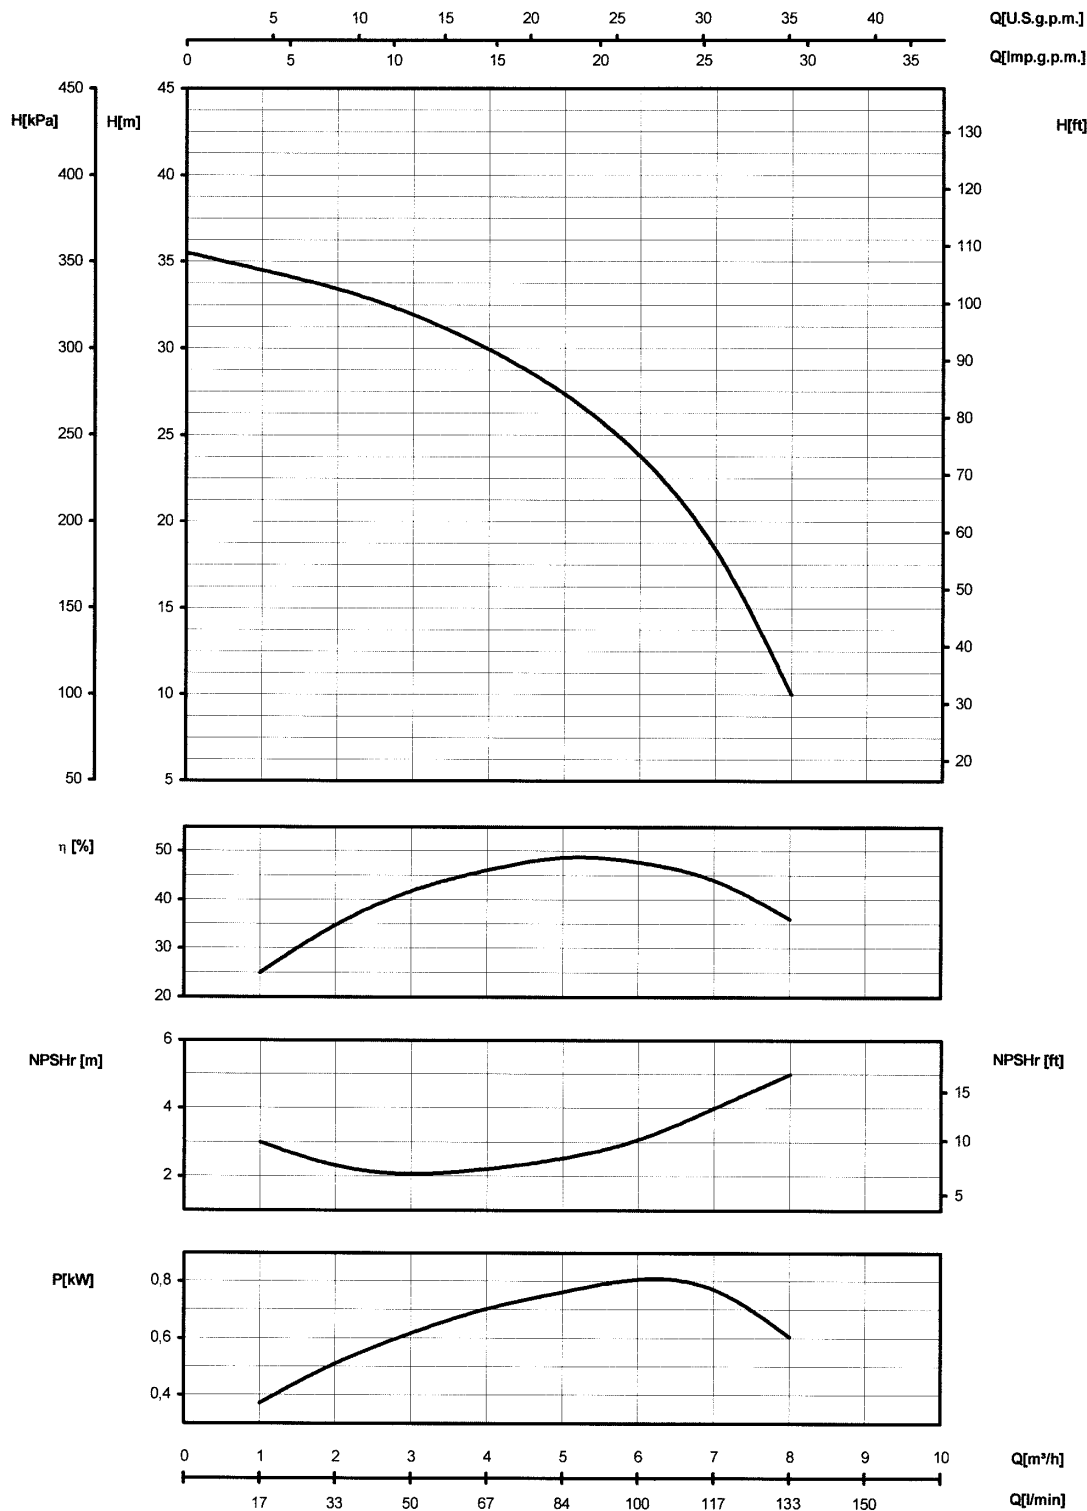


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%  
• The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CB40

≅ 2900 1/min

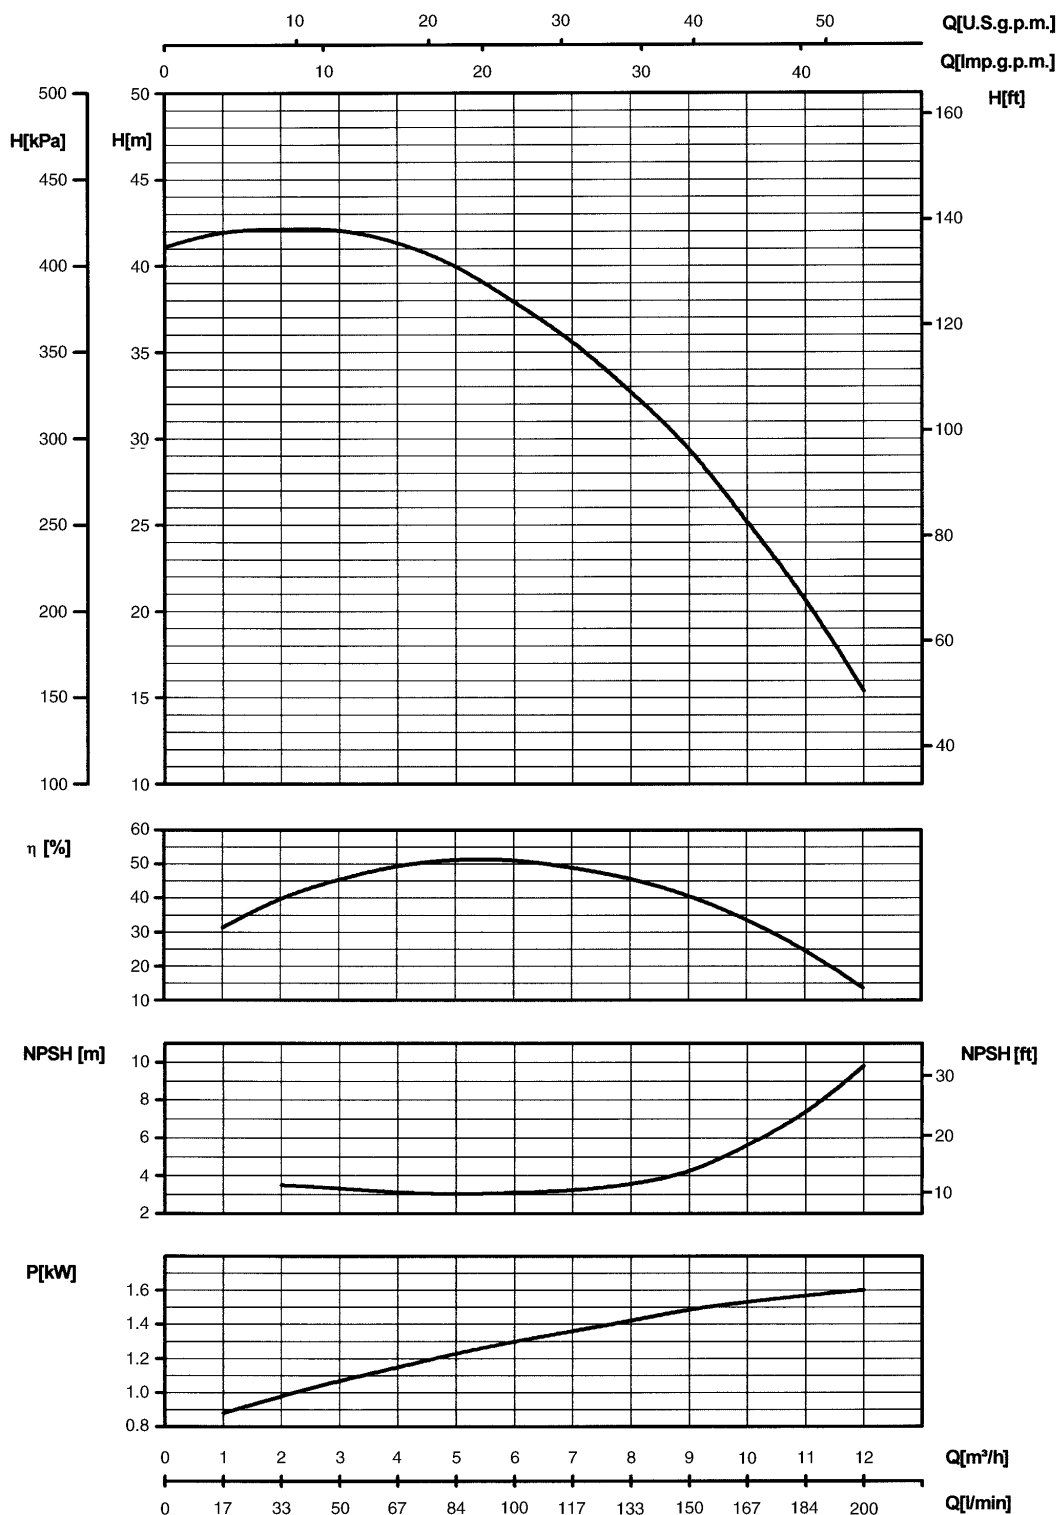


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 50%

• The nominal power has an overload coefficient of 50% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 50%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 50% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 50%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CB50

≅ 2900 1/min

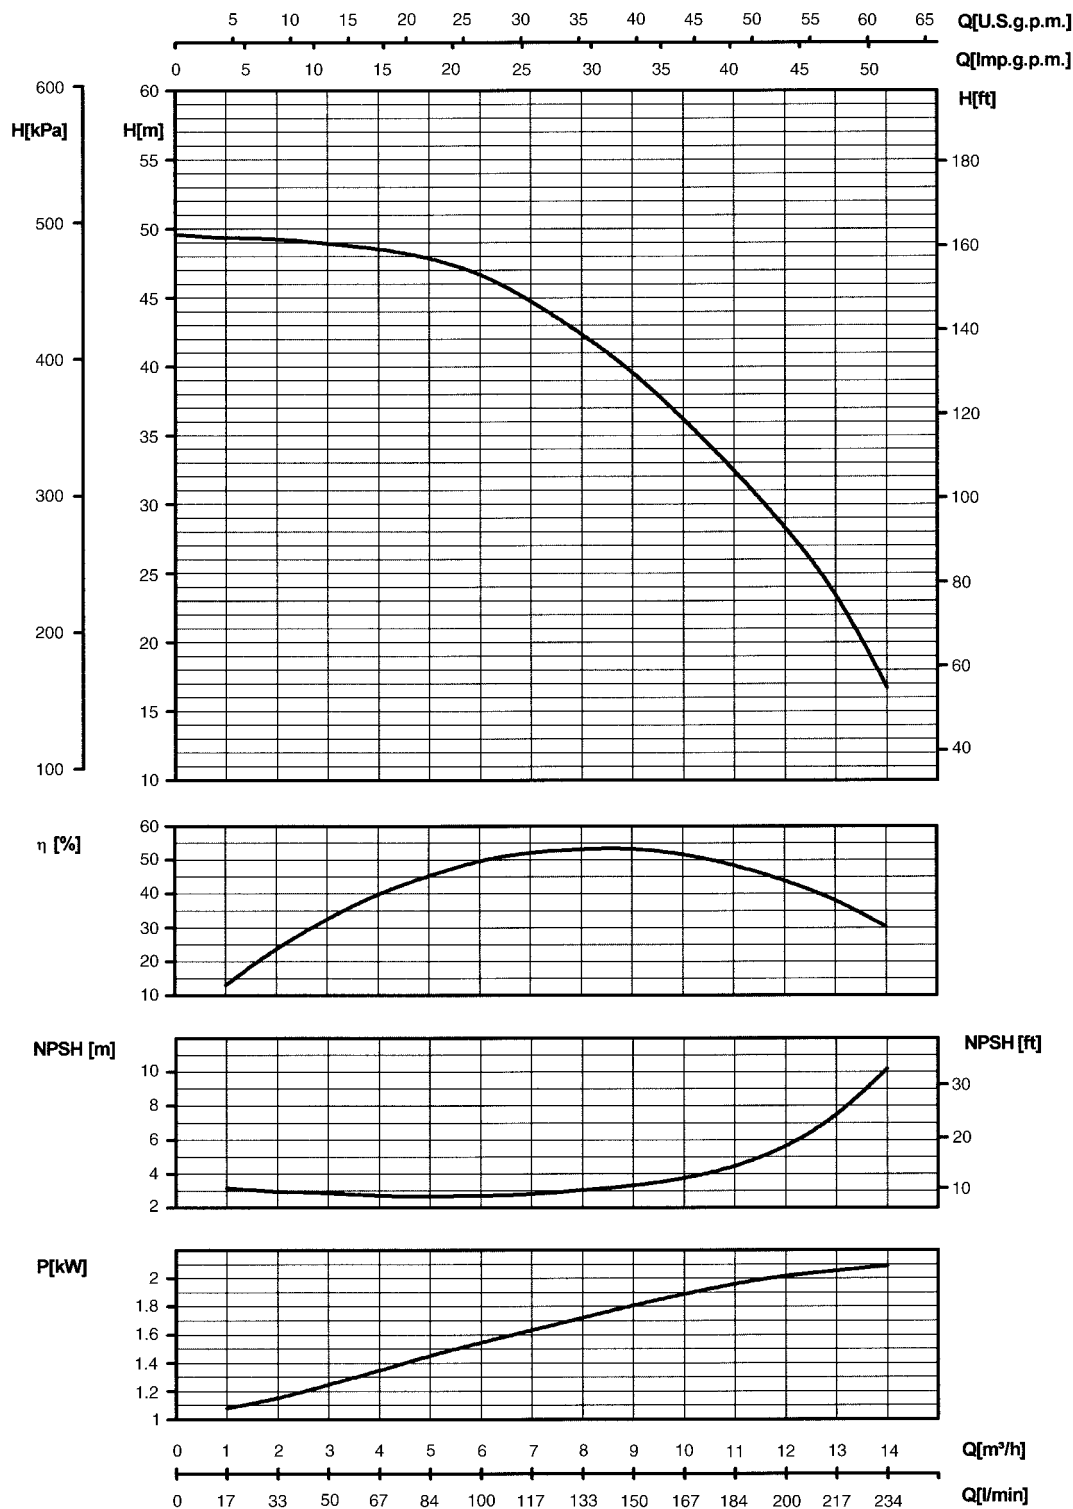


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
• The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CB60\*

≅ 2900 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

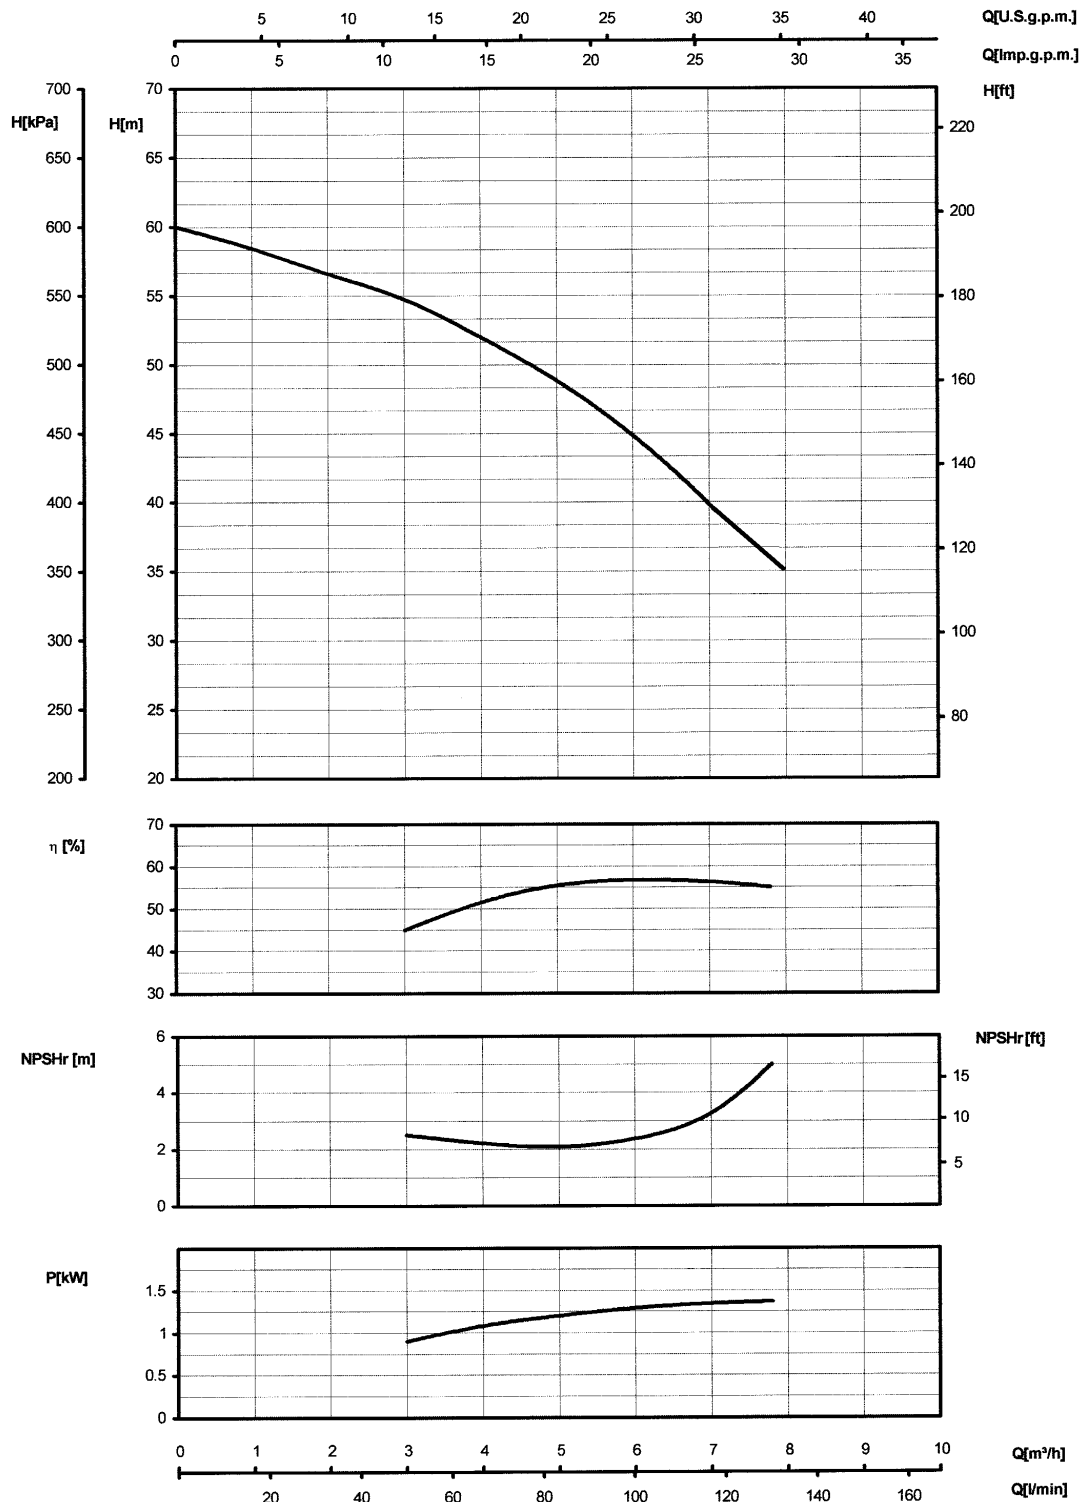


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# CB70\*

≅ 2900 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

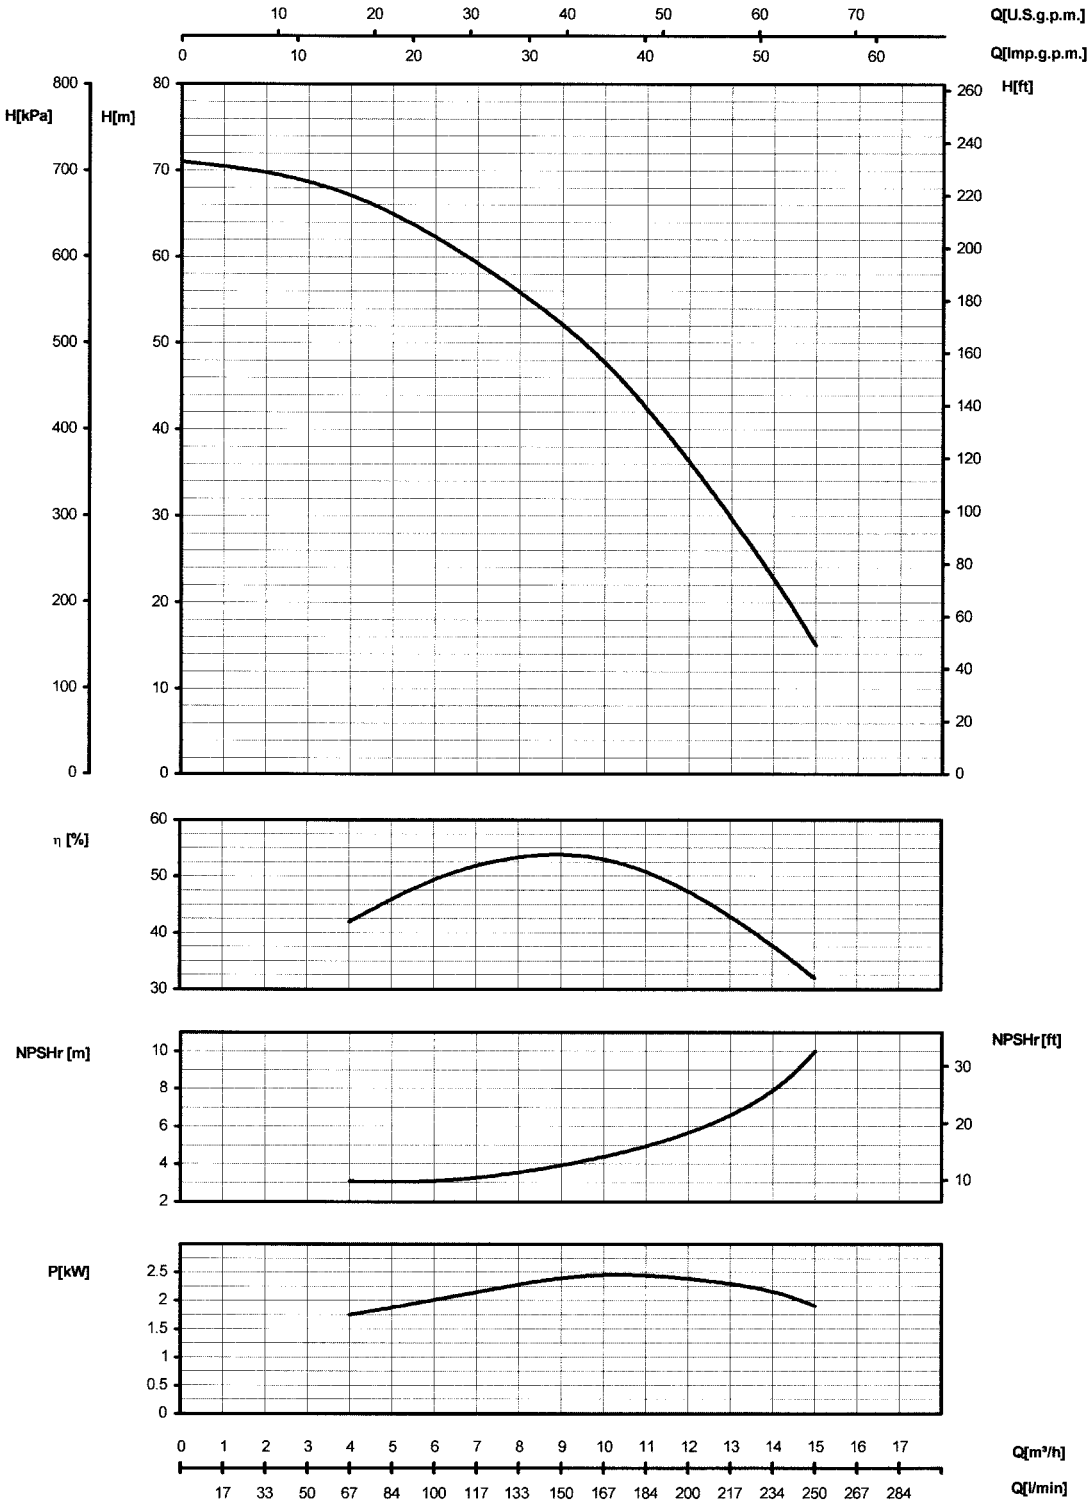


Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

CB80\*

≅ 2900 1/min

\* Dati provvisori \* Temporary data \* Datos provisionarios \* Données provisoires \* Vorläufige Angaben

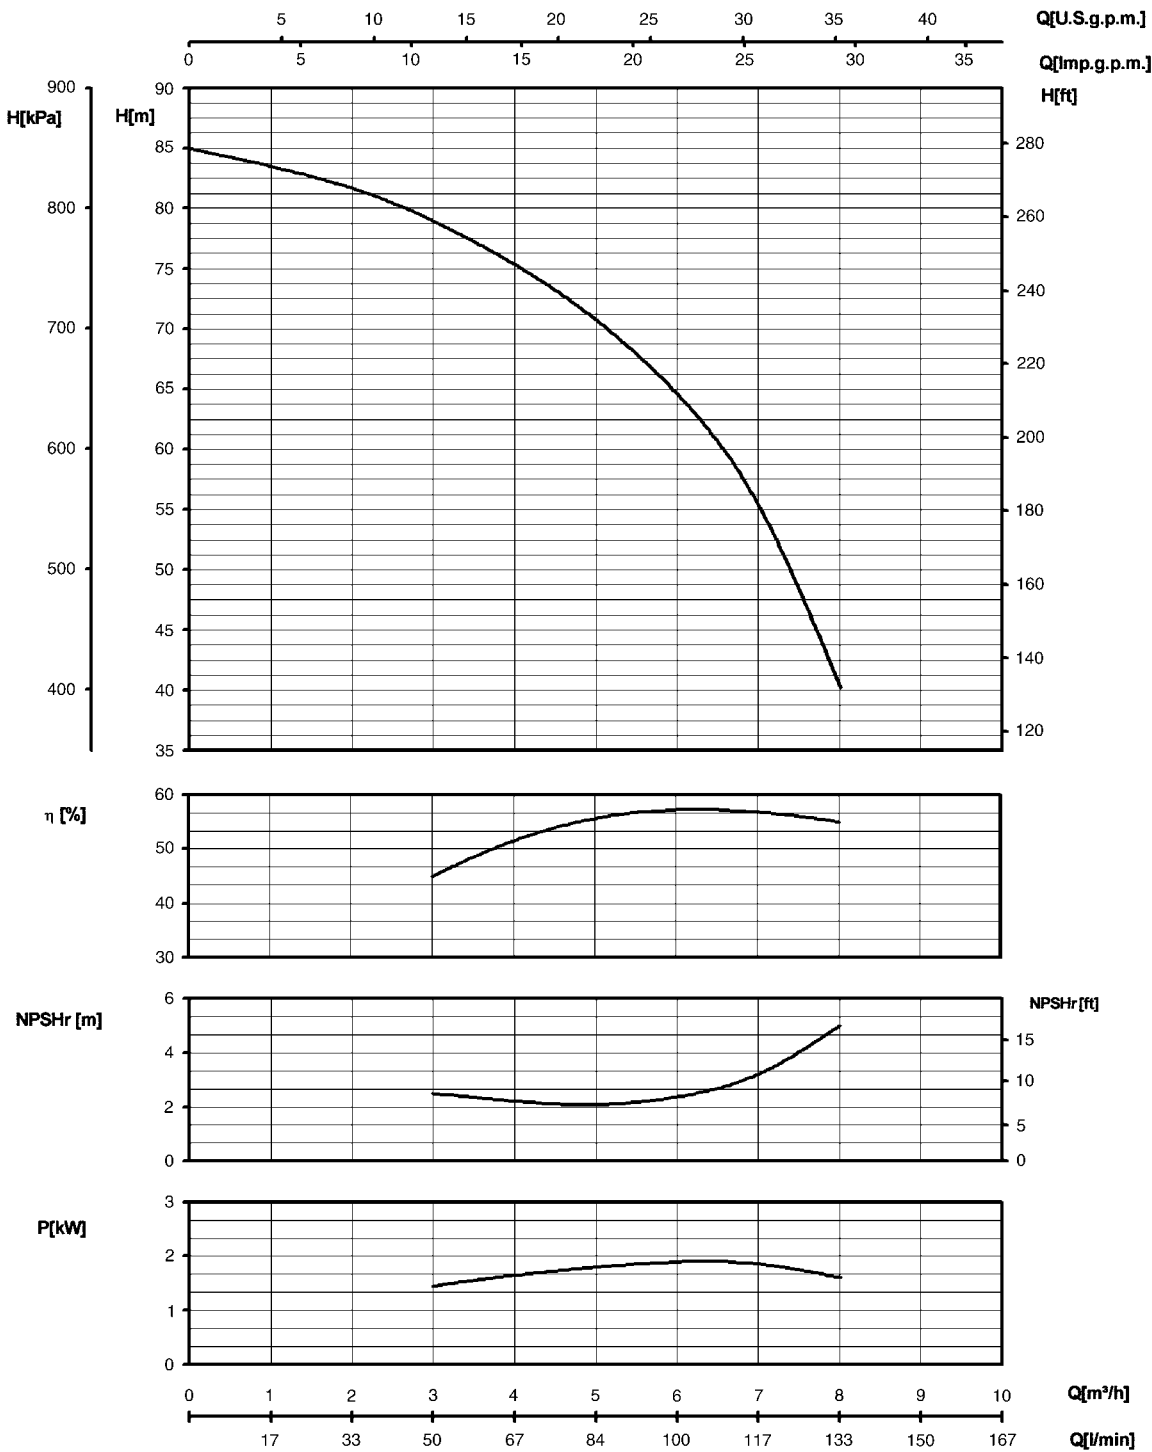

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.






M  
94-97-99

2850 1/min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

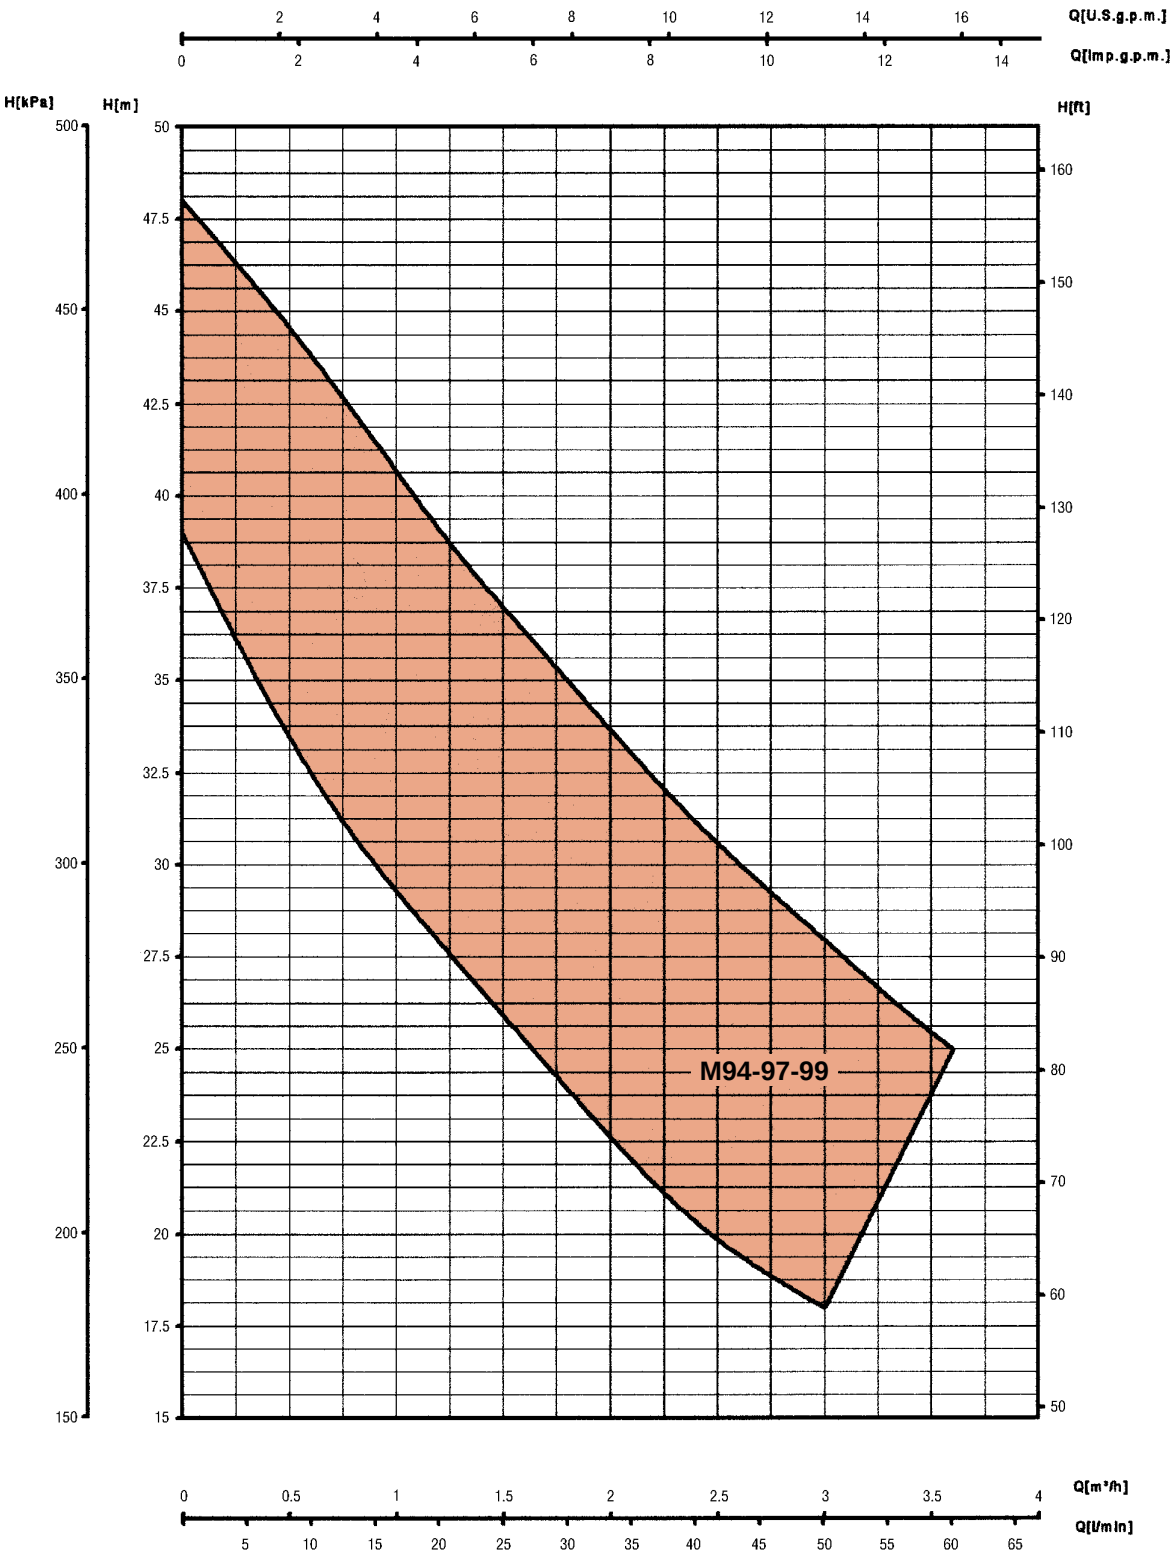

# M

## 94-97-99

### ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)

*ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)*

*ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)*

*ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)*



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadescenti ha la caratteristica di avere l'autoadescentamento realizzato mediante un sistema "VENTURI" alloggiato nel corpo pompa.

La portata del fluido erogata dalla girante è solo in parte inviata alla bocca di mandata, la rimanente portata viene riciclata attraverso il sistema "VENTURI", che collegato alla camera di aspirazione, produce la depressione necessaria per l'adescentamento. Al primo avviamento è sufficiente riempire il corpo pompa con il liquido che circolando attraverso il sistema "VENTURI", trasferisce l'aria dall'aspirazione alla mandata espellendola mediante la tubazione premente, pertanto il vuoto generato farà risalire il liquido nella tubazione di aspirazione realizzando l'autoadescentamento. La presenza del sistema "VENTURI" rende queste elettropompe insensibili alla presenza di aria disciolta nel liquido pompato.

#### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego per il convogliamento di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi, sono particolarmente adatte per uso domestico in particolare per la distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi).

Inoltre vengono utilizzate per irrigazioni di orti e giardini.

N.B.: È sempre consigliabile montare la valvola di fondo oppure la valvola di ritegno sulla tubazione di aspirazione.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in acciaio inox AISI 304, girante stampata in resina termoplastica, a richiesta in acciaio inox.

Disco porta tenuta meccanica in acciaio inox AISI 304, tenuta meccanica in grafite/ceramica, supporto motore in alluminio pressofuso, gruppo eiettore in resina termoplastica, albero rotore in acciaio inox.

Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata, mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 3,6 m³/h
  - Prevalenze fino a 48 m
  - Temperatura liquido pompato da -15° C a +50° C
  - Pressione massima di esercizio: 6 bar
  - Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).
- Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³). Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 ÷ 9 m. Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548-classe C- appendice B mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie M94 - M97 - M99 devono essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



#### FUNCTIONING

This series of electric self prime close coupled pumps has the characteristic of the nozzle and venturi being housed in the pump body.

The fluid generated by the impeller is passed only in part to the outlet, the remaining fluid is recycled by means of the venturi system which is connected within the pump bod. This allows the self prime function.

At the first starting, it is enough to fill the pump body with the liquid that, circulating through the venturi system, transfers the air from the suction to the delivery, ejecting it through the delivery piping.

Therefore, the vacuum which is generated makes the liquid go up along the suction piping, realizing the prime. The presence of the venturi system enables this pump to be insensitive to the presence of air into the pumped liquid.

#### APPLICATIONS

General water supply, pressurization of water by using pressure vessels (autoclaves), horticultural irrigation, mist irrigation, dairy and farm applications, water transfer and garden watering applications.

Note, it is generally advisable to fit either a non-return valve or foot-valve to the suction.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump body in AISI 304 stainless steel, motor support in die cast aluminum. Impeller/diffuser in thermoplastic resin, on request in s/s, seal retaining disc in AISI 304 stainless steel.

Mechanical seal in graphite/ceramic.

Rotor shaft in stainless steel fitted with seal for life bearings.

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC).

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon Request).

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase,

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

#### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 3.6 m³/hr
- Heads up to 48 meters.
- Liquid quality required: clean free from solids or abrasive substances and non aggressive
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 50°C
- Maximum ambient temperature 40°C For higher temperatures please contact the sales office
- Maximum working pressure 6 bar

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548 - Class C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000kg / m³.

Manometric suction lift up to a max. of 8÷9 meters.

#### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body before first start up. Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes se caracteriza por el autocebado a través de un sistema "VENTURI" situado en el cuerpo de bomba. El caudal del fluido aportado por el impulsor, solo parcialmente se envía a la conexión de descarga, el caudal restante se recircula a través del sistema "VENTURI" conectado a la cámara de aspiración, produciendo la depresión necesaria para el autocebado. En el primer arranque es suficiente llenar el cuerpo de bomba con el líquido a bombear, el cual, circulando a través del sistema "VENTURI", traslada el aire de la aspiración a la descarga a través de la tubería de impulsión; por eso el vacío creado permite al líquido volver a subir en la tubería de aspiración realizando el autocebado. Con la presencia del sistema "VENTURI" estas electrobombas resultan insensibles a la presencia de aire disuelto en el líquido bombeado.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, son aptas especialmente en sistema domésticos y para la distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos, o controladores automáticos de presión. Además se utilizan para riegos de huertos y jardines. N.B.: Siempre se aconseja montar la válvula de pie o de retención en la tubería de aspiración.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba en acero inoxidable AISI 304.  
Impulsor estampado en resina termoplástica, bajo demanda en acero inoxidable.  
Anillo intermedio en acero inoxidable AISI 304.  
Cierre mecánico en grafito/cerámica.  
Soporte motor en aluminio fundido a presión.  
Conjunto eyector en resina termoplástica.  
Eje rotor en acero inoxidable.  
Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior.  
Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.  
Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.  
Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.  
Aislamiento: clase F  
Tensión estándar: monofásica 230V- 50 Hz  
trifásica 230V/400V- 50 Hz  
Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 3,6 m³/h
- Altura hasta 48 m
- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +50° C
- Presión máxima de funcionamiento: 6 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y con agua limpia. (peso específico = 1000 Kg/m³). Aspiración manométrica hasta máximo 8 - 9 m. Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie M94 - M97 - M99 pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes a la caractéristique d'avoir l'auto-amorçage effectué par un système "VENTURI" qui se trouve dans le corps de pompe. Le débit du fluide donné par la turbine est, en partie seulement, transmis à l'orifice de refoulement, tandis que le reste du débit circule à travers le système "VENTURI" qui, raccordé à la chambre d'aspiration, produit la dépression nécessaire pour l'auto-amorçage. Au moment du premier démarrage il est suffisant de remplir le corps de pompe avec le liquide, qui, en circulant à travers le système "VENTURI" transfère l'air de l'orifice d'aspiration à celui de refoulement, qui est, ensuite, expulsé par la tuyauterie refoulante. De cette façon le vacuum qui en dérive, fera monter le liquide dans la tuyauterie d'aspiration en réalisant l'auto amorçage. Le système "VENTURI" rend ces électropompes insensibles à la présence d'air dissous dans le liquide pompé.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour la distribution d'eau claire et des liquides chimiquement non agressifs, pour un usage domestique et en particulier pour la distribution automatique de l'eau avec petits ou moyens réservoirs (autoclaves). Elles sont aussi employées pour l'arrosage des potagers et jardins. Remarque: il est toujours conseillé de monter le clapet de fond ou bien le clapet de retenue sur la tuyauterie d'aspiration.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en acier inox AISI 304.  
Turbine estampé en résine thermoplastique, sur demande en acier inox.  
Disque porte garniture en acier inox AISI 304.  
Garniture mécanique en graphite/ceramique.  
Support moteur en aluminium moulé sur pression.  
Groupe ejecteur en résine thermo-plastique  
Arbre rotor en acier inox.  
Moteur électrique en execution fermée à ventilation extérieure.  
Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés.  
Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-amphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.  
Protection du moteur: IP 44, sur demande IP 55  
Classe d'isolation: F  
Tension de série: 230V-50Hz pour version monophasée  
230V/400V-50Hz pour version triphasée  
Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 3,6 m³/h
- Hauteurs jusqu'à 48 m
- Température du liquide pompé: de -15° C à +50° C
- Pressions maximum de service: 6 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³). Aspiración manométrique jusqu'à 8 - 9 m maximum. Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes série M94 - M97 - M99 doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugenden Elektro-Kreiselpumpen arbeiten nach dem Venturi Prinzip. Das Fördergut wird nur zum Teil direkt zur Druckseite gepumpt. Der restliche Teil des Fördergutes wird durch das VENTURI-System im Pumpengehäuse so in Umlauf gesetzt, daß eine verstärkte Saugleistung durch einen Unterdruck erzeugt wird. Beim ersten Anlauf, ist es genug das Pumpengehäuse mit der Flüssigkeit zu füllen. Die Flüssigkeit läuft durch das "VENTURI" System um und überträgt die Luft vom Saugenanschluss zum Druckenanschluss durch der Abdruckleitung. Die Luftleere lässt die Flüssigkeit in die Saugenleitung ausfahren. Durch das "VENTURI" System mit Gasgehalt problemlos abgesaugt werden kann das Wasser auch.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressiven Wasser Hauswasseranlagen, automatische Wasserverteilung mit kleinen und mittleren Behältern, Gartenbau eingesetzt. Für eine sichere Funktion ist ein Rückschlagventil in der Saugleitung vorzusehen.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304.  
Laufdraht aus Thermoplast, auf Anfrage aus Rostfreiem Stahl.  
Dichtungsträger aus rostfreiem Stahl AISI 304.  
Gleitringdichtung: Graphit/Keramik.  
Motorlager aus druckgegossenem Aluminium, Injektor aus Thermoplast, Rotorwelle aus rostfreiem Stahl.  
Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung auf wartungsfreien Kugellagern.  
Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz.  
Thermischer Wicklungsschutz.  
Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.  
Motor-Schutzart: IP 44 auf Anfrage IP 55.  
Isolationsklasse: F  
Nennspannung: Wechselstrom 1 x 230V - 50 Hz  
Drehstrom 3 x 230V/400V - 50Hz  
Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 3,6 m³/h
- max. Förderhöhe 48 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15° C bis +50° C
- max. Betriebsdruck: 6 bar
- max. Umgebungstemperatur 40° C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)


Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)  
max. Saughöhe 8 ÷ 9 m  
Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.  
Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen M94 - M97 - M99 hat mit der Motorwelle in Horizontallage zu erfolgen.

M  
94-97-99

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO  
SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

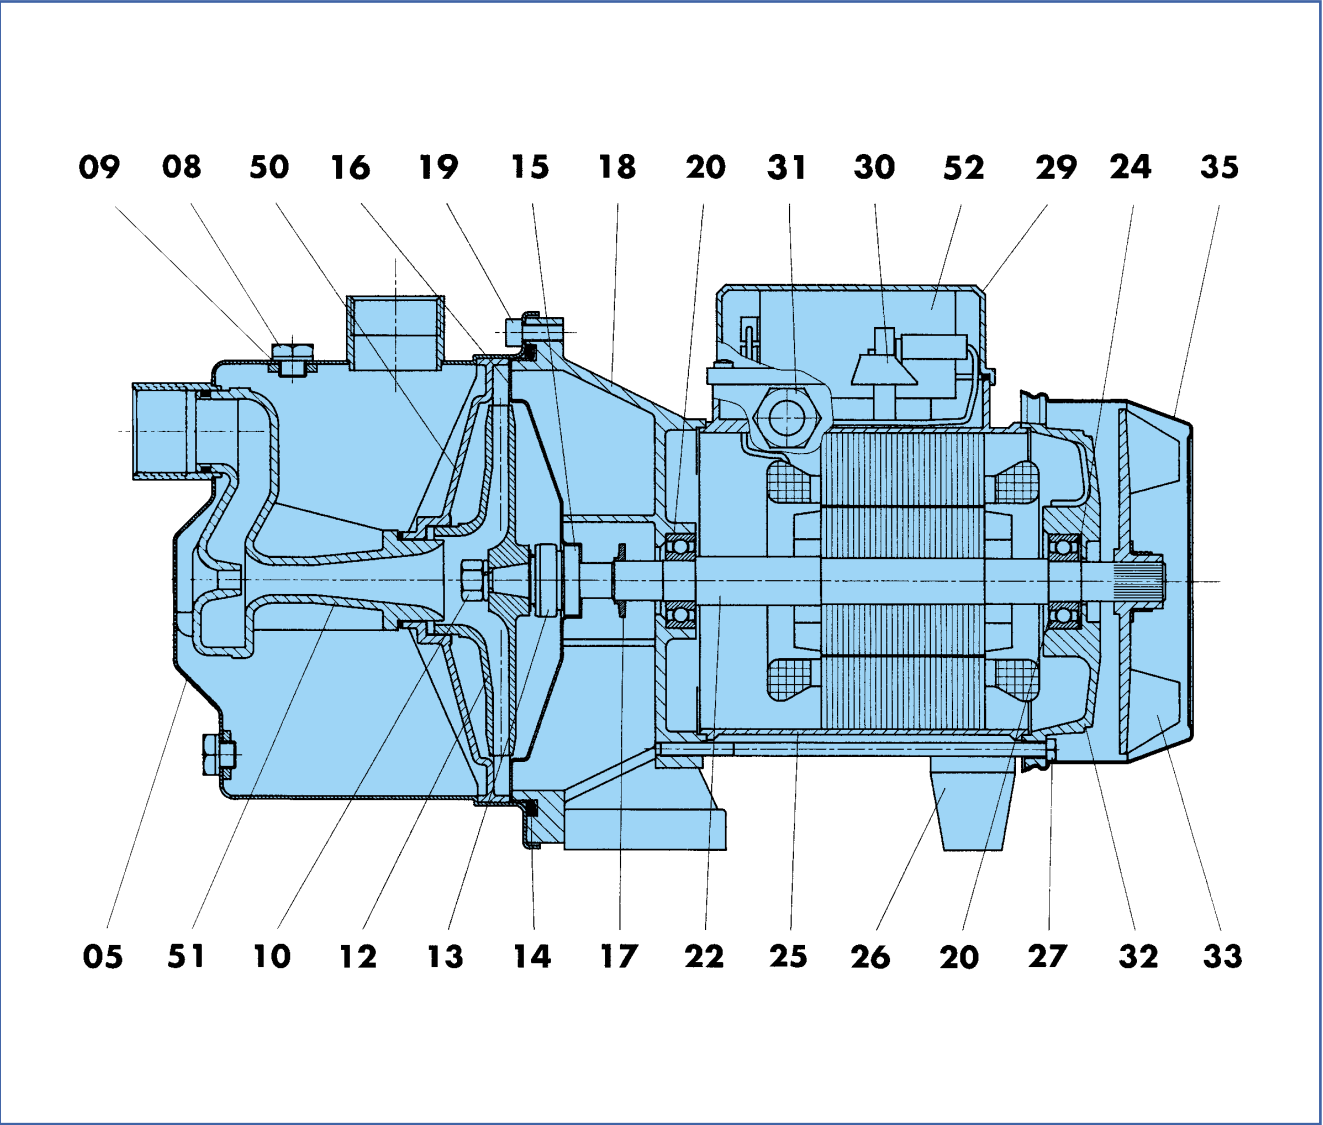



| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 08         | Tappo                          | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio              | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica   | Acciaio inox, AISI 304 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 16         | Disco porta tenuta             | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Alluminio pressofuso   | Alluminio pressofuso   |
| 19         | Vite                           | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 431 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 50         | Diffusore                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 51         | Eiettore completo              | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale            | Commerciale            |

| COMPONENT |                          | MATERIAL                  |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                          | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 08        | Plug                     | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 10        | Nut                      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                 | Thermoplastic resin       | Stainless steel, AISI 304 |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                  | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 16        | Seal retaining disc      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 17        | Drop guard               | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                  | Die-cast aluminium        | Die cast aluminium        |
| 19        | Screw                    | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 20        | Bearing                  | Commercial                | Commercial                |
| 22        | Rotor shaft              | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                  | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                | Steel                     | Steel                     |
| 50        | Diffuser                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 51        | Complete ejector         | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 52        | Capacitor                | Commercial                | Commercial                |

# M

94-97-99



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                               | MATERIALI                        |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | STANDARD                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 08         | Tapon                         | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplastica             | Acero inox, AISI 304             |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 16         | Anillo intermedio             | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Aluminio fundido a presión       | Aluminio fundido a presión       |
| 19         | Tornillo                      | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 50         | Difusor                       | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 51         | Eyector completo              | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 52         | Condensador                   | Comercial                        | Comercial                        |



| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe               | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 08        | Bouchon                      | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 09        | Joint                        | Aluminium              | Aluminium              |
| 10        | Ecrou                        | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                      | Résine thermoplastique | Acier inox, AISI 304   |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite               | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique              | Carbure de tungstène   |
| 16        | Disque porte garniture       | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Aluminium              | Aluminium              |
| 19        | Vis                          | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 20        | Roulement                    | Commerciale            | Commerciale            |
| 22        | Arbre rotor                  | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague elastique              | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium              | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                  | Acier                  |
| 50        | Diffuseur                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 51        | Éjecteur complet             | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale            | Commerciale            |

| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 08      | Stopfen                               | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Lauftrad                              | Thermoplast                | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 16      | Dichtungshaltescheibe                 | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Druckgegossenes Aluminium  | Druckgegossenes Aluminium  |
| 19      | Schraube                              | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 50      | Diffusor                              | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 51      | Kompletter Ejektor                    | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |



# M


## 94-97-99

≅ 2850 1/min

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br><br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br>kW    HP |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF    V |     | U.S. g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0  | 2,6 | 5,2 | 6,6  | 7,9 | 10,5 | 13,2 | 14,5 | 15,8 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|
|                     |                                                                             |                  |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     |                              | 0  | 0,6 | 1,2 | 1,5  | 1,8 | 2,4  | 3    | 3,3  | 3,6  |
|                     |                                                                             |                  |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     |                              | 0  | 10  | 20  | 25   | 30  | 40   | 50   | 55   | 60   |
|                     |                                                                             |                  |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     |                              |    |     |     |      |     |      |      |      |      |
| M 94                | 1 x 230 V                                                                   | 0,82             | 0,37                                  | 0,5  | 3,6                                                                                                                        | 12,5                                                                                         | 450 | H<br>(m)                     | 39 | 32  | 28  | 26   | 24  | 20   | 18   |      |      |
| M 94                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,7              | 0,37                                  | 0,5  | 2,8/1,6                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 39 | 32  | 28  | 26   | 24  | 20   | 18   |      |      |
| M 97                | 1 x 230 V                                                                   | 0,92             | 0,55                                  | 0,75 | 4,1                                                                                                                        | 16                                                                                           | 450 |                              | 45 | 42  | 36  | 33,5 | 31  | 27   | 23   | 21   |      |
| M 97                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,88             | 0,55                                  | 0,75 | 3,3/1,9                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 45 | 42  | 36  | 33,5 | 31  | 27   | 23   | 21   |      |
| M 99                | 1 x 230 V                                                                   | 1,3              | 0,75                                  | 1    | 6,2                                                                                                                        | 16                                                                                           | 450 |                              | 48 | 44  | 39  | 37   | 35  | 31   | 28   | 27   | 25   |
| M 99                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,15             | 0,75                                  | 1    | 4,3/2,5                                                                                                                    |                                                                                              |     |                              | 48 | 44  | 39  | 37   | 35  | 31   | 28   | 27   | 25   |

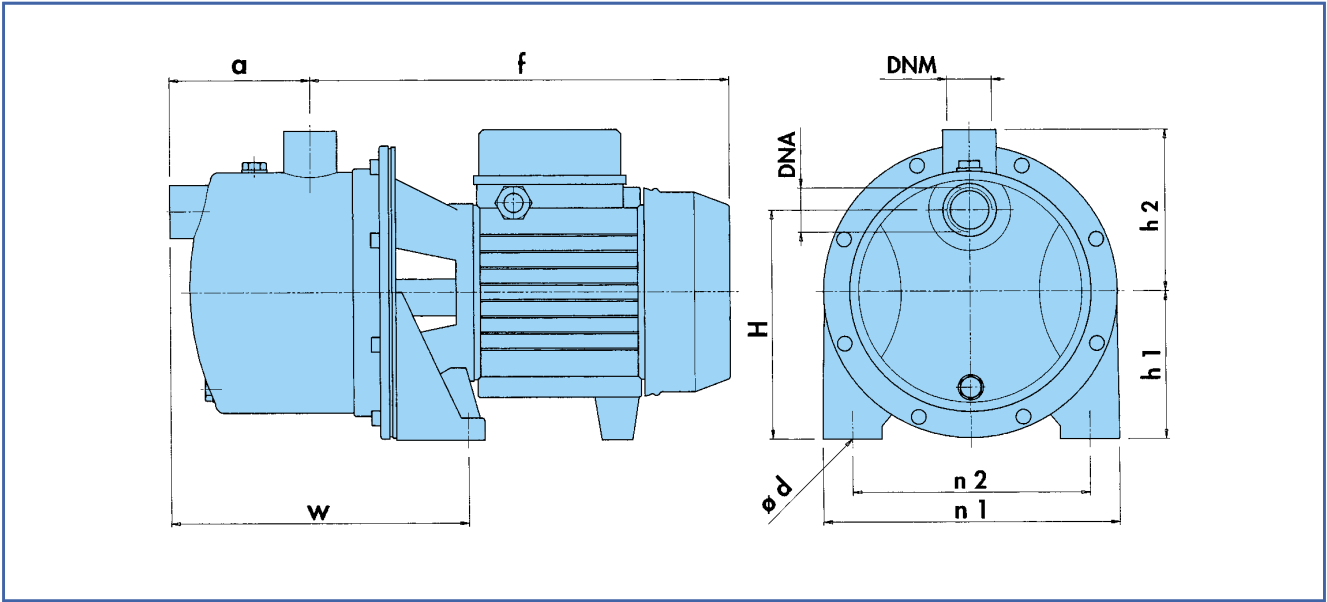

### DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | n1  | n2  | H   | h1  | h2  | w   | Ø d | Kg  |
|---------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M 94                | G 1" | G 1" | 295 | 98 | 200 | 160 | 155 | 100 | 106 | 209 | 10  | 7,8 |
| M 97                | G 1" | G 1" | 295 | 98 | 200 | 160 | 155 | 100 | 106 | 209 | 10  | 8,5 |
| M 99                | G 1" | G 1" | 295 | 98 | 200 | 160 | 155 | 100 | 106 | 209 | 10  | 9,3 |



# M94

≅ 2850 1/min

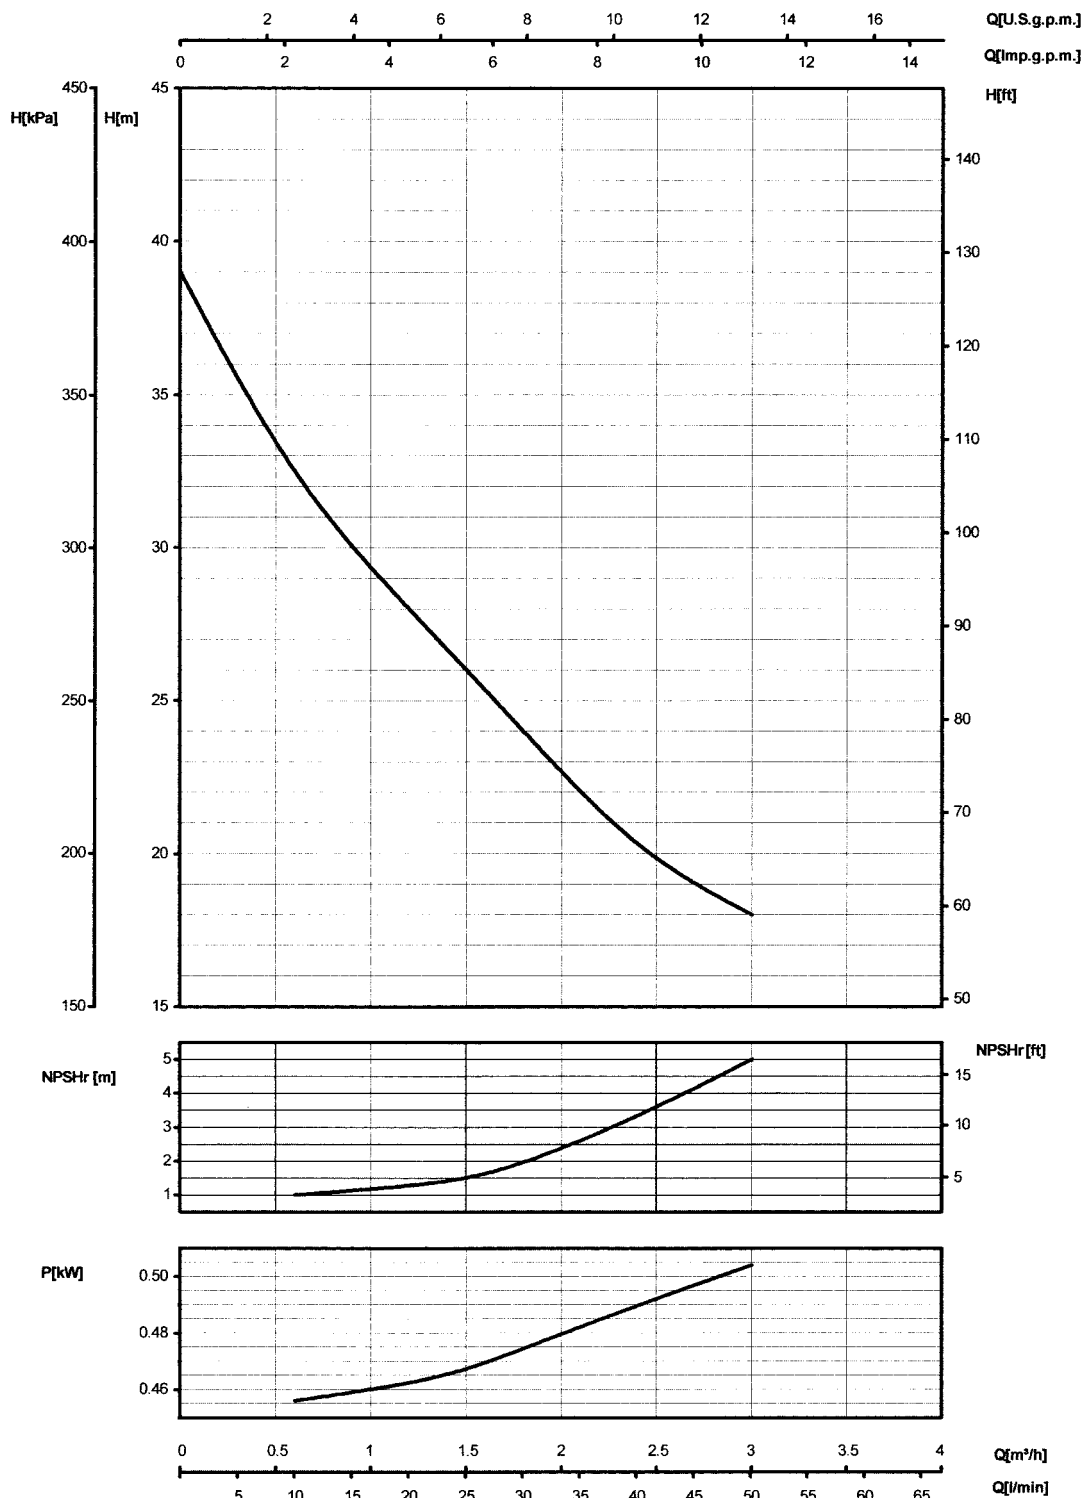


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%

- The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%
- La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M97


≅ 2850 1/min

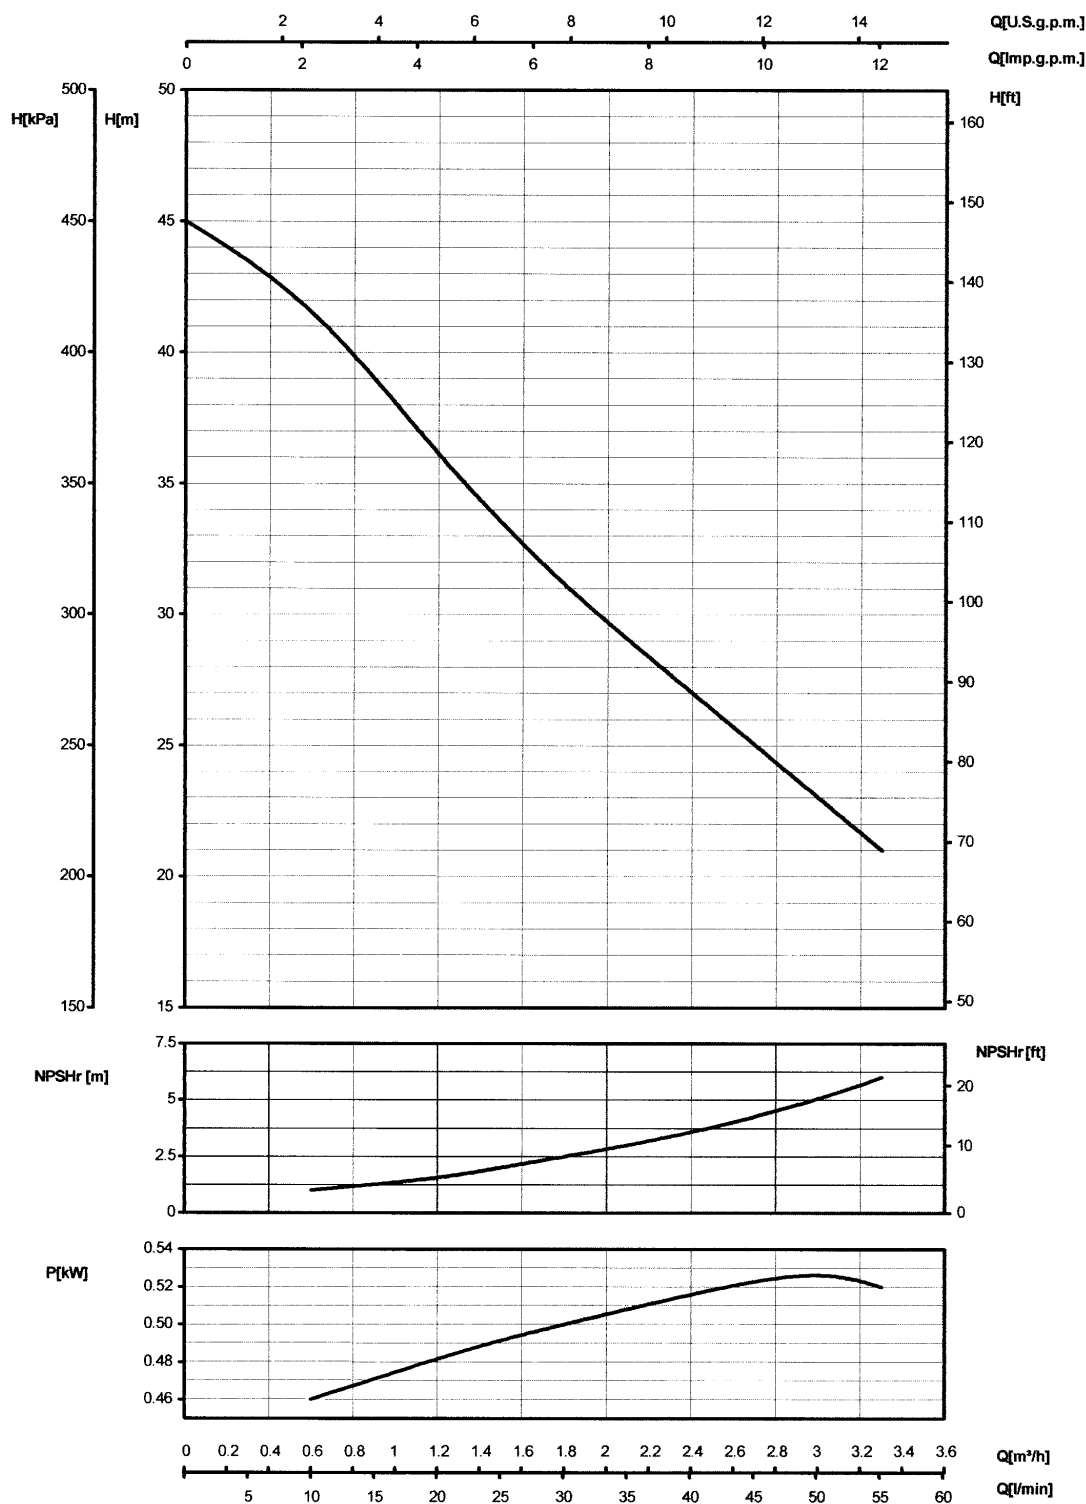

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M99

≅ 2850 1/min

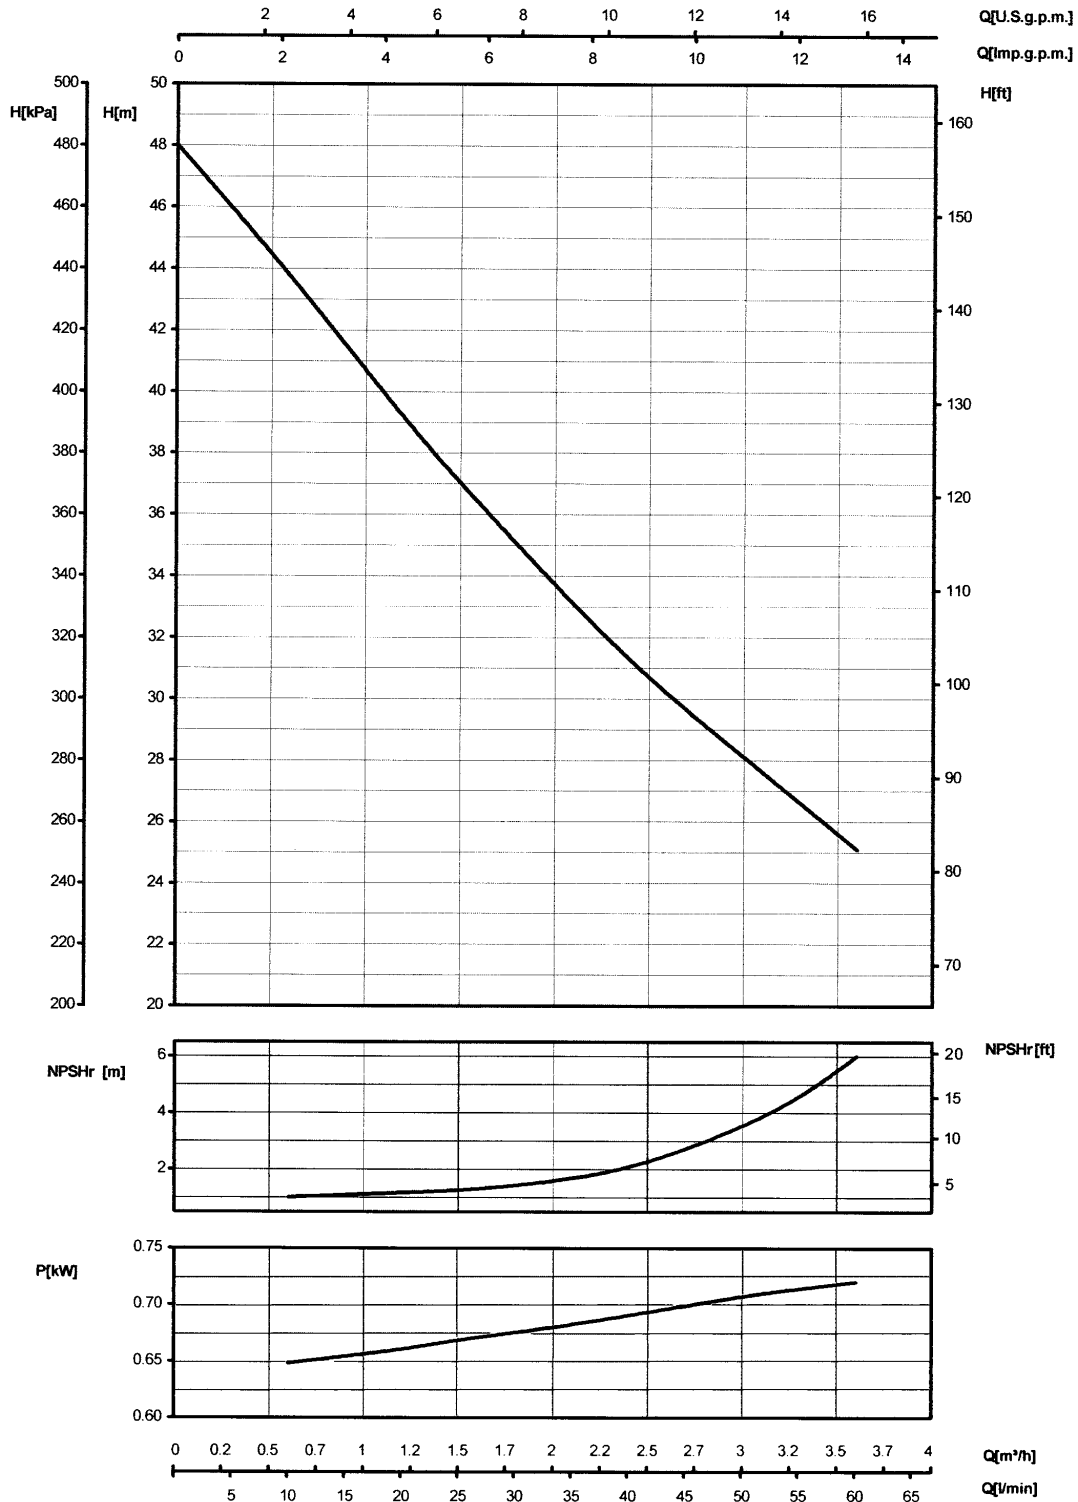

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.




M

50-60-70-80-300-400

2850 1/min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

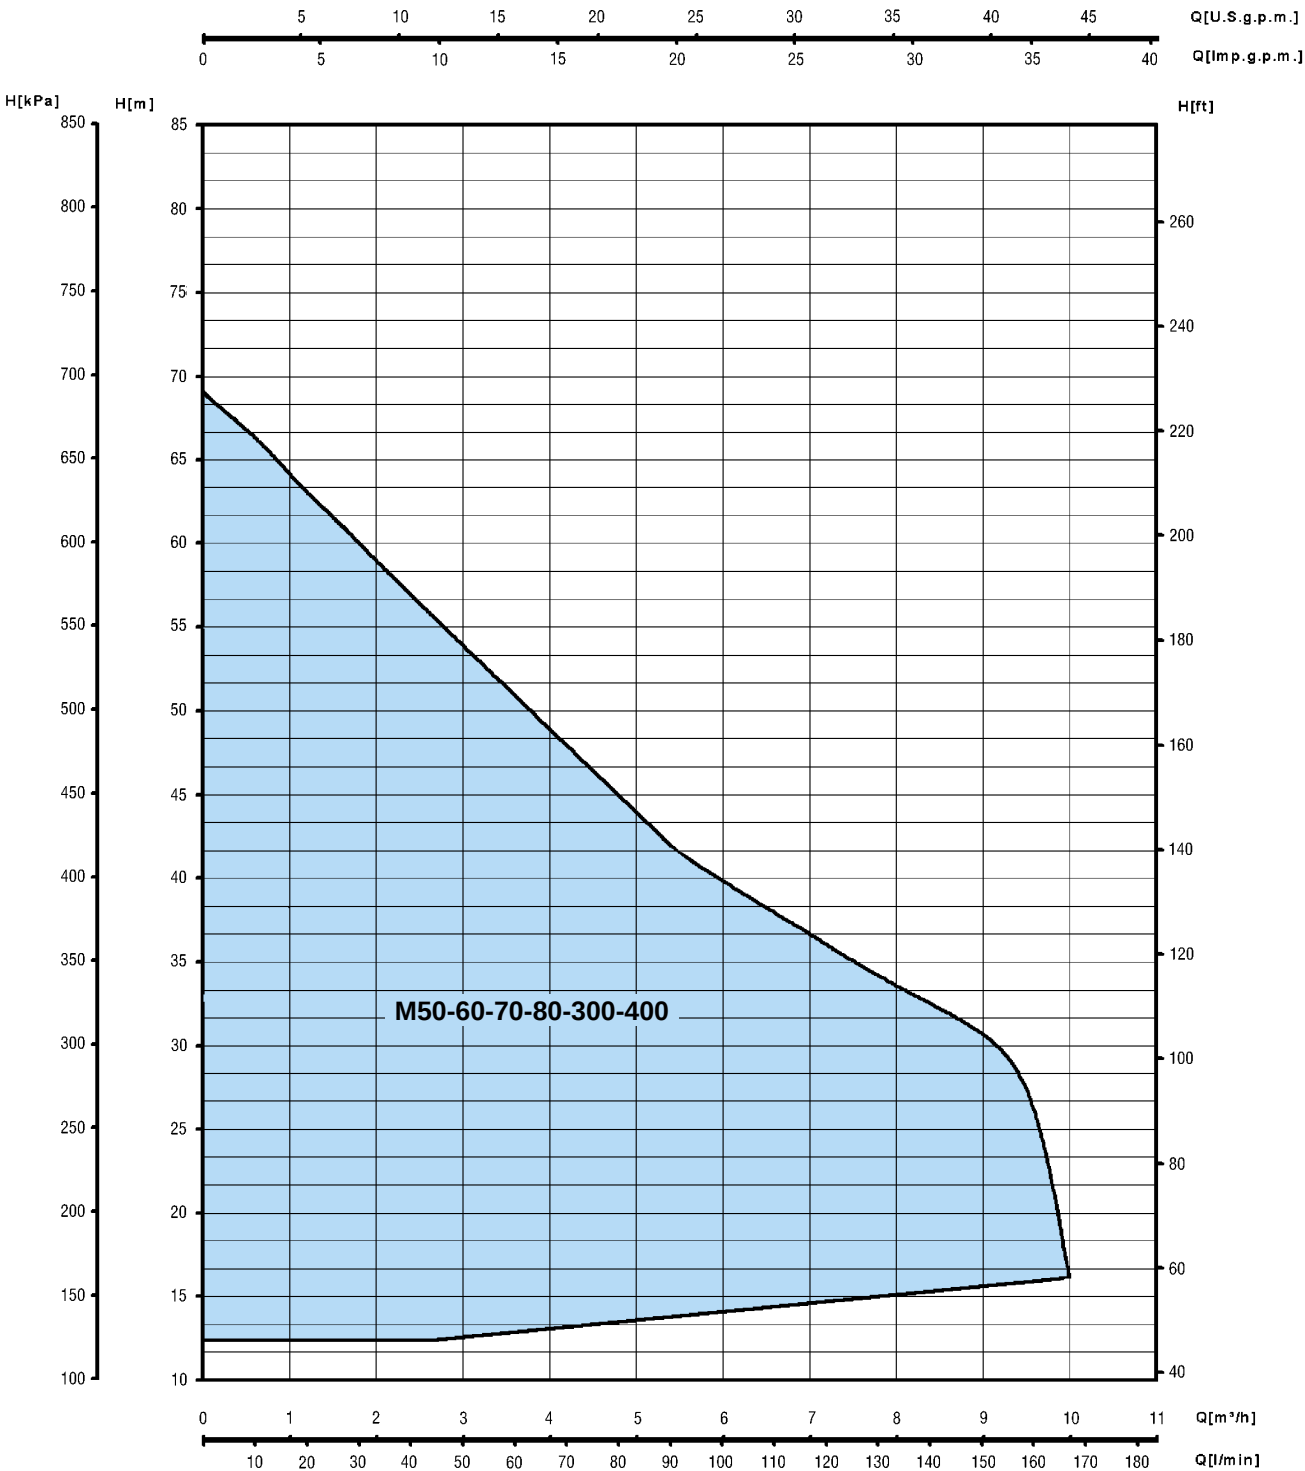

# M

50-60-70-80-300-400

## ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)

*ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)*

*ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)*

*ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)*



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadesanti ha la caratteristica di avere l'autoadesamento realizzato mediante un sistema "VENTURI" alloggiato nel corpo pompa.

La portata del fluido erogata dalla girante è solo in parte inviata alla bocca di mandata, la rimanente portata viene ricircolata attraverso il sistema "VENTURI" che collegato alla camera di aspirazione, produce la depressione necessaria per l'adesamento. Al primo avviamento è sufficiente riempire il corpo pompa con il liquido che circolando attraverso il sistema "VENTURI" trasferisce l'aria dall'aspirazione alla mandata espellendola mediante la tubazione premente, pertanto il vuoto generato farà risalire il liquido nella tubazione di aspirazione realizzando l'autoadesamento.

La presenza del sistema "VENTURI" rende queste elettropompe insensibili alla presenza di aria disciolta nel liquido pompato.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego per il convogliamento di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi, sono particolarmente adatte per uso domestico in particolare per la distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi). Inoltre vengono utilizzate per irrigazioni di orti e giardini).

N.B.: È sempre consigliabile montare la valvola di fondo oppure la valvola di ritegno sulla tubazione di aspirazione.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa, girante stampata in ottone, o in resina termoplastica.

Diffusore stampato in resina termoplastica, albero rotore in acciaio, tenuta meccanica in carbone/ceramica.

Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 10 m<sup>3</sup>/h

- Prevalenze fino a 69 m

- Temperatura liquido pompato da -15° C a +50° C

- Pressione massima di esercizio: 8 bar

- Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 ÷ 9 m

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie M devono essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



### FUNCTIONING

This series of electric self prime close coupled pumps has the characteristic of the nozzle and venturi being housed in the pump body. The fluid generated by the impeller is passed only in part to the outlet, the remaining fluid is recycled by means of the venturi system which is connected within the pump body. This allows the self prime function.

At the first starting, it is enough to fill the pump body with the liquid that, circulating through the venturi, transfers the air from the suction to the delivery, ejecting it through the delivery piping. Therefore the vacuum which is generated makes the liquid go up along the suction piping, allowing the prime function.

The presence of the venturi system enables these pumps to be insensitive to the presence of air into the pumped liquid.

### APPLICATIONS

General water supply, pressurization of water by using pressure vessels (autoclaves) horticultural irrigation, mist irrigation, dairy, farm also industrial applications.

Water transfer and garden watering applications.

Note, it is generally advisable to fit either a non-return valve or foot-valve to the suction.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body in cast iron

Pressed brass impeller, or in thermoplastic resin

Diffuser in thermoplastic resin

Mechanical seal in carbon/ceramic

Rotor shaft in steel fitted with seal for life bearings

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request).

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 10 m<sup>3</sup>/h

- Heads up to 69 meters

- Liquid quality required; clean free from solids or abrasive substances and non aggressive

- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 50°C

- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact sales office.

- Maximum working pressure 8 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548 - C1ass C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000kg/m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift up to of 8÷9 meters, for a suction lift of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with a internal diameter larger than the pump inlet.

### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body first before start up. Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes se caracteriza por el autocebado a través de un sistema "VENTURI" situado en el cuerpo de bomba.

El caudal del fluido aportado por el impulsor, solo parcialmente se envía a la conexión de descarga, el caudal restante se recircula a través del sistema "VENTURI" conectado a la cámara de aspiración produciendo la depresión necesaria para autocebado.

En el primer arranque es suficiente llenar el cuerpo de bomba con el líquido a bombear, el cual, circulando a través del sistema "VENTURI", traslada el aire de la aspiración a la descarga a través de la tubería de impulsión; por eso el vacío creado permite al líquido volver a subir en la tubería de aspiración realizando el autocebado.

Con la presencia del sistema "VENTURI" las electrobombas resultan insensibles a la presencia de aire disuelto en el líquido bombeado.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, son aptas especialmente en sistemas domésticos y para la distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos, o controladores automáticos de presión.

Además se utilizan para riegos de huertos y jardines.

N.B.: Siempre se aconseja montar la válvula de pie o de retención en la tubería de aspiración.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba en fundición gris.

Impulsor en latón estampado, o en resina termoplástica.

Diffusor estampado en resina termoplástica.

Eje rotor en acero.

Cierre mecánico en carbón/cerámica.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior.

Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.

Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz

trifásica 230V/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 10 m³/h

- Altura hasta 69 m

- Temperatura del líquido bombeado: de -15°C a +50°C

- Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

- Temperatura ambiente máxima: 40°C (para valor superior consultar verificación)

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y con agua limpia. (peso específico = 1000 Kg/m³).

Aspiración manométrica hasta máximo 8 - 9 m.

Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie M pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes a la caractéristique d'avoir l'auto-amorçage effectué par un système "VENTURI" qui se trouve dans le corps de pompe.

Le débit du fluide donné par la turbine est, en partie seulement, transmis à l'orifice de refoulement, tandis que le reste du débit circule à travers le système "VENTURI" qui, raccordé à la chambre d'aspiration, produit la dépression nécessaire pour l'auto-amorçage.

Au moment du premier démarrage il est suffisant de remplir le corps de pompe avec le liquide, qui, en circulant à travers le système "VENTURI" transfère l'air de l'orifice d'aspiration à celui de refoulement, qui est, ensuite, expulsé par la tuyauterie refoulante.

De cette façon le vacuum qui en dérive, fera monter le liquide dans la tuyauterie d'aspiration en réalisant l'auto-amorçage.

Le système "VENTURI" rend ces électropompes insensibles à la présence d'air dissous dans le liquide pompé.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour la distribution d'eau claire et des liquides chimiquement non agressifs, pour un usage domestique et en particulier pour la distribution automatique de l'eau avec petits ou moyens réservoirs (autoclaves).

Elles sont aussi employées pour l'arrosage des potagers et jardins.

Remarque: il est toujours conseillé de monter le clapet de fond ou bien le clapet de retenue sur la tuyauterie d'aspiration.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte

Turbine en laiton estampé, ou en résine thermoplastique.

Diffuseur estampé en résine thermo-plastique.

Arbre rotor en acier.

Garniture mécanique en charbon/céramique.

Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure.

Rotor monté sur roulements à billes pré graissés.

Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-amphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monphasée.

Protection du moteur: IP- 44, sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de série: 230V 50Hz pour version monphasée

230V-400V/50Hz pour version triphasée

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 10 m³/h

- Hauteurs jusqu'à 69 m

- Température du liquide pompé: de -15°C à +50°C

- Pressions maximum de service: 8 bars

- Température ambiante maximum: +40°C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³).

Aspiration manométrique jusqu'à 8 - 9 m maximum.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - Appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes série M doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugenden Elektro-Kreiselpumpen arbeiten nach dem Venturi Prinzip. Das Fördergut wird nur zum Teil direkt zur Druckseite gepumpt.

Der restliche Teil des Fördergutes wird durch das Venturi- System im Pumpengehäuse so in Umlauf gesetzt, daß eine verstärkte Saugleistung durch einen Unterruck erzeugt wird. Vor Inbetriebnahme ist das Pumpengehäuse mit Wasser aufzufüllen. Beim ersten Anlauf, ist es genug das Pumpengehäuse mit der Flüssigkeit zu füllen.

Durch das Venturi System kann das Wasser auch mit Gasgehalt problemlos abgesaugt werden.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressivem Wasser, Hauswasseranlagen, automatische Wasserverteilung mit kleinen und mittleren Behältern, Gartenbau eingesetzt.

Für eine sichere Funktion ist ein Rückschlagventil in der Saugleitung vorzusehen.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß.

Lauftrad aus Messing oder aus Thermoplast.

Diffusor aus Thermoplast, Rotorwelle aus Stahl.

Gleitringdichtung: Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung auf wartungsfreien Kugellagern.

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55.

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1 x 230V - 50 Hz

Drehstrom 3 x 230V/400V - 50 Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 10 m³/h

- max. Förderhöhe 69 m

- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +50°C

- max. Betriebsdruck: 8 bar

- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

max. Saughöhe 8 ÷ 9 m

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen M50-M60-M70- M80-M150-M200 hat mit der Motorwelle in Horizontallage zu erfolgen.

# M

## 50-60-70-80-300-400




### NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

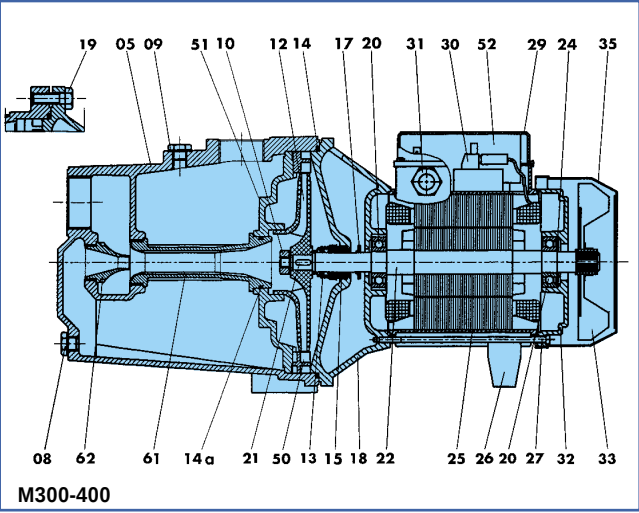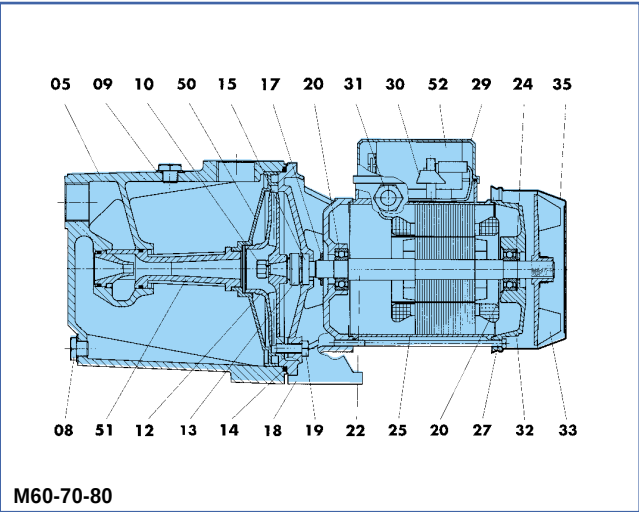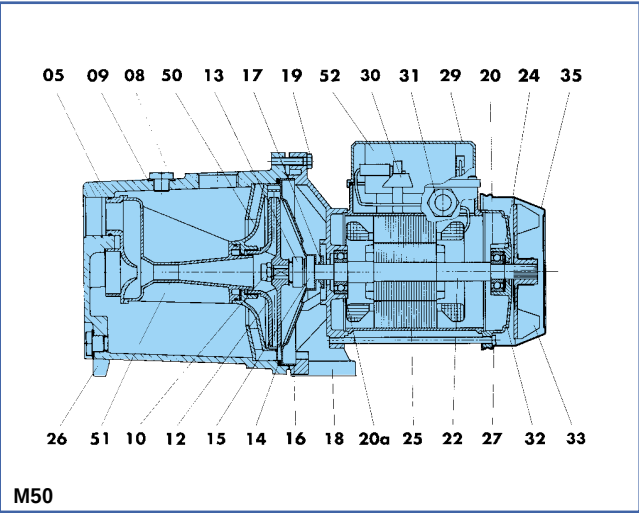

| COMPONENTE |                                  | MATERIALI                          |                               |
|------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|            |                                  | STANDARD                           | A RICHIESTA                   |
| 05         | Corpo pompa                      | Ghisa G20                          | Ghisa G20                     |
| 08         | Tappo                            | Ottone                             | Ottone                        |
| 09         | Guarnizione                      | Alluminio                          | Alluminio                     |
| 10         | Dado                             | Ottone                             | Acciaio inox, AISI 304        |
| 12         | Girante                          | Resina termoplastica               | Ottone                        |
|            |                                  | Ottone (M300-M400)                 | AISI 304 (M60-70-80)          |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica   | Grafite                            | Carburo di tungsteno          |
| 14         | Anello OR                        | Gomma NBR                          | Gomma EPDM                    |
| 14a        | Anello OR                        | Gomma NBR                          | Gomma EPDM                    |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica     | Ceramica                           | Carburo di tungsteno          |
| 16         | Disco porta tenuta               | Acciaio inox, AISI 304             | Acciaio inox, AISI 304        |
| 17         | Paragoccia                       | Gomma                              | Gomma                         |
| 18         | Supporto                         | Alluminio (M 50)                   | Alluminio (M 50)              |
|            |                                  | Ghisa G20 (M60-70-80-300-400)      | Ghisa G20 (M60-70-80-300-400) |
| 19         | Vite                             | Acciaio zincato                    | Acciaio zincato               |
| 20         | Cuscinetto                       | Commerciale                        | Commerciale                   |
| 20a        | Cuscinetto                       | Commerciale                        | Commerciale                   |
| 21         | Linguetta                        | Acciaio inox, AISI 304             | Acciaio inox, AISI 304        |
| 22         | Albero rotore                    | Acciaio inox, AISI 420B            | Acciaio inox, AISI 431        |
|            |                                  | Acciaio inox, AISI 416 (M60-70-80) |                               |
| 24         | Anello elastico                  | Acciaio                            | Acciaio                       |
| 25         | Carcassa statore avvolto         | Alluminio                          | Alluminio                     |
| 26         | Piede                            | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 27         | Tirante                          | Acciaio zincato                    | Acciaio zincato               |
| 29         | Coperchio morsettiera            | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 30         | Morsettiera                      | Resina termoindurente              | Resina termoindurente         |
| 31         | Pressacavo                       | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 32         | Calotta motore                   | Alluminio                          | Alluminio                     |
| 33         | Ventola                          | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 35         | Copriventola                     | Acciaio                            | Acciaio                       |
| 50         | Diffusore                        | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 50         | Guarnizione morsettiera ( M50)   | Gomma NBR (M50)                    | Gomma NBR (M50)               |
| 51         | Eiettore completo                | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 51         | Disco porta diffusore (M300-400) | Ghisa G20 (M300-400)               | Ghisa G20 (M300-400)          |
| 52         | Condensatore                     | Commerciale                        | Commerciale                   |
| 61         | Tubo venturi                     | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |
| 62         | Ugello                           | Resina termoplastica               | Resina termoplastica          |





| COMPONENT |                                    | MATERIAL                                                            |                                                       |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|           |                                    | STANDARD                                                            | ON REQUEST                                            |
| 05        | Pump body                          | Cast iron G20                                                       | Cast iron G20                                         |
| 08        | Plug                               | Brass                                                               | Brass                                                 |
| 09        | Gasket                             | Aluminium                                                           | Aluminium                                             |
| 10        | Nut                                | Brass                                                               | Stainless steel, AISI 304                             |
| 12        | Impeller                           | Thermoplastic resin<br>Brass (M300-M400)                            | Brass<br>AISI 304 (M60-70-80)                         |
| 13        | Rotating mechanical seal           | Graphite                                                            | Tungsten carbide                                      |
| 14        | O-Ring                             | Rubber NBR                                                          | Rubber EPDM                                           |
| 14a       | O-Ring                             | Rubber NBR                                                          | Rubber EPDM                                           |
| 15        | Fixed mechanical seal              | Ceramic                                                             | Tungsten carbide                                      |
| 16        | Seal retaining disc                | Stainless steel, AISI 304                                           | Stainless steel, AISI 304                             |
| 17        | Drop guard                         | Rubber                                                              | Rubber                                                |
| 18        | Support                            | Aluminium (M 50)<br>Cast iron G20 (M60-70-80-300-400)               | Aluminium (M 50)<br>Cast iron G20 (M60-70-80-300-400) |
| 19        | Screw                              | Galvanized steel                                                    | Galvanized steel                                      |
| 20        | Bearing                            | Commercial                                                          | Commercial                                            |
| 20a       | Bearing                            | Commercial                                                          | Commercial                                            |
| 21        | Key                                | Stainless steel, AISI 304                                           | Stainless steel, AISI 304                             |
| 22        | Rotor shaft                        | Stainless steel, AISI 420B<br>Stainless steel, AISI 416 (M60-70-80) | Stainless steel, AISI 431                             |
| 24        | Circlip                            | Steel                                                               | Steel                                                 |
| 25        | Casing with wound stator           | Aluminium                                                           | Aluminium                                             |
| 26        | Foot                               | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 27        | Tie-rod                            | Galvanized steel                                                    | Galvanized steel                                      |
| 29        | Terminal board cover               | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 30        | Terminal board                     | Thermosetting resin                                                 | Thermosetting resin                                   |
| 31        | Fairlead                           | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 32        | Driving cap                        | Aluminium                                                           | Aluminium                                             |
| 33        | Fan                                | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 35        | Fan cover                          | Steel                                                               | Steel                                                 |
| 50        | Diffuser                           | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 50        | Terminal board gasket ( M50)       | Rubber NBR (M50)                                                    | Rubber NBR (M50)                                      |
| 51        | Complete ejector                   | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 51        | Diffuser retaining disc (M300-400) | Cast iron G20 (M300-400)                                            | Cast iron G20 (M300-400)                              |
| 52        | Capacitor                          | Commerciale                                                         | Commercial                                            |
| 61        | Venturi pipe                       | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |
| 62        | Nozzle                             | Thermoplastic resin                                                 | Thermoplastic resin                                   |



| COMPONENTE |                                | MATERIAL                                                  |                                                           |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            |                                | ESTÁNDAR                                                  | PETICIÓN                                                  |
| 05         | Cuerpo de bomba                | Fundición gris G20                                        | Fundición gris G20                                        |
| 08         | Tapon                          | Latón                                                     | Latón                                                     |
| 09         | Empaquetadura                  | Aluminio                                                  | Aluminio                                                  |
| 10         | Tuerca                         | Latón                                                     | Acero inox, AISI 304                                      |
| 12         | Impulsor                       | Resina termoplastica<br>Latón (M300-M400)                 | Latón<br>AISI 304 (M60-70-80)                             |
| 13         | Cierre mecanico parte girante  | Grafito                                                   | Carburo de tungsteno                                      |
| 14         | Anillo OR                      | Goma NBR                                                  | Goma EPDM                                                 |
| 14a        | Anillo OR                      | Goma NBR                                                  | Goma EPDM                                                 |
| 15         | Cierre mecanico parte fija     | Ceramica                                                  | Carburo de tungsteno                                      |
| 16         | Anillo intermedio              | Acero inox, AISI 304                                      | Acero inox, AISI 304                                      |
| 17         | Paragotas                      | Goma                                                      | Goma                                                      |
| 18         | Soporte                        | Aluminio (M 50)<br>Fundición gris G20 (M60-70-80-300-400) | Aluminio (M 50)<br>Fundición gris G20 (M60-70-80-300-400) |
| 19         | Tornillo                       | Acero cincado                                             | Acero cincado                                             |
| 20         | Cojinete                       | Comercial                                                 | Comercial                                                 |
| 20a        | Cojinete                       | Comercial                                                 | Comercial                                                 |
| 21         | Chaveta                        | Acero inox, AISI 304                                      | Acero inox, AISI 304                                      |
| 22         | Eje rotor                      | Acero inox, AISI 420B<br>Acero inox, AISI 416 (M60-70-80) | Acero inox, AISI 431                                      |
| 24         | Anillo elastico                | Acero                                                     | Acero                                                     |
| 25         | Carcasa estator envuelto       | Aluminio                                                  | Aluminio                                                  |
| 26         | Pie                            | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 27         | Tirante                        | Acero cincado                                             | Acero cincado                                             |
| 29         | Tapa de bornes                 | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 30         | Bornes                         | Resina de endurecimiento termico                          | Resina de endurecimiento termico                          |
| 31         | Guia                           | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 32         | Tapa motor                     | Aluminio                                                  | Aluminio                                                  |
| 33         | Ventilador                     | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 35         | Tapa ventilador                | Acero                                                     | Acero                                                     |
| 50         | Difusor                        | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 50         | Empaquetadura bornes ( M50)    | Goma NBR (M50)                                            | Goma NBR (M50)                                            |
| 51         | Eyector completo               | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 51         | Anillo portadifusor (M300-400) | Fundición gris G20 (M300-400)                             | Fundición gris G20 (M300-400)                             |
| 52         | Condensador                    | Comercial                                                 | Comercial                                                 |
| 61         | Tubo venturi                   | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |
| 62         | Tobera                         | Resina termoplastica                                      | Resina termoplastica                                      |

# M

## 50-60-70-80-300-400




### NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

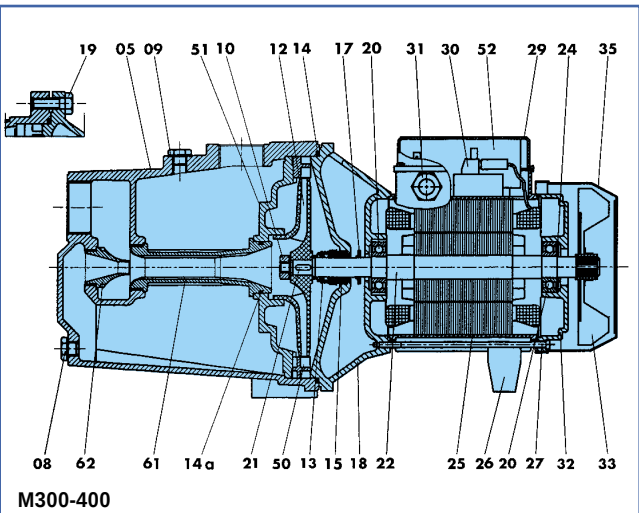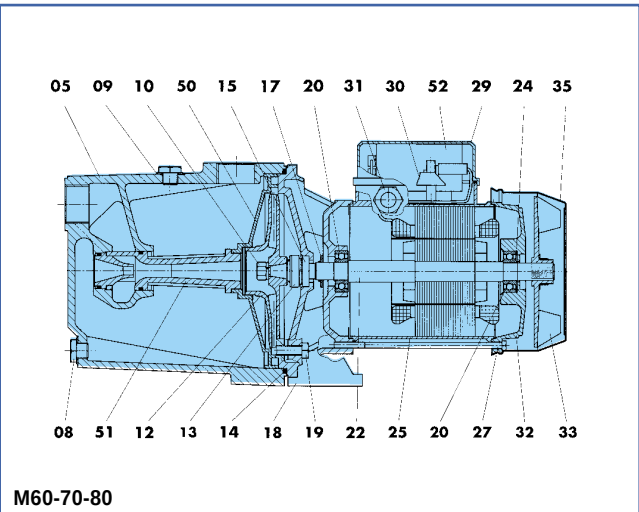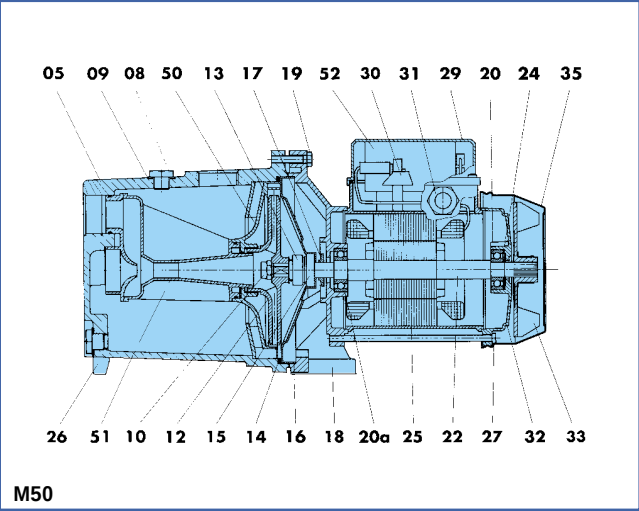

| COMPOSANT |                                   | MATÉRIAUX                        |                               |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
|           |                                   | STANDARD                         | SUR DEMANDE                   |
| 05        | Corps de pompe                    | Fonte G20                        | Fonte G20                     |
| 08        | Bouchon                           | Laiton                           | Laiton                        |
| 09        | Joint                             | Aluminium                        | Aluminium                     |
| 10        | Ecrou                             | Laiton                           | Acier inox, AISI 304          |
| 12        | Turbine                           | Résine thermoplastique           | Laiton                        |
|           |                                   | Laiton (M300-M400)               | AISI 304 (M60-70-80)          |
| 13        | Garniture mécanique roulante      | Graphite                         | Carbure de tungstène          |
| 14        | Bague OR                          | Caoutchouc NBR                   | Caoutchouc EPDM               |
| 14a       | Bague OR                          | Caoutchouc NBR                   | Caoutchouc EPDM               |
| 15        | Garniture mécanique fixe          | Céramique                        | Carbure de tungstène          |
| 16        | Disque porte garniture            | Acier inox, AISI 304             | Acier inox, AISI 304          |
| 17        | Pare-goutte                       | Caoutchouc                       | Caoutchouc                    |
| 18        | Support                           | Aluminium (M 50)                 | Aluminium (M 50)              |
|           |                                   | Fonte G20 (M60-70-80-300-400)    | Fonte G20 (M60-70-80-300-400) |
| 19        | Vis                               | Acier zingué                     | Acier zingué                  |
| 20        | Roulement                         | Commerciale                      | Commerciale                   |
| 20a       | Roulement                         | Commerciale                      | Commerciale                   |
| 21        | Clavette                          | Acier inox, AISI 304             | Acier inox, AISI 304          |
| 22        | Arbre rotor                       | Acier inox, AISI 420B            | Acier inox, AISI 431          |
|           |                                   | Acier inox, AISI 416 (M60-70-80) |                               |
| 24        | Bague elastique                   | Acier                            | Acier                         |
| 25        | Carcasse stator enroulé           | Aluminium                        | Aluminium                     |
| 26        | Pied                              | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 27        | Tirant                            | Acier zingué                     | Acier zingué                  |
| 29        | Couvercle plaque à borne          | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 30        | Plaque à borne                    | Résine thermo-endurci            | Résine thermo-endurci         |
| 31        | Presse-câble                      | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 32        | Calotte moteur                    | Aluminium                        | Aluminium                     |
| 33        | Ventilateur                       | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 35        | Couvercle ventilateur             | Acier                            | Acier                         |
| 50        | Diffuseur                         | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 50        | Joint plaque à borne ( M50)       | Caoutchouc NBR (M50)             | Caoutchouc NBR (M50)          |
| 51        | Éjecteur complet                  | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 51        | Disque porte diffuseur (M300-400) | Fonte G20 (M300-400)             | Fonte G20 (M300-400)          |
| 52        | Condensateur                      | Commerciale                      | Commerciale                   |
| 61        | Tuyau Venturi                     | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |
| 62        | Gicleur                           | Résine thermoplastique           | Résine thermoplastique        |



| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                             |                                   |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|
|         |                                       | STANDARD                               | AUF ANFRAGE                       |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20                          | Gusseisen G20                     |
| 08      | Stopfen                               | Messing                                | Messing                           |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                              | Aluminium                         |
| 10      | Mutter                                | Messing                                | Rostfreier Stahl, AISI 304        |
| 12      | Laufrolle                             | Thermoplast                            | Messing                           |
|         |                                       | Messing (M300-M400)                    | AISI 304 (M60-70-80)              |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                                | Wolframkarbid                     |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                              | Gummi EPDM                        |
| 14a     | O-Ring                                | Gummi NBR                              | Gummi EPDM                        |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                                | Wolframkarbid                     |
| 16      | Dichtungshaltescheibe                 | Rostfreier Stahl, AISI 304             | Rostfreier Stahl, AISI 304        |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                                  | Gummi                             |
| 18      | Lager                                 | Aluminium (M 50)                       | Aluminium (M 50)                  |
|         |                                       | Gusseisen G20 (M60-70-80-300-400)      | Gusseisen G20 (M60-70-80-300-400) |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl                       | Verzinkter Stahl                  |
| 20      | Lagerchse                             | Handelsüblich                          | Handelsüblich                     |
| 20a     | Lagerchse                             | Handelsüblich                          | Handelsüblich                     |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304             | Rostfreier Stahl, AISI 304        |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 420B            | Rostfreier Stahl, AISI 431        |
|         |                                       | Rostfreier Stahl, AISI 416 (M60-70-80) |                                   |
| 24      | Spannring                             | Stahl                                  | Stahl                             |
| 25      | Motorgehäuse mit Wickelstator         | Aluminium                              | Aluminium                         |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl                       | Verzinkter Stahl                  |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 30      | Klemmenplatte                         | Hartbares Kunstharz                    | Hartbares Kunstharz               |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                              | Aluminium                         |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                                  | Stahl                             |
| 50      | Diffusor                              | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 50      | Klemmenplattensedichtung ( M50)       | Gummi NBR (M50)                        | Gummi NBR (M50)                   |
| 51      | Kompletter ejektor                    | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 51      | Diffusorhaltenscheibe (M300-400)      | Gusseisen G20 (M300-400)               | Gusseisen G20 (M300-400)          |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich                          | Handelsüblich                     |
| 61      | Venturirohr                           | Thermoplast                            | Thermoplast                       |
| 62      | Düse                                  | Thermoplast                            | Thermoplast                       |

M



≅ 2850 1/min

50-60-70-80-300-400

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULIKE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max | P2 Nominale<br>P2 Nominal |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF V |     | U.S. g.p.m.                                                                  |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|----|----|----|--|
|                     |                                                                             |        |                           |      |                                                                                                                            |                                                                                           |     | 0 2,6 3,9 5,3 6,6 7,9 8,8 10,5 11,8 13,2 17,7 22 26,4 30,9 35,2 39,6 42,2 44 |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
|                     |                                                                             |        |                           |      |                                                                                                                            |                                                                                           |     | m³/h 0 0,6 0,9 1,2 1,5 1,8 2 2,4 2,7 3 4 5 6 7 8 9 9,6 10                    |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
|                     |                                                                             |        |                           |      |                                                                                                                            |                                                                                           |     | l/min 0 10 15 20 25 30 33 40 45 50 67 83 100 117 133 150 160 167             |    |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 50                | 1 x 230 V                                                                   | 0,52   | 0,37                      | 0,5  | 2,4                                                                                                                        | 10                                                                                        | 450 | H<br>(m)                                                                     | 33 | 27 | 24   | 21   | 18,5 | 17   | 14,9 | 14   | 12   |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 50                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,5    | 0,37                      | 0,5  | 1,9/1,1                                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                                              | 33 | 27 | 24   | 21   | 18,5 | 17   | 14,9 | 14   | 12   |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 60                | 1 x 230 V                                                                   | 0,75   | 0,37                      | 0,5  | 3,5                                                                                                                        | 12,5                                                                                      | 450 |                                                                              | 47 | 42 | 40   | 37   | 32,5 | 28   | 26,8 | 23   | 19   |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 60                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,7    | 0,37                      | 0,5  | 2,8/1,6                                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                                              | 47 | 42 | 40   | 37   | 32,5 | 28   | 26,8 | 23   | 19   |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 70                | 1 x 230 V                                                                   | 0,9    | 0,55                      | 0,75 | 3,9                                                                                                                        | 16                                                                                        | 450 |                                                                              | 52 | 48 | 45   | 42   | 39   | 35   | 32   | 27   |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 70                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,74   | 0,55                      | 0,75 | 3,3/1,9                                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                                              | 52 | 48 | 45   | 42   | 39   | 35   | 32   | 27   |      |      |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 80                | 1 x 230 V                                                                   | 1,25   | 0,75                      | 1    | 5,7                                                                                                                        | 20                                                                                        | 450 |                                                                              | 55 | 52 | 49   | 45   | 43   | 38   | 36,5 | 32   | 30   | 25   |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 80                | 3 x 230-400 V                                                               | 1,07   | 0,75                      | 1    | 4,7/2,7                                                                                                                    |                                                                                           |     |                                                                              | 55 | 52 | 49   | 45   | 43   | 38   | 36,5 | 32   | 30   | 25   |      |      |      |    |      |    |    |    |  |
| M 300-C             | 1 x 230 V                                                                   | 1,84   | 1,1                       | 1,5  | 8,2                                                                                                                        | 31,5                                                                                      | 450 |                                                                              | 48 | 45 | 43,5 | 42   | 40,5 | 39   | 38   | 37   | 36   | 35   | 31   | 27,5 | 25   | 22 |      |    |    |    |  |
| M 300-C             | 3 x 230-400 V                                                               | 2,05   | 1,1                       | 1,5  | 7                                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                                              | 48 | 45 | 43,5 | 42   | 40,5 | 39   | 38   | 37   | 36   | 35   | 31   | 27,5 | 25   | 22 |      |    |    |    |  |
| M 300-B             | 1 x 230 V                                                                   | 2,55   | 1,5                       | 2    | 11,4                                                                                                                       | 40                                                                                        | 450 |                                                                              | 60 | 56 | 54   | 53   | 51,3 | 49,5 | 48,5 | 47   | 45   | 44   | 40   | 36   | 33   | 28 |      |    |    |    |  |
| M 300-B             | 3 x 230-400 V                                                               | 2,6    | 1,5                       | 2    | 5                                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                                              | 60 | 56 | 54   | 53   | 51,3 | 49,5 | 48,5 | 47   | 45   | 44   | 40   | 36   | 33   | 28 |      |    |    |    |  |
| M 300-A             | 1 x 230 V                                                                   | 3,1    | 2,2                       | 3    | 13,8                                                                                                                       | 50                                                                                        | 450 |                                                                              | 69 | 66 | 65   | 63   | 61,6 | 60   | 58,8 | 56,5 | 55   | 53,5 | 48,5 | 43,7 | 39   | 26 |      |    |    |    |  |
| M 300-A             | 3 x 230-400 V                                                               | -      | 2,2                       | 3    | -                                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                                              | 69 | 66 | 65   | 63   | 61,6 | 60   | 58,8 | 56,5 | 55   | 53,5 | 48,5 | 43,7 | 39   | 26 |      |    |    |    |  |
| M 400-C             | 1 x 230 V                                                                   | 1,84   | 1,1                       | 1,5  | 8,2                                                                                                                        | 31,5                                                                                      | 450 |                                                                              | 41 | 39 | 38   | 37   | 36   | 35   | 33,5 | 32   | 31,5 | 30,5 | 28   | 26   | 24   | 22 | 20,5 | 19 | 17 |    |  |
| M 400-C             | 3 x 230-400 V                                                               | 1,9    | 1,1                       | 1,5  | 3,7                                                                                                                        |                                                                                           |     |                                                                              | 41 | 39 | 38   | 37   | 36   | 35   | 33,5 | 32   | 31,5 | 30,5 | 28   | 26   | 24   | 22 | 20,5 | 19 | 17 |    |  |
| M 400-B             | 1 x 230 V                                                                   | 2,61   | 1,5                       | 2    | 11,6                                                                                                                       | 40                                                                                        | 450 |                                                                              | 52 | 50 | 49   | 48   | 46   | 45   | 44   | 43,5 | 42   | 41   | 38   | 34   | 31,5 | 29 | 27   | 25 | 24 | 16 |  |
| M 400-B             | 3 x 230-400 V                                                               | 2,62   | 1,5                       | 2    | 5                                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                                              | 52 | 50 | 49   | 48   | 46   | 45   | 44   | 43,5 | 42   | 41   | 38   | 34   | 31,5 | 29 | 27   | 25 | 24 | 16 |  |
| M 400-A             | 1 x 230 V                                                                   | 3,15   | 2,2                       | 3    | 14                                                                                                                         | 50                                                                                        | 450 |                                                                              | 63 | 60 | 59   | 57,5 | 56   | 55   | 54   | 53   | 51   | 50   | 47   | 43   | 40   | 36 | 33,5 | 31 | 28 | 16 |  |
| M 400-A             | 3 x 230-400 V                                                               | -      | 2,2                       | 3    | -                                                                                                                          |                                                                                           |     |                                                                              | 63 | 60 | 59   | 57,5 | 56   | 55   | 54   | 53   | 51   | 50   | 47   | 43   | 40   | 36 | 33,5 | 31 | 28 | 16 |  |

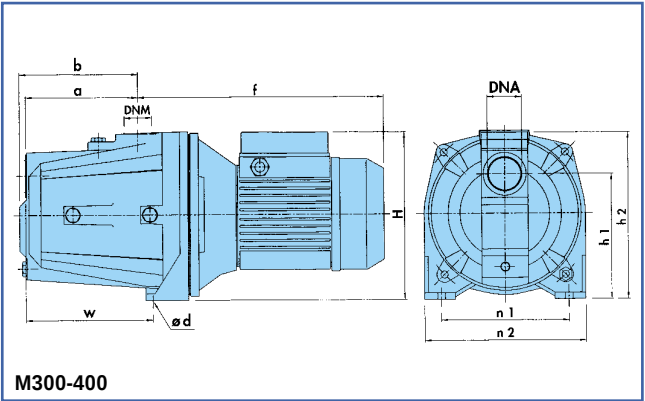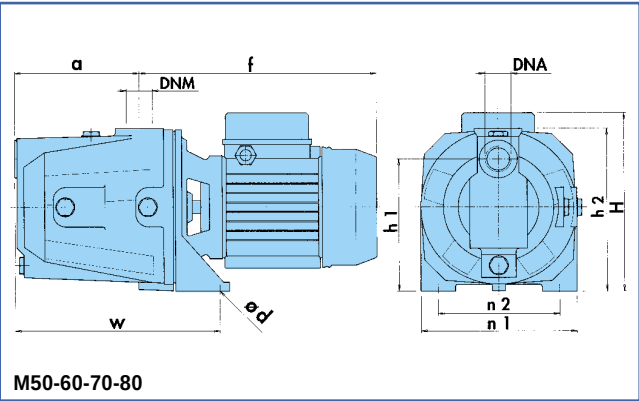


DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA      | DNM      | f     | a     | b     | n1  | n2  | H   | h1  | h2  | w   | Ø d | Kg   |
|---------------------|----------|----------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| M 50                | G 1"     | G 1"     | 256   | 113   | -     | 150 | 110 | 188 | 128 | 163 | 210 | 11  | 10   |
| M 60                | G 1"     | G 1"     | 277   | 144   | -     | 180 | 140 | 207 | 154 | 188 | 240 | 9   | 15,5 |
| M 70                | G 1"     | G 1"     | 277   | 144   | -     | 180 | 140 | 207 | 154 | 188 | 240 | 9   | 16   |
| M 80                | G 1"     | G 1"     | 277   | 144   | -     | 180 | 140 | 207 | 154 | 188 | 240 | 9   | 17,5 |
| M 300B-C / M 400B-C | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 246,5 | 160,5 | 168,5 | 180 | 228 | 235 | 120 | 233 | 180 | 11  | -    |
| M 300A / M 400 A    | G 1" 1/2 | G 1" 1/4 | 284,5 | 160,5 | 168,5 | 180 | 228 | 235 | 120 | 233 | 180 | 11  | -    |

# M50


≅ 2850 1/min

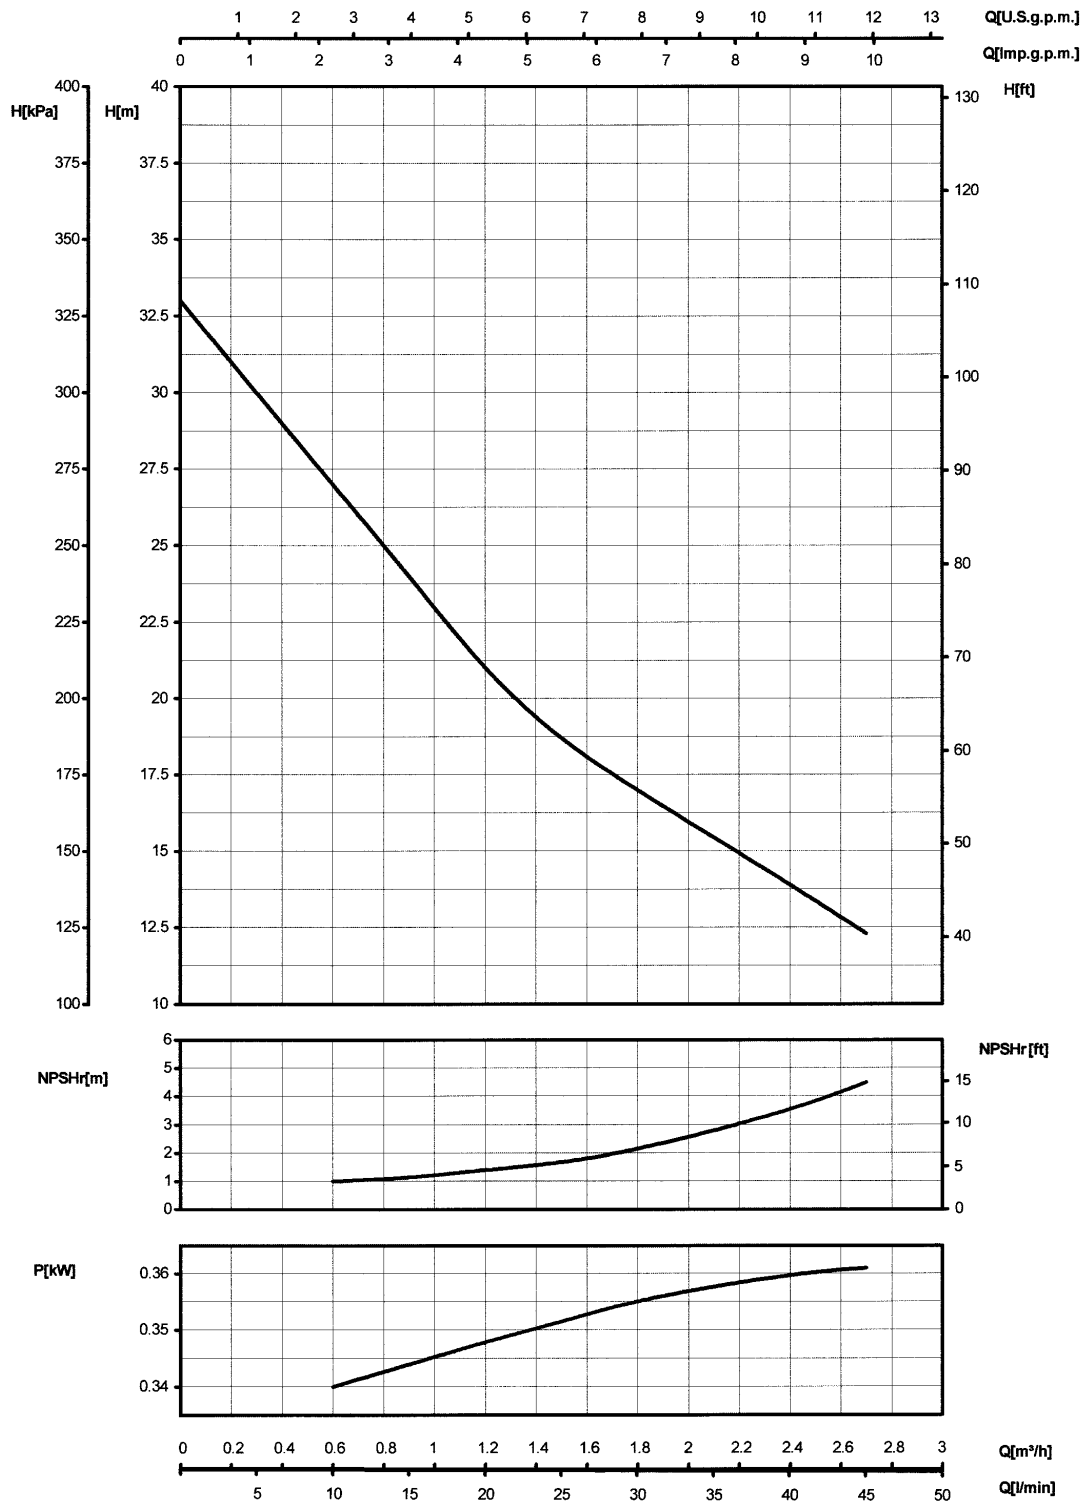

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M60

≅ 2850 1/min

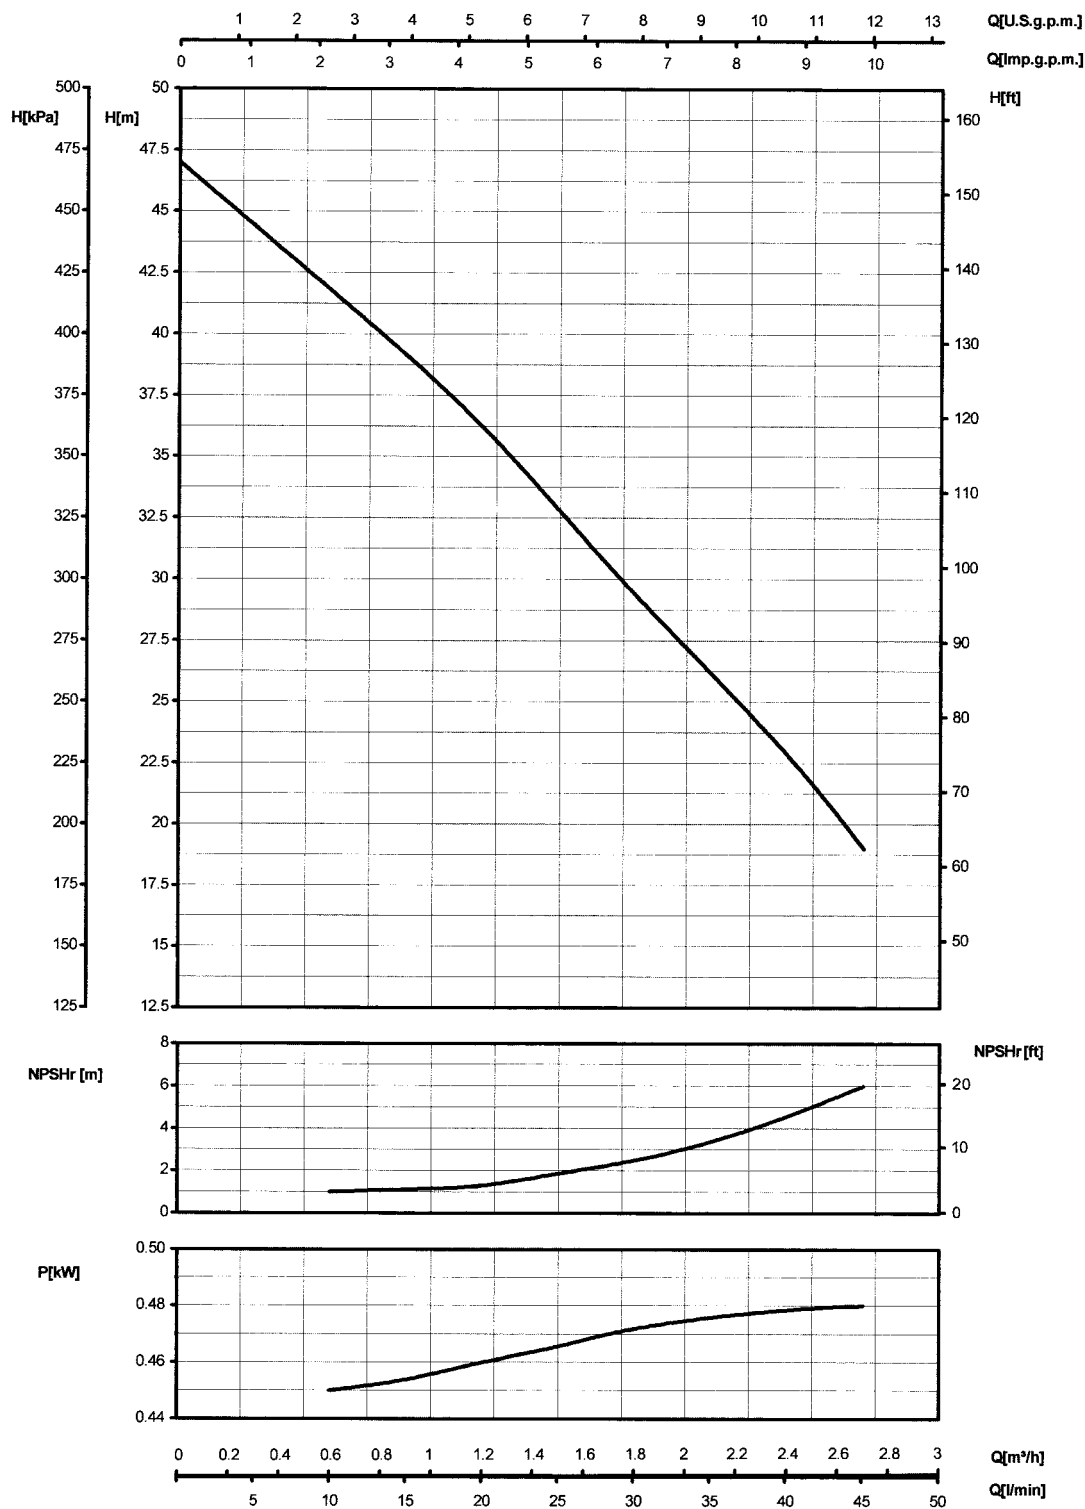


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%  
• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M70


≅ 2850 1/min

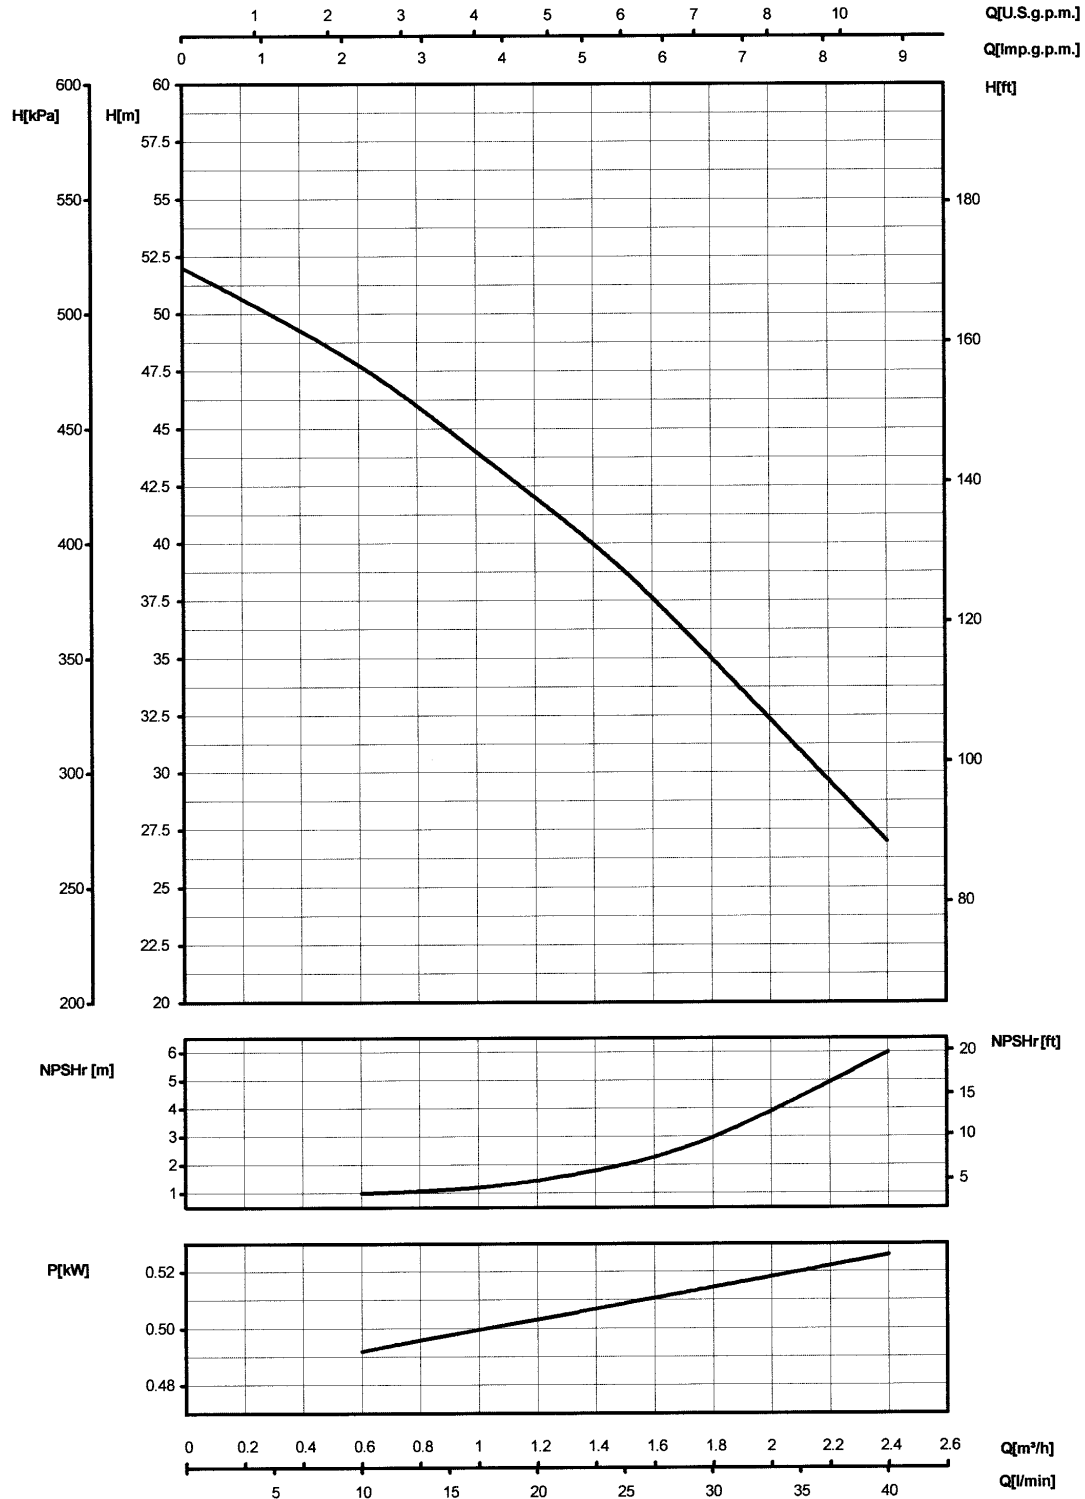

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M80

≅ 2850 1/min

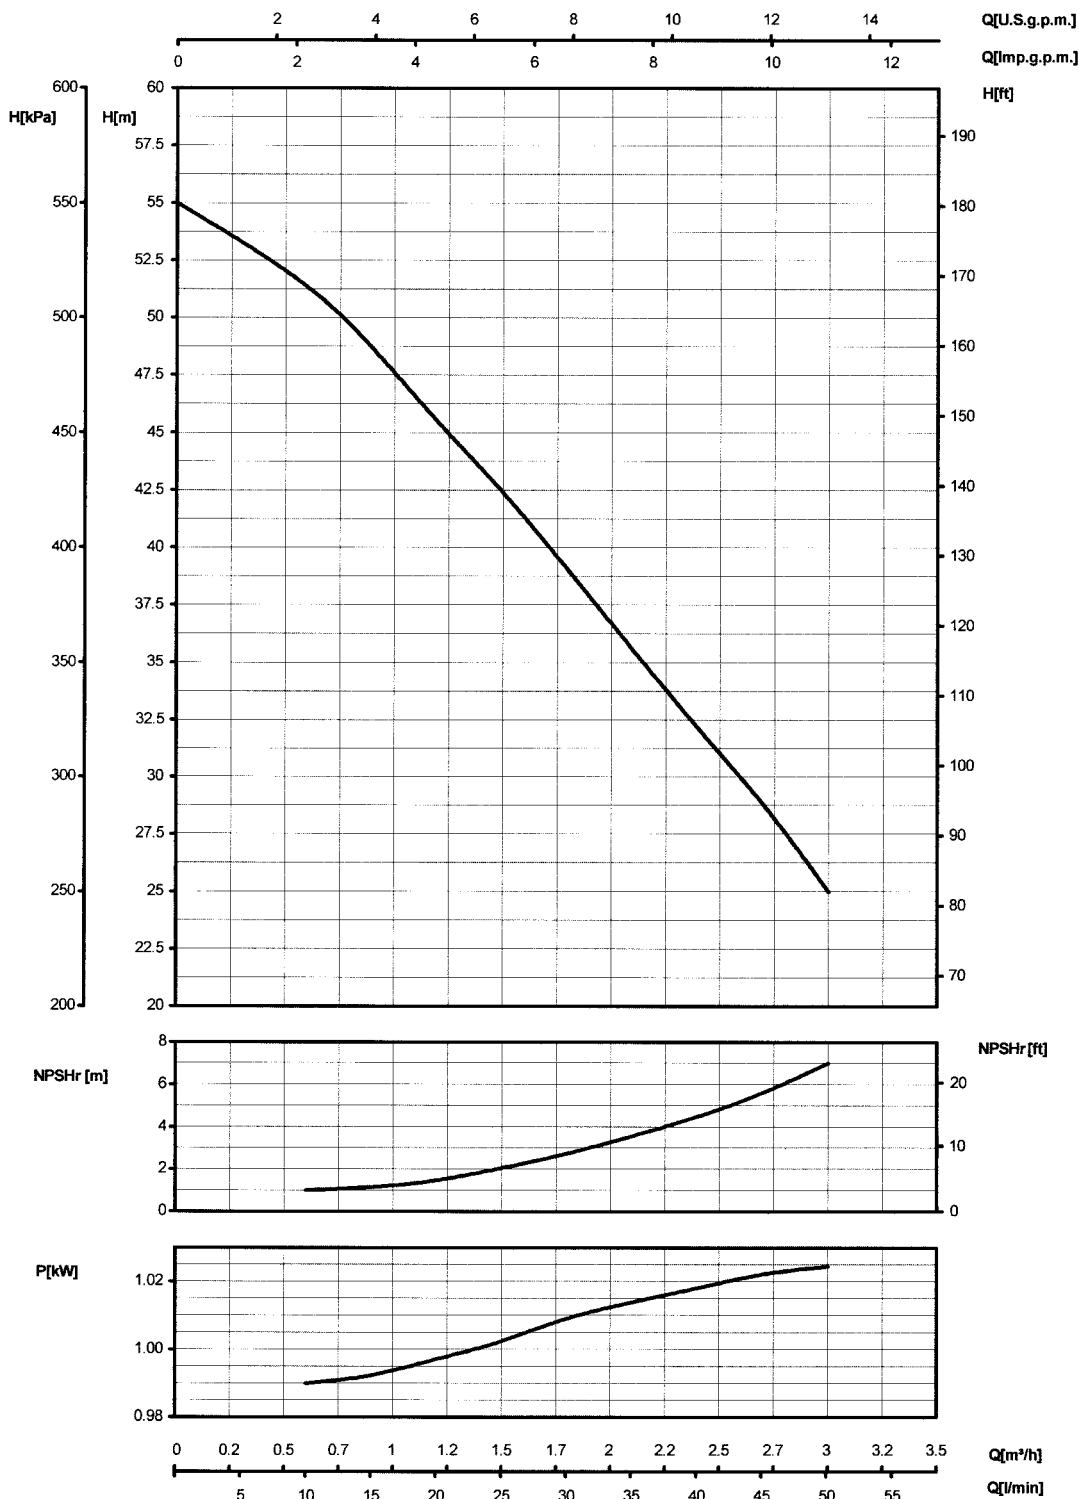


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
• The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



# M300 C

≅ 2850 1/min

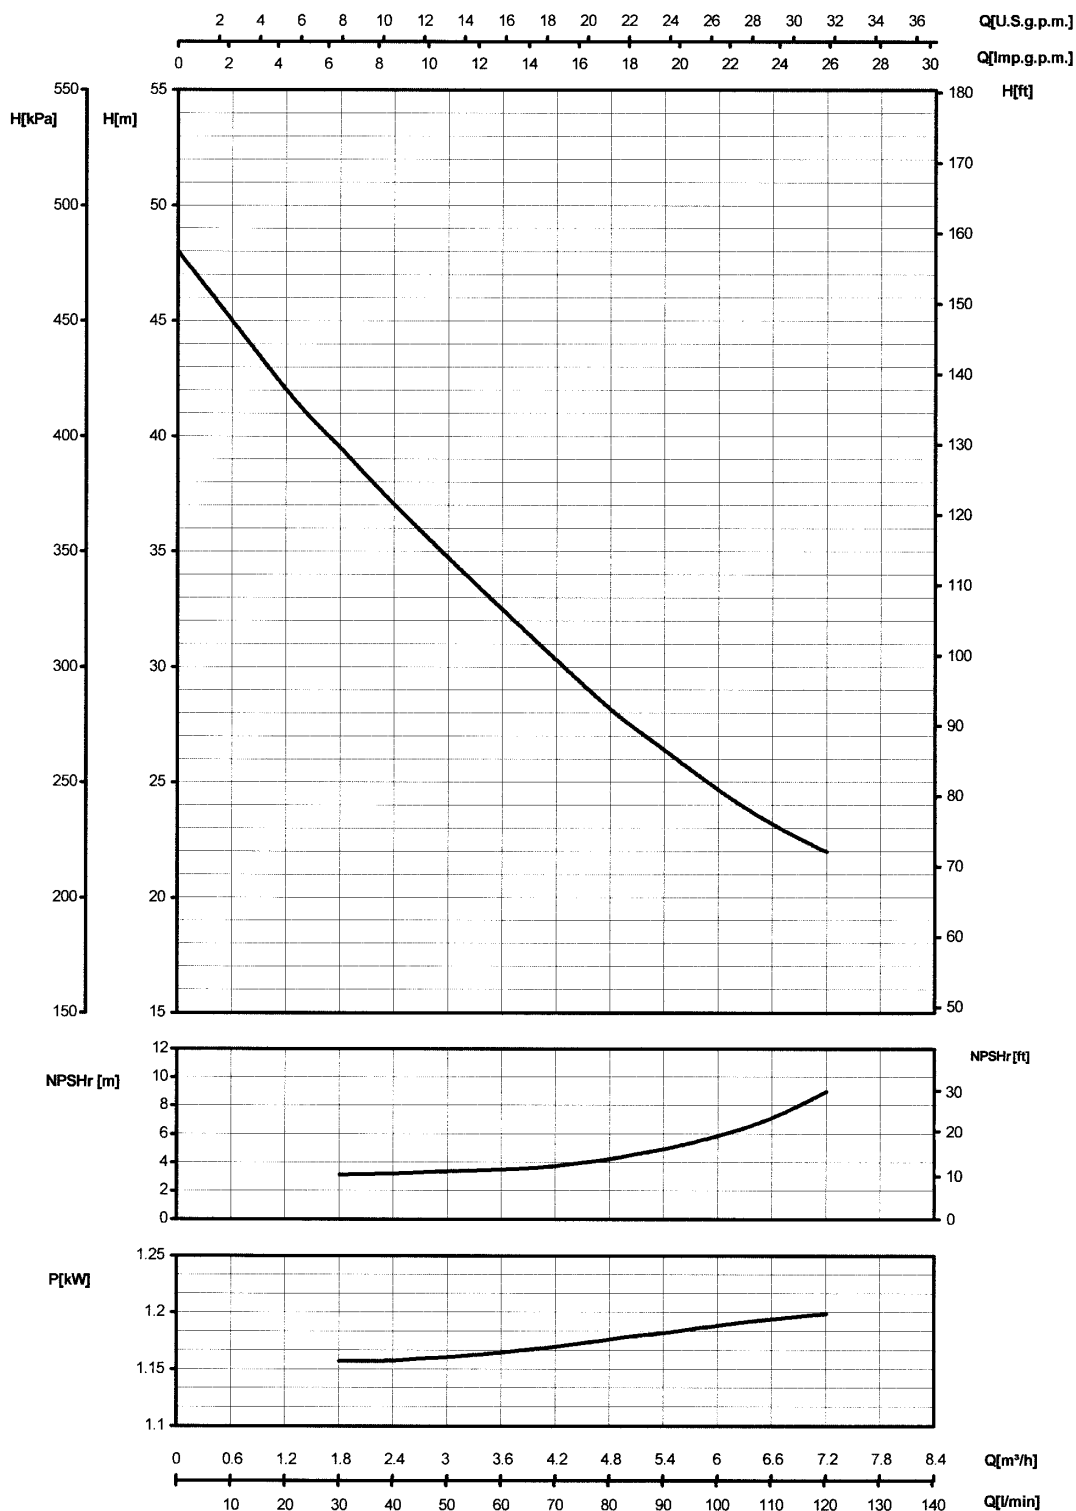


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%

• The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennleistung hat einen Überlastskoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M300 B

≅ 2850 1/min

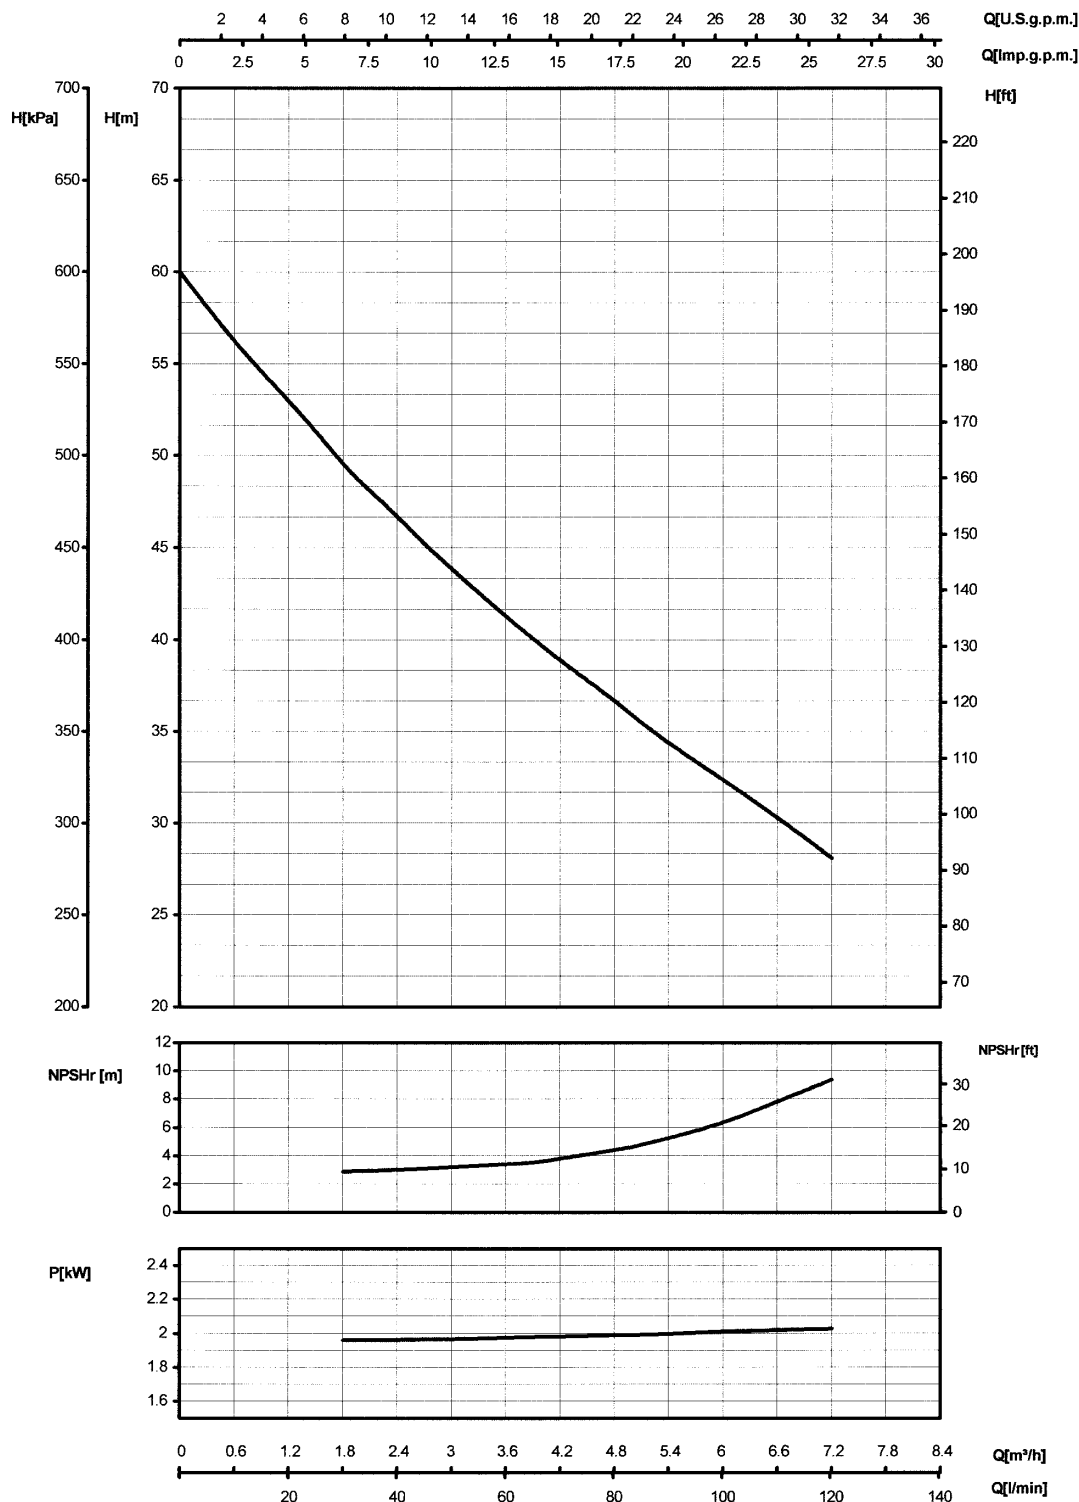


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 40%  
• The nominal power has an overload coefficient of 40% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 40%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 40% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 40%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M300 A

≅ 2850 1/min

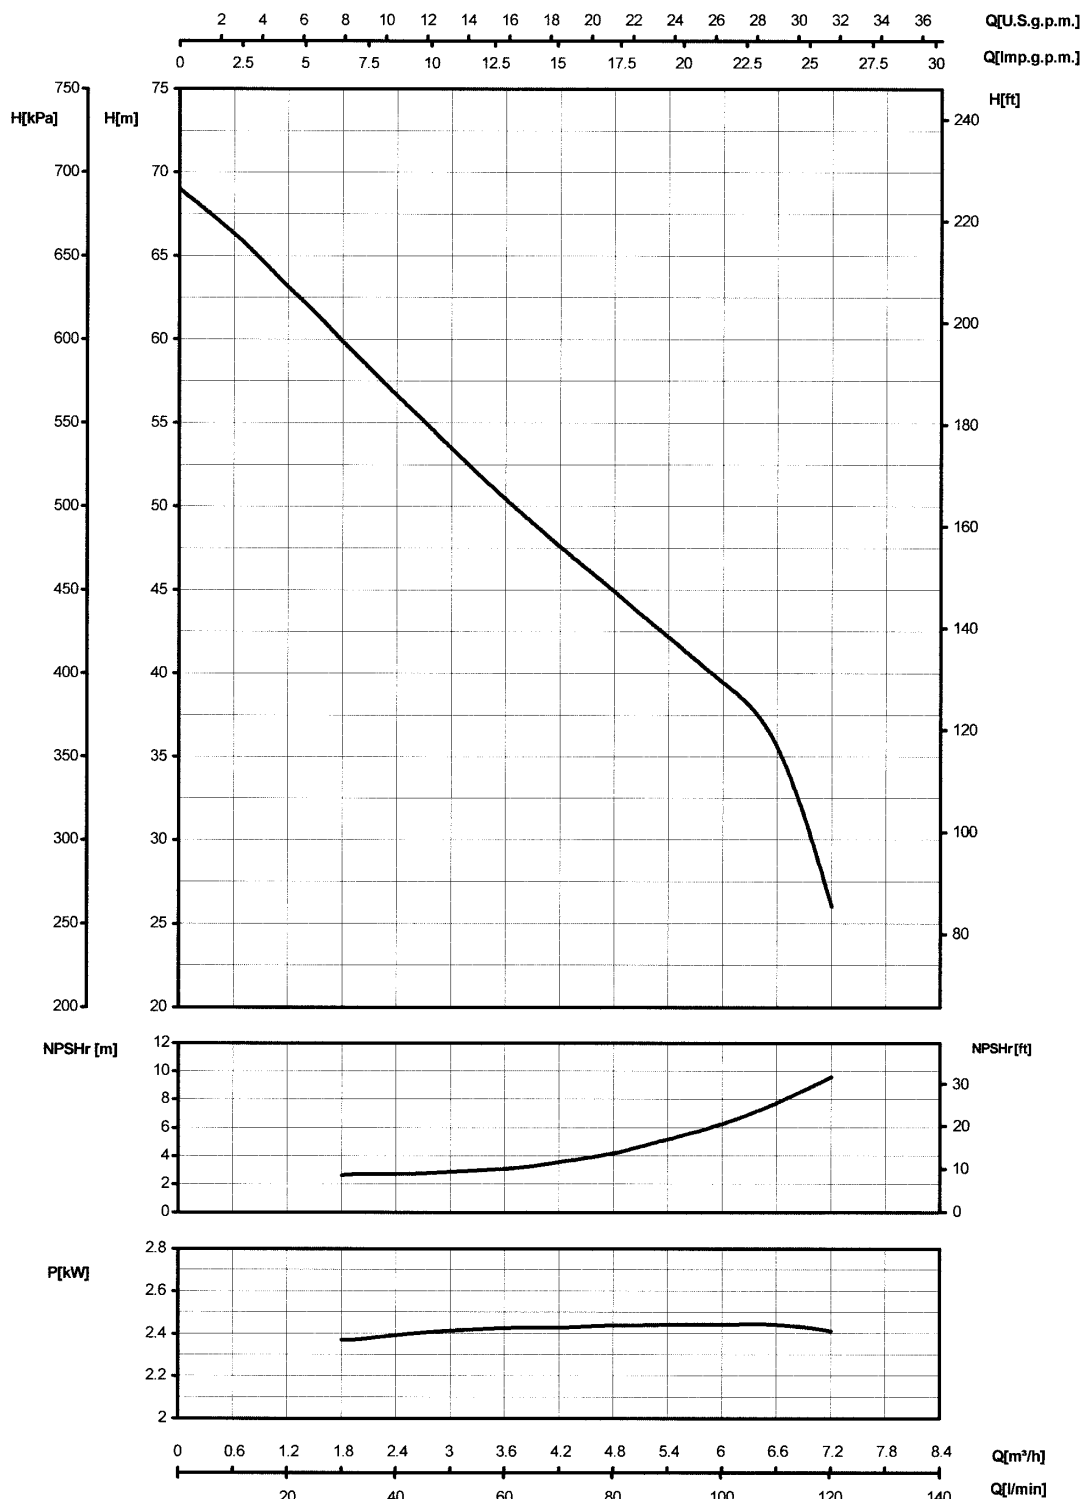


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%

- The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%
- La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennleistung hat einen Überlastkoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M400 C

≅ 2850 1/min

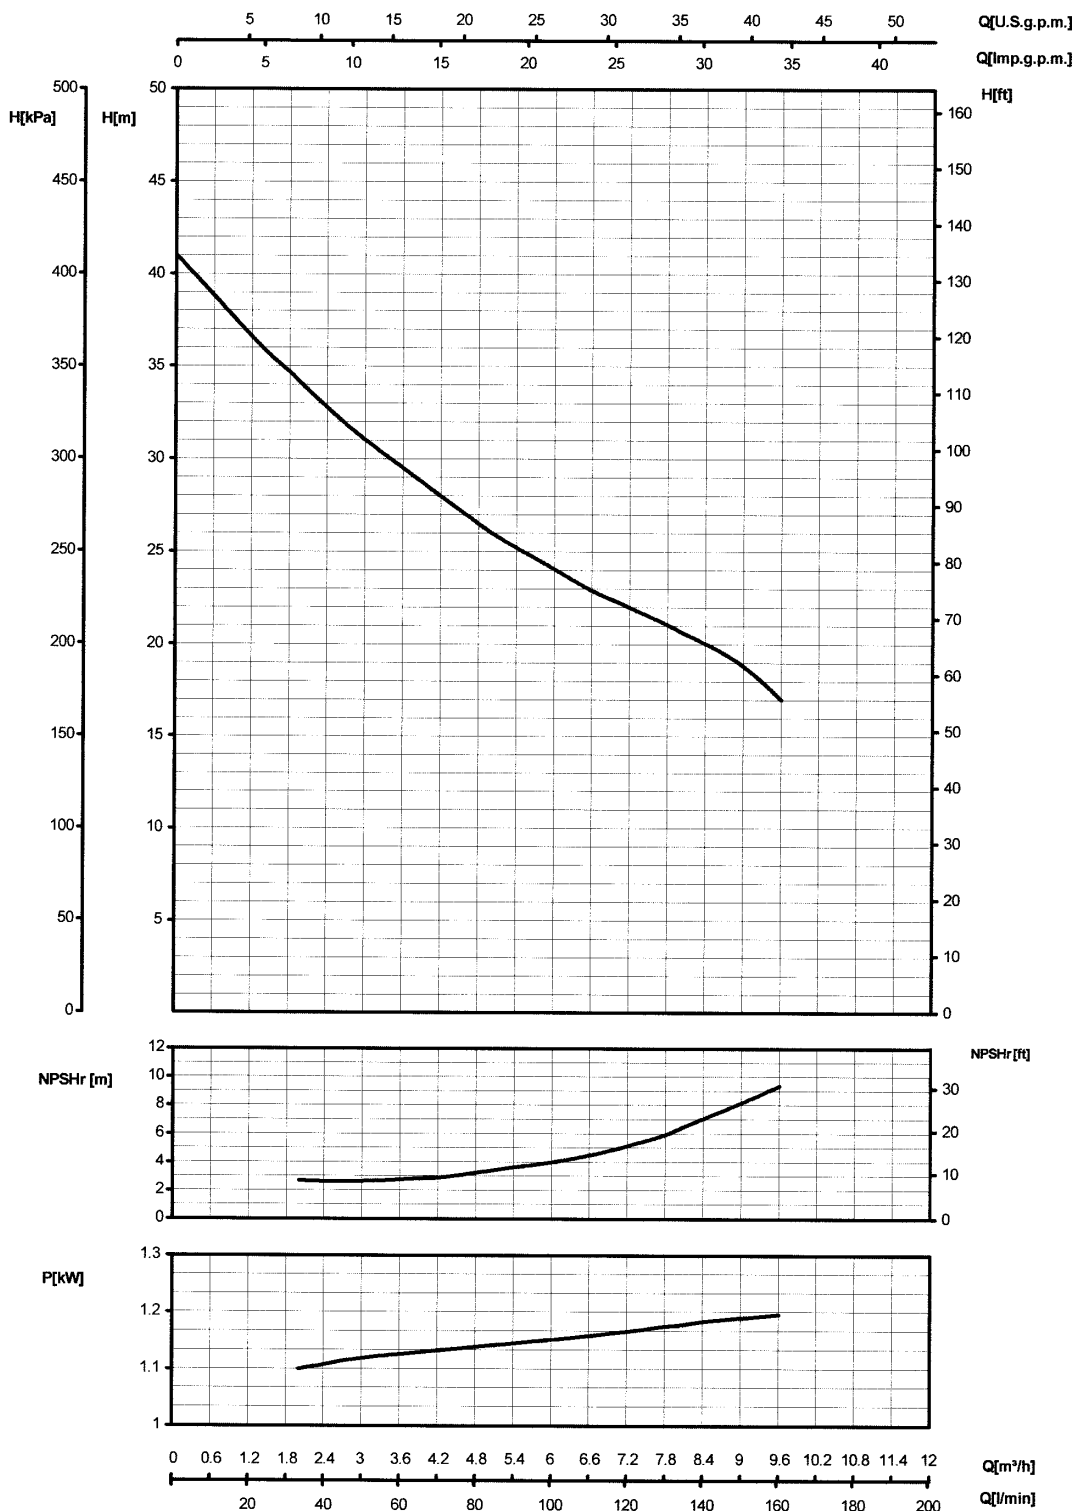


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 15%  
• The nominal power has an overload coefficient of 15% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 15%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 15% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 15%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M400 B

≅ 2850 1/min

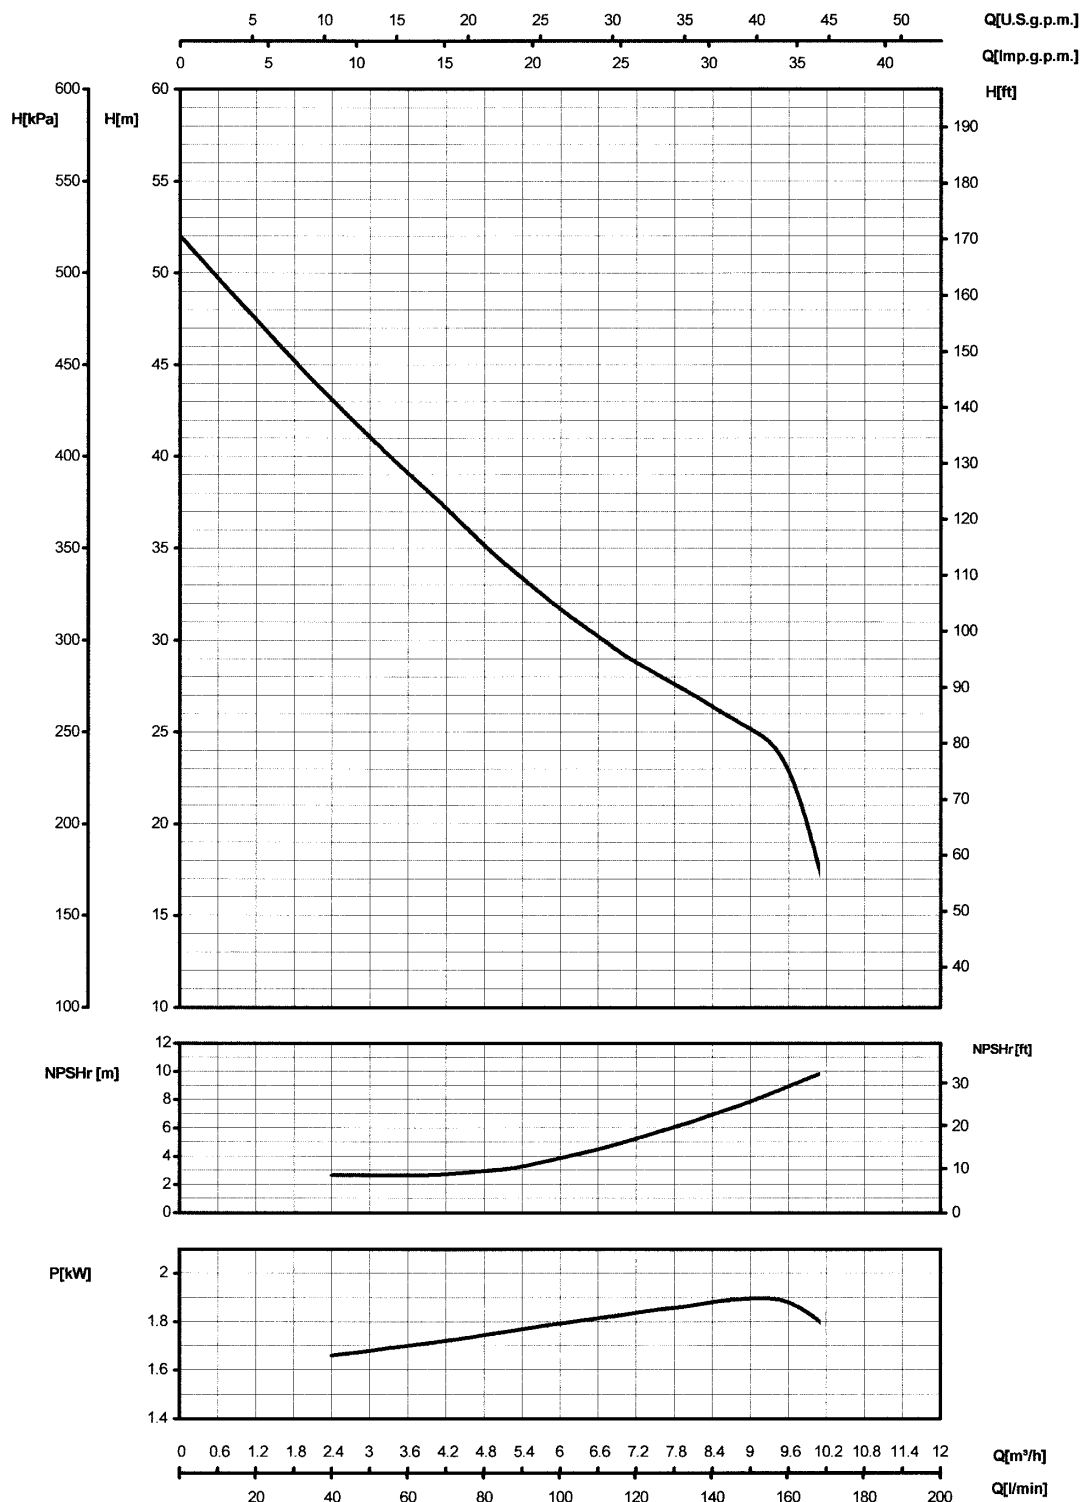

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%


• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%

• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática= 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M400 A

≅ 2850 1/min

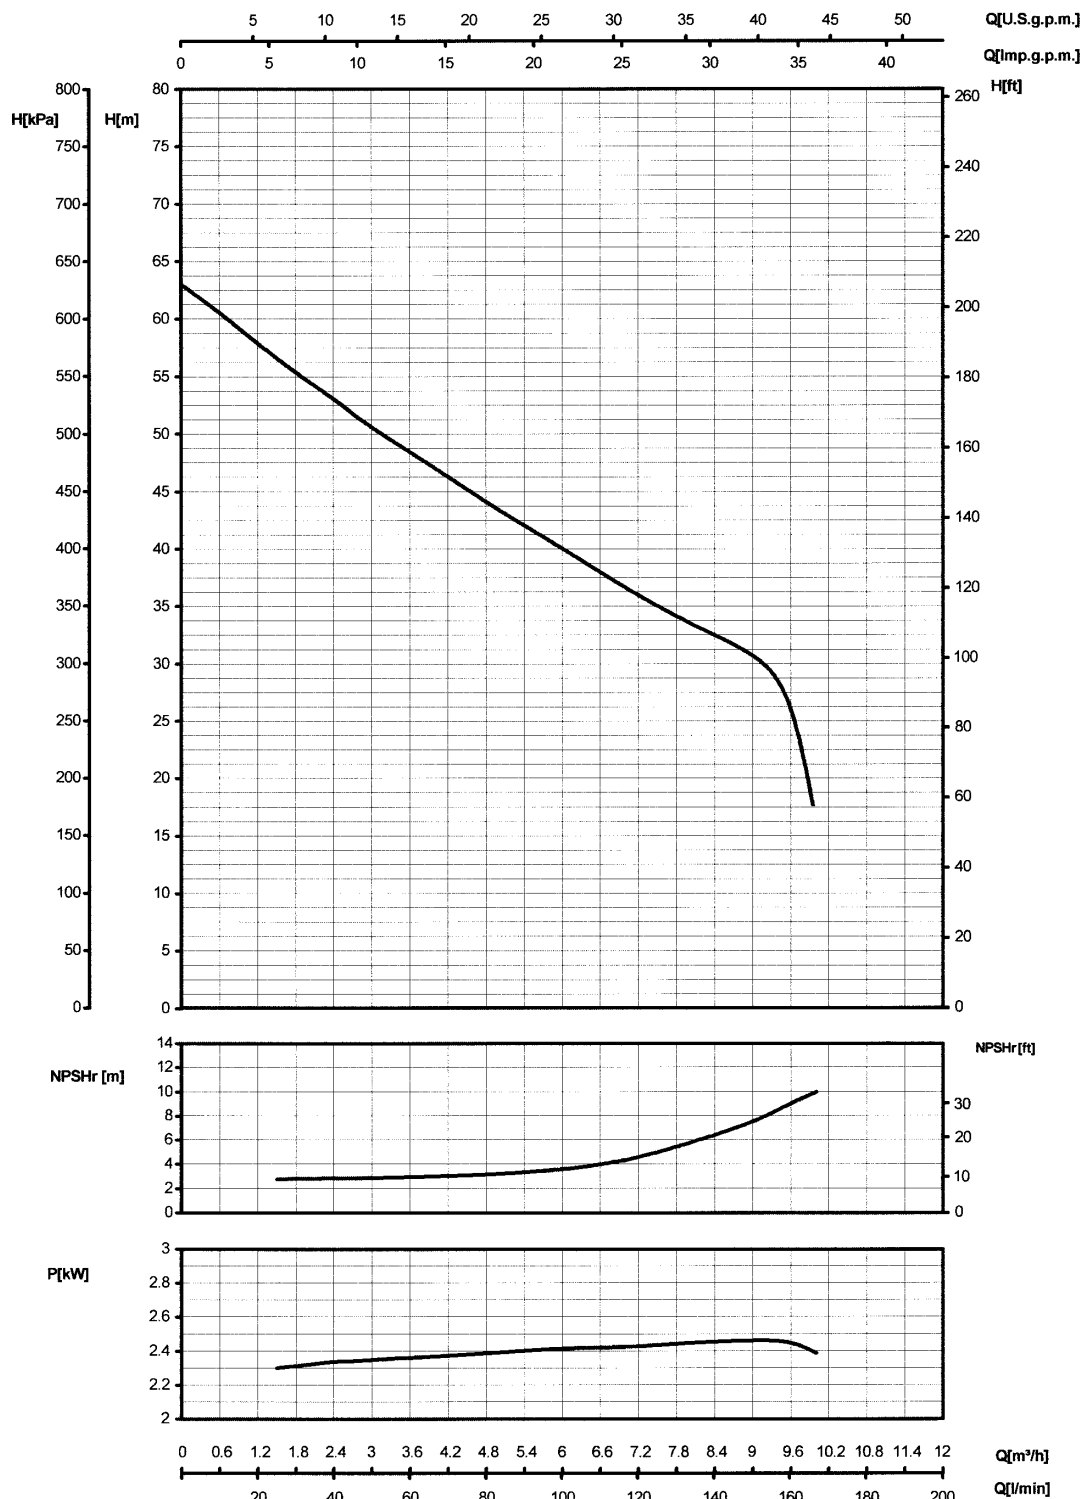

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 10%  
• The nominal power has an overload coefficient of 10% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 10%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 10% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 10%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

**M**  
**150-200**

**2850 1/min**


### DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES

DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

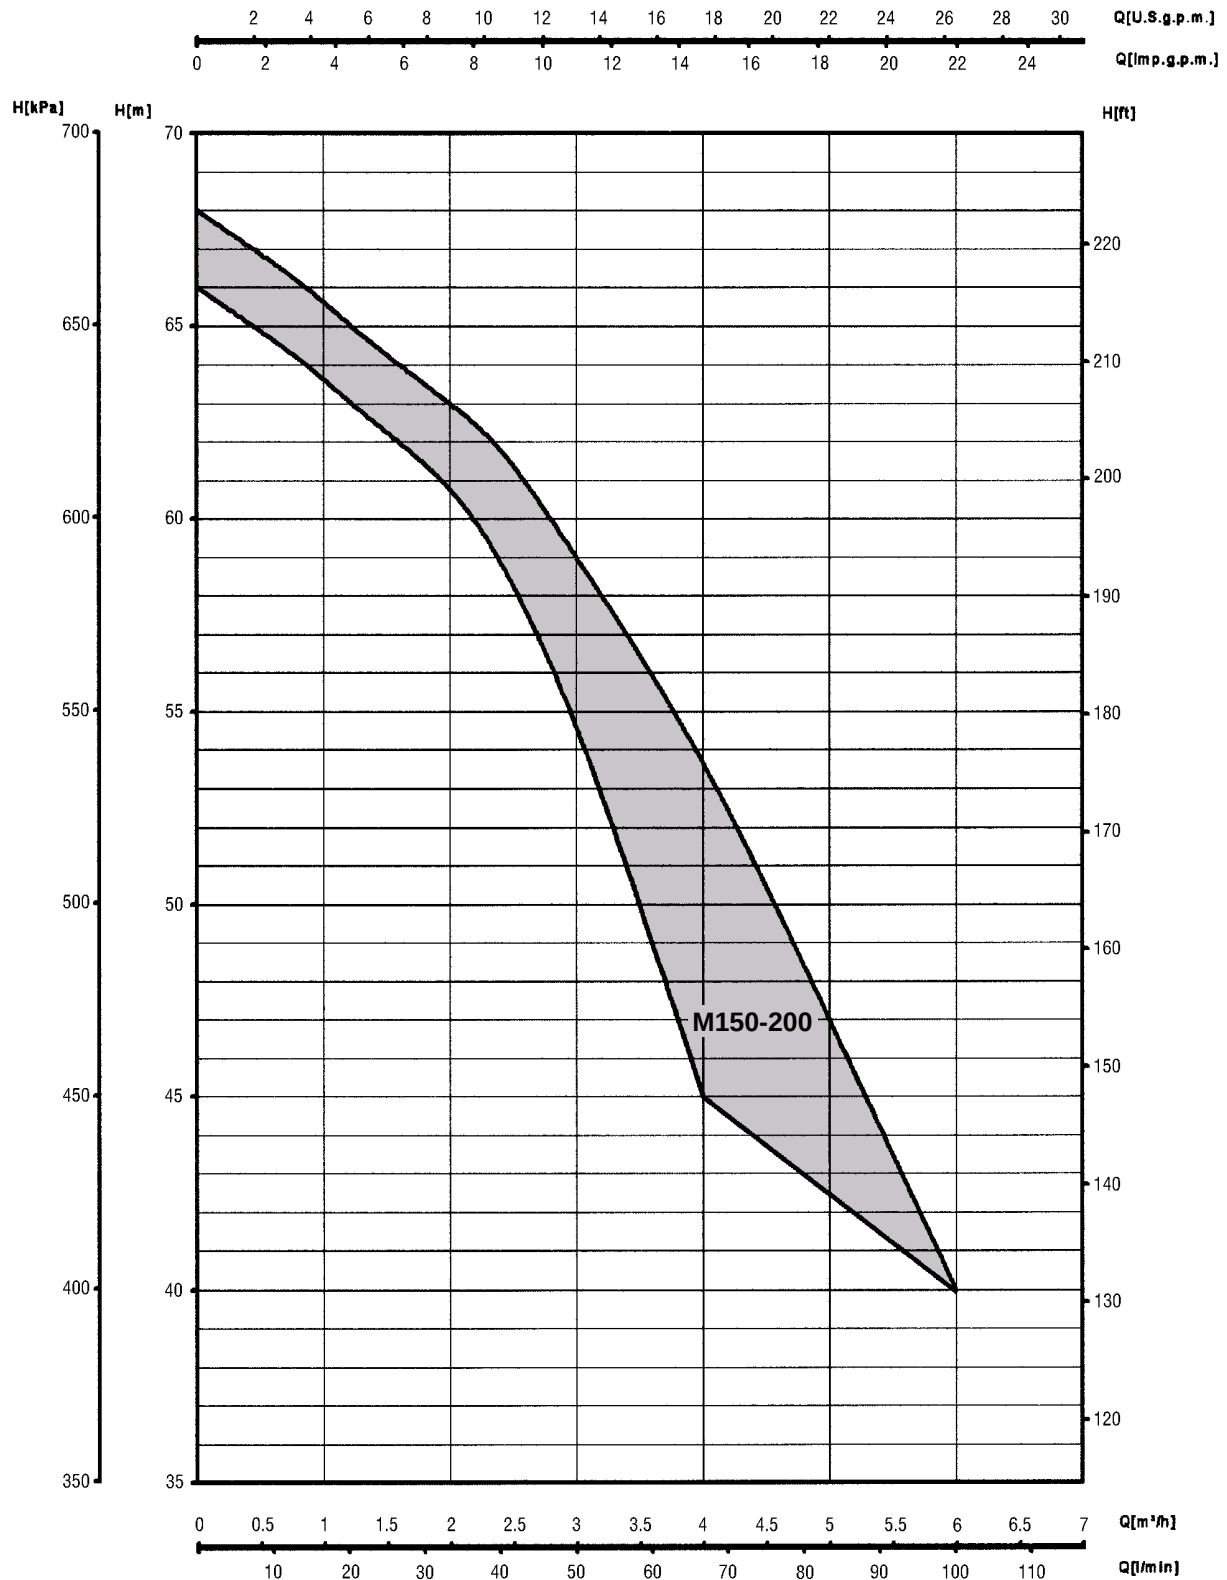

# M

## 150-200

### ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI "JET" (con eiettore incorporato)

*ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS "JET" (with built-in ejector)*

*ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES "JET" (con eyector incorporado)*

*ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES "JET" (avec éjecteur incorporé)*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN "JET" (mit Ejektor)*



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadescenti ha la caratteristica di avere l'autoadescentamento realizzato mediante un sistema "VENTURI" alloggiato nel corpo pompa.

La portata del fluido erogata dalla girante è solo in parte inviata alla bocca di mandata, la rimanente portata viene ricircolata attraverso il sistema "VENTURI" che collegato alla camera di aspirazione, produce la depressione necessaria per l'adescentamento. Al primo avviamento è sufficiente riempire il corpo pompa con il liquido che circolando attraverso il sistema "VENTURI" trasferisce l'aria dall'aspirazione alla mandata espellendola mediante la tubazione premente, pertanto il vuoto generato farà risalire il liquido nella tubazione di aspirazione realizzando l'autoadescentamento.

La presenza del sistema "VENTURI" rende queste elettropompe insensibili alla presenza di aria disciolta nel liquido pompato.

#### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego per il convogliamento di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi, sono particolarmente adatte per uso domestico in particolare per la distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (auto-clavi). Inoltre vengono utilizzate per irrigazioni di orti e giardini). N.B.: È sempre consigliabile montare la valvola di fondo oppure la valvola di ritegno sulla tubazione di aspirazione.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa, girante in resina termoplastica, a richiesta in ottone.

Diffusore stampato in resina termoplastica, albero rotore in acciaio, tenuta meccanica in carbone/ceramica.

Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 6 m<sup>3</sup>/h

- Prevalenze fino a 68 m

- Temperatura liquido pompato da -15° C a +50° C

- Pressione massima di esercizio: 8 bar

- Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 ÷ 9 m

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie M devono essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



#### FUNCTIONING

This series of electric self prime close coupled pumps has the characteristic of the nozzle and venturi being housed in the pump body. The fluid generated by the impeller is passed only in part to the outlet, the remaining fluid is recycled by means of the venturi system which is connected within the pump body. This allows the self prime function.

At the first starting, it is enough to fill the pump body with the liquid that, circulating through the venturi, transfers the air from the suction to the delivery, ejecting it through the delivery piping. Therefore the vacuum which is generated makes the liquid go up along the suction piping, allowing the prime function.

The presence of the venturi system enables these pumps to be insensitive to the presence of air into the pump liquid.

#### APPLICATIONS

General water supply, pressurization of water by using pressure vessels (autoclaves) horticultural irrigation, mist irrigation, dairy, farm also industrial applications.

Water transfer and garden watering applications.

Note, it is generally advisable to fit either a non-return valve or foot-valve to the suction.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump body in cast iron

Impeller in thermoplastic resin, on request in brass.

Diffuser in thermoplastic resin

Mechanical seal in carbon/ceramic

Rotor shaft in steel fitted with seal for life bearings

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request).

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

#### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 6 m<sup>3</sup>/h

- Heads up to 68 meters

- Liquid quality required; clean free from solids or abrasive substances and non aggressive

- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 50°C

- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact sales office.

- Maximum working pressure 8 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548 - Class C, Appendix B, electric features according to C.E.I. The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000kg/m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift up to of 8÷9 meters, for a suction lift of above 5 meters it is advisable to install the suction pipe with a internal diameter larger than the pump inlet.

#### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body first before start up. Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.







### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes se caracteriza por el autocebado a través de un sistema "VENTURI" situado en el cuerpo de bomba.

El caudal del fluido aportado por el impulsor, solo parcialmente se envía a la conexión de descarga, el caudal restante se recircula a través del sistema "VENTURI" conectado a la cámara de aspiración produciendo la depresión necesaria para autocebado.

En el primer arranque es suficiente llenar el cuerpo de bomba con el líquido a bombear, el cual, circulando a través del sistema "VENTURI", traslada el aire de la aspiración a la descarga a través de la tubería de impulsión; por eso el vacío creado permite al líquido volver a subir en la tubería de aspiración realizando el autocebado.

Con la presencia del sistema "VENTURI" las electrobombas resultan insensibles a la presencia de aire disuelto en el líquido bombeado.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, son aptas especialmente en sistema domésticos y para la distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos, o controladores automáticos de presión.

Además se utilizan para riegos de huertos y jardines.

N.B.: Siempre se aconseja montar la válvula de pie o de retención en la tubería de aspiración.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba en fundición gris.

Impulsor en resina termoplástica, bajo demanda en latón.

Diffusor estampado en resina termoplástica.

Eje rotor en acero.

Cierre mecánico en carbón/cerámica.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior.

Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.

Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz

trifásica 230V/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 6 m³/h

- Altura hasta 68 m

- Temperatura del líquido bombeado: de -15°C a +50°C

- Presión máxima de funcionamiento: 8 bar

- Temperatura ambiente máxima: 40°C (para valor superior consultar verificación)

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y con agua limpia. (peso específico = 1000 Kg/m³).

Aspiración manométrica hasta máximo 8 - 9 m.

Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie M pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes a la caractéristique d'avoir l'auto-amorçage effectué par un système "VENTURI" qui se trouve dans le corps de pompe.

Le débit du fluide donné par la turbine est, en partie seulement, transmis à l'orifice de refoulement, tandis que le reste du débit circule à travers le système "VENTURI" qui, raccordé à la chambre d'aspiration, produit la dépression nécessaire pour l'auto-amorçage.

Au moment du premier démarrage il est suffisant de remplir le corps de pompe avec le liquide, qui, en circulant à travers le système "VENTURI" transfère l'air de l'orifice d'aspiration à celui de refoulement, qui est, ensuite, expulsé par la tuyauterie refoulante.

De cette façon le vacuum qui en dérive, fera monter le liquide dans la tuyauterie d'aspiration en réalisant l'auto-amorçage.

Le système "VENTURI" rend ces électropompes insensibles à la présence d'air dissous dans le liquide pompé.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour la distribution d'eau claire et des liquides chimiquement non agressifs, pour un usage domestique et en particulier pour la distribution automatique de l'eau avec petits ou moyens réservoirs (autoclaves).

Elles sont aussi employées pour l'arrosage des potagers et jardins.

Remarque: il est toujours conseillé de monter le clapet de fond ou bien le clapet de retenue sur la tuyauterie d'aspiration.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte.

Turbine en résine thermoplastique, sur demande en laiton.

Diffuseur estampé en résine thermo-plastique.

Arbre rotor en acier.

Garniture mécanique en charbon/céramique.

Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure.

Rotor monté sur roulements à billes pré graissés.

Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-amphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP- 44, sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de série: 230V 50Hz pour version monphasée

230V-400V/50Hz pour version triphasée

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 6 m³/h

- Hauteurs jusqu'à 68 m

- Température du liquide pompé: de -15°C à +50°C

- Pressions maximum de service: 8 bars

- Température ambiante maximum: +40°C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³).

Aspiration manométrique jusqu'à 8 - 9 m maximum.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - Appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes série M doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugenden Elektro-Kreiselpumpen arbeiten nach dem Venturi Prinzip. Das Fördergut wird nur zum Teil direkt zur Druckseite gepumpt.

Der restliche Teil des Fördergutes wird durch das Venturi- System im Pumpengehäuse so in Umlauf gesetzt, daß eine verstärkte Saugleistung durch einen Unterruck erzeugt wird. Vor Inbetriebnahme ist das Pumpengehäuse mit Wasser aufzufüllen. Beim ersten Anlauf, ist es genug das Pumpengehäuse mit der Flüssigkeit zu füllen.

Durch das Venturi System können auch die Wasser mit Gasgehalt problemlos abgesaugt werden.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressivem Wasser, Hauswasseranlagen, automatische Wasserverteilung mit kleinen und mittleren Behältern, Gartenbau eingesetzt.

Für eine sichere Funktion ist ein Rückschlagventil in der Saugleitung vorzusehen.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß.

Lauftrad aus Thermoplast, auf Anfrage aus Messing.

Diffusor aus Thermoplast, Rotorwelle aus Stahl.

Gleitringdichtung: Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung auf wartungsfreien Kugellagern.

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55.

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1 x 230V - 50 Hz

Drehstrom 3 x 230V/400V - 50 Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 6 m³/h

- max. Förderhöhe 68 m

- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +50°C

- max. Betriebsdruck: 8 bar

- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

max. Saughöhe 8 ÷ 9 m

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.


### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen M50-M60-M70- M80-M150-M200 hat mit der Motorwelle in Horizontallage zu erfolgen.

M  
150-200

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

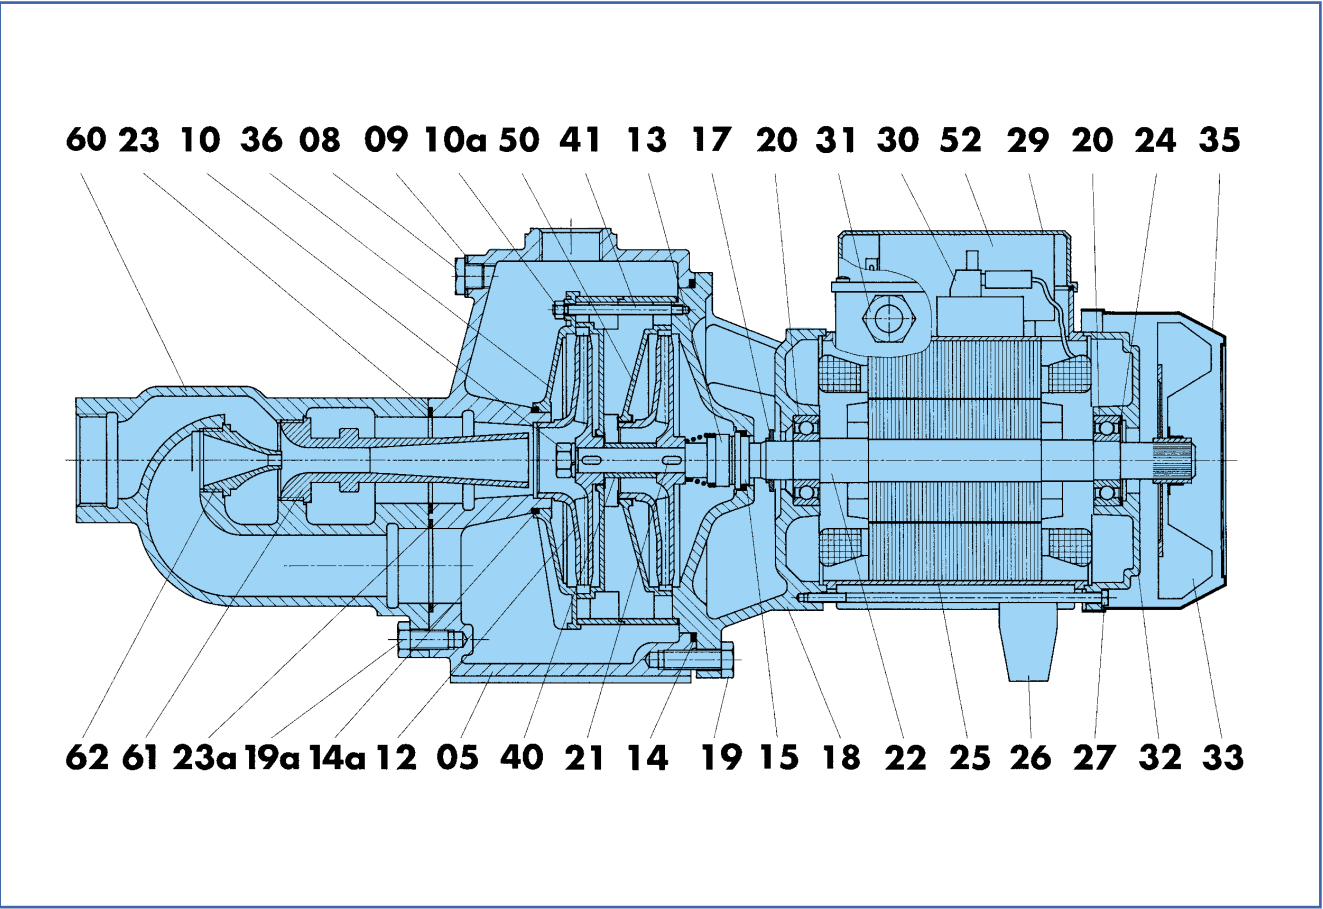



| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                 | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio              | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 10a        | Dado                           | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica   | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 14a        | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 19a        | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 431 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 23         | Guarnizione piana              | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 23a        | Guarnizione piana              | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettieria         | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettieria                   | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 36         | Coperchio                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 40         | Distanziale                    | Ottone                 | Ottone                 |
| 41         | Vite prigioniera               | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 50         | Diffusore                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale            | Commerciale            |
| 60         | Corpo eiettore                 | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 61         | Tubo venturi                   | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 62         | Ugello                         | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |

| COMPONENT |                          | MATERIAL                  |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                          | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                     | Brass                     | Brass                     |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 10        | Nut                      | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 10a       | Nut                      | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                 | Thermoplastic resin       | Brass                     |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                  | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 14a       | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard               | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                  | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 19a       | Screw                    | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                  | Commercial                | Commercial                |
| 21        | Key                      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotor shaft              | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 23        | Flat gasket              | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 23a       | Flat gasket              | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 24        | Circlip                  | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                | Steel                     | Steel                     |
| 36        | Cover                    | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 40        | Spacer                   | Brass                     | Brass                     |
| 41        | Stud screw               | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 50        | Diffuser                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 52        | Capacitor                | Commercial                | Commercial                |
| 60        | Ejector body             | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 61        | Venturi pipe             | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 62        | Nozzle                   | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |

M  
150-200



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO  
SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 10a        | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplastica             | Latón                            |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 14a        | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 19a        | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 23         | Empaquetadura llana           | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 23a        | Empaquetadura llana           | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Tapa                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 40         | Espaciador                    | Latón                            | Latón                            |
| 41         | Tornillo opresor              | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 50         | Difusor                       | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 52         | Condensador                   | Comercial                        | Comercial                        |
| 60         | Cuerpo eyector                | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 61         | Tubo venturi                  | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 62         | Tobera                        | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |



| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                 | Laiton                 |
| 09        | Joint                        | Aluminium              | Aluminium              |
| 10        | Écrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 10a       | Écrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                      | Résine thermoplastique | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite               | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 14a       | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique              | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 19        | Vis                          | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 19a       | Vis                          | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                    | Commerciale            | Commerciale            |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre rotor                  | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 23        | Joint plat                   | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 23a       | Joint plat                   | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 24        | Bague élastique              | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium              | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                  | Acier                  |
| 36        | Couvercle                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 40        | Entretoise                   | Laiton                 | Laiton                 |
| 41        | Vis prisonnière              | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 50        | Diffuseur                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale            | Commerciale            |
| 60        | Corps éjecteur               | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 61        | Tuyau venturi                | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 62        | Gicleur                      | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |



| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 10a     | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Laufgrad                              | Thermoplast                | Messing                    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 14a     | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 19a     | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 23      | Flachdichtung                         | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 23a     | Flachdichtung                         | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Deckel                                | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 40      | Distanzhülse                          | Messing                    | Messing                    |
| 41      | Stiftschraube                         | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 50      | Diffusor                              | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 60      | Ejektorkörper                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 61      | Venturirohr                           | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 62      | Düse                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |

# M


## 150-200

≅ 2850 1/min

### CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br><br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br><br>kW    HP |     | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br><br>μF    V |     | U.S. g.p.m. | 0  | 3,9 | 5,3 | 8,8 | 10,5 | 13,2 | 17,6 | 22 | 26,4 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-----|-----|-----|------|------|------|----|------|
|                     |                                                                             |                  |                                           |     |                                                                                                                            |                                                                                                  |     | m³/h        | 0  | 0,9 | 1,2 | 2   | 2,4  | 3    | 4    | 5  | 6    |
|                     |                                                                             |                  |                                           |     |                                                                                                                            |                                                                                                  |     | l/min       | 0  | 15  | 20  | 33  | 40   | 50   | 67   | 83 | 100  |
|                     |                                                                             |                  |                                           |     |                                                                                                                            |                                                                                                  |     | H<br>(m)    |    |     |     |     |      |      |      |    |      |
| M 150               | 1 x 230 V                                                                   | 1,83             | 1,1                                       | 1,5 | 9,5                                                                                                                        | 31,5                                                                                             | 450 |             | 66 | 64  | 63  | 61  | 59   | 55   | 45   |    |      |
| M 150               | 3 x 230-400 V                                                               | 1,45             | 1,1                                       | 1,5 | 6/3,5                                                                                                                      |                                                                                                  |     |             | 66 | 64  | 63  | 61  | 59   | 55   | 45   |    |      |
| M 200               | 1 x 230 V                                                                   | 2,36             | 1,5                                       | 2   | 11,7                                                                                                                       | 40                                                                                               | 450 |             | 68 | 66  | 65  | 63  | 62   | 59   | 54   | 47 | 40   |
| M 200               | 3 x 230-400 V                                                               | 2,35             | 1,5                                       | 2   | 9/5,2                                                                                                                      |                                                                                                  |     |             | 68 | 66  | 65  | 63  | 62   | 59   | 54   | 47 | 40   |

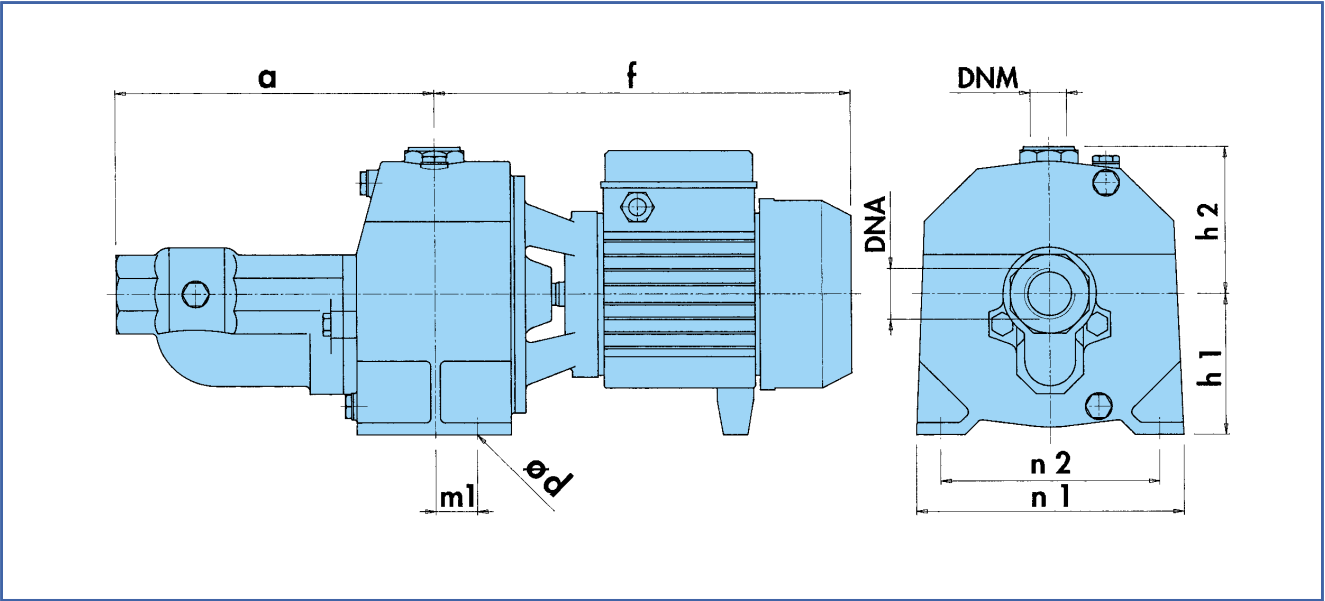


### DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA      | DNM  | f   | a   | m1 | n1  | n2  | h1  | h2  | Ø d | Kg |
|---------------------|----------|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| M 150               | G 1" 1/2 | G 1" | 341 | 260 | 34 | 220 | 180 | 114 | 121 | 11  | 29 |
| M 200               | G 1" 1/2 | G 1" | 341 | 260 | 34 | 220 | 180 | 114 | 121 | 11  | 31 |

# M150

≅ 2850 1/min

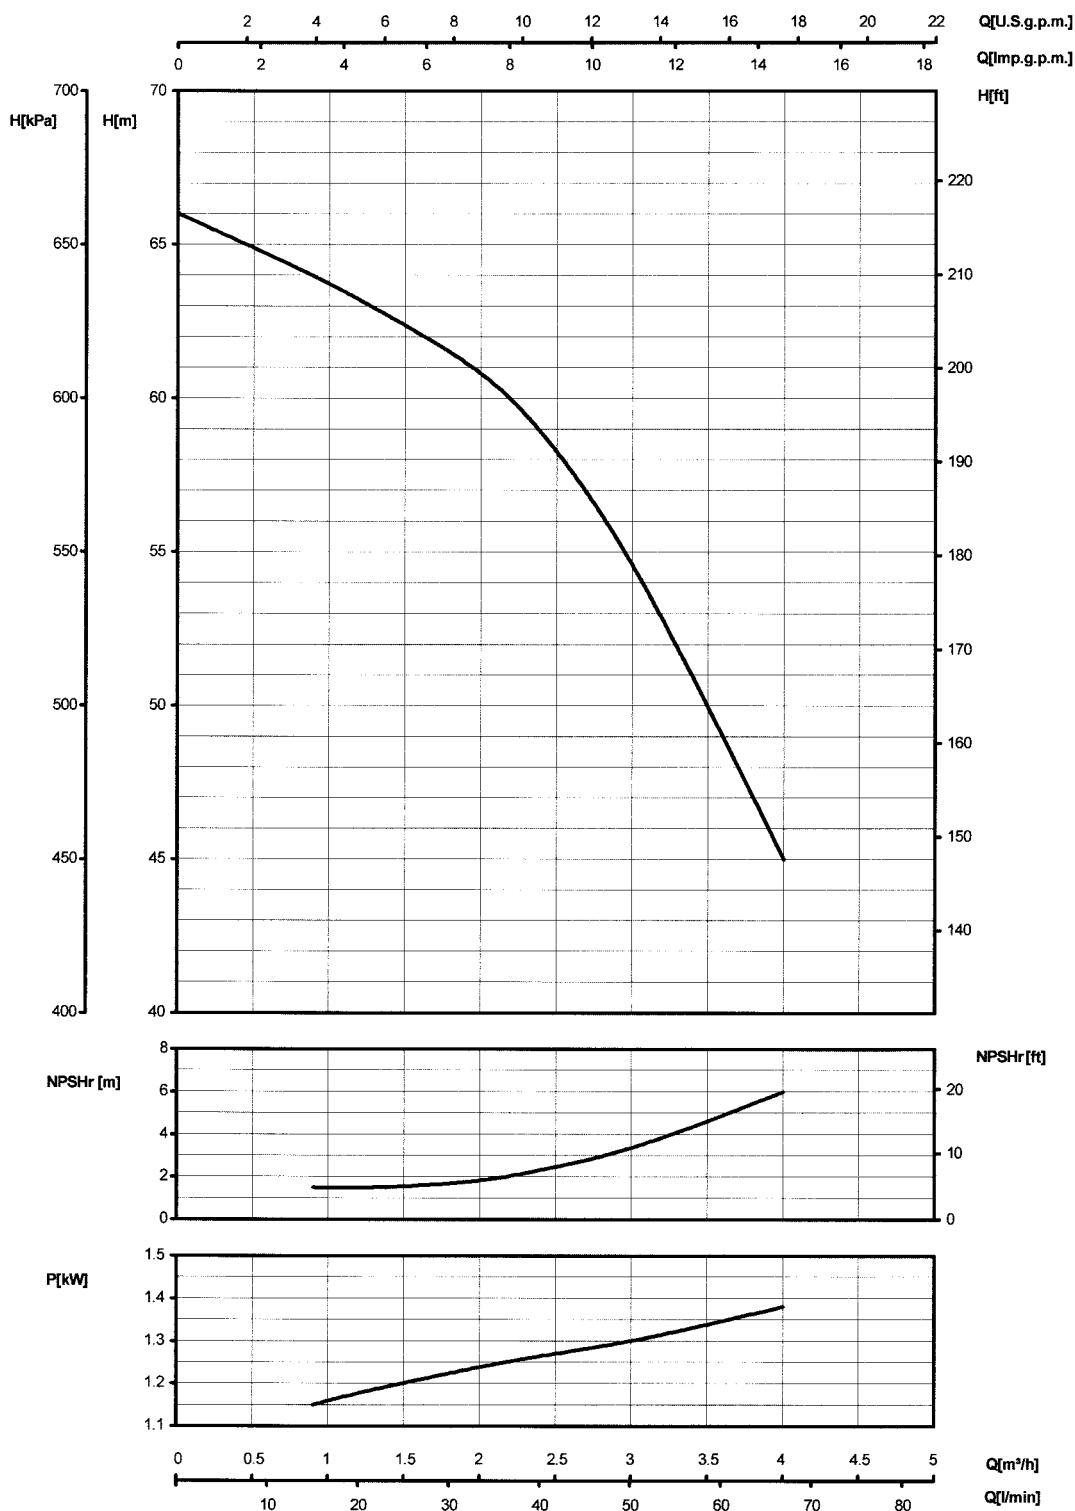


La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%

• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastskoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# M200

≅ 2850 1/min

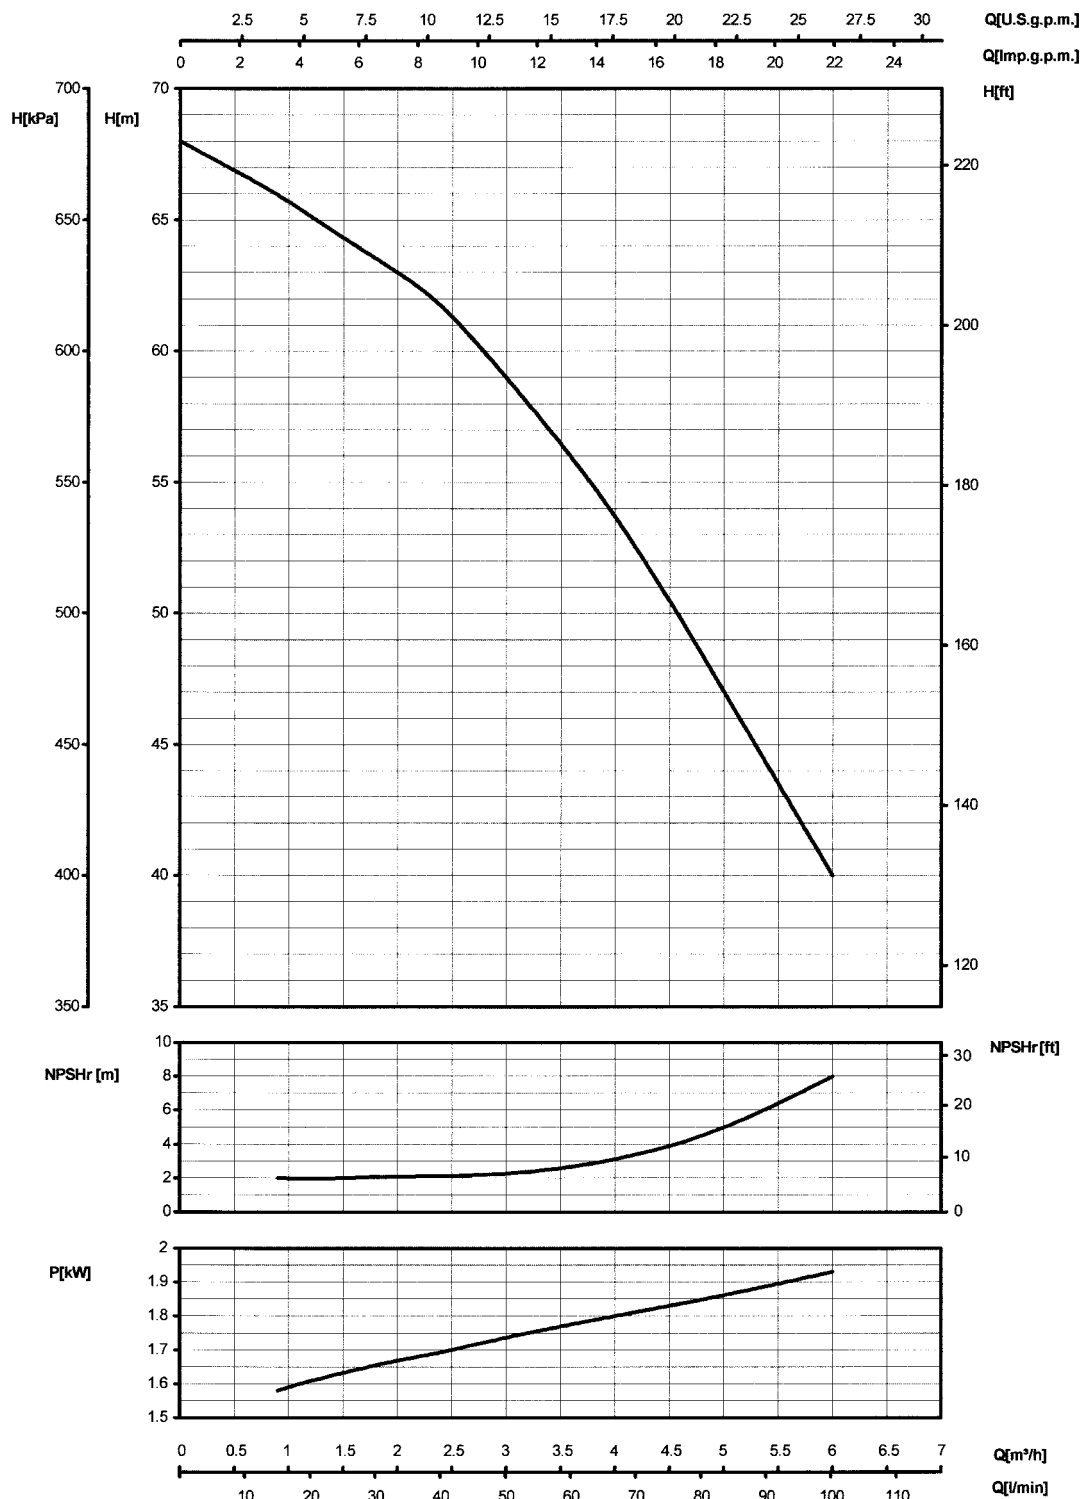

La potenza nominale ha un coefficiente di sovraccarico del 30%  
• The nominal power has an overload coefficient of 30% • La potencia nominal tiene un coeficiente de sobrecarga de 30%  
• La puissance nominale a un coefficient de surcharge de 30% • Die Nennungsleistung hat einen Überlastkoeffizient von 30%

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.




M

90-100-153-203-92-102-202

2850 1 / min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

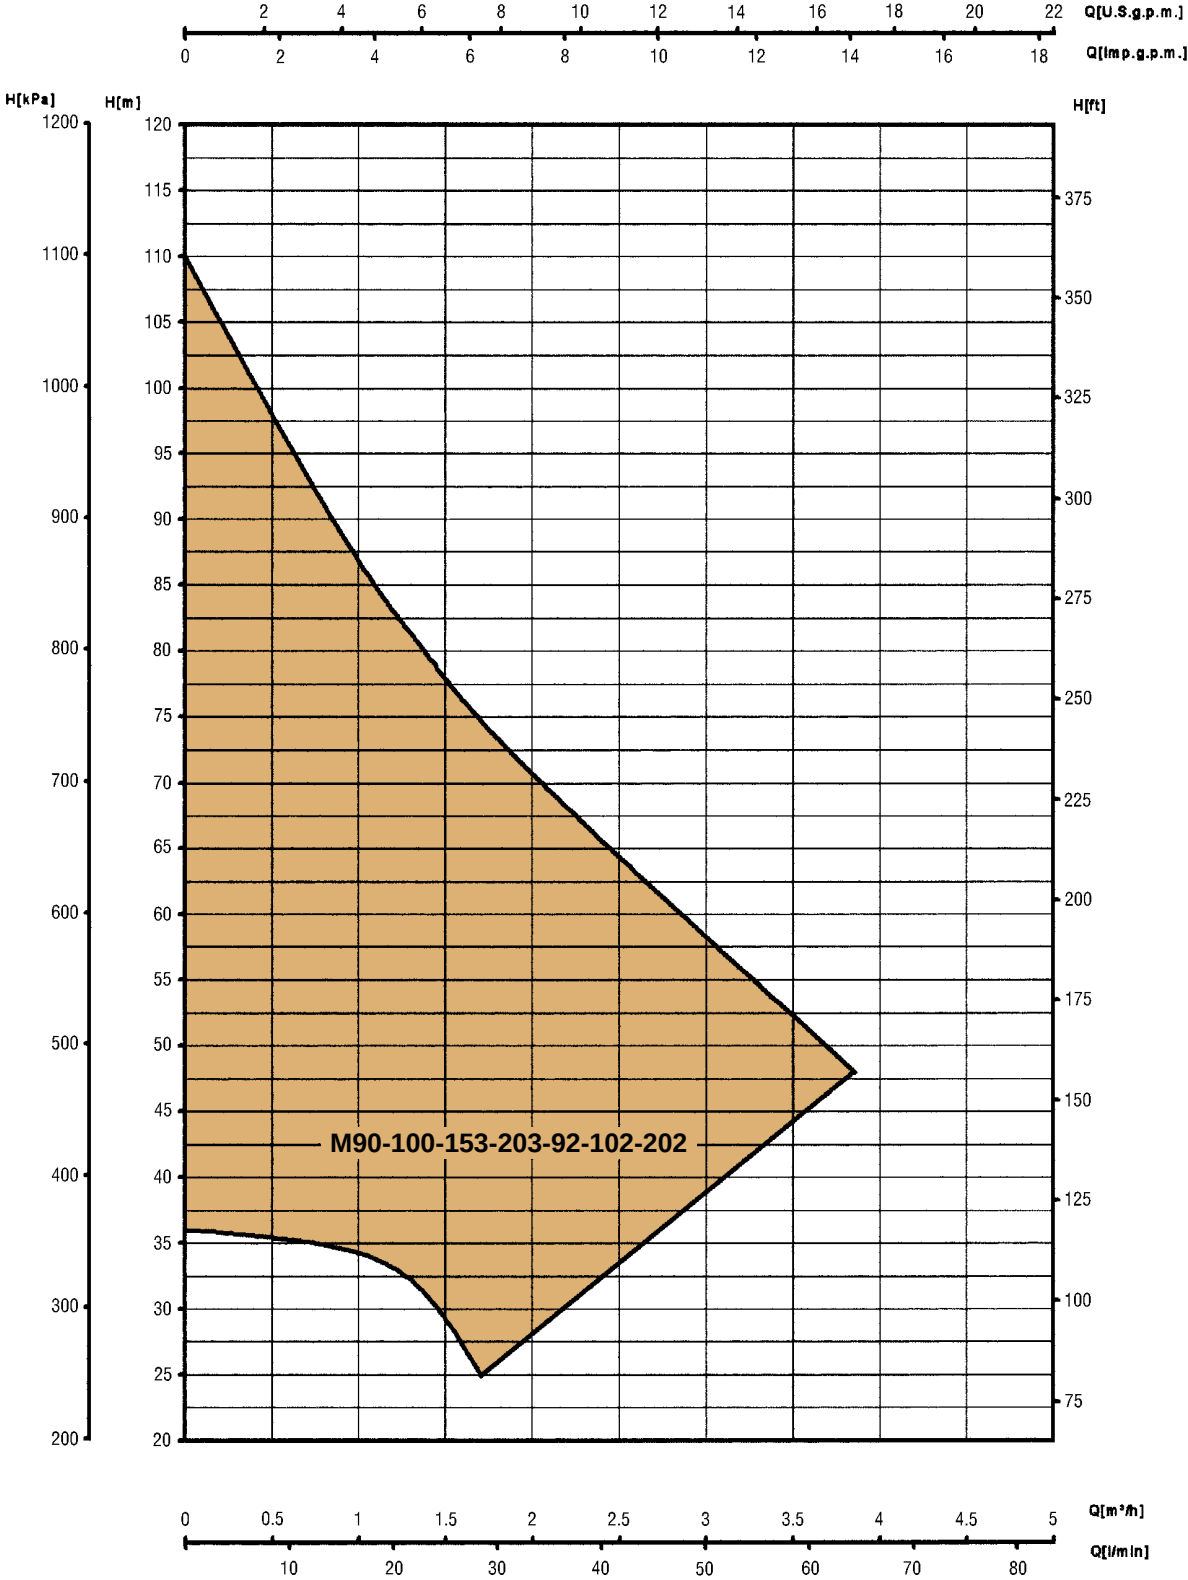

# M

## 90-100-153-203

### ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI (con eiettore esterno per pozzi profondi 4")

*ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS (with external ejector for deep well 4")*

*ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES (con eyector exterior para pozos profundos 4")*

*ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES (avec éjecteur à l'extérieur pour puits profonds 4")*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN (mit äusserem Ejektor für tiefe Brunnen 4")*



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadescenti è particolarmente adatta all'aspirazione da pozzi profondi. Installate in superficie con il gruppo eiettore immerso nel pozzo, garantiscono il funzionamento anche quando il livello statico dell'acqua nel pozzo scende fino a 45 m al di sotto della quota di installazione dell'elettropompa la portata del fluido erogata dalla girante è solo in parte inviata alla bocca di mandata, la restante portata viene ricircolata tramite una tubazione da 1" GAS (M90 - M100), 1-1/4 GAS (M153 - M203) attraverso il sistema "VENTURI" il quale, collegato alla camera di aspirazione, produce la depressione necessaria all'aspirazione del fluido nel quale l'eiettore è immerso. Il fluido aspirato dall'eiettore si miscela nel diffusore del "VENTURI" con quello di ricircolo proveniente dal corpo pompa, di conseguenza si aumenta la pressione a scapito di quella del fluido di ricircolo che viene aspirata dalla pompa tramite una tubazione da 1-1/4" GAS (M90 - M100), 1-1/2" GAS (M153 - M203).

#### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego per il convogliamento di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi, sono particolarmente indicate per la distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi). Inoltre vengono utilizzate per irrigare orti e giardini, uso domestico e tutti quei casi in cui la profondità da cui aspirare superi la capacità di aspirazione delle normali pompe di superficie (9 m). Sulla bocca aspirante del gruppo eiettore deve sempre essere installata una valvola di ritegno; sulla bocca di mandata della pompa è consigliabile installare una valvola che garantisca una adeguata contropressione durante il funzionamento. Le tubazioni di collegamento con il gruppo eiettore ed il corpo pompa debbono sempre essere riempiti prima dell'avviamento.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa, giranti stampate in resina termoplastica (M153 - M203), a richiesta in ottone stampato a caldo (M90 - M100). Diffusore stampato in resina termoplastica albero rotore in acciaio, tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati. A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata, mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55

Classe di isolamento: F

Tensione-di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 2 m<sup>3</sup>/h per M90 - M 100
  - Portate fino a 4 m<sup>3</sup>/h per M153 - M 203
  - Prevalenze fino a 56 m per M90 - M 100
  - Prevalenze fino a 110 m per M153 - M203
  - Temperatura liquido pompato da -15° C a +50° C
  - Pressione massima di esercizio: 11 bar
  - Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).
- Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico= 1000 kg/m<sup>3</sup>). Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie M90 - M100 - M153 - M203 devono essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.

#### FUNCTIONING

This series of deep well close coupled self prime pumps is particularly suitable for pumping water from deep wells. The deep well self prime pumps have the capability of lifting water to a maximum of 45 meters.

The pump is located on the surface with the ejector immersed into the well. The delivery of the fluid generated by the impeller is conveyed only in part to the outlet, the remaining delivery is recycled by means of a piping 1" GAS (M90-M100) 1"-1/4 GAS (M153- M203) through the "VENTURI" system connected to the suction chamber which gives the necessary depression of the suction of the fluid where the ejector is immersed. The fluid sucked by the ejector gets mixed in the "VENTURI" diffuser with the recycling fluid coming from the pump body and consequently the pressure increases, whereas the pressure of the recycling fluids goes up and it gets sucked by the pump by means of a piping 1"-1/4 GAS (M90-M100), 1"-1/2 GAS (M153-M203).

#### APPLICATIONS

Water supply to remote dwellings i.e. farmhouses, general water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), horticultural irrigation, mist irrigation, dairy, farm also industrial applications. Water transfer and garden watering applications. Note, a foot-valve must be fitted to the ejector, also with a valve mounted on the outlet of the pump to ensure a suitable counter pressure during operation. The pipes connecting the ejector and the pump body must always be filled up before starting.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump body, pump support and ejector in cast iron.

Pressed brass impeller M90 - M100, on request thermoplastic resin on the M103 - M203 models. Diffuser in thermoplastic resin.

Mechanical seal in carbon ceramic.

Rotor shaft in steel fitted with seal for life bearings

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request).

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

#### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 2 m<sup>3</sup>/hr for M90 - M100
- Capacities up to 4 m<sup>3</sup>/hr for M153 - M203
- Heads up to 56 meters for M90 - M100
- Heads up to 110 meters for M153 - M203
- Liquid quality required: clean free from solids or abrasive substances and chemically non aggressive
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 50°C
- Maximum ambient temperature 40 C. For higher temperatures please contact the sales office.
- Maximum working pressure 11 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI/ISO 2548-Class C, Appendix B, motors according to C.E.I. The working features listed in the catalogue are based on continuous service: for clear water with a specific weight of 1000 kg/m<sup>3</sup>.

#### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body and pump pipework first before start up. Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.



M90-100



### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes es apta especialmente para aspiración de pozos profundos: las electrobombas instaladas en superficie con el conjunto eyector sumergido en el pozo, garantizan el funcionamiento aún cuando el nivel estático del agua en el pozo baje hasta 45 m debajo de la altura de instalación de la electrobomba. El caudal del fluido aportado por el impulsor, solo parcialmente se envía a la conexión de descarga, el caudal restante se recircula con una tubería de 1" GAS (M90 - M100), 1-1/4" GAS (M153-203) a través del sistema "VENTURI" conectado a la cámara de aspiración, produciendo la depresión necesaria para la aspiración del fluido donde el eyector está sumergido. El fluido aspirado por el eyector se mezcla en el difusor del "VENTURI" con el fluido de recirculación procedente del cuerpo de bomba, aumentando la presión con daños a la presión del fluido de recirculación que se aspira por la bomba a través de una tubería de 1-1/4" GAS (M90-M100) 1-1/2" GAS (M153-203).

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, son aptas especialmente en sistema domésticos y para la distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos, o controladores automáticos de presión. Además se utilizan para riegos de huertos y jardines sistemas domésticos y en el caso que la profundidad donde aspiren sea mayor de la capacidad de aspiración de las bombas normales de superficie (9 m). Sobre la conexión de aspiración del conjunto eyector siempre hay que instalar una válvula de retención; sobre la conexión de descarga de la bomba se aconseja instalar una válvula que garantice una contrapresión adecuada durante el funcionamiento. Las tuberías de conexión con el conjunto eyector y cuerpo de bomba tienen que llenarse antes del arranque.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba en fundición gris. Impulsores estampados en resina termoplástica (M153-203), bajo demanda en latón estampado caliente (M90 - M100). Difusor estampado en resina termoplástica. Eje rotor en acero. Cierre mecánico en carbón/cerámica. Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados. Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz  
trifásica 230V/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 2 m³/h para M90 - M100
- Caudal hasta 4 m³/h para M153 - M203
- Altura hasta 56 m para M90 - M100
- Altura hasta 110 m para M153 - M203
- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +50° C
- Presión máxima de funcionamiento: 11 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y con agua limpia (peso específico=1000 Kg/m³). Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie M90 - M100 - M153 - M203 pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes est idéale pour l'aspiration de puits profonds; installées à la surface avec le groupe éjecteur immergé dans le puits, elles assurent le fonctionnement même lorsque le niveau statique de l'eau dans le puits descend jusqu'à 45 m au-dessous du niveau d'installation de l'électropompe. Le débit du fluide donné par la turbine est en partie seulement transmis à l'orifice de refoulement, tandis que le reste du débit circule par une tuyauterie de 1" GAS (M90 - M100), de 1 1/4 GAS (M153 - M203) à travers le système "VENTURI" qui raccorde à la chambre d'aspiration, produit la dépression nécessaire à l'aspiration du fluide dans lequel l'éjecteur est immergé. Le fluide aspiré par l'éjecteur se mélange dans le diffuseur du "VENTURI" avec celui de circulation du corps de pompe et par conséquent on arrive à augmenter la pression aux dépens de celle du fluide de circulation qui est aspiré par la pompe à travers une tuyauterie de 1 1/4 GAS (M90 - M100), 1 1/2 GAS (M153 - M203).

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour le pompage d'eau claire et des liquides chimiquement non agressifs, la distribution automatique de l'eau avec réservoirs petits ou moyens (autoclaves), l'arrosage des potagers et des jardins, usage domestiques et dans tous les cas où la profondeur d'aspiration dépasse la capacité d'aspiration des pompes normales de surface (9 m). Sur l'orifice d'aspiration du groupe éjecteur on doit toujours installer un clapet de retenue tandis que sur l'orifice de refoulement de la pompe on conseille d'installer un clapet qui, pendant le fonctionnement, assure une contre-pression proportionnée. Les tuyauteries de connexion avec le groupe éjecteur et le corps de pompe doivent toujours être remplis avant le démarrage.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte. Turbine étiampé en résine thermo-plastique (M153M-M203), sur demande en laiton étiampé à chaud (M90-M100). Diffuseur étiampé en résine thermo-plastique. Arbre rotor en acier. Garniture mécanique en charbon/ceramique. Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes pré-graissés. Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo- amphirométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP 44, sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de séries: 230V - 50Hz pour version monophasée  
230V/400V-50Hz pour version triphasée

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 2 m³/h pour M90 - M100
- Débits jusqu'à 4 m³/h pour M153 - M203
- Hauteurs jusqu'à 56 m pour M90 - M100
- Hauteurs jusqu'à 110 m pour M153 - M203
- Température du liquide pompé: de -15° C à +50° C
- Pressions maximum de service: 11 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³). Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les moteurs les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes de la série M90 - M100 - M153 - M203 doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugende Elektrokreislumpen sind für das Saugen aus großen Tiefen geeignet.

Der Ejektor wird in die Wasseroberfläche des Brunnens getaucht. Diese Installation garantiert den Betrieb, auch wenn das statische Wasserniveau bis 45 mm. unter der Installationshöhe ansteigt.

Das Fördergut wird nur zum Teil direkt zu dem Druckenanschluss geschickt, der restliche Teil wird durch eine Leitung 1" GAS (M90-M100) 1 1/4 GAS (M153-M203) durch ein VENTURI-System in der Sogleitung in Zusammenhang mit dem Ejektor ein Unterdruck erzeugt, durch den das Fördergut in die Druckkammer der Kreislumpe gefördert wird.

Die Flüssigkeit wird durch den Ejektor gesaugt und vermischt sich mit der Umlauf-Flüssigkeit vom Pumpengehäuse in dem Diffusor des VENTURI. Infolgedessen der Druck der gesaugten Flüssigkeit erhöht zum Nachteil von dem Druck der Umlauf-Flüssigkeit, die von der Pumpe durch einer Leitung 1 1/4 GAS (M90 - M100) 1 1/2 GAS (M153-M203) abgesaugt wird.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressivem Wasser, Hauswasseranlagen, automatische Wasserversorgungsanlagen mit kleinen und mittleren Behältern, Gartenbau eingesetzt. Für eine sichere Funktion ist ein Rückschlagventil in der Saug- und Druckleitung vorzusehen. Die Ansaugtiefe kann mehr als 9 m betragen.

Vor Inbetriebnahme ist das Verbindungsrohr zwischen dem Ejektor und Pumpengehäuse mit Wasser aufzufüllen. Man braucht immer einen Rückschlagventil auf dem Sauganschluss. Wir schlagen einen Ventil auf dem Druckanschluss zu installieren, der einen angepassten Gegendruck garantiert.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß.

Lauftrad aus Thermoplast (M153 - M203), auf Anfrage aus Messing (M90 - M100). Diffusor aus Thermoplast, Rotorwelle aus Stahl. Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern. Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1x230V - 50 Hz

Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 2 m³/h (M90 - M100), max. Förderhöhe 56 m
- max. Förderleistung 4 m³/h (M153 - M203), max. Förderhöhe 110 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +50°C
- max. Betriebsdruck: 11 bar
- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B. Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen M90-M100-M153- M203 hat mit der Motorwelle in Horizontallage zu erfolgen.

M

90-100-153-203



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

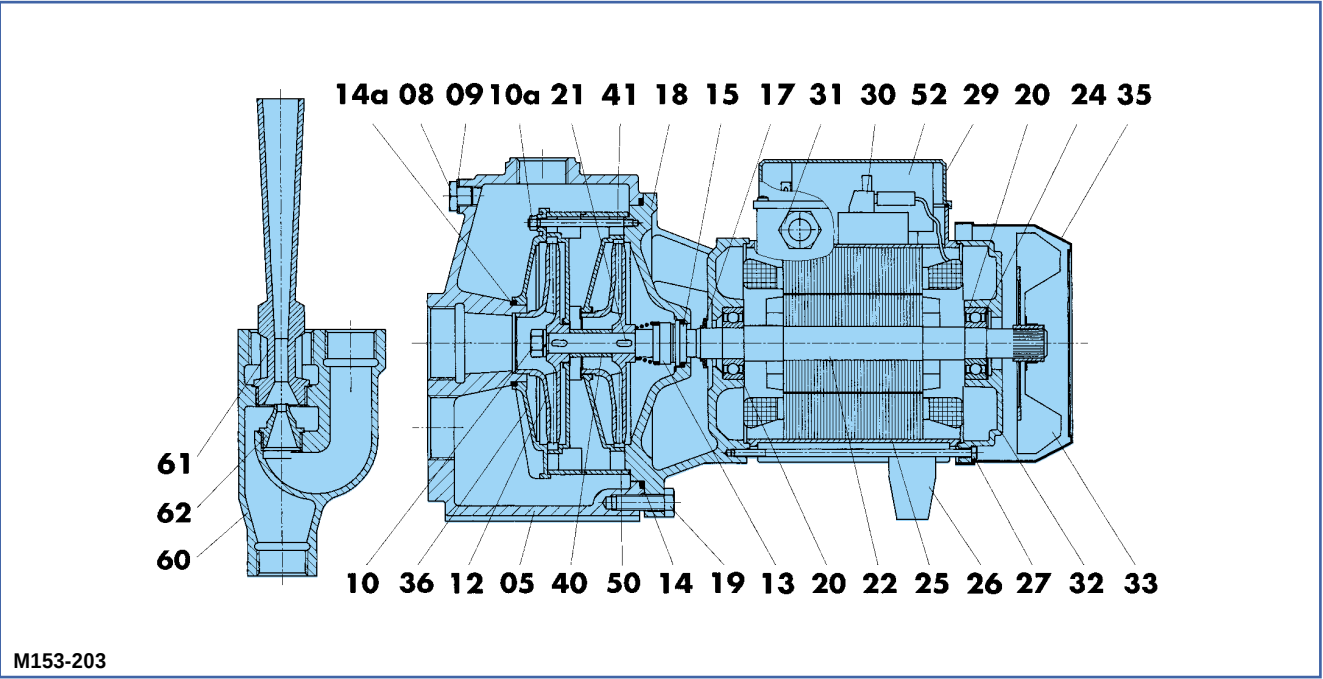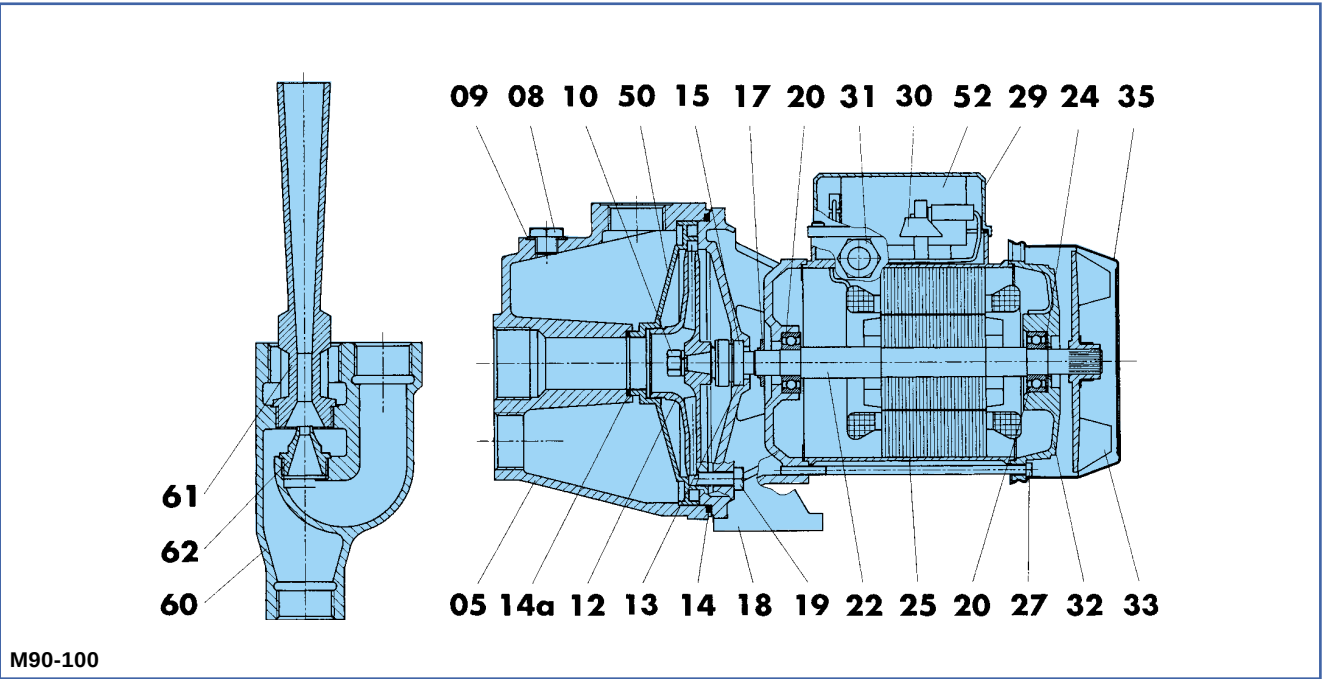



| COMPONENTE |                                | MATERIALI                       |                        |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD                        | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20                       | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                          | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio                       | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Ottone                          | Acciaio inox, AISI 304 |
| 10a        | Dado                           | Ottone                          | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica (M153-203) | Ottone (M90-100)       |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                         | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR                       | Gomma EPDM             |
| 14a        | Anello OR                      | Gomma NBR                       | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica                        | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                           | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20                       | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato                 | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale                     | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304          | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 416          | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                         | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio                       | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato                 | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente           | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio                       | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                         | Acciaio                |
| 36         | Coperchio                      | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 40         | Distanziale                    | Ottone                          | Ottone                 |
| 41         | Vite prigioniera               | Acciaio inox, AISI 304          | Acciaio inox, AISI 304 |
| 50         | Diffusore                      | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 52         | Condensatore (solo monofase)   | Commerciale                     | Commerciale            |
| 60         | Corpo eiettore                 | Ghisa G20                       | Ghisa G20              |
| 61         | Tubo venturi                   | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |
| 62         | Ugello                         | Resina termoplastica            | Resina termoplastica   |

| COMPONENT |                                   | MATERIAL                       |                           |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|           |                                   | STANDARD                       | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                         | Cast iron G20                  | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                              | Brass                          | Brass                     |
| 09        | Gasket                            | Aluminium                      | Aluminium                 |
| 10        | Nut                               | Brass                          | Stainless steel, AISI 304 |
| 10a       | Nut                               | Brass                          | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                          | Thermoplastic resin (M153-203) | Brass (M90-100)           |
| 13        | Rotating mechanical seal          | Graphite                       | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                            | Rubber NBR                     | Rubber EPDM               |
| 14a       | O-Ring                            | Rubber NBR                     | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal             | Ceramic                        | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard                        | Rubber                         | Rubber                    |
| 18        | Support                           | Cast iron G20                  | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                             | Galvanized steel               | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                           | Commercial                     | Commercial                |
| 21        | Key                               | Stainless steel, AISI 304      | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotor shaft                       | Stainless steel, AISI 431      | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                           | Steel                          | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator          | Aluminium                      | Aluminium                 |
| 26        | Foot                              | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                           | Galvanized steel               | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover              | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board                    | Thermosetting resin            | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                          | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap                       | Aluminium                      | Aluminium                 |
| 33        | Fan                               | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                         | Steel                          | Steel                     |
| 36        | Cover                             | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 40        | Spacer                            | Brass                          | Brass                     |
| 41        | Stud screw                        | Stainless steel, AISI 304      | Stainless steel, AISI 304 |
| 50        | Diffuser                          | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 52        | Capacitor (for single phase only) | Commercial                     | Commercial                |
| 60        | Ejector body                      | Cast iron G20                  | Cast iron G20             |
| 61        | Venturi pipe                      | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |
| 62        | Nozzle                            | Thermoplastic resin            | Thermoplastic resin       |

M

90-100-153-203



NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST

NOMENCLATURA REPUESTOS

NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE

ERSATZTEILLISTE

| COMPOSANT |                                         | MATÉRIAUX                         |                        |
|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|           |                                         | STANDARD                          | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe                          | Fonte G20                         | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                                 | Laiton                            | Laiton                 |
| 09        | Joint                                   | Aluminium                         | Aluminium              |
| 10        | Écrou                                   | Laiton                            | Acier inox, AISI 304   |
| 10a       | Écrou                                   | Laiton                            | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                                 | Résine thermoplastique (M153-203) | Laiton (M90-100)       |
| 13        | Garniture mécanique roulante            | Graphite                          | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                                | Caoutchouc NBR                    | Caoutchouc EPDM        |
| 14a       | Bague OR                                | Caoutchouc NBR                    | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe                | Céramique                         | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                             | Caoutchouc                        | Caoutchouc             |
| 18        | Support                                 | Fonte G20                         | Fonte G20              |
| 19        | Vis                                     | Acier zingué                      | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                               | Commerciale                       | Commerciale            |
| 21        | Clavette                                | Acier inox, AISI 304              | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre rotor                             | Acier inox, AISI 431              | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague élastique                         | Acier                             | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé                 | Aluminium                         | Aluminium              |
| 26        | Pied                                    | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                                  | Acier zingué                      | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne                | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne                          | Résine thermo-endurci             | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                            | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur                          | Aluminium                         | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                             | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur                   | Acier                             | Acier                  |
| 36        | Couvercle                               | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 40        | Entretoise                              | Laiton                            | Laiton                 |
| 41        | Vis prisonnière                         | Acier inox, AISI 304              | Acier inox, AISI 304   |
| 50        | Diffuseur                               | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 52        | Condensateur (seulement pour monophasé) | Commerciale                       | Commerciale            |
| 60        | Corps éjecteur                          | Fonte G20                         | Fonte G20              |
| 61        | Tuyau venturi                           | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |
| 62        | Gicleur                                 | Résine thermoplastique            | Résine thermoplastique |





| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 10a        | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplastica (M153-203)  | Latón (M90-100)                  |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 14a        | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Tapa                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 40         | Espaciador                    | Latón                            | Latón                            |
| 41         | Tornillo opresor              | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 50         | Difusor                       | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 52         | Condensador (solo monofásico) | Comercial                        | Comercial                        |
| 60         | Cuerpo eyector                | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 61         | Tubo venturi                  | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 62         | Tobera                        | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |



| BAUTEIL |                                             | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                             | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                               | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                                     | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                                    | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                      | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 10a     | Mutter                                      | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Laufgrad                                    | Thermoplast (M153-203)     | Messing (M90-100)          |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element       | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                      | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 14a     | O-Ring                                      | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element            | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                           | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                       | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                                    | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                                 | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                                   | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotorwelle                                  | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                                   | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit wickelstator               | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                        | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                         | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                        | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                               | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                                  | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                                   | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                          | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Deckel                                      | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 40      | Distanzhülse                                | Messing                    | Messing                    |
| 41      | Stiftschraube                               | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 50      | Difusor                                     | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 52      | Kondensator (nur für einphasige Ausführung) | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 60      | Ejektorkörper                               | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 61      | Venturirohr                                 | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 62      | Düse                                        | Thermoplast                | Thermoplast                |

M

≅ 2850 1/min

90-100-153-203

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br>kW    HP |      | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF    V |     | U.S. g.p.m. | 0  | 0,8 | 1,7  | 2,6 | 3,5  | 4,4  | 5,3  | 6,1  | 7    | 7,9 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|
|                     |                                                                             |              |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     | m³/h        | 0  | 0,2 | 0,4  | 0,6 | 0,8  | 1    | 1,2  | 1,4  | 1,6  | 1,8 |
|                     |                                                                             |              |                                       |      |                                                                                                                            |                                                                                              |     | l/min       | 0  | 3,3 | 6,7  | 10  | 13,3 | 16,7 | 20   | 23,3 | 26,6 | 30  |
| M 90                | 1 x 230 V                                                                   | 0,7          | 0,55                                  | 0,75 | 3,3                                                                                                                        | 16                                                                                           | 450 | H<br>(m)    | 56 | 51  | 46   | 42  | 37,5 | 35   | 32   | 29,5 | 27,5 | 25  |
| M 90                | 3 x 230-400 V                                                               | 0,68         | 0,55                                  | 0,75 | 3/1,7                                                                                                                      |                                                                                              |     |             | 56 | 51  | 46   | 42  | 37,5 | 35   | 32   | 29,5 | 27,5 | 25  |
| M 100               | 1 x 230 V                                                                   | 0,94         | 0,75                                  | 1    | 5,6                                                                                                                        | 20                                                                                           | 450 |             | 56 | 52  | 48,5 | 45  | 42   | 39   | 36,5 | 34   | 32   | 30  |
| M 100               | 3 x 230-400 V                                                               | 0,9          | 0,75                                  | 1    | 4,5/2,6                                                                                                                    |                                                                                              |     |             | 56 | 52  | 48,5 | 45  | 42   | 39   | 36,5 | 34   | 32   | 30  |

DATI IDRAULICI POZZO Ø 4"

HYDRAULIC DATA Ø 4" / DATOS HIDRAULICOS POZO Ø 4" / DONNEES HYDRAULIQUES PUIT Ø 4" / HYDRAULIKE ANGABEN BRUNNEN Ø 4"

| Tipo<br>Type<br>Typ | Tipo eiettore<br>Ejector type<br>Tipo eyector<br>Type ejecteur<br>Ejektortyp | Potenza / Power<br>Potencia / Puissance<br>Leistung<br>kW   HP |      | Profondità di aspirazione<br>Suction depth<br>Profundidad de aspiracion<br>Profondite d'aspiration<br>Saugentiefe (m) | Prevalenza manometrica totale in m. / Total manometric head in mt. / Altura manometrica total en m. / Hauteur manometrique totale en m. / Manometrische Gesamte Meterförderhöhe |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                       | 27                                                                                                                                                                              | 30   | 33   | 36   | 39   | 42   | 45  | 48   | 51   | 54   | 57   | 60   | 63   | 66   | 70   | 75   | 80   | 85  | 90  | 95  | 100 | 105 | 110 |
|                     |                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                       | Portata in l/h. / Capacity in lt/h. / Caudal en l/h. / Debit en l/h. / Förderleistung l/h.                                                                                      |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
| M 90                | P 20                                                                         | 0,55                                                           | 0,75 | 9                                                                                                                     | 1560                                                                                                                                                                            | 1180 | 890  | 600  |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 1180 | 890  | 600  | 360  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      | 890  | 600  | 360  | 160  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      | 600  | 360  | 160  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     | P 30                                                                         | 0,55                                                           | 0,75 | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      | 990  | 760  | 545  | 320  | 150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      | 760  | 545  | 320  | 150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 545  | 320  | 150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      | 320  | 150 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                | 21   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 150  |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
| M 100               | P 20                                                                         | 0,75                                                           | 1    | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 | 2060 | 1710 | 1400 | 1080 | 830  | 600 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      | 1710 | 1400 | 1080 | 830 | 600  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 1400 | 1080 | 830 | 600  | 410  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 1400 | 1080 | 830 | 600  | 410  | 180  |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 21                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 1080 | 830  | 600 | 410  | 180  |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     | P 30                                                                         | 0,75                                                           | 1    | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      | 1480 | 1260 | 1020 |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      | 1260 | 1020 | 720  |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 1020 | 720  | 560 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
| 18                  |                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 720  | 560  | 390 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                | 21   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      | 560  | 390  | 220 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                | 24   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      | 390  | 220 | 100  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
| M 153               | P 20                                                                         | 1,1                                                            | 1,5  | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     | 2870 | 2530 | 2255 | 1860 |      |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      | 2530 | 2255 | 1860 | 1360 |      |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      | 2255 | 1860 | 1360 | 955  |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      | 1860 | 1360 | 955  | 600  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     | P 30                                                                         | 1,1                                                            | 1,5  | 20                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      | 1880 | 1800 | 1740 | 1415 | 1160 | 930  | 690 |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 25                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 1740 | 1415 | 1160 | 930  | 690  | 480 |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 30                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 1415 | 1160 | 930  | 690  | 480 | 295 |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 35                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 1160 | 930  | 690  | 480 | 295 | 120 |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                | 40   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      | 930  | 690  | 480  | 295  | 120  |     |     |     |     |     |     |
| M 203               | P 20                                                                         | 1,5                                                            | 2    | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     | 3860 | 3510 | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 |      |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      | 3510 | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      | 3080 | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      | 2690 | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 | 300  |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 21                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      | 2340 | 1990 | 1510 | 1000 | 300  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 24                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      | 1990 | 1510 | 1000 | 300  |      |      |      |     |     |     |     |     |     |
|                     | P 30                                                                         | 1,5                                                            | 2    | 25                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      | 1860 | 1660 | 1370 | 1130 | 860 | 580 |     |     |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                |      | 30                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      | 1660 | 1370 | 1130 | 860 | 580 | 415 |     |     |     |
| 35                  |                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      | 1130 | 860  | 580 | 415 | 270 |     |     |     |
| 40                  |                                                                              |                                                                |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 860  | 580 | 415 | 270 | 165 |     |     |
|                     |                                                                              |                                                                | 45   |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     | 165 |     |     |     |     |



M



90-100-153-203

≅ 2850 1/min

DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA     | DNM | DNR     | f   | a  | m1 | n1  | n2  | H   | h1  | h2  | h3 | w   | Ø d | Kg   |
|---------------------|---------|-----|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|
| M 90                | G1" 1/4 | G1" | G1"     | 277 | 83 | -  | 180 | 140 | 207 | 98  | 93  | 53 | 179 | 9   | 15,1 |
| M 100               | G1" 1/4 | G1" | G1"     | 277 | 83 | -  | 180 | 140 | 207 | 98  | 93  | 53 | 179 | 9   | 16,3 |
| M 153               | G1" 1/2 | G1" | G1" 1/4 | 341 | 75 | 34 | 220 | 180 | -   | 114 | 121 | 59 | -   | 11  | 27,6 |
| M 203               | G1" 1/2 | G1" | G1" 1/4 | 341 | 75 | 34 | 220 | 180 | -   | 114 | 121 | 59 | -   | 11  | 29,6 |

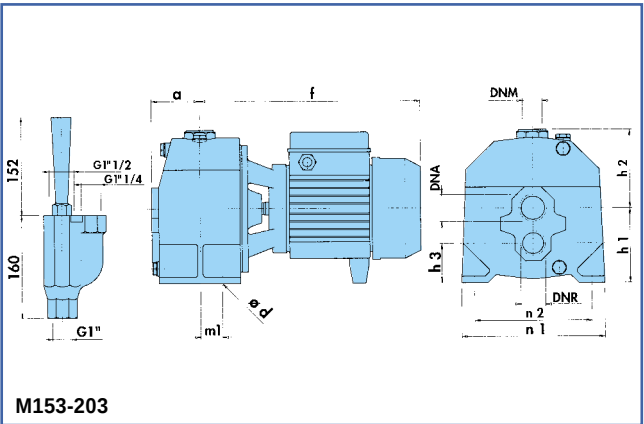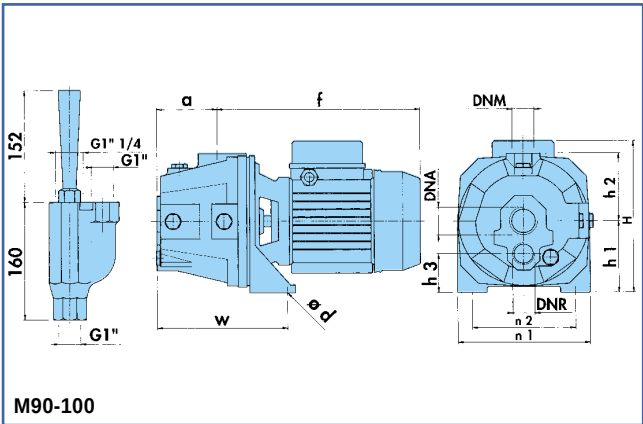

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION SCHEME / ESQUEMA DE INSTALACION / SCHEMA D'INSTALLATION / INSTALLATIONSPLAN

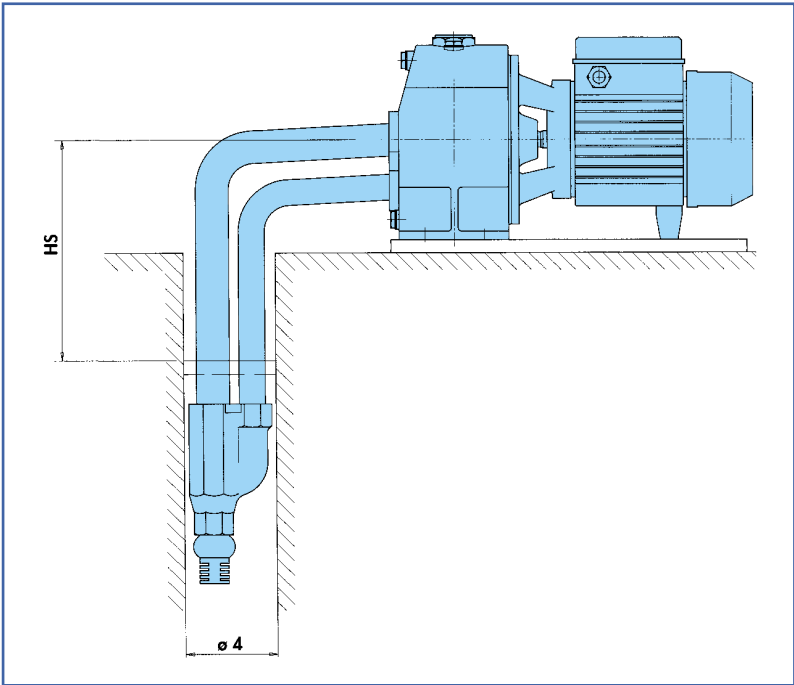

# M

## 92-102-202

### ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI (con eiettore esterno per pozzi profondi 2")

*ELECTRIC SELF PRIMING PUMPS (with external ejector for deep well 2")*

*ELECTROBOMBAS AUTOCEBANTES (con eyector exterior para pozos profundos 2")*

*ELECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES (avec éjecteur à l'extérieur pour puits profonds 2")*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTROPUMPEN (mit äusserem Ejektor für tiefe Brunnen 2")*



#### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadesanti è particolarmente adatta all'aspirazione da pozzi profondi installate in superficie con il gruppo eiettore immerso nel pozzo garantiscono il funzionamento anche quando il livello statico dell'acqua nel pozzo scende fino a 33 m al di sotto della quota di installazione dell'elettropompa. La portata del fluido erogata dalla girante è inviata alla bocca di mandata.

Il fluido viene aspirato tramite una tubazione da 1-1/4" GAS attraverso il sistema "VENTURI" il quale collegato alla camera di aspirazione produce la depressione necessaria all'aspirazione del fluido nel quale l'eiettore è immerso. Il fluido aspirato dall'eiettore si miscela nel diffusore del "VENTURI" con quello di ricircolo proveniente dal corpo eiettore, di conseguenza si aumenta la pressione del fluido che viene aspirata dalla pompa tramite una tubazione da 1-1/4" GAS.

#### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego per il convogliamento di acqua pulita e liquidi chimicamente non aggressivi, sono particolarmente indicate per la distribuzione automatica dell'acqua con piccoli o medi serbatoi (autoclavi). Inoltre vengono utilizzate per irrigare orti e giardini, uso domestico e tutti quei casi in cui la profondità da cui aspirare superi la capacità di aspirazione delle normali pompe di superficie (9 m).

Sulla bocca aspirante del gruppo eiettore deve sempre essere installata una valvola di ritegno; sulla bocca di mandata della pompa è consigliabile installare una valvola che garantisca una adeguata contropressione durante il funzionamento.

Le tubazioni di collegamento con il gruppo eiettore ed il corpo pompa debbono sempre essere riempiti prima dell'avviamento.

#### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa, giranti stampate in resina termoplastica (M202), a richiesta in ottone stampato a caldo (M92 - M102). Diffusore stampato in resina termoplastica, albero rotore in acciaio, tenuta meccanica in carbone/ceramica. Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati. A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata, mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

#### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 1,7 m³/h per M92 - M102
- Portate fino a 3 m³/h per M202
- Prevalenze fino a 42 m per M92 - M102
- Prevalenze fino a 83 m per M202
- Temperatura liquido pompato da -15° C a +50° C
- Pressione massima di esercizio: 9 bar
- Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³). Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI

#### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie M92 - M102 - M202 devono sempre essere installate con l'albero motore in posizione orizzontale.

#### FUNCTIONING

This series of deep well close coupled self prime pumps is particularly suitable for pumping water from deep wells. The deep well self prime pumps have the capability of lifting water to a maximum of 33 meters.

The pump is located on the surface with the ejector immersed into the well. The delivery of the fluid generated by the impeller is conveyed to the outlet, the delivery is sucked, by means of a piping 1-1/4" GAS through the "VENTURI" system connected to the suction chamber, which gives the necessary depression to the suction of the fluid where the ejector is immersed in.

The fluid sucked by the ejector gets mixed in the "VENTURI" diffuser with the recycling fluid, coming from the ejector body, consequently the fluid pressure increases and it is sucked by the pump through a piping 1-1/4" GAS.

#### APPLICATIONS

Water supply to remote dwellings i.e. farmhouses, general water supply, pressurized water using pressure vessels (autoclaves), horticultural irrigation, mist irrigation, dairy, farm also industrial applications.

Water transfer and garden watering applications.

Note, a foot-valve must be fitted to the ejector also with a valve mounted on the outlet of the pump to ensure a suitable counter pressure during operation.

The pipes connecting the ejector and the pump body must always be filled up before starting.

#### PUMP CONSTRUCTION

Pump body, pump support and ejector in cast iron.

Pressed Brass Impeller M92 - M102 models, on request thermoplastic resin on the M202 model.

Diffuser in Thermoplastic resin. Mechanical seal in carbon ceramic. Rotor shaft in steel fitted with seal bearings. Totally enclosed fan cooled motor (TEFC).

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon Request)

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

#### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 1.7 m³/hr for M92 - M102
- Capacities up to 3 m³/hr for M202
- Heads up to 42 meters for M92 - M102
- Heads up to 83 meters for M202
- Liquid quality required: clean free from solids or abrasive substances and chemically non aggressive
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 50°C
- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact the sales office.
- Maximum working pressure 9 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548-Class C, Appendix B, motors according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000kg / m³.

#### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body before first start up. Pump must be installed with the motor shaft in the horizontal position.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes es apta especialmente para aspiración de pozos profundos: las electrobombas instaladas en superficie con el con junto eyector sumergido en el pozo garantizan el funcionamiento aún cuando el nivel estático del agua en el pozo baje hasta 33 m debajo de la altura de instalación de la electrobomba. El caudal del fluido aportado por el impulsor se envía a la conexión de descarga, el fluido se aspira por una tubería de 1-1/4" GAS a través del sistema "VENTURI" conectado a la cámara de aspiración produciendo la depresión necesaria para la aspiración del fluido donde el eyector se sumergido. El fluido aspirado por el eyector se mezcla en el difusor del "VENTURI" con el fluido de recirculación procedente del cuerpo eyector aumentando la presión del fluido aspirado por la bomba a través de una tubería de 1-1/4 GAS.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el transporte de agua limpia y líquidos químicamente no agresivos, son aptas especialmente para la distribución automática del agua con calderines hidroneumáticos pequeños o medianos o controladores automáticos de presión. Además se utilizan para riegos de huertos y jardines sistemas domésticos y en el caso que la profundidad donde aspirar sea mayor de la capacidad de aspiración de las bombas normales de superficie (9 m). Sobre la conexión de aspiración del con junto eyector siempre hay que instalar una válvula de retención; sobre la conexión de descarga de la bomba se aconseja instalar una válvula que garantice una contrapresión adecuada durante el funcionamiento. Las tuberías de conexión con el conjunto eyector y cuerpo de bomba tienen que llenarse antes del arranque.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCION

Cuerpo de bomba en fundición gris. Impulsores estampados en resina termoplástica (M202) bajo demanda en latón estampado caliente (M92 - M102). Difusor estampado en resina termoplástica. Eje rotor en acero. Cierre mecánico en carbón/cerámica. Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados. Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoprotectora incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica. Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase F

Tensión estándar: monofásica 230V- 50 Hz  
trifásica 230V/400V- 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta 1,7 m³/h para M92 - M102
- Caudal hasta 3 m³/h para M202
- Altura hasta 42 m para M92 - M102
- Altura hasta 83 m para M202
- Temperatura del líquido bombeado: de -15°C a +50°C
- Presión máxima de funcionamiento: 9 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40°C (para valor superior consultar verificación)

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico= 1000 Kg/m³). Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

las electrobombas serie M92 - M102 - M202 pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes est idéale pour aspiration de puits profonds; installées à la surface avec le groupe ejecteur immergé dans le puits, elles assurent le fonctionnement même quand le niveau statique de l'eau dans le puits descend jusqu'à 33 m au-dessous du niveau d'installation de l'électropompe.

Le débit du fluide donné par la turbine est transmis à l'orifice de refoulement, le fluide est aspiré par une tuyauterie de 1-1/4" GAS à travers le système "VENTURI" qui, raccordé à la chambre d'aspiration produit la dépression nécessaire à l'aspiration du fluide dans lequel l'éjecteur est immergé.

Le fluide aspiré par l'éjecteur se mélange dans le diffuseur du "VENTURI" avec celui de circulation du corps éjecteur et par conséquent on arrive à augmenter la pression du fluide qui est aspiré par la pompe à travers une tuyauterie de 1-1/4" GAS.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour le pompage d'eau claire et des liquides chimiquement non agressifs, la distribution automatique de l'eau avec petits ou moyens réservoirs (autoclaves), l'arrosage des potagers et des jardins, usage domestique et dans tous les cas où la profondeur d'aspiration dépasse la capacité d'aspiration des pompes normales de surface (9 m).

Sur l'orifice d'aspiration du groupe éjecteur on doit toujours installer un clapet de retenue, tandis que sur l'orifice de refoulement de la pompe on conseille d'installer un clapet qui, pendant le fonctionnement, assure une contre-pression proportionnée. Les tuyauteries de connexion avec le groupe éjecteur et le corps de pompe doivent toujours être remplis avant le démarrage.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte. Turbines estampées en résine thermoplastique (M202), sur demande en laiton estampé à chaud (M92 - M102). Diffuseur estampé en résine thermoplastique. Arbre rotor en acier. Garniture mécanique en charbon/céramique. Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure. Rotor monté sur roulements à billes prégraissés. Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermoprotectrice incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée. Protection du moteur: IP- 44, sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de série: 230V-50Hz pour version monophasée  
230V/400V-50Hz pour version triphasée

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 1,7 m³/h pour M92 - M102
- Débits jusqu'à 3 m³/h pour M202
- Hauteurs jusqu'à 42 m pour M92 - M102
- Hauteurs jusqu'à 83 m pour M202
- Température du liquide pompé: de -15°C à +50°C
- Pressions maximum de service: 9 bars
- Température ambiante maximum: +40°C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³). Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes série M92 - M102 - M202 doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugende Elektro-Kreiselpumpen sind für das Saugen aus großen Tiefen geeignet.

Der Injektor wird in die Wasseroberfläche des Brunnens getaucht. Diese Installation garantiert den Betrieb auch wenn das statische Wasserniveau bis 33 m. unter die Installationshöhe aussteigt.

Das Fördergut wird nur zum Teil direkt zu den Druckenanschluss geschickt; der restliche Teil wird durch eine Leitung 1-1/4" durch ein VENTURI-System in der Saugleitung in Zusammenhang mit dem Injektor ein Unterdruck erzeugt durch den das Fördergut in die Druckkammer der Kreiselpumpe gefordert wird.

Die Flüssigkeit wird durch den Ejektor gesaugt und vermischt sich mit der Umlauf-Flüssigkeit vom Pumpengehäuse in dem Diffusor des VENTURI. Infolgedessen der Druck der gesaugten Flüssigkeit erhöht zum Nachteil von dem Druck der Umlauf-Flüssigkeit, die von der Pumpe durch eine Leitung 1-1/4" GAS abgesehen.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen werden für das Absaugen von Reinwasser, von nicht chemisch aggressiven Wasser, Hauswasseranlagen, automatische Wasserversorgungsanlagen mit kleinen und mittleren Behältern, Gartenbau eingesetzt.

Für eine sichere Funktion ist in der Saugleitung ein Rückschlagventil vorzusehen. Die Ansaugtiefe kann mehr als 9 m betragen. Vor Inbetriebnahme ist das Verbindungsrohr zwischen dem Ejektor und dem Pumpengehäuse mit Wasser aufzufüllen.

Wir schlagen einen Ventil auf dem Druckanschluss zu installieren, der einen ongepasste Gegendruck garantiert.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß.

Loufrad aus Thermoplast (202), auf Anfrage aus Messing (M92 - M102)

Diffusor aus Thermoplast Rotorwelle aus Stahl.

Gleitringdichtung aus Kohle/Keramik.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung auf wartungsfreien Kugellagern.

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz.

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator.

Motor-Schutzart: IP44 auf Anfrage IP 55.

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1 x 230V-50 Hz

Drehstrom 3x230V/400V-50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 1,7 m³/h (M92 - M102), max. Förderhöhe 42 m
- max. Förderleistung 3 m³/h (M202), max. Förderhöhe 83 m
- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +50°C
- max. Betriebsdruck: 9 bar
- max. Umgebungstemperatur 40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften aelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)

Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548 Klasse C, Zusatz B.



Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen M92 - M102 - M202 hat mit der Motorwelle in Horizontalage zu erfolgen.

M  
92-102-202

NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO  
SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

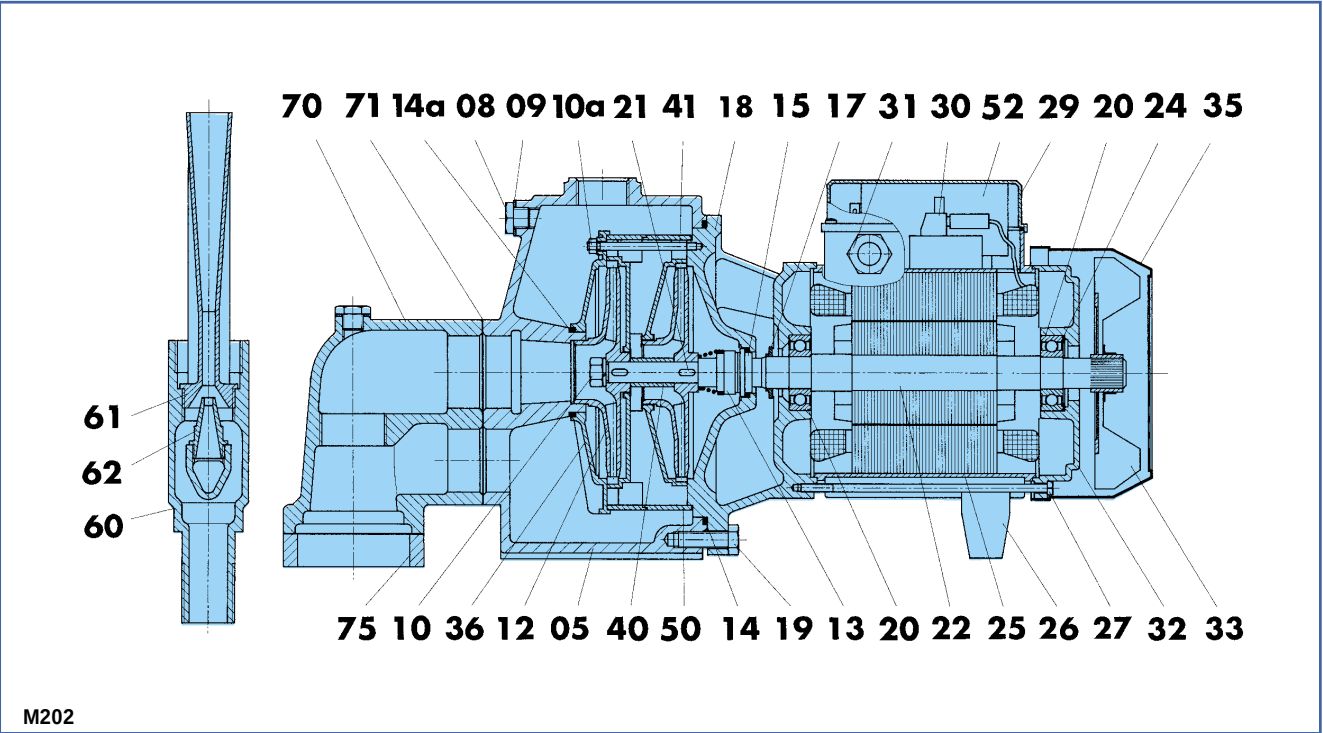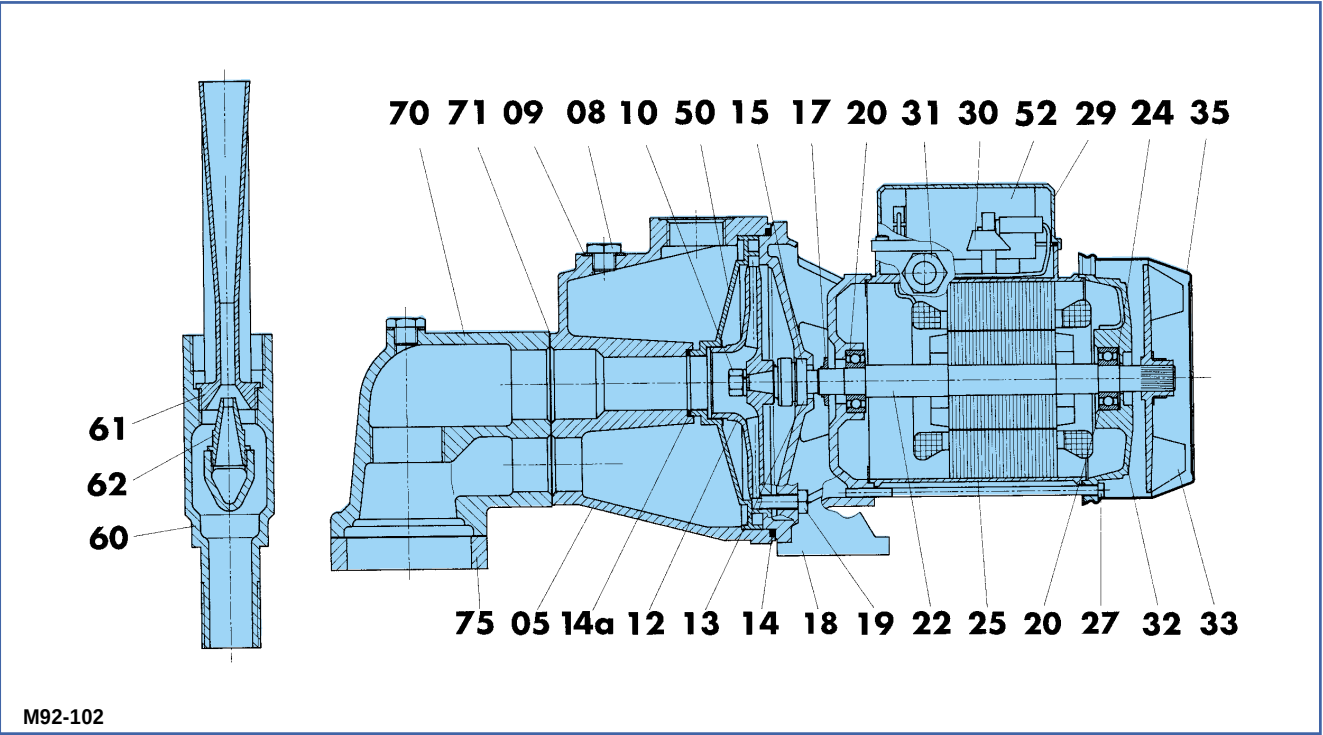



| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                 | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio              | Alluminio              |
| 10         | Dado                           | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 10a        | Dado                           | Ottone                 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 12         | Girante                        | Resina termoplastica   | Ottone                 |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Grafite                | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 14a        | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 21         | Linguetta                      | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 416 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 26         | Piede                          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettieria         | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettieria                   | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 36         | Coperchio                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 40         | Distanziale                    | Ottone                 | Ottone                 |
| 41         | Vite prigioniera               | Acciaio inox, AISI 304 | Acciaio inox, AISI 304 |
| 50         | Diffusore                      | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 52         | Condensatore                   | Commerciale            | Commerciale            |
| 60         | Corpo eiettore                 | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 61         | Tubo venturi                   | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 62         | Ugello                         | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 70         | Bocca di aspirazione           | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 71         | Guarnizione                    | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 75         | Kit flangia                    | Acciaio                | Acciaio                |

| COMPONENT |                          | MATERIAL                  |                           |
|-----------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                          | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                     | Brass                     | Brass                     |
| 09        | Gasket                   | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 10        | Nut                      | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 10a       | Nut                      | Brass                     | Stainless steel, AISI 304 |
| 12        | Impeller                 | Thermoplastic resin       | Brass                     |
| 13        | Rotating mechanical seal | Graphite                  | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 14a       | O-Ring                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard               | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                  | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                  | Commercial                | Commercial                |
| 21        | Key                      | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 22        | Rotor shaft              | Stainless steel, AISI 431 | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                  | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 26        | Foot                     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 27        | Tie-rod                  | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover     | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board           | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap              | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                      | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                | Steel                     | Steel                     |
| 36        | Cover                    | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 40        | Spacer                   | Brass                     | Brass                     |
| 41        | Stud screw               | Stainless steel, AISI 304 | Stainless steel, AISI 304 |
| 50        | Diffuser                 | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 52        | Capacitor                | Commercial                | Commercial                |
| 60        | Ejector body             | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 61        | Venturi pipe             | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 62        | Nozzle                   | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 70        | Inlet                    | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 71        | Gasket                   | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 75        | Flanges                  | Steel                     | Steel                     |

# M

## 92-102-202



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 10         | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 10a        | Tuerca                        | Latón                            | Acero inox, AISI 304             |
| 12         | Impulsor                      | Resina termoplastica             | Latón                            |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Grafito                          | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 14a        | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Comercial                        |
| 21         | Chaveta                       | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 431             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 26         | Pie                           | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Tapa                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 40         | Espaciador                    | Latón                            | Latón                            |
| 41         | Tornillo opresor              | Acero inox, AISI 304             | Acero inox, AISI 304             |
| 50         | Difusor                       | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 52         | Condensador                   | Comercial                        | Comercial                        |
| 60         | Cuerpo eyector                | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 61         | Tubo venturi                  | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 62         | Tobera                        | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 70         | Boquilla de aspiracion        | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 71         | Empaquetadura                 | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 75         | Kit brida                     | Acero                            | Acero                            |





| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                              | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                      | Laiton                 | Laiton                 |
| 09        | Joint                        | Aluminium              | Aluminium              |
| 10        | Écrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 10a       | Écrou                        | Laiton                 | Acier inox, AISI 304   |
| 12        | Turbine                      | Résine thermoplastique | Laiton                 |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Graphite               | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 14a       | Bague OR                     | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique              | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                      | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 19        | Vis                          | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                    | Commerciale            | Commerciale            |
| 21        | Clavette                     | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 22        | Arbre rotor                  | Acier inox, AISI 431   | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague élastique              | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé      | Aluminium              | Aluminium              |
| 26        | Pied                         | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 27        | Tirant                       | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne     | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne               | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                 | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur               | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                  | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur        | Acier                  | Acier                  |
| 36        | Couvercle                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 40        | Entretoise                   | Laiton                 | Laiton                 |
| 41        | Vis prisonnière              | Acier inox, AISI 304   | Acier inox, AISI 304   |
| 50        | Diffuseur                    | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 52        | Condensateur                 | Commerciale            | Commerciale            |
| 60        | Corps éjecteur               | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 61        | Tuyau venturi                | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 62        | Gicleur                      | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 70        | Orifice d'aspiration         | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 71        | Joint                        | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 75        | Kit bride                    | Acier                  | Acier                  |



| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                       | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                               | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 10      | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 10a     | Mutter                                | Messing                    | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 12      | Lauftrad                              | Thermoplast                | Messing                    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Graphit                    | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 14a     | O-Ring                                | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 21      | Passfeder                             | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 22      | Rotorwelle                            | Rostfreier Stahl, AISI 431 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                             | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit wickelstator         | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 26      | Fuss                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 27      | Verbindungsschraube                   | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                         | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                            | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                            | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                             | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                    | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Deckel                                | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 40      | Distanzhülse                          | Messing                    | Messing                    |
| 41      | Stiftschraube                         | Rostfreier Stahl, AISI 304 | Rostfreier Stahl, AISI 304 |
| 50      | Diffusor                              | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 52      | Kondensator                           | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 60      | Ejektorkörper                         | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 61      | Venturirohr                           | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 62      | Düse                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 70      | Saugenanschluss                       | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 71      | Dichtung                              | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 75      | Flanschen                             | Stahl                      | Stahl                      |

# M

## 92-102-202




### DATI IDRAULICI POZZO Ø 2"

HYDRAULIC DATA 2" / DATOS HIDRAULICOS POZO 2" / DONNEES HYDRAULIQUES PUIT 2" / HYDRAULISCHE ANGABEN BRUNNEN 2"

| Tipo<br>Type<br>Typ | Tipo eiettore<br>Ejector type<br>Tipo eyector<br>Type ejecteur<br>Ejektortyp | Potenza / Power<br>Potencia / Puissance<br>Leistung                                        |      | Profondità di aspirazione<br>Suction depth<br>Profundidad de aspiracion<br>Profondite d'aspiration<br>Saugentiefe (m) | Prevalenza manometrica totale in m. / Total manometric head in mt. / Altura manometrica total en m. / Hauteur manometrique totale en m. / Manometrische Gesamte Meterförderhöhe |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|-----|-----|----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|----|----|
|                     |                                                                              |                                                                                            |      |                                                                                                                       | 25                                                                                                                                                                              | 28   | 30   | 32   | 35  | 37  | 40  | 42 | 50   | 53   | 56   | 59   | 62   | 65   | 68   | 71   | 74  | 77  | 80 | 83 |
|                     |                                                                              | Portata in l/h. / Capacity in lt/h. / Caudal en l/h. / Debit en l/h. / Förderleistung l/h. |      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
| M 92                | P 1/20                                                                       | 0,55                                                                                       | 0,75 | 9                                                                                                                     | 1680                                                                                                                                                                            | 1360 | 1100 |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 | 1200 | 1020 | 700  |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      | 960  | 500  | 270 |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
| M 102               | P 1/20                                                                       | 0,75                                                                                       | 1    | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      | 1710 | 1440 | 970 |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      | 1400 | 1020 | 950 | 480 |     |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      | 990  | 930 | 500 | 135 |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     | 460 | 135 |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 21                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     | 135 |    |      |      |      |      |      |      |      |      |     |     |    |    |
| M 202               | P 1/20                                                                       | 1,5                                                                                        | 2    | 9                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    | 3000 | 3000 | 3000 | 2640 | 2280 | 1980 | 1620 |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 12                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    | 3000 | 3000 | 2640 | 2280 | 1980 | 1620 | 1080 |      |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 15                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      | 3000 | 2640 | 2280 | 1980 | 1620 | 1080 | 950  |     |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 18                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      | 2640 | 2280 | 1980 | 1620 | 1080 | 950  | 690 |     |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 21                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      | 2280 | 1980 | 1620 | 1080 | 950  | 690 | 370 |    |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 24                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      | 1980 | 1620 | 1080 | 950  | 690 | 370 | 96 |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 27                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      | 1620 | 1080 | 950  | 690 | 370 | 96 |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 30                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      | 1080 | 950  | 690 | 370 | 96 |    |
|                     |                                                                              |                                                                                            |      | 33                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |      |      |      |     |     |     |    |      |      |      |      |      |      |      | 1080 | 690 | 370 | 96 |    |

### SCHEMA DI INSTALLAZIONE

INSTALLATION SCHEME / ESQUEMA DE INSTALACION  
SCHEMA D'INSTALLATION / INSTALLATIONSPLAN

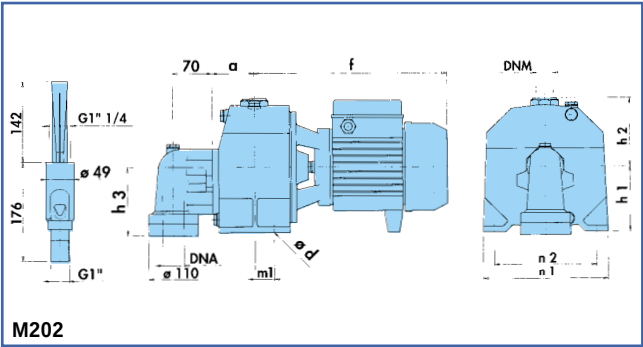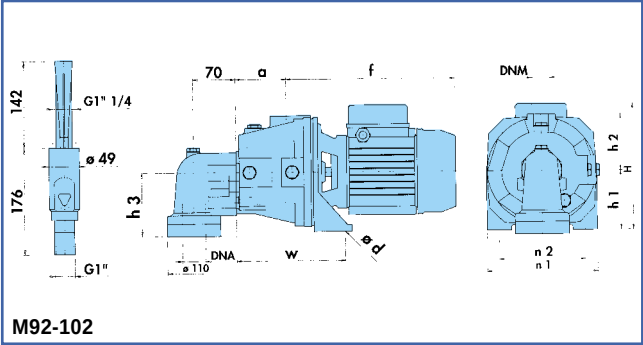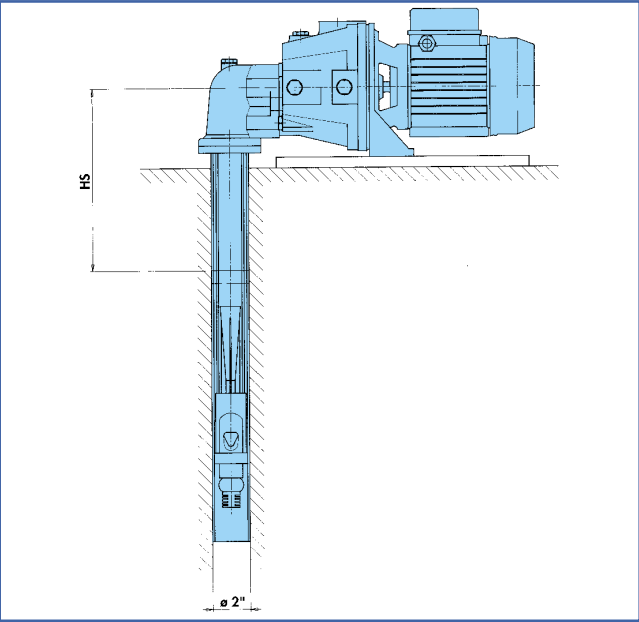

### DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA      | DNM  | f   | a  | m1 | n1  | n2  | H   | h1  | h2  | h3  | w   | Ø d | Kg   |
|---------------------|----------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| M 92                | G 1" 1/4 | G 1" | 277 | 83 | -  | 180 | 140 | 207 | 98  | 93  | 105 | 179 | 9   | 17,2 |
| M 102               | G 1" 1/4 | G 1" | 277 | 83 | -  | 180 | 140 | 207 | 98  | 93  | 105 | 179 | 9   | 18,4 |
| M 202               | G 1" 1/4 | G 1" | 341 | 75 | 34 | 220 | 180 | -   | 114 | 121 | 121 | -   | 11  | 31,9 |




AP  
97

2850 1/min

DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES  
DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS  
DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES  
TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

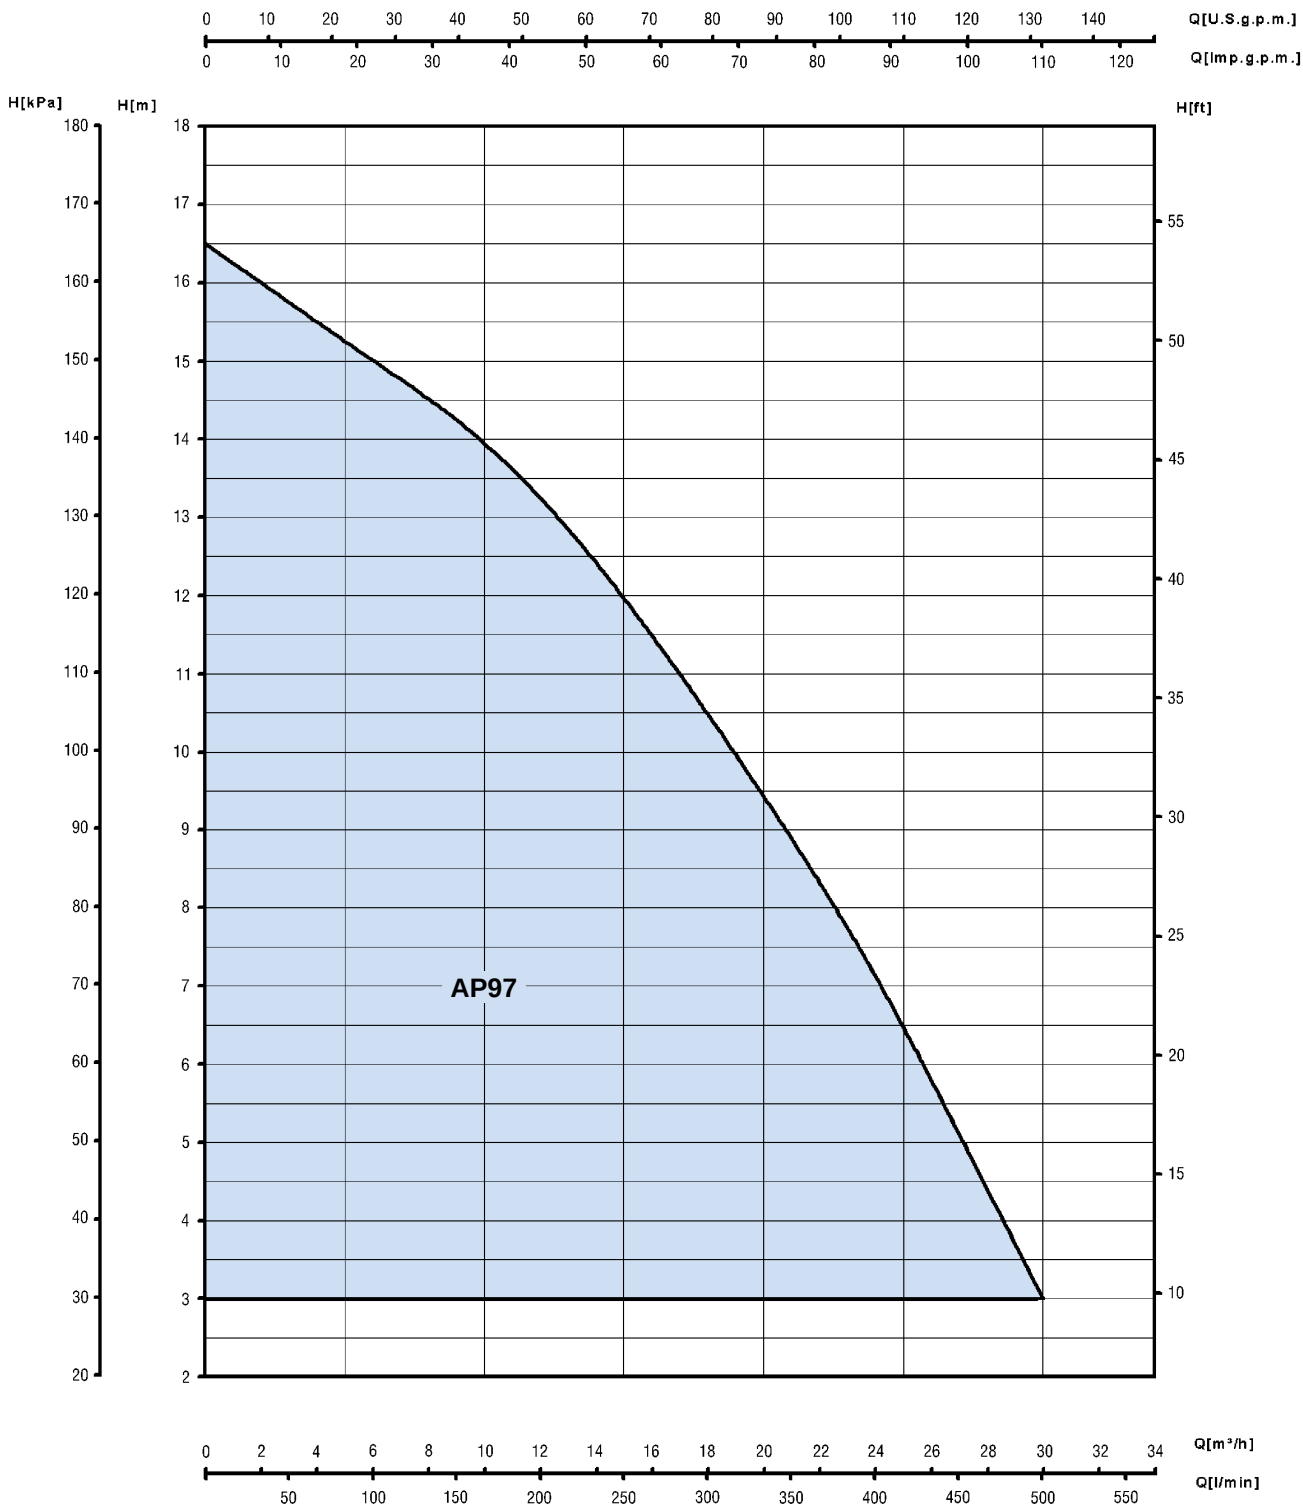

## ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI (con girante aperta)

*ELECTRIC CENTRIFUGAL SELF PRIMING PUMPS (with open impeller)*

*ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES (con impulsor abierto)*

*ELECTROPOMPES CENTRIFUGEES AUTO-AMORÇANTES (avec turbine ouverte)*

*SELBSTANSAUGENDE ELEKTRO-KREISELPUMPEN (mit offenem Laufrad)*



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe centrifughe autoadescenti ha la caratteristica di avere l'autoadescentamento realizzato mediante l'emulsione aria-liquido.

L'aria della tubazione aspirante viene aspirata all'interno del corpo pompa dalla depressione creata dalla girante in rotazione, pertanto si emulsiona con il liquido contenuto nel corpo pompa.

L'emulsione aria-liquido viene spinta nella camera di mandata dove l'aria più leggera si separa ed esce dalla tubazione di mandata, il liquido più pesante ritorna in circolazione.

Espulsa tutta l'aria dalla tubazione aspirante, la pompa si innescando funzionando come una normale pompa centrifuga, inoltre può funzionare anche con miscela aria-liquido.

La valvola di non ritorno (clapet) posta sulla bocca aspirante del corpo pompa ha una duplice funzione: evita lo svuotamento del condotto aspirante del corpo pompa quando la pompa non è in funzione trattenendo nel corpo pompa una quantità di liquido sufficiente per l'adescentamento. Inoltre in caso accidentale di svuotamento della tubazione aspirante trattiene il liquido nel corpo pompa necessario per l'adescentamento. Il dispositivo anti flusso di ritorno impedisce all'arresto della pompa l'effetto sifone ed assicura il riadescentamento automatico ad ogni avviamento.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe trovano impiego nel settore agricolo per l'irrigazione a scorrimento nel settore edile per il prosciugamento di scavi, canali, bacini.

Data la particolare forma costruttiva della girante a pale aperte permette il pompaggio di liquidi torbidi, sabbiosi, fangosi o con presenza di corpi solidi.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa, girante, supporto a lanterna e bocca aspirante in ghisa.

Valvola di non ritorno (clapet) in gomma nitrilica/acciaio.

Tenuta meccanica in grafite/ceramica, a richiesta carburo di tungsteno/carburo di tungsteno.

Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna albero rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V - 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 30 m<sup>3</sup>/h

- Prevalenze fino a 16,5 m.

- Temperatura liquido pompato da -15°C a +70°C

- Pressione massima di esercizio: 6 bar

- Temperatura massima ambiente: 40°C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico= 1000 kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.

### INSTALLAZIONE

Le elettropompe serie AP 97, devono essere sempre installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



### FUNCTIONING

This series of electric centrifugal self-priming pumps has the characteristics to have the prime made by means of the emulsion air-liquid. The air of the suction piping is sucked inside the pump body by the depression created by the rotating impeller, therefore it emulsifies with the liquid contained into the pump body. The emulsion air-liquid is pushed into the delivery channel where the air, which is lighter, gets separated and gets out from the delivery piping; the liquid, which is heavier, returns into circulation. Once the pump gets rid of all the air from the suction piping, the pump starts and it works as a normal centrifugal pump, therefore the pump can work also with a mixture of air-liquid.

There is a non-return valve fitted to the discharge side which enables a small quantity of liquid to be retained in the pump body thus allowing an automatic prime and suction lift to any application.

This eliminates the need to prime the pump at each start up.

### APPLICATIONS

General water supply from rivers, streams, dirty water distribution, agricultural applications, building sites, dirty water disposal.

The open impeller design allows water with a solid content to pass easily, whether sandy, muddy or particle laden.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body, impeller, pump support and inlet in cast iron

Non return valve in nitrile rubber and steel

Impeller cast iron

Mechanical seal in carbon ceramic (upon request tungsten/carbide)

Rotor shaft in stainless steel fitted with seal bearings

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC)

Single phase motors with a built in thermal overload protection

on request, the capacitor is permanently in circuit

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon request)

Winding Insulation to class F.

Standard Voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50 Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 30 m<sup>3</sup>/hr

- Heads up to 16,5 meters

- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 70°C

- Maximum ambient temperature 40°C

- For higher temperatures please contact the sales office

Maximum working pressure 6 bar

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI/ISO 2548-Class C, Appendix B, motors according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for clear water with a specific weight of 1000kg/m<sup>3</sup>.

Manometric suction lift of 8 meters maximum.

### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body first before start up.

Pump must be installed always in the horizontal position.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas centrífugas autocebantes se caracteriza por el autocebado a través de la emulsión aire-líquido. El aire de la tubería de aspiración se aspira al interior del cuerpo de bomba por medio de la depresión creada por el impulsor en rotación y se emulsiona con el líquido presente en el cuerpo de bomba. La emulsión aire-líquido se empuja a la cámara de descarga donde el aire, mas ligero, se separa y sale de la tubería de descarga; el líquido, mas pesado vuelve en recirculación. Después de haber expulsado todo el aire de la tubería de aspiración la bomba arranca funcionando como una bomba centrífuga normal. Además puede funcionar con mezcla aire-líquido. La válvula de retención situada sobre la conexión de aspiración del cuerpo de bomba tiene dos funciones: evitar el vaciado del conducto de aspiración del cuerpo de bomba cuando la bomba no funciona, reteniendo en el cuerpo de bomba una cantidad de líquido suficiente para el cebado. Además en caso de vaciado accidental de la tubería de aspiración retiene el líquido en el cuerpo de bomba necesario para el cebado. Al pararse la bomba el dispositivo evita el contraflujo que impide el efecto sifón y garantiza el recabado automatico en cada arranque.

### APLICACIONES

Estas electrobombas se utilizan en el sector agrícola para riego de inundación, en el sector de edificación para secar excavaciones canales y cunetas. La configuración particular del impulsor con álabes abiertos permite de bombear líquidos turbios arenosos, barro o con cuerpos sólidos en suspensión.

### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCION

Cuerpo de bomba, impulsor soporte a linterna, conexión de descarga en fundición gris.  
Válvula de retención en goma nitrilacero/acero.  
Cierre mecánico en grafito/cerámica, bajo demanda en carburador de wolframio/carburo de wolframio.  
Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior. Eje rotor en acero inoxidable montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.  
Bajo demanda se puede suministrar la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada, mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monotásica.  
Protección del motor: IP 44, bajo demanda IP 55.  
Aislamiento: clase F  
Tensión estándar: monofásica 230V - 50 Hz  
trifásica 230V/400V - 50 Hz  
Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LÍMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta: 30 m³/h
- Altura hasta: 16,5 m
- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +70° C
- Presión máxima de funcionamiento: 6 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación)

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico= 1000 Kg/m³). Aspiración manométrica hasta máximo 8 m. Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.

### INSTALACION

Las electrobombas serie AP 97 pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes centrifuges auto-amorçantes a la caractéristique d'avoir l'auto-amorçage effectué par émulsion air-liquide. L'air de la tuyauterie d'aspiration est aspiré à l'intérieur du corps de pompe par la dépression créée par la turbine en rotation et donc elle s'émulsionne avec le liquide contenu dans le corps de pompe. L'émulsion air-liquide est poussée dans la chambre de refoulement où l'air plus léger se sépare et sort de la tuyauterie de refoulement; le liquide plus lourd revient en circulation. Après avoir éjecté tout l'air de la tuyauterie d'aspiration, la pompe s'amorce comme une pompe centrifuge normale. Elle peut aussi travailler avec un mélange air-liquide. Le clapet placé sur l'orifice d'aspiration du corps de pompe a une double fonction: éviter le désamorçage de la conduite lorsque la pompe n'est pas en fonction, en retenant dans le corps de pompe une quantité de liquide suffisante pour l'amorçage et, en plus, en cas accidentel de désamorçage de la tuyauterie d'aspiration elle retient dans le corps de pompe le liquide nécessaire pour l'amorçage.  
Le dispositif anti-écoulement de retour empêche, en cas d'arrêt de la pompe, l'effet siphon et assure à nouveau l'amorçage automatique a chaque démarrage.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées dans le secteur agricole pour arrosage par écoulement, dans le secteur du bâtiment pour le puisement des excavations, canaux, bassins. La conformation constructive particulière de la turbine avec les palettes ouvertes permet le pompage de liquides troubles, sableux ou contenant des corps solides.

### CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe, turbine, support à lanterne, orifice d'aspiration en fonte.  
Clapet en caoutchouc nitrile acier.  
Garniture mécanique en graphite/céramique, sur demande carbure de tungstène.  
Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure.  
Arbre rotor en acier inox monté sur roulements à billes prégraissés (version AP).  
Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermoamphérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.  
Protection du moteur: IP- 44, sur demande IP 55.  
Classe d'isolation: F  
Tension de series: 230V - 50Hz Pour version monophasée  
230/400V-50Hz pour version triphasée  
Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 30 m³/h
- Hauteurs jusqu'à 16,5 m
- Température du liquide pompé: de -15° C à +70° C
- Pressions maximum de service: 6 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m³). Aspiración manométrica jusqu'à 8 m maximum. Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.

### INSTALLATION

Les électropompes série AP 97 doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



### WIRKUNGSWEISE

Diese selbstansaugenden Elektro-Kreiselpumpen sind zur Absaugung von Emulsionen, Gasen und Flüssigkeiten geeignet. Durch die Laufradrotation wird in der Saugseite ein Unterdruck erzeugt, durch den die Luft in der Saugleitung mit der Flüssigkeit vermischt und abgesaugt wird. Das Luft-Flüssigkeitsgemisch wird in das Druckgehäuse gefordert, die Luft wird durch ein Entlüftersystem von der Flüssigkeit getrennt und die Flüssigkeit wird wie bei einer normalen Kreiselpumpe weitergeleitet. Um eine Entleerung des Pumpengehäuses bei Stillstand zu verhindern soll an die Saugseite ein Rückschlagventil montiert werden, im Falle von einer zufälligen Ausleerung von dem Saugenleitung, hält das Rückschlagventil die genügende Menge von Flüssigkeit für die Absaugung in dem Pumpengehäuse ab. Die Entrückflusvorrichtung verhindert den Siphoneinfluss.

### EINSATZ

Diese Elektropumpen können für die Beregnung in der Landwirtschaft und im Bauwesen zur Entwässerung von Kanälen, Becken oder Baugruben eingesetzt werden. Durch die besondere Bauform des offenen Laufrades ist eine Förderung von Schlammwasser, trüben oder sandigen Flüssigkeiten mit Feststoffanteilen möglich.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse, Laufrad, Sauganschluß, Lager aus Grauguß  
Rückschlagventil aus Nitrilgummi/Stahl  
Gleitringdichtung aus Graphit/Keramik, auf Anfrage aus Wolframkarbid/Wolframkarbid  
Gekapselter Motor mit Eigenlüftung, Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern  
Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz  
Wechselstrommotor mit Betriebskondensator  
Motor-Schultzart: IP44 auf Anfrage IP 55  
Isolationsklasse: F  
Nennspannung: Wechselstrom 1x230V/50 Hz  
Drehstrom 3x230/400V - 50Hz  
Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 30 m³/h
  - max. Förderhöhe 16,5 m
  - Temperatur des Fördergutes von -15° C bis 70° C
  - max. Betriebsdruck: 6 bar
  - max. Umgebungstemperatur 40° C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)
- Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m³)  
max. Saughöhe 8 m mit einem Bodenventil  
Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B.  
Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.


### INSTALLATION

Die Aufstellung der Elektropumpen AP-97 hat mit horizontaler Motorwelle zu erfolgen.



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                                | MATERIALI              |                        |
|------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
|            |                                | STANDARD               | A RICHIESTA            |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 08         | Tappo                          | Ottone                 | Ottone                 |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio              | Alluminio              |
| 12         | Girante                        | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Carburo di silicio     | Carburo di tungsteno   |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR              | Gomma EPDM             |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica               | Carburo di tungsteno   |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma                  | Gomma                  |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 20         | Cuscinetto                     | Commerciale            | Commerciale            |
| 22         | Albero rotore                  | Acciaio inox, AISI 416 | Acciaio inox, AISI 431 |
| 24         | Anello elastico                | Acciaio                | Acciaio                |
| 25         | Carcassa statore avvolto       | Alluminio              | Alluminio              |
| 27         | Tirante                        | Acciaio zincato        | Acciaio zincato        |
| 29         | Coperchio morsettiera          | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 30         | Morsettiera                    | Resina termoindurente  | Resina termoindurente  |
| 31         | Pressacavo                     | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 32         | Calotta motore                 | Alluminio              | Alluminio              |
| 33         | Ventola                        | Resina termoplastica   | Resina termoplastica   |
| 35         | Copriventola                   | Acciaio                | Acciaio                |
| 36         | Flangia aspirazione            | Ghisa G20              | Ghisa G20              |
| 52         | Condensatore (solo monofase)   | Commerciale            | Commerciale            |
| 79         | Valvola completa               | Acciaio + gomma        | Acciaio + gomma        |

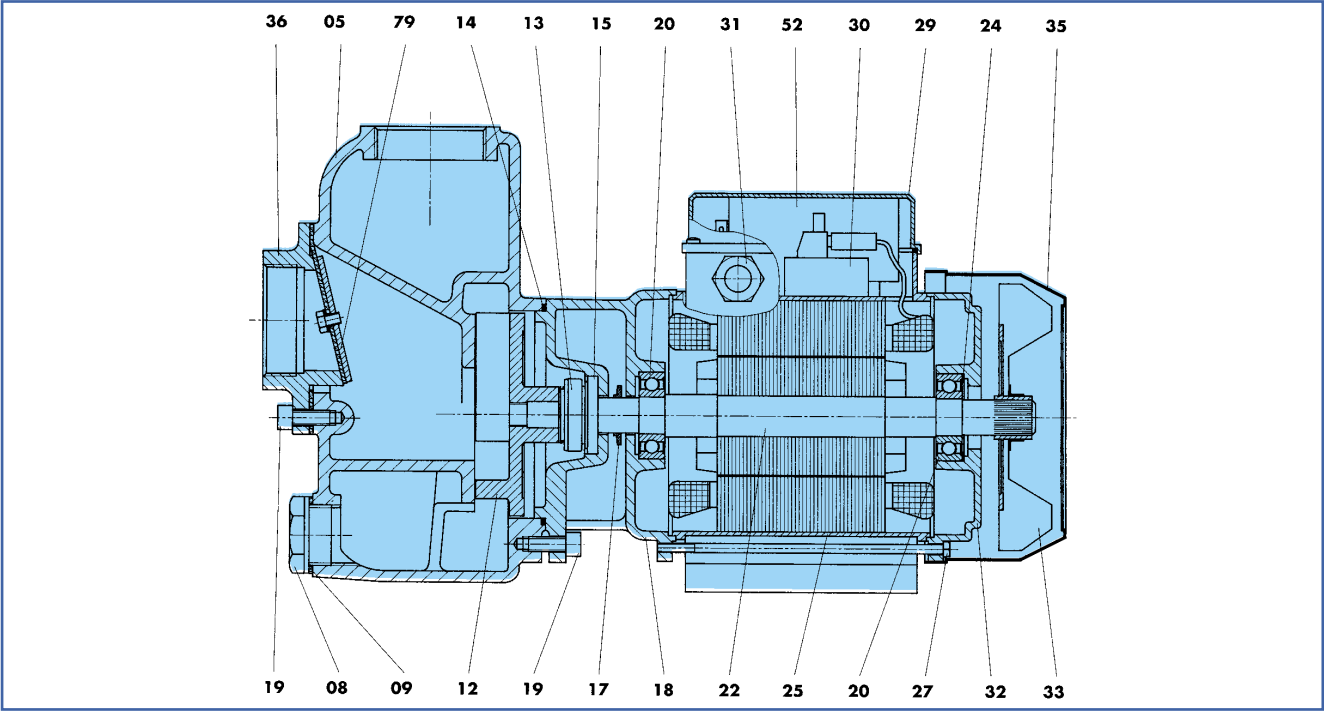

| COMPONENT |                                   | MATERIAL                  |                           |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|           |                                   | STANDARD                  | ON REQUEST                |
| 05        | Pump body                         | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 08        | Plug                              | Brass                     | Brass                     |
| 09        | Gasket                            | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 12        | Impeller                          | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 13        | Rotating mechanical seal          | Silicium carbide          | Tungsten carbide          |
| 14        | O-Ring                            | Rubber NBR                | Rubber EPDM               |
| 15        | Fixed mechanical seal             | Ceramic                   | Tungsten carbide          |
| 17        | Drop guard                        | Rubber                    | Rubber                    |
| 18        | Support                           | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 19        | Screw                             | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 20        | Bearing                           | Commercial                | Commercial                |
| 22        | Rotor shaft                       | Stainless steel, AISI 416 | Stainless steel, AISI 431 |
| 24        | Circlip                           | Steel                     | Steel                     |
| 25        | Casing with wound stator          | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 27        | Tie-rod                           | Galvanized steel          | Galvanized steel          |
| 29        | Terminal board cover              | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 30        | Terminal board                    | Thermosetting resin       | Thermosetting resin       |
| 31        | Fairlead                          | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 32        | Driving cap                       | Aluminium                 | Aluminium                 |
| 33        | Fan                               | Thermoplastic resin       | Thermoplastic resin       |
| 35        | Fan cover                         | Steel                     | Steel                     |
| 36        | Suction flange                    | Cast iron G20             | Cast iron G20             |
| 52        | Capacitor (for single phase only) | Commercial                | Commercial                |
| 79        | Complete valve                    | Steel + rubber            | Steel + rubber            |




| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |                                  |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR                         | PETICIÓN                         |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 08         | Tapon                         | Latón                            | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 12         | Impulsor                      | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Carburo de silicio               | Carburo de tungsteno             |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR                         | Goma EPDM                        |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica                         | Carburo de tungsteno             |
| 17         | Paragotas                     | Goma                             | Goma                             |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        | Commerciale                      |
| 22         | Eje rotor                     | Acero inox, AISI 416             | Acero inox, AISI 431             |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            | Acero                            |
| 25         | Carcasa estator envuelto      | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            | Acero                            |
| 36         | Brida de succion              | Fundición gris G20               | Fundición gris G20               |
| 52         | Condensador (solo monofasico) | Comercial                        | Comercial                        |
| 79         | Valvula completa              | Acero + goma                     | Acero + goma                     |



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPOSANT |                                         | MATÉRIAUX              |                        |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
|           |                                         | STANDARD               | SUR DEMANDE            |
| 05        | Corps de pompe                          | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 08        | Bouchon                                 | Laiton                 | Laiton                 |
| 09        | Joint                                   | Aluminium              | Aluminium              |
| 12        | Turbine                                 | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 13        | Garniture mécanique roulante            | Carbure de silicium    | Carbure de tungstène   |
| 14        | Bague OR                                | Caoutchouc NBR         | Caoutchouc EPDM        |
| 15        | Garniture mécanique fixe                | Céramique              | Carbure de tungstène   |
| 17        | Pare-goutte                             | Caoutchouc             | Caoutchouc             |
| 18        | Support                                 | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 19        | Vis                                     | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                               | Commerciale            | Commerciale            |
| 22        | Arbre rotor                             | Acier inox, AISI 416   | Acier inox, AISI 431   |
| 24        | Bague élastique                         | Acier                  | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé                 | Aluminium              | Aluminium              |
| 27        | Tirant                                  | Acier zingué           | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne                | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne                          | Résine thermo-endurci  | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                            | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur                          | Aluminium              | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                             | Résine thermoplastique | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur                   | Acier                  | Acier                  |
| 36        | Bride aspiration                        | Fonte G20              | Fonte G20              |
| 52        | Condensateur (seulement pour monophasé) | Commerciale            | Commerciale            |
| 79        | Clapet complet                          | Acier + Caoutchouc     | Acier + Caoutchouc     |

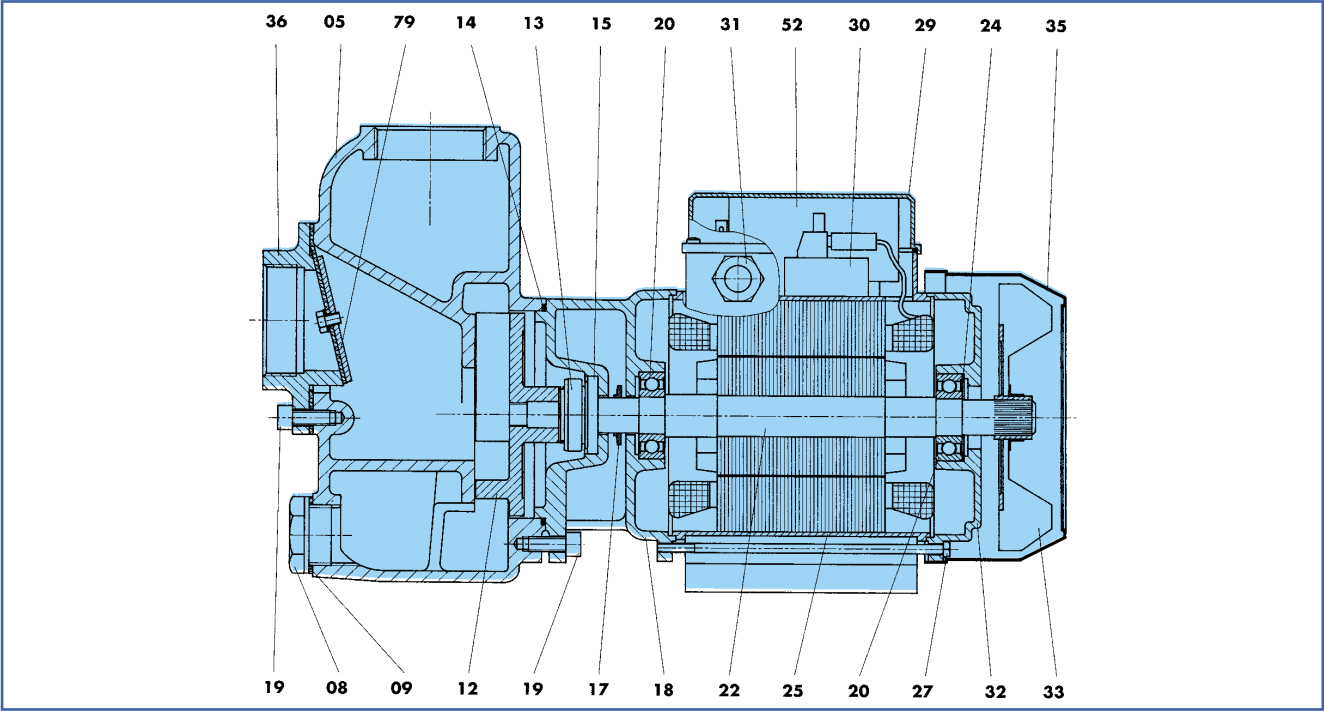


| BAUTEIL |                                             | WERKSTOFFE                 |                            |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|         |                                             | STANDARD                   | AUF ANFRAGE                |
| 05      | Pumpengehäuse                               | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 08      | Stopfen                                     | Messing                    | Messing                    |
| 09      | Dichtung                                    | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 12      | Laufblad                                    | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element       | Siliziumkarbid             | Wolframkarbid              |
| 14      | O-Ring                                      | Gummi NBR                  | Gummi EPDM                 |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element            | Keramik                    | Wolframkarbid              |
| 17      | Tropfenabdichtung                           | Gummi                      | Gummi                      |
| 18      | Lager                                       | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 19      | Schraube                                    | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 20      | Lagerbuchse                                 | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 22      | Rotorwelle                                  | Rostfreier Stahl, AISI 416 | Rostfreier Stahl, AISI 431 |
| 24      | Spannring                                   | Stahl                      | Stahl                      |
| 25      | Motorgehäuse mit wickelstator               | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 27      | Verbindungsschraube                         | Verzinkter Stahl           | Verzinkter Stahl           |
| 29      | Klemmenplattendeckel                        | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 30      | Klemmenplatte                               | Härtbares Kunstharz        | Härtbares Kunstharz        |
| 31      | Kabeldruck                                  | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 32      | Motorkappe                                  | Aluminium                  | Aluminium                  |
| 33      | Lüfterrad                                   | Thermoplast                | Thermoplast                |
| 35      | Lüfterradabdeckung                          | Stahl                      | Stahl                      |
| 36      | Saugenflansch                               | Gusseisen G20              | Gusseisen G20              |
| 52      | Kondensator (nur für einphasige Ausführung) | Handelsüblich              | Handelsüblich              |
| 79      | Komplettes ventil                           | Stahl + Gummi              | Stahl + Gummi              |

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal<br>kW HP |     | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A | <br>μF V |     | U.S. g.p.m.<br>m³/h<br>l/min | 0    | 26,4 | 39,6 | 52,8 | 66  | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 | 132 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|------|------|------|------|-----|------|------|-------|-------|-----|
|                     |                                                                             |              |                                    |     |                                                                                                                            |                                                                                           |     |                              | 0    | 6    | 9    | 12   | 15  | 18   | 21   | 24    | 27    | 30  |
|                     |                                                                             |              |                                    |     |                                                                                                                            |                                                                                           |     |                              | 0    | 100  | 150  | 200  | 250 | 300  | 350  | 400   | 450   | 500 |
| AP/97-B             | 1 x 230 V                                                                   | 1,3          | 0,75                               | 1   | 6,2                                                                                                                        | 25                                                                                        | 450 | H<br>(m)                     | 12   | 11   | 10,2 | 9,6  | 9   | 8    | 7    | 5,8   | 4,6   |     |
| AP/97-B             | 3 x 230-400 V                                                               | 1,06         | 0,75                               | 1   | 4,8/2,8                                                                                                                    |                                                                                           |     |                              | 12   | 11   | 10,2 | 9,6  | 9   | 8    | 7    | 5,8   | 4,6   |     |
| AP/97-A             | 1 x 230 V                                                                   | 1,43         | 1,1                                | 1,5 | 8,1                                                                                                                        | 31,5                                                                                      | 450 |                              | 16,5 | 15   | 14,3 | 13,3 | 12  | 10,5 | 8,9  | 7,2   | 5,1   | 3   |
| AP/97-A             | 3 x 230-400 V                                                               | 1,4          | 1,1                                | 1,5 | 7,7/4,5                                                                                                                    |                                                                                           |     |                              | 16,5 | 15   | 14,3 | 13,3 | 12  | 10,5 | 8,9  | 7,2   | 5,1   | 3   |

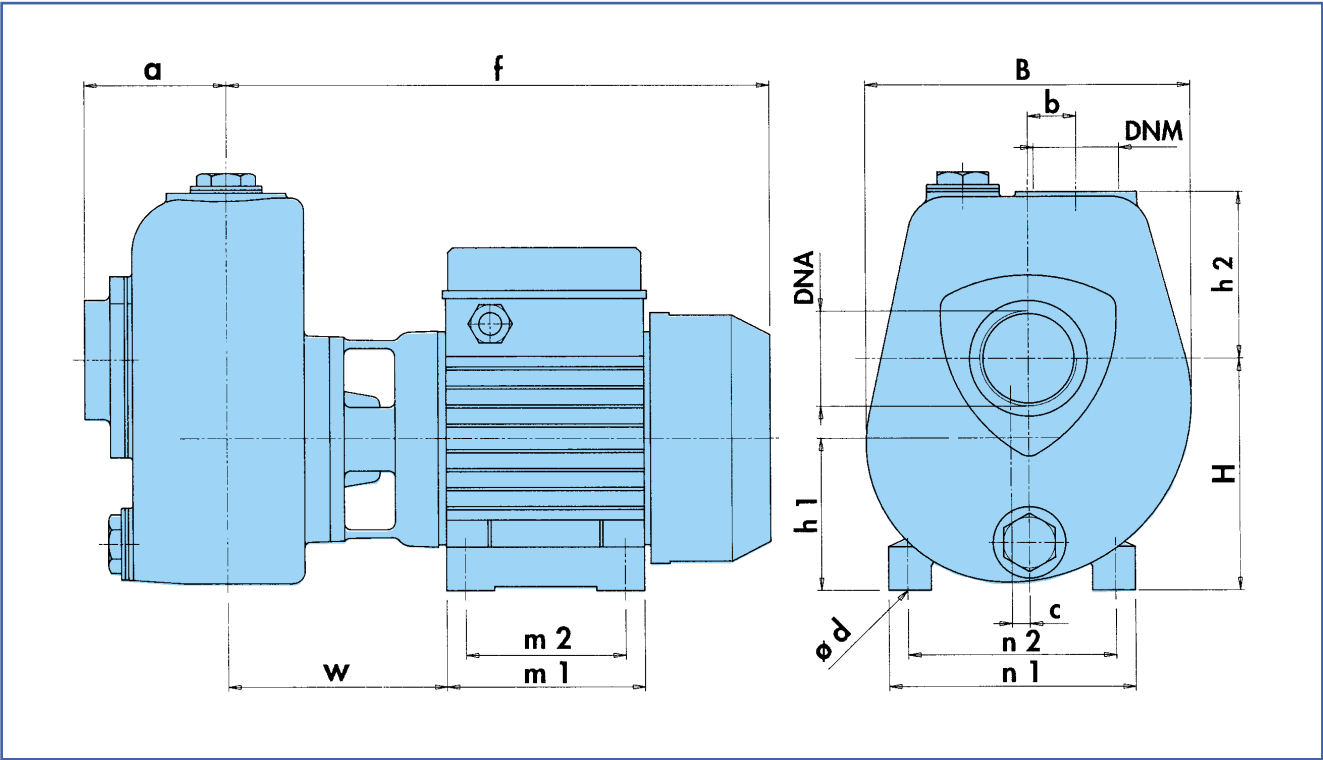

DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | m1  | m2  | n1  | n2  | H   | h1 | h2  | w   | B   | b  | c  | Ø d | Kg   |
|---------------------|------|------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|
| AP/97-B             | G 2" | G 2" | 340 | 90 | 124 | 100 | 152 | 125 | 146 | 96 | 105 | 137 | 202 | 30 | 11 | 9   | 20,7 |
| AP/97-A             | G 2" | G 2" | 340 | 90 | 124 | 100 | 152 | 125 | 146 | 96 | 105 | 137 | 202 | 30 | 11 | 9   | 23,8 |



# AP97-B


≅ 2850 1/min

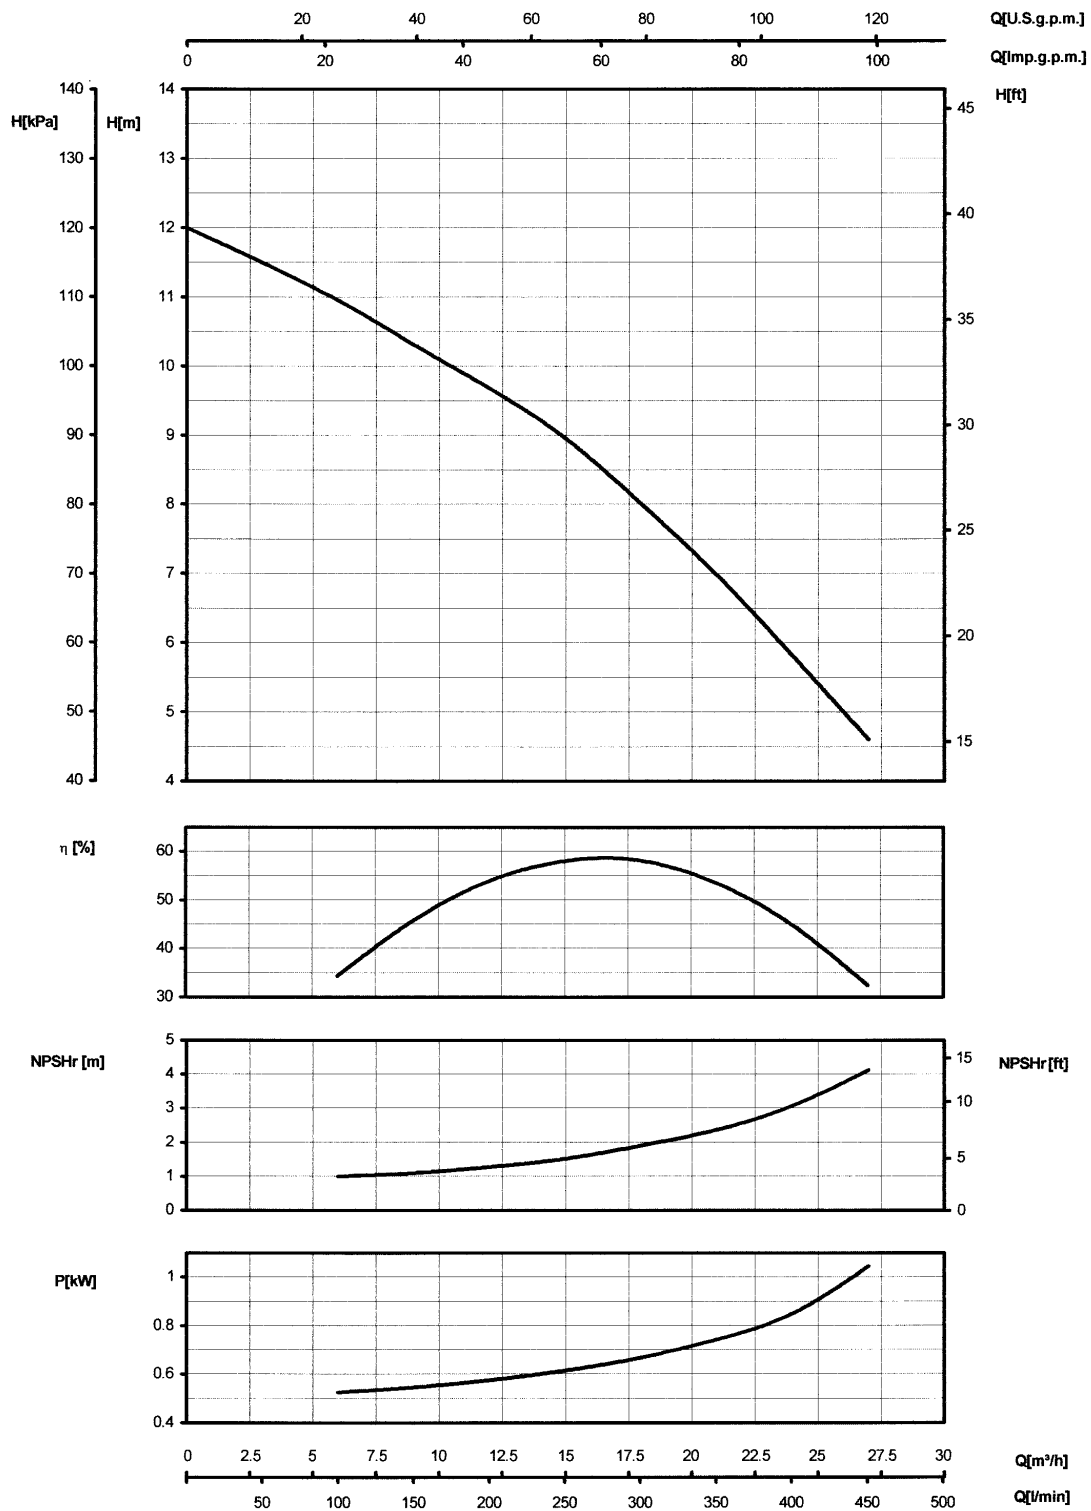

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Anhang B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# AP97-A

≅ 2850 1/min

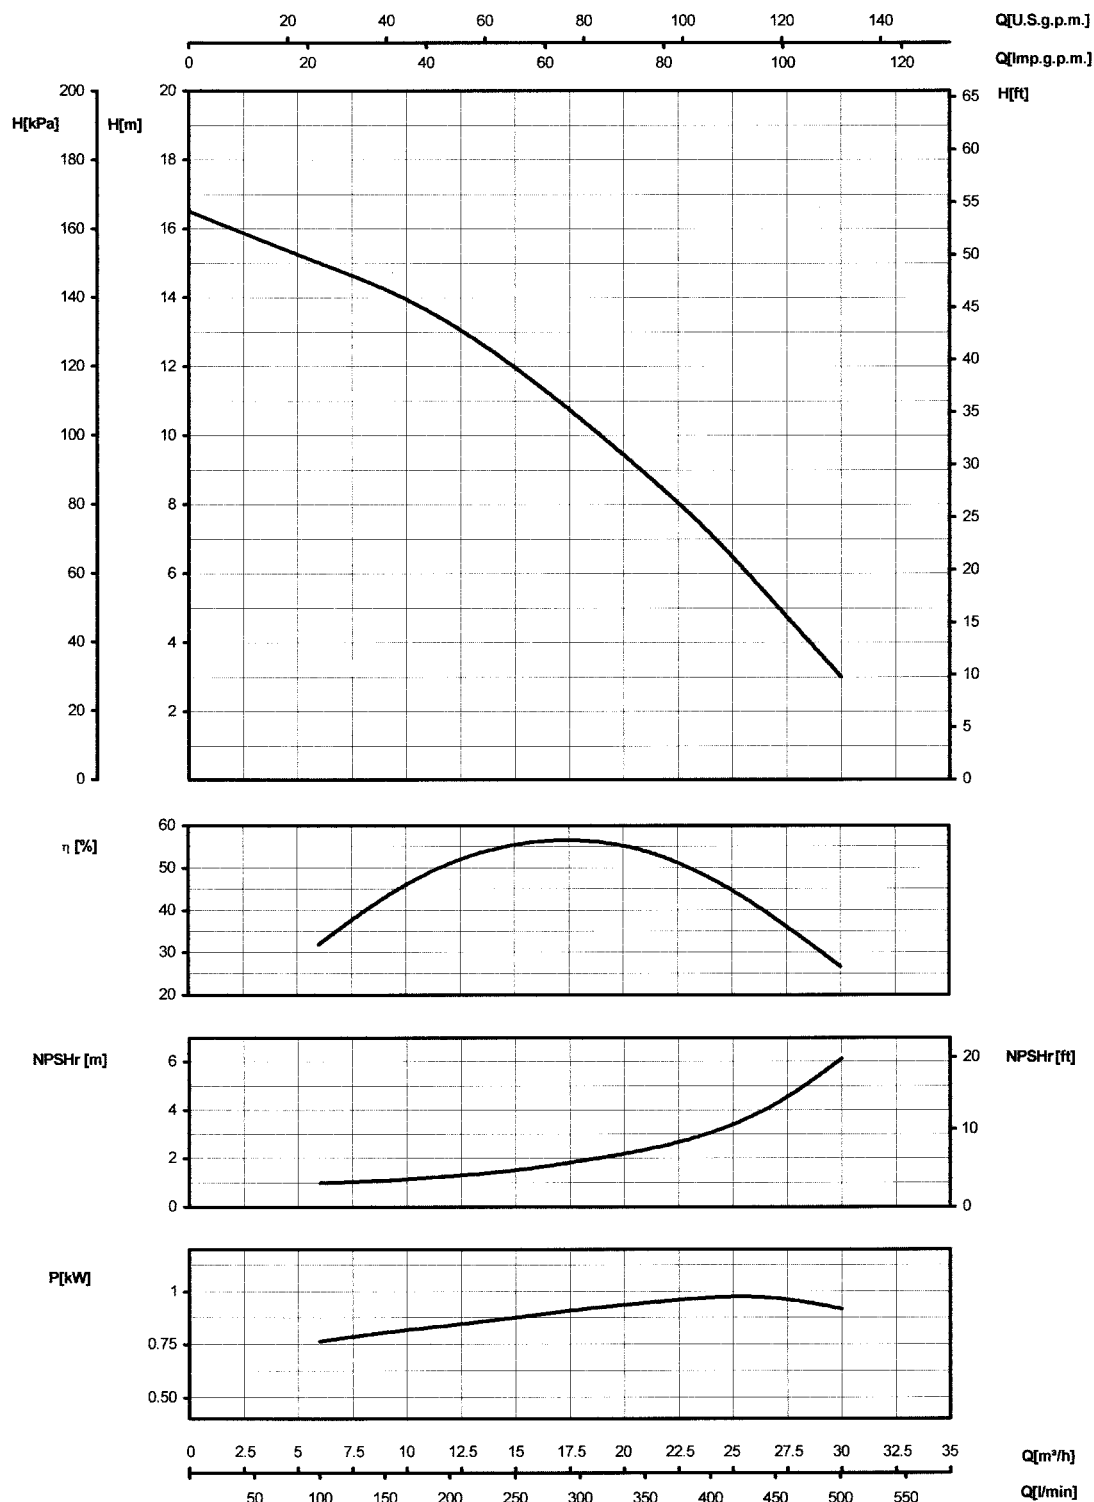

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.

# AS

## 97

### 3600 1/min


### DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE

DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES

DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS

DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN

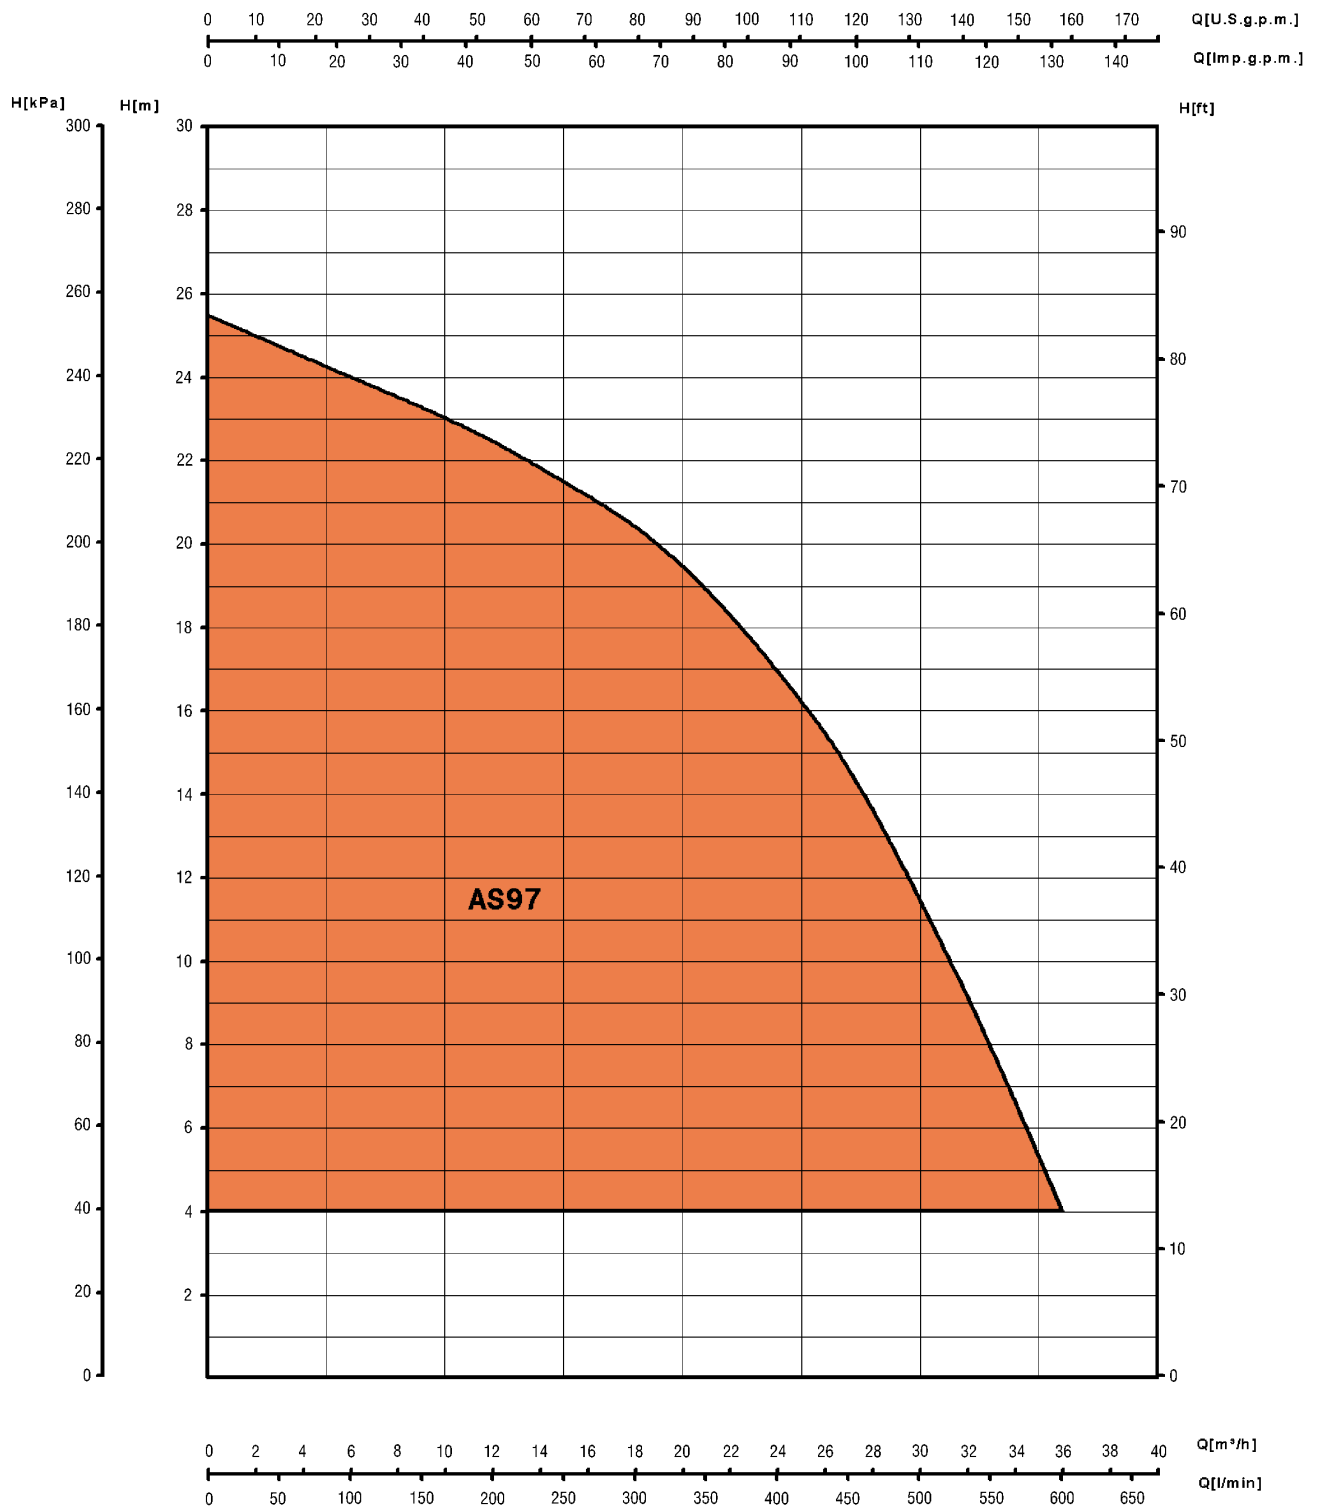

## MOTOPOMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI (con girante aperta)

*CENTRIFUGAL SELF PRIMING MOTOR PUMPS (with open impeller)*

*MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS AUTOCEBANTES (con impulsor abierto)*

*MOTOPOMPES CENTRIFUGEES AUTO-AMORÇANTES (avec turbine ouverte)*

*SELBSTANSAUGENDE KREISELMOTORPUMPEN (mit offenem Laufrad)*



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di motopompe centrifughe autoadesanti ha la caratteristica di avere l'autoadescamento realizzato mediante l'emulsione aria-liquido.

L'aria della tubazione aspirante viene aspirata all'interno del corpo pompa dalla depressione creata dalla girante in rotazione, pertanto si emulsiona con il liquido contenuto nel corpo pompa. L'emulsione aria-liquido viene spinta nella camera di mandata dove l'aria più leggera si separa ed esce dalla tubazione di mandata, il liquido più pesante ritorna in circolazione.

Espulsa tutta l'aria dalla tubazione aspirante, la pompa si innescia funzionando come una normale pompa centrifuga inoltre può funzionare anche con miscela aria-liquido. La valvola di non ritorno (clapet) posta sulla bocca aspirante del corpo pompa ha una duplice funzione: evita lo svuotamento del condotto aspirante del corpo pompa quando la pompa non è in funzione, tratteneendo nel corpo pompato una quantità di liquido sufficiente per l'adescamento. Inoltre in caso accidentale di svuotamento della tubazione aspirante trattiene il liquido nel corpo pompa necessario per l'adescamento.

Il dispositivo anti flusso di ritorno impedisce all'arresto della pompa l'effetto sifone ed assicura il riadescamento automatico ad ogni avviamento.

### IMPIEGHI

Queste motopompe trovano impiego nel settore agricolo per l'irrigazione a scorrimento nel settore edile per il prosciugamento di scavi, canali, bacini.

Data la particolare forma costruttiva della girante a pale aperte permette il pompaggio di liquidi torbidi, sabbiosi, fangosi, o con presenza di corpi solidi.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa, girante, supporto a lanterna e bocca aspirante in ghisa.

Valvola di non ritorno (clapet) in gomma nitrilica- acciaio.

Tenuta meccanica in grafite/ceramica, a richiesta carburo di tungsteno/carburo di tungsteno.

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 36 m<sup>3</sup>/h
- Prevalenze fino a 25 m
- Temperatura liquido pompato da -15° C a +70° C
- Pressione massima di esercizio: 6 bar
- Temperatura massima ambiente: 40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo ed acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m<sup>3</sup>).

Aspirazione manometrica fino ad un massimo di 8 m.

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B.

### INSTALLAZIONE

Le motopompe serie AS 97, devono essere sempre installate con l'albero motore in posizione orizzontale.



### FUNCTIONING

This series of centrifugal self-priming motor pumps has the characteristic to have the prime made by means of the emulsion air-liquid.

The air of the suction piping is sucked inside the pump body by the depression created by the rotating impeller, therefore it emulsifies with the liquid contained into the pump body.

The emulsion air-liquid is pushed into the delivery channel where the air, which is lighter, gets separated and gets out from the delivery piping; the liquid, which is heavier, returns into circulation. Once the pump gets rid of all the air from the suction piping, the pump starts and it works as a normal centrifugal pump, therefore the pump can work also with a mixture of air-liquid.

There is a non-return valve fitted to the discharge side which enables a small quantity of the liquid to be retained in the pump body thus allowing automatic prime and suction lift or any application.

### APPLICATIONS

General water supply from rivers, streams, dirty water distribution, agricultural applications, building sites, dirty water disposal.

The open impeller design allows water with a solid content to pass easily, whether sandy, muddy or particle laden.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body, impeller, pump support and inlet in cast iron.

Non return valve in nitrile rubber and steel.

Impeller cast iron. Mechanical seal in carbon/ceramic (upon request tungsten/carbide).

Special versions on request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 36 m<sup>3</sup>/hr
- Heads up to 25 meters
- Maximum Temperature of pumped liquid -15°C to 70°C
- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact the sales office.
- Maximum working pressure 6 bar.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI/ISO 2548 - C1ass C, Appendix B.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service, for clear water with a specific weight of 1000 kg / m<sup>3</sup>.

Monometric suction lift 8 meters.

### INSTALLATION

Upon installation always prime the pump body before first start up.

Pump must be installed always in the horizontal position.



### Il motore é alimentato con benzina verde

*Motor powered by unleaded gasoline*

*Motor alimentado con gasolina sin plomo*

*Moteur alimenté par essence sans plomb*

*Mit bleifreiem Benzin gespeister Motor*



#### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de motobombas centrífugas autocebantes se caracteriza por el autocebado a través de la emulsión aire-líquido. El aire de la tubería de aspiración se aspira al interior del cuerpo de bomba por medio de la depresión creada por el impulsor en rotación y se emulsiona con el líquido presente en el cuerpo de bomba. La emulsión aire-líquido se empuja a la cámara de descarga donde el aire, más ligero, se separa y sale de la tubería de descarga; el líquido, más pesado vuelve en recirculación. Después de haber expulsado todo el aire de la tubería de aspiración, la bomba arranca funcionando como una bomba centrífuga normal. Además puede funcionar con mezcla aire-líquido. La válvula de retención situada sobre la conexión de aspiración del cuerpo de bomba tiene dos funciones: evitar el vaciado del conducto de aspiración del cuerpo de bomba cuando la bomba no funciona reteniendo en el cuerpo de bomba una cantidad de líquido suficiente para el cebado. Además en caso de vaciado accidental de la tubería de aspiración retiene el líquido en el cuerpo de bomba necesario para el cebado. Al pararse la bomba el dispositivo evita el contraflujo que impide el efecto sifón y garantiza el recebado automático en cada arranque.

#### APLICACIONES

Estas motobombas se utilizan en el sector agrícola para riego de inundación, en el sector de edificación para secar excavaciones, canales y cuencas. La configuración particular del impulsor con álabes abiertos permite bombear líquidos turbios arenosos, barrocos o con cuerpos sólidos en suspensión.

#### CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN

Cuerpo de bomba, impulsor, linterna soporte, conexión de descarga en fundición gris.  
Válvula de retención en goma nitrilo-acero.  
Cierre mecánico en grafito/cerámica, bajo demanda en carburo de wolframio/carburo de wolframio.  
Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

#### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta: 36 m<sup>3</sup>/h.
- Altura hasta: 25 m.
- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +70° C
- Presión máxima de funcionamiento: 6 bar
- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y en agua limpia (peso específico = 1000 Kg/m<sup>3</sup>). Aspiración manométrica hasta máximo 8 m. Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las norma 48 - clase C — párrafo B.

#### INSTALACIÓN

Las motobombas serie AS 97 pueden montarse solo con el eje motor en posición horizontal.



#### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série de motopompes centrifuges auto-amorçantes a la caractéristique d'avoir l'auto-amorçage effectué par émulsion air-liquide. L'air de la tuyauterie d'aspiration est aspiré à l'intérieur du corps de pompe par la dépression créée par la turbine en rotation et donc elle s'emulsionne avec le liquide contenu dans le corps de pompe. L'émulsion air-liquide est poussée dans la chambre de refoulement, où l'air plus léger se sépare et sort de la tuyauterie de refoulement; le liquide plus lourd revient en circulation. Après avoir éjecté tout l'air de la tuyauterie d'aspiration la pompe s'amorce comme une pompe centrifuge normale. Elle peut aussi travailler avec un mélange air-liquide. Le clapet placé sur l'orifice d'aspiration du corps de pompe a une double fonction: éviter le désamorçage de la conduite lorsque la pompe n'est pas en fonction, en retenant dans le corps de pompe une quantité de liquide suffisante pour l'amorçage et, en plus, en cas accidentel de désamorçage de la tuyauterie d'aspiration elle retient dans le corps de pompe le liquide nécessaire pour l'amorçage. Le dispositif anti-écoulement de retour empêche, en cas d'arrêt de la pompe, l'effet siphon et assure à nouveau l'amorçage automatique à chaque démarrage.

#### EMPLOI

Ces motopompes sont indiquées dans le secteur agricole pour arrosage par écoulement, dans le secteur du bâtiment pour le puisement des excavations canaux bassins. La conformation constructive particulière de la turbine avec les palettes ouvertes permet le pompage de liquides troubles, sableux ou contenant des corps solides.

#### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe, turbine, support à lanterne, orifice d'aspiration en fonte.  
Clapet en caoutchouc nitrile-acier.  
Garniture mécanique en graphite/ceramique, sur demande carbure de tungstène.  
Exécutions spéciales sur demande.

#### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 36 m<sup>3</sup>/h
- Hauteurs jusqu'à 25 m.
- Température du liquide pompé: de -15° C à +70° C
- Pressions maximum de service: 6 bars
- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification).

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu avec eau claire (poids spécifique = 1000 Kg/m<sup>3</sup>). Aspiración manométrica jusqu'à 8 m maximum. Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B.

#### INSTALLATION

Les électropompes de la série AS 97 doivent toujours être installées avec l'arbre moteur en position horizontale.



#### WIRKUNGSWEISE

Diese Selbstansaugenden Motor-Kreiselpumpen sind zur Absaugung von Emulsionen, Gasen und Flüssigkeiten geeignet. Durch die Laufradrotation wird in der Saugseite ein Unterdruck erzeugt, durch den die Luft in der Saugleitung mit der Flüssigkeit vermischt und abgesaugt wird. Das Luft-Flüssigkeitsgemisch wird in das Druckgehäuse gefordert, die Luft wird durch ein Entlüftersystem von der Flüssigkeit getrennt und die Flüssigkeit wird wie bei einer normalen Kreiselpumpe weitergeleitet. Die Pumpe kann auch mit einer Gemisch von Gasen und Flüssigkeiten laufen. Um eine Entleerung des Pumpengehäuses bei Stillstand zu verhindern, soll ein Rückschlagventil an die Saugseite montiert werden, im Falle von einer zufälligen Ausleerung von dem Saugengleitung, hält das Rückschlagventil die genügende Menge von Flüssigkeit für die Absaugung in dem Pumpengehäuse ab. Die Entrückflüssvorrichtung verhindert den Siphoneinfluss bei Abstellung der Pumpe und versichert die automatische Wiederabsaugung bei jedem Anlauf.

#### EINSATZ

Diese Motorpumpen können für die Beregnung in der Landwirtschaft und im Bauwesen zur Entwässerung von Kanälen, Becken oder Baugruben eingesetzt werden. Durch die besondere Bauform des offenen Laufrades ist die Förderung von Schlammwasser, trübe oder sandigen Flüssigkeiten mit Feststoffanteilen möglich.

#### KONSTRUKTION


Pumpengehäuse, Laufrad, Sauganschluß, Lager aus Grauguß. Rückschlagventil aus Nitrilgummi/Stahl. Gleitringdichtung aus Graphit/Keramik, auf Anfrage aus Wolframkarbid/Wolframkarbid. Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung.

#### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 36 m<sup>3</sup>/h
  - max. Förderhöhe 25 m
  - Temperatur des Fördergutes: von -15° C bis +70° C
  - max. Betriebsdruck: 6 bar
  - max. Umgebungstemperatur 40° C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)
  - Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 1000 Kg/m<sup>3</sup>)
  - max. Saughöhe 8 m mit einem Bodenventil
- Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548 Klasse C, Zusatz B.

#### INSTALLATION

Die Aufstellung der Motorpumpen AS-97 hat mit horizontaler Motorwelle zu erfolgen.

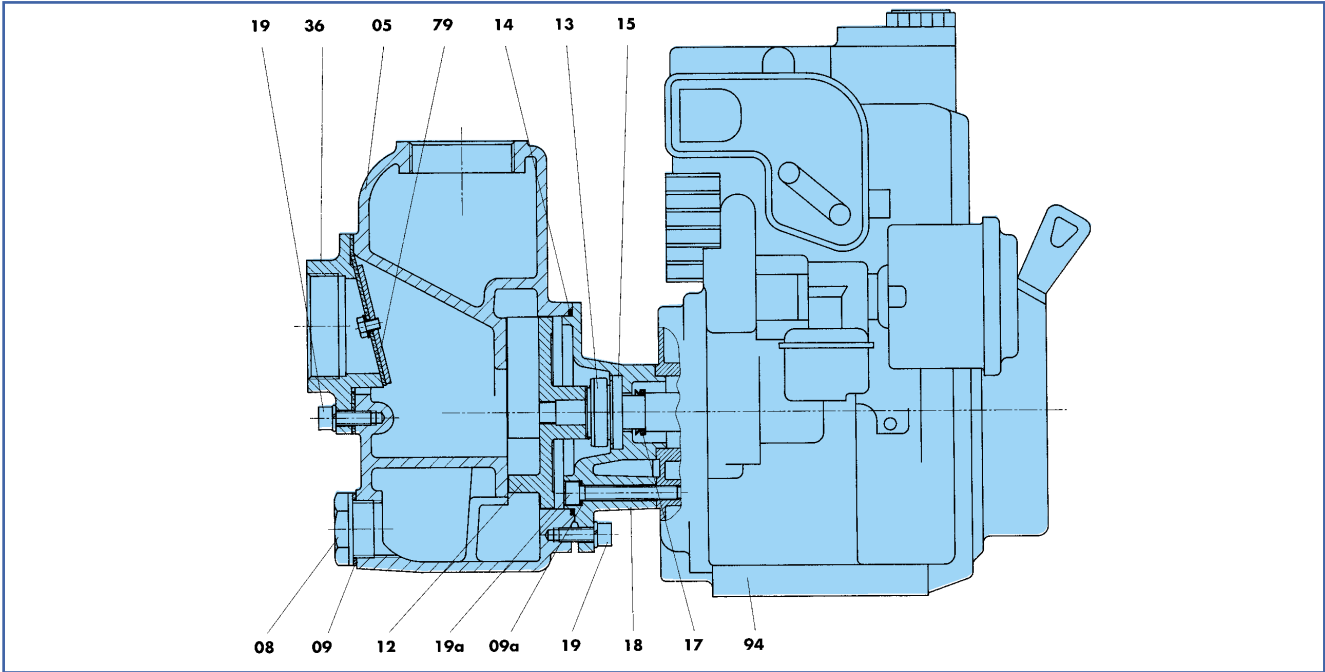

**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                                | MATERIALI           |                      |
|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |                                | STANDARD            | A RICHIESTA          |
| 05         | Corpo pompa                    | Ghisa G20           | Ghisa G20            |
| 08         | Tappo                          | Ottone              | Ottone               |
| 09         | Guarnizione                    | Alluminio           | Alluminio            |
| 09a        | Guarnizione                    | Rame                | Rame                 |
| 12         | Girante                        | Ghisa G20           | Ghisa G20            |
| 13         | Parte rotante tenuta meccanica | Carburo di silicio  | Carburo di tungsteno |
| 14         | Anello OR                      | Gomma NBR           | Gomma EPDM           |
| 15         | Parte fissa tenuta meccanica   | Ceramica            | Carburo di tungsteno |
| 17         | Paragoccia                     | Gomma               | Gomma                |
| 18         | Supporto                       | Ghisa G20           | Ghisa G20            |
| 19         | Vite                           | Acciaio zincato     | Acciaio zincato      |
| 19a        | Vite unf.                      | Acciaio zincato     | Acciaio zincato      |
| 36         | Flangia aspirazione            | Ghisa G20           | Ghisa G20            |
| 79         | Valvola completa               | Acciaio + gomma     | Acciaio + gomma      |
| 94         | Motore a scoppio               | Tecumseh tipo BH37P | Commerciale          |



| COMPONENT |                          | MATERIAL            |                  |
|-----------|--------------------------|---------------------|------------------|
|           |                          | STANDARD            | ON REQUEST       |
| 05        | Pump body                | Cast iron G20       | Cast iron G20    |
| 08        | Plug                     | Brass               | Brass            |
| 09        | Gasket                   | Aluminium           | Aluminium        |
| 09a       | Gasket                   | Copper              | Copper           |
| 12        | Impeller                 | Cast iron G20       | Cast iron G20    |
| 13        | Rotating mechanical seal | Silicium carbide    | Tungsten carbide |
| 14        | O-Ring                   | Rubber NBR          | Rubber EPDM      |
| 15        | Fixed mechanical seal    | Ceramic             | Tungsten carbide |
| 17        | Drop guard               | Rubber              | Rubber           |
| 18        | Support                  | Cast iron G20       | Cast iron G20    |
| 19        | Screw                    | Galvanized steel    | Galvanized steel |
| 19a       | Unf screw                | Galvanized steel    | Galvanized steel |
| 36        | Suction flange           | Cast iron G20       | Cast iron G20    |
| 79        | Complete valve           | Steel + rubber      | Steel + rubber   |
| 94        | Stroke engine            | Tecumseh tipo BH37P | Commercial       |



| COMPONENTE |                               | MATERIAL            |                      |
|------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|
|            |                               | ESTÁNDAR            | PETICIÓN             |
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20  | Fundición gris G20   |
| 08         | Tapon                         | Latón               | Latón                |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio            | Aluminio             |
| 09a        | Empaquetadura                 | Cobre               | Cobre                |
| 12         | Impulsor                      | Fundición gris G20  | Fundición gris G20   |
| 13         | Cierre mecanico parte girante | Carburo de silicio  | Carburo de tungsteno |
| 14         | Anillo OR                     | Goma NBR            | Goma EPDM            |
| 15         | Cierre mecanico parte fija    | Ceramica            | Carburo de tungsteno |
| 17         | Paragotas                     | Goma                | Goma                 |
| 18         | Soporte                       | Fundición gris G20  | Fundición gris G20   |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado       | Acero cincado        |
| 19a        | Tornillo Unf                  | Acero cincado       | Acero cincado        |
| 36         | Brida de succion              | Fundición gris G20  | Fundición gris G20   |
| 79         | Valvula completa              | Acero + goma        | Acero + goma         |
| 94         | Motor de explosión            | Tecumseh tipo BH37P | Comercial            |



| COMPOSANT |                              | MATÉRIAUX           |                      |
|-----------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|           |                              | STANDARD            | SUR DEMANDE          |
| 05        | Corps de pompe               | Fonte G20           | Fonte G20            |
| 08        | Bouchon                      | Laiton              | Laiton               |
| 09        | Joint                        | Aluminium           | Aluminium            |
| 09a       | Joint                        | Cuivre              | Cuivre               |
| 12        | Turbine                      | Fonte G20           | Fonte G20            |
| 13        | Garniture mécanique roulante | Carbure de silicium | Carbure de tungstène |
| 14        | Bague OR                     | Caoutchouc NBR      | Caoutchouc EPDM      |
| 15        | Garniture mécanique fixe     | Céramique           | Carbure de tungstène |
| 17        | Pare-goutte                  | Caoutchouc          | Caoutchouc           |
| 18        | Support                      | Fonte G20           | Fonte G20            |
| 19        | Vis                          | Acier zingué        | Acier zingué         |
| 19a       | Vis Unf                      | Acier zingué        | Acier zingué         |
| 36        | Bride aspiration             | Fonte G20           | Fonte G20            |
| 79        | Clapet complet               | Acier + Caoutchouc  | Acier + Caoutchouc   |
| 94        | Moteur a essence             | Tecumseh tipo BH37P | Commerciale          |




| BAUTEIL |                                       | WERKSTOFFE          |                  |
|---------|---------------------------------------|---------------------|------------------|
|         |                                       | STANDARD            | AUF ANFRAGE      |
| 05      | Pumpengehäuse                         | Gusseisen G20       | Gusseisen G20    |
| 08      | Stopfen                               | Messing             | Messing          |
| 09      | Dichtung                              | Aluminium           | Aluminium        |
| 09a     | Dichtung                              | Kupfer              | Kupfer           |
| 12      | Lauftrad                              | Gusseisen G20       | Gusseisen G20    |
| 13      | Gleitringdichtung-Rotierendes element | Siliziumkarbid      | Wolframkarbid    |
| 14      | O-Ring                                | Gummi NBR           | Gummi EPDM       |
| 15      | Gleitringdichtung-Festes element      | Keramik             | Wolframkarbid    |
| 17      | Tropfenabdichtung                     | Gummi               | Gummi            |
| 18      | Lager                                 | Gusseisen G20       | Gusseisen G20    |
| 19      | Schraube                              | Verzinkter Stahl    | Verzinkter Stahl |
| 19a     | Unf schraube                          | Verzinkter Stahl    | Verzinkter Stahl |
| 36      | Saugenflansch                         | Gusseisen G20       | Gusseisen G20    |
| 79      | Komplettes ventil                     | Stahl + Gummi       | Stahl + Gummi    |
| 94      | Explosionsmotor                       | Tecumseh tipo BH37P | Handelsüblich    |

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Potenza motore / Motor power<br>Potencia motor / Puissance moteur<br>Motorleistung |     | Tipo motore<br>Motor type<br>Tipo motor<br>Type moteur<br>Motortyp | U.S. g.p.m. | 0    | 26,4 | 39,6 | 52,9 | 66   | 79,2 | 92,4 | 105,6 | 118,8 | 132  | 145,2 | 158,4 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
|                     |                                                                                    |     |                                                                    | m³/h        | 0    | 6    | 9    | 12   | 15   | 18   | 21   | 24    | 27    | 30   | 33    | 36    |
|                     |                                                                                    |     |                                                                    | l/min       | 0    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400   | 450   | 500  | 550   | 600   |
|                     |                                                                                    |     |                                                                    | H (m)       | 25,5 | 24   | 23,3 | 22,5 | 21,5 | 20,5 | 19   | 17    | 14,8  | 11,5 | 8     | 4     |
| AS/97               | 2,7                                                                                | 3,7 | TECUMSEH BH37P                                                     |             |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |       |       |

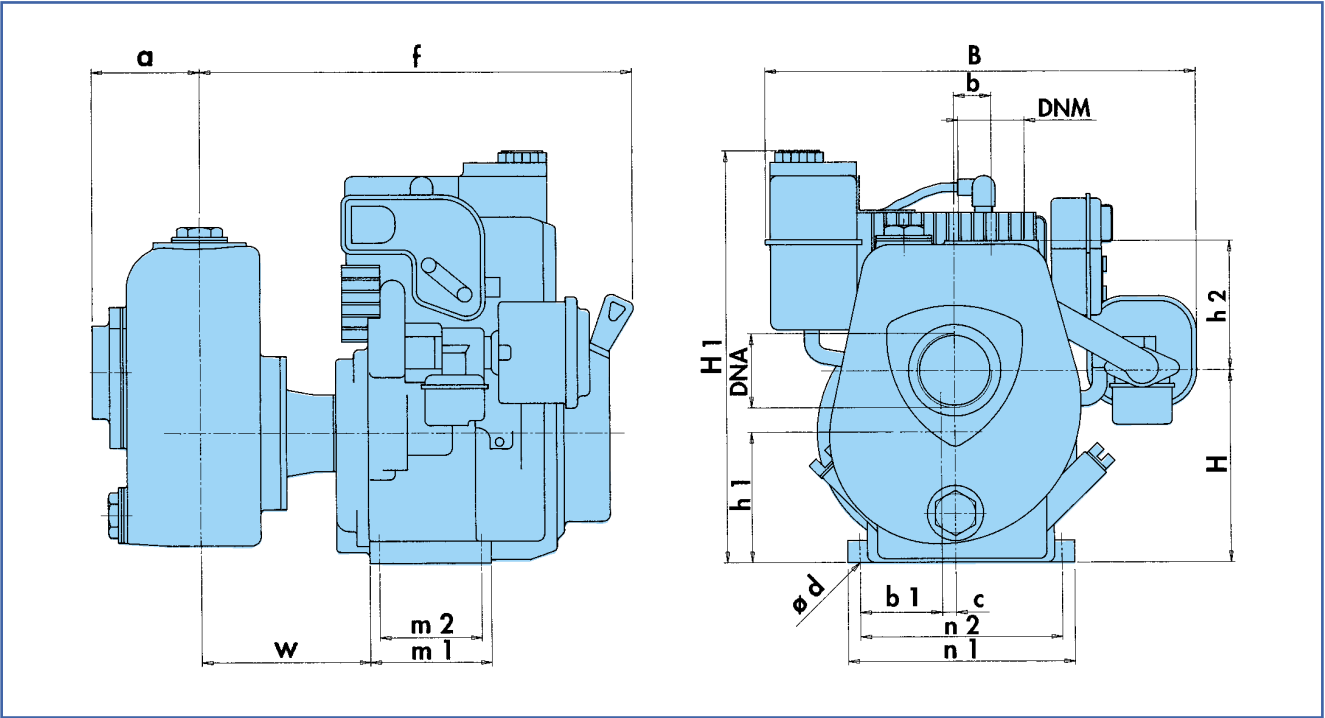

DIMENSIONI E PESI


DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA  | DNM  | f   | a  | m1 | m2 | n1  | n2  | H   | H1  | h1  | h2  | w   | B   | b  | b1 | c  | Ø d | Kg   |
|---------------------|------|------|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|
| AS/97               | G 2" | G 2" | 356 | 90 | 95 | 80 | 182 | 162 | 156 | 340 | 106 | 105 | 138 | 342 | 30 | 66 | 11 | 8,5 | 24,3 |



**AS97**

≅ 3600 1/min

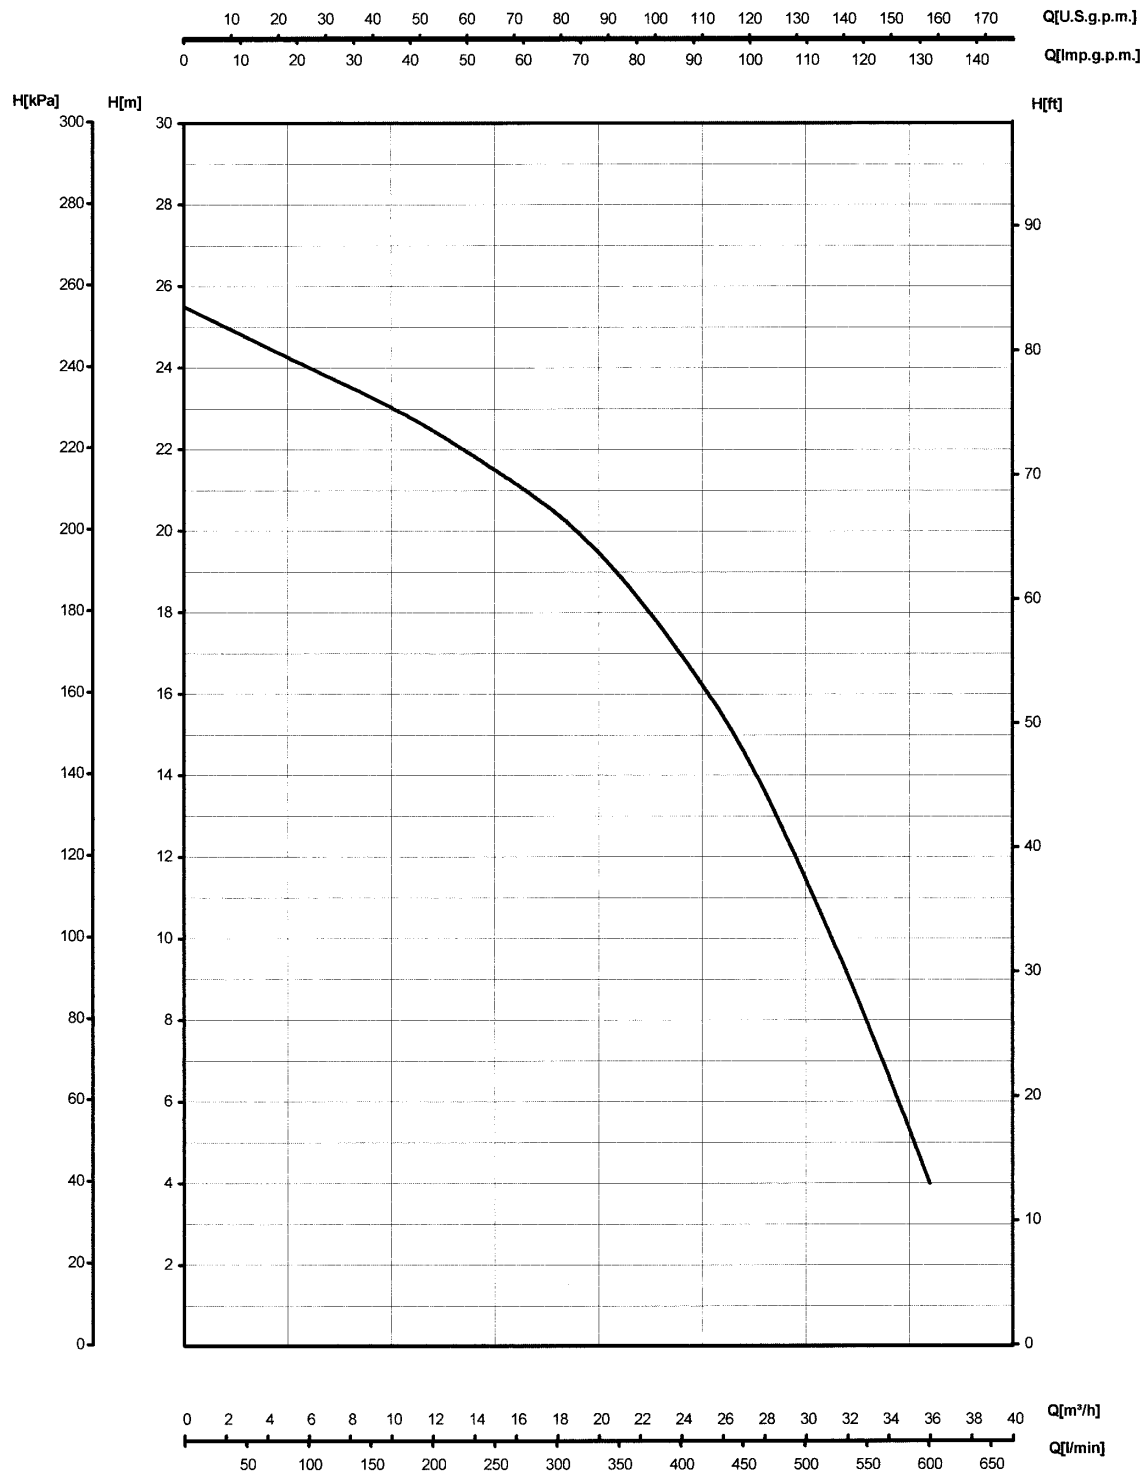

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. Tolleranza e curve secondo UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B • The performance curves are based on the kinematic viscosity values = 1 mm²/s and density equal to 1000 kg/m³. Curve tolerance according to UNI/ISO 2548 - Class C - Appendix B • Las curvas de rendimiento se refieren a valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad de 1000 Kg/m³. Tolerancia de las curvas de acuerdo con UNI/ISO 2548 - Clase C - Apéndice B • Les courbes de performances sont basées sur des valeurs de viscosité cinématique égale à 1 mm²/s et une densité égale à 1000 kg/m³. Tolérance et courbes conformes aux normes UNI/ISO 2548 - Classe C - Appendice B. • Die Leistungskurven beruhen auf einer kinematischen Zähflüssigkeit von 1 mm²/s und einer Dichte von 1000 kg/m³. Abweichung und Kurven gemäß UNI/ISO 2548 - Klasse C - Anhang B.



**CFP-CF**

**DIAGRAMMA DELLE CARATTERISTICHE IDRAULICHE**


*DIAGRAM OF THE HYDRAULIC FEATURES*

*DIAGRAMA DE LAS CARACTERISTICAS HIDRAULICAS*

*DIAGRAMME DES CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES*

*TABELLE DER HYDRAULISCHEN EIGENSCHAFTEN*

**1400 1/min**

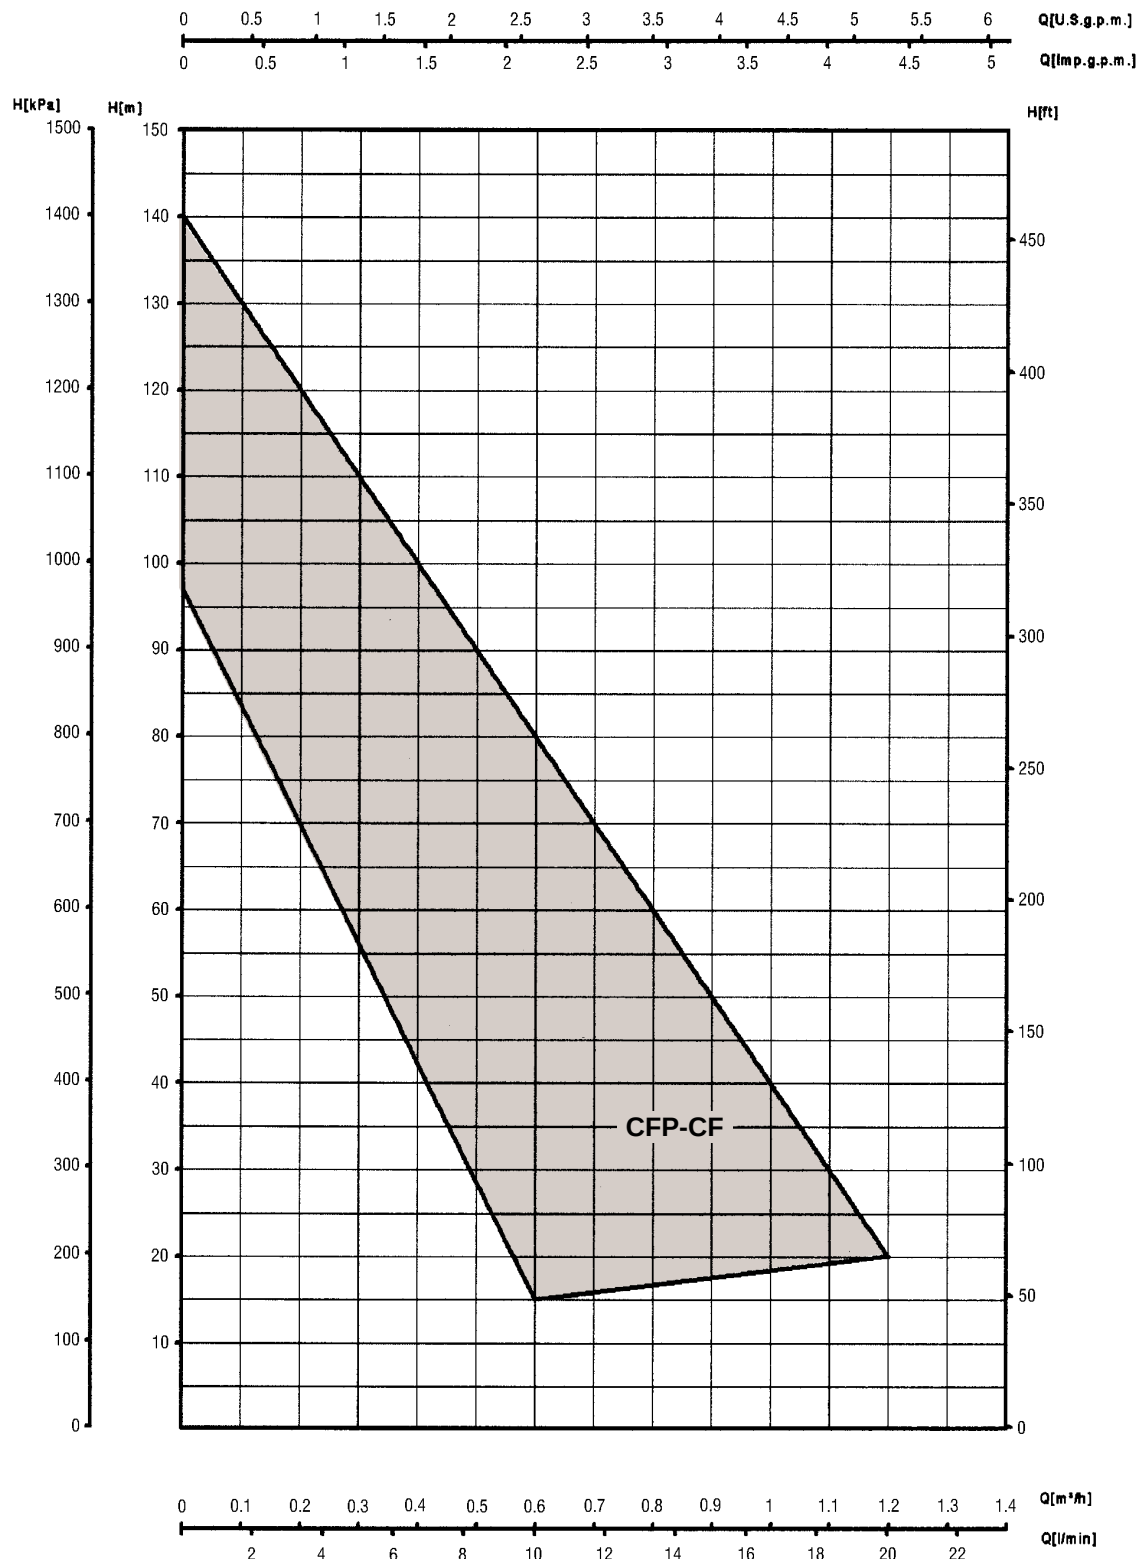

# CFP-CF

## ELETTROPOMPE AD INGRANAGGI

ELECTRIC GEAR PUMPS

ELECTROBOMBAS A ENGRANAJES

ELECTROPOMPES A ENGRENAGES

ZAHNRAD-ELEKTROPUMPEN



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Questa serie di elettropompe volumetriche ad ingranaggi opera secondo il principio dello spostamento positivo infatti trasmette energia al liquido pompato mediante lo spostamento di due corpi rotanti nella fattispecie di due ruote dentate.

Durante il funzionamento i denti in presa delle ruote dentate formano l'elemento di spostamento e l'elemento di separazione nello stesso tempo.

A tale movimento conferiscono al liquido pompato energia di pressione richiesta dall'utilizzatore.

La peculiarità di questa serie di elettropompe è di essere autoa-decantanti ed avere una capacità di aspirazione manometrica fino a 8 m.

Va inoltre considerato che un'eventuale regolazione della portata all'utilizzo, non può essere realizzata tramite strozzamento sulla mandata ma bensì tramite un ricircolo (valvola by-pass). Qualora l'elettropompa ne fosse sprovvista occorre predisporlo nell'impianto subito dopo la bocca di mandata prima dell'eventuale organo di regolazione.

### IMPIEGHI

Queste elettropompe sono idonee al pompaggio di liquidi-oleosi, densi e viscosi (oli minerali, ecc.); colle, vernici, melasse, saponi, grassi. Inoltre questi prodotti devono essere esenti da corpi solidi.

### CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa in ghisa con attacchi filettati laterali, un ingranaggio in acciaio e uno in bronzo.

Tenuta ad anelli radiali in gomma.

Motore elettrico del tipo chiuso a ventilazione esterna, rotore montato su cuscinetti a sfere prelubrificati.

A richiesta è possibile fornire l'elettropompa con una protezione termoamperometrica incorporata mentre il condensatore è permanentemente inserito nella versione monofase.

Grado di protezione del motore: IP 44, a richiesta IP 55.

Classe di isolamento: F

Tensione di serie: 230V- 50Hz per versione monofase

230V/400V - 50Hz per versione trifase

Esecuzioni speciali a richiesta.

### DATI CARATTERISTICI

- Portate fino a 1,2 m<sup>3</sup>/h

- Prevalenze fino a 140 m

- Temperatura liquido pompato da -15° C a +60° C

- Pressione massima d'esercizio: 14 bar

- Temperatura massima ambiente: +40° C (oltre chiedere verifica).

Le caratteristiche di funzionamento e di catalogo si intendono per servizio continuo e liquido pompato avente peso specifico = 780 kg/m<sup>3</sup>.

Per le tolleranze delle caratteristiche idrauliche valgono le norme UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B, mentre per le caratteristiche elettriche valgono le norme CEI.



### FUNCTIONING

This series of self priming gear pumps operates according to the principle of positive movement. They transmit energy to the pumped liquid by two rotating geared wheels and are suitable for lifting liquid to a maximum of 8 meters suction.

In the event that the pump capacity is too great for the application, the flow may be throttled down by means of a by-pass valve. The by-pass valve must only be fitted on the discharge of the pump or installed in the plant immediately after the pump.

Flow control cannot be carried out by throttling at the pump outlet.

### APPLICATIONS

Varnish, thick oil, viscous liquids, glue, molasses, soaps, grease etc. NB. the liquid must be free of any solid content.

### PUMP CONSTRUCTION

Pump body in cast iron with lateral threaded connections, one in steel and one in bronze.

Seal in with radial rings in rubber.

Rotor fitted with seal for life bearings.

Totally enclosed fan cooled motor (TEFC).

Single phase motors with a built in thermal overload protection on request, the capacitor is permanently in circuit.

Motor protection to IP44 (available in IP55 upon Request)

Winding insulation to class F.

Standard voltage: 230V-50Hz single phase

230V/400V-50Hz three phase.

Other voltages and frequencies available upon request.

### PUMP PERFORMANCE DATA

- Capacities up to 1,2 m<sup>3</sup>/hr

- Heads up to 140 meters

- Maximum temperature of pumped liquid -15°C to 60°C

- Maximum working pressure 14 bar

- Maximum ambient temperature 40°C. For higher temperatures please contact the sales office.

The tolerances of the hydraulic features are according to UNI / ISO 2548 - C1ass C, Appendix B, electric features according to C.E.I.

The working features listed in the catalogue are based on continuous service for pumped liquid with a specific weight of 780 kg/m<sup>3</sup>.





### PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

Esta serie de electrobombas volumétricas a engranajes funciona según el principio del desplazamiento positivo.

En efecto estas electrobombas transmiten energía al líquido bombeado por medio del desplazamiento de dos cuerpos en rotación, es decir de dos ruedas dentadas.

Durante el funcionamiento los dientes de las ruedas dentadas forman el elemento de desplazamiento y el elemento de separación al mismo tiempo, enviando al líquido bombeado la energía de presión requerida por el instalador.

La particularidad de esta serie de electrobombas es de ser autocebante y tener una aspiración manométrica hasta 8 m.

Además la regulación del caudal no se puede realizar con estrangulación en la descarga, sino con una recirculación (válvula by-pass). En el caso que la electrobomba no la tenga, se necesita posicionarla en el equipo después de la conexión de descarga, antes del eventual órgano de regulación.

### APLICACIONES

Estas electrobombas son aptas para el bombeo de líquidos aceitosos, densos y viscosos (aceites minerales etc.); colas, pinturas, melazas, jabones, grasas.

No debe existir la presencia de cuerpos sólidos en estos productos.

### CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION

Cuerpo de bomba en fundición gris con ataques enroscados laterales.

Un engrana je en acero y un engrana je en bronce.

Cierre con anillos radiales en goma.

Motor eléctrico de construcción cerrada con ventilación exterior.

Rotor montado sobre rodamientos de bolas prelubricados.

Bajo demanda se suministra la electrobomba con una protección termoamperimétrica incorporada mientras el condensador se suministra siempre insertado en la ejecución monofásica.

Protección del motor: IP 44 bajo demanda IP 55.

Aislamiento: clase F

Tensión estándar monofásica 230V - 50 Hz

trifásica 230V/400V - 50 Hz

Bajo demanda se suministran ejecuciones especiales.

### LIMITES DE EMPLEO

- Caudal hasta: 1,2 m³/h

- Altura hasta: 140 m

- Temperatura del líquido bombeado: de -15° C a +60° C

- Presión máxima de funcionamiento: 14 bar

- Temperatura ambiente máxima: +40° C (para valor superior consultar verificación).

Las características de funcionamiento indicadas en catálogo se refieren a un uso continuo y líquido bombeado con peso específico = 780 Kg/m³. Para las tolerancias de las características hidráulicas valen las normas UNI/ISO 2548 - clase C - párrafo B, mientras para las características eléctricas valen las normas CEI.



### PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Cette série d'électropompes volumétriques à engrenages travaille selon le principe du déplacement positif.

Elles transmettent l'énergie au liquide pompé par le déplacement de deux éléments animés d'un mouvement continu de rotation, soit deux roues dentées.

Pendant le fonctionnement, les dents des roues créent l'élément de déplacement et de séparation en même temps et, du fait de ce mouvement, donnent au liquide pompé l'énergie de pression demandée par l'utilisateur.

La particularité de cette série d'électropompes est d'être auto-amorçante, et d'avoir une capacité d'aspiration manométrique allant jusqu'à 8 m.

On doit aussi tenir compte qu'un éventuel réglage du débit ne peut pas être effectué par étranglement au refoulement, avant un éventuel élément de réglage.

### EMPLOI

Ces électropompes sont indiquées pour le pompage de liquides gras, denses et visqueux (huiles minérales, etc.), les colles, les vernis, la mélasse, le savon et les graisses sans corps solides.

### CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe en fonte avec connexion fileté latérales, le mécanisme est constitué d'un engrenage en acier et d'un engrenage en bronze.

Garniture par bagues radiales en caoutchouc.

Moteur électrique en exécution fermée à ventilation extérieure, rotor monté sur roulements à billes pré-graisées.

Sur demande, l'électropompe peut être équipée d'une protection thermo-ampérométrique incorporée, tandis que le condensateur est inséré en permanence en version monophasée.

Protection du moteur: IP 44, sur demande IP 55.

Classe d'isolation: F

Tension de série: 230V-50Hz pour version monophasée

230V/400V-50Hz pour version triphasée

Exécutions spéciales sur demande.

### PLAGES D'UTILISATION

- Débits jusqu'à 1,2 m³/h

- Hauteurs jusqu'à 140 m

- Température du liquide pompé: de -15° C à +60° C

- Pressions maximum de service: 14 bars

- Température ambiante maximum: +40° C (pour des températures supérieures demander vérification)

Les caractéristiques de fonctionnement et de catalogue concernent le service continu et liquide pompé ayant poids spécifique = 780 Kg/m³.

Pour les tolérances des caractéristiques hydrauliques les normes valables sont: UNI/ISO 2548 - classe C - appendice B; tandis que pour les caractéristiques électriques les normes valables sont: C.E.I.



### WIRKUNGSWEISE

Diese Elektropumpen sind Zahnradverdrängerpumpen, in denen die Energieerhöhung der Förderflüssigkeit durch zwei rotierende Verdränger bzw. Zahnräder erfolgt. Die Zähne und diese Räder sind gleichzeitig die Trennelemente.

Die Zähne übertragen durch die Verdrängung den Druck auf das Fördermedium. Diese Pumpen sind selbstansaugend mit einer Saughöhe von 8 m.

Die Regulierung der Förderleistung kann nur durch einen Bypass in der Druckleitung vor dem Stellglied erfolgen.

### EINSATZ

Die Elektropumpen werden für die Förderung von Ölen, breiigen Flüssigkeiten, Strengflüssigkeiten (Mineralöl), Leim, Lacke, Melasse, Seife, Fette usw. eingesetzt.

Die Flüssigkeiten sollen ohne feste Bestandteile sein.

### KONSTRUKTION

Pumpengehäuse aus Grauguß, mit seitlichen Gewindekupplungen, ein Zahnrad aus Stahl, ein Zahnrad aus Bronze. Gummi-Radialringdichtung.

Gekapselter Motor mit Eigenlüftung Rotorlagerung in wartungsfreien Kugellagern.

Auf Anfrage Motorwicklung mit thermischem Wicklungsschutz

Wechselstrommotor mit Betriebskondensator

Motor-Schutzart: IP 44 auf Anfrage IP 55

Isolationsklasse: F

Nennspannung: Wechselstrom 1x230V - 50 Hz

Drehstrom 3x230V/400V - 50Hz

Auf Anfrage stehen Sonderausführungen zur Verfügung

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- max. Förderleistung 1,2 m³/h

- max. Förderhöhe 140 m

- Temperatur des Fördergutes: von -15°C bis +60°C

- max. Betriebsdruck: 14 bar

- max. Umgebungstemperatur +40°C (bei höherer Temperatur bitten wir um Rückfrage)

Die Betriebseigenschaften gelten für Dauerbetrieb mit reinem Wasser (Dichte: 780 Kg/m³)


Die Toleranzen der hydraulischen Eigenschaften entsprechen den Normen: UNI/ISO 2548, Klasse C, Zusatz B

Die elektrischen Eigenschaften entsprechen den CEI Normen.

# CFP-CF

## NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO

SPARE PARTS LIST  
NOMENCLATURA REPUESTOS  
NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE  
ERSATZTEILLISTE

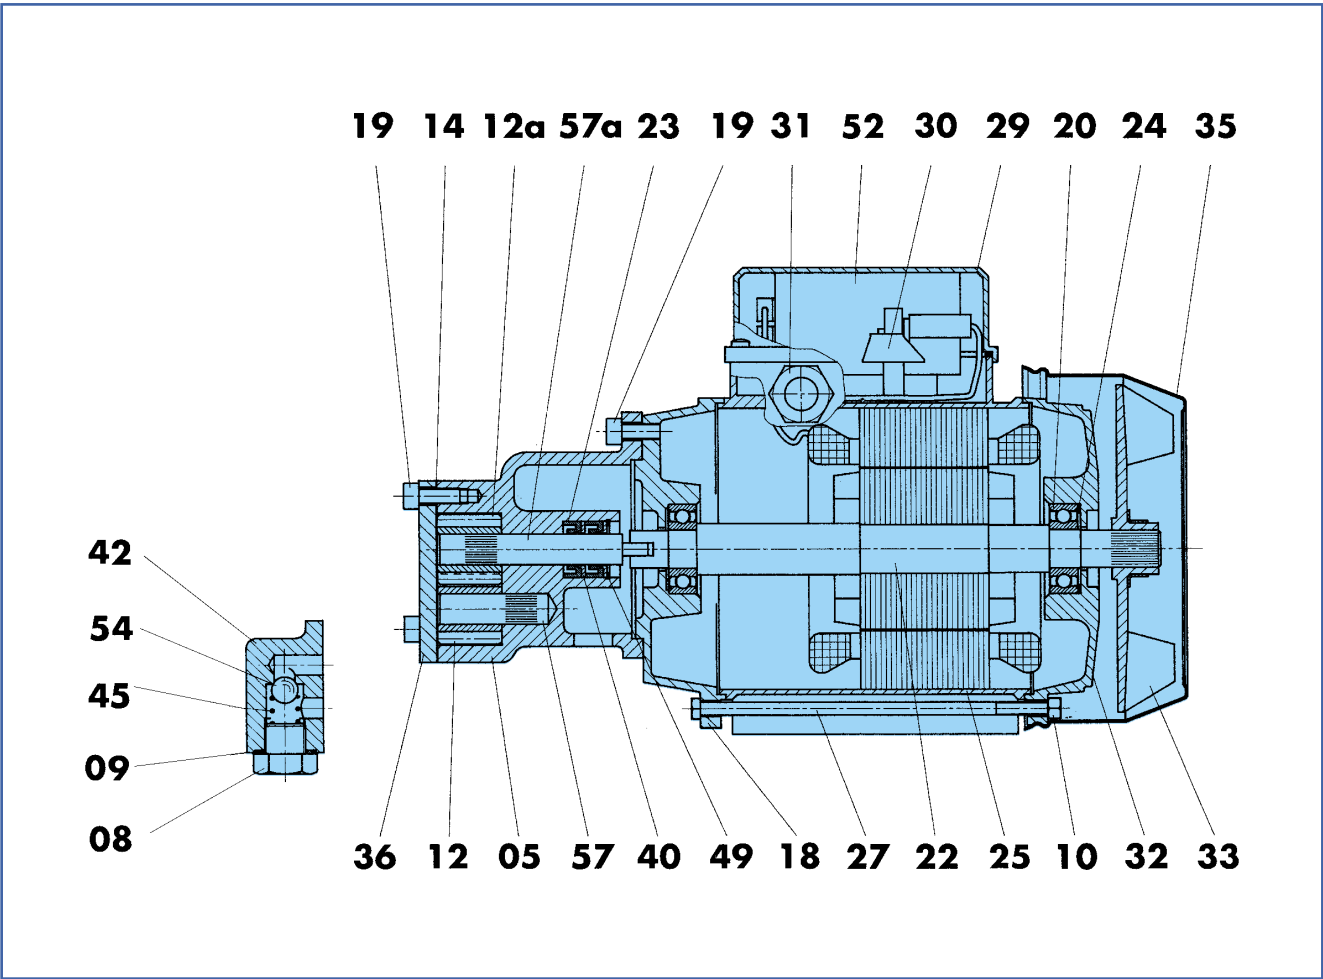



| COMPONENTE |                              | MATERIALI             |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 05         | Corpo pompa                  | Ghisa G20             |
| 10         | Dado                         | Acciaio zincato       |
| 12         | Ingranaggio condotto         | Bronzo G-CuSn10       |
| 12a        | Ingranaggio conduttore       | Acciaio C40           |
| 14         | Guarnizione                  | Flexoid               |
| 18         | Calotta flangiata            | Ghisa G20             |
| 19         | Vite                         | Acciaio zincato       |
| 20         | Cuscinetto                   | Commerciale           |
| 22         | Albero rotore                | Acciaio C40           |
| 23         | Anello tenuta                | Acciaio C40           |
| 24         | Anello elastico              | Acciaio               |
| 25         | Carcassa statore avvolto     | Alluminio             |
| 27         | Tirante                      | Acciaio zincato       |
| 29         | Coperchio morsettiera        | Resina termoplastica  |
| 30         | Morsettiera                  | Resina termoindurente |
| 31         | Pressacavo                   | Resina termoplastica  |
| 32         | Calotta motore               | Alluminio             |
| 33         | Ventola                      | Resina termoplastica  |
| 35         | Copriventola                 | Acciaio               |
| 36         | Coperchio                    | Ghisa G20             |
| 40         | Anello d'appoggio            | Ottone                |
| 49         | Anello seeger                | Acciaio               |
| 52         | Condensatore (solo monofase) | Commerciale           |
| 57         | Perno fisso                  | Acciaio C40           |
| 57a        | Perno rotante                | Acciaio C40           |
|            | BY-PASS                      | BY-PASS               |
| 08         | Tappo                        | Ottone                |
| 09         | Guarnizione                  | Alluminio             |
| 42         | Coperchio                    | Ghisa G20             |
| 45         | Molla                        | Acciaio               |
| 54         | Sfera                        | Acciaio               |



| COMPONENT |                                   | MATERIAL            |
|-----------|-----------------------------------|---------------------|
| 05        | Pump body                         | Cast iron G20       |
| 10        | Nut                               | Galvanized steel    |
| 12        | Connection gear                   | Bronze G-CuSn10     |
| 12a       | Connection gear                   | Steel C40           |
| 14        | Gasket                            | Flexoid             |
| 18        | Flanged cap                       | Cast iron G20       |
| 19        | Screw                             | Galvanized steel    |
| 20        | Bearing                           | Commercial          |
| 22        | Rotor shaft                       | Steel C40           |
| 23        | Seal ring                         | Steel C40           |
| 24        | Circlip                           | Steel               |
| 25        | Casing with wound stator          | Aluminium           |
| 27        | Tie-rod                           | Galvanized steel    |
| 29        | Terminal board cover              | Thermoplastic resin |
| 30        | Terminal board                    | Thermosetting resin |
| 31        | Fairlead                          | Thermoplastic resin |
| 32        | Driving cap                       | Aluminium           |
| 33        | Fan                               | Thermoplastic resin |
| 35        | Fan cover                         | Steel               |
| 36        | Cover                             | Cast iron G20       |
| 40        | Support ring                      | Brass               |
| 49        | Seeger                            | Steel               |
| 52        | Capacitor (for single phase only) | Commercial          |
| 57        | Fixed stud                        | Steel C40           |
| 57a       | Rotating stud                     | Steel C40           |
|           | BY-PASS                           | BY-PASS             |
| 08        | Plug                              | Brass               |
| 09        | Gasket                            | Aluminium           |
| 42        | Cover                             | Cast iron G20       |
| 45        | Spring                            | Steel               |
| 54        | Sphere                            | Steel               |

# CFP-CF



**NOMENCLATURA PARTI DI RICAMBIO**  
**SPARE PARTS LIST**  
**NOMENCLATURA REPUESTOS**  
**NOMENCLATURE PIECES DE RECHANGE**  
**ERSATZTEILLISTE**

| COMPONENTE |                               | MATERIAL                         |
|------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 05         | Cuerpo de bomba               | Fundición gris G20               |
| 10         | Tuerca                        | Acero cincado                    |
| 12         | Engranaje conducto            | Bronce G-CuSn10                  |
| 12a        | Engranaje conductor           | Acero C40                        |
| 14         | Empaquetadura                 | Flexoid                          |
| 18         | Tapa rebordeada               | Fundición gris G20               |
| 19         | Tornillo                      | Acero cincado                    |
| 20         | Cojinete                      | Comercial                        |
| 22         | Eje rotor                     | Acero C40                        |
| 23         | Anillo aislador               | Acero C40                        |
| 24         | Anillo elastico               | Acero                            |
| 25         | Carcasa de bobinado envuelto  | Aluminio                         |
| 27         | Tirante                       | Acero cincado                    |
| 29         | Tapa de bornes                | Resina termoplastica             |
| 30         | Bornes                        | Resina de endurecimiento termico |
| 31         | Guia                          | Resina termoplastica             |
| 32         | Tapa motor                    | Aluminio                         |
| 33         | Ventilador                    | Resina termoplastica             |
| 35         | Tapa ventilador               | Acero                            |
| 36         | Tapa                          | Fundición gris G20               |
| 40         | Anillo de apoyo               | Latón                            |
| 49         | Anillo seeger                 | Acero                            |
| 52         | Condensador (solo monofásico) | Comercial                        |
| 57         | Perno fijo                    | Acero C40                        |
| 57a        | Perno rotatorio               | Acero C40                        |
|            | BY-PASS                       | BY-PASS                          |
| 08         | Tapon                         | Latón                            |
| 09         | Empaquetadura                 | Aluminio                         |
| 42         | Tapa                          | Fundición gris G20               |
| 45         | Muelle                        | Acero                            |
| 54         | Bola                          | Acero                            |





| COMPOSANT |                                         | MATÉRIAUX              |
|-----------|-----------------------------------------|------------------------|
| 05        | Corps de pompe                          | Fonte G20              |
| 10        | Ecrou                                   | Acier zingué           |
| 12        | Engrenage conduit                       | Bronze G-CuSn10        |
| 12a       | Engrenage condecteur                    | Acier C40              |
| 14        | Joint                                   | Flexoid                |
| 18        | Calotte bridée                          | Fonte G20              |
| 19        | Vis                                     | Acier zingué           |
| 20        | Roulement                               | Commerciale            |
| 22        | Arbre rotor                             | Acier C40              |
| 23        | Bague garniture                         | Acier C40              |
| 24        | Bague élastique                         | Acier                  |
| 25        | Carcasse stator enroulé                 | Aluminium              |
| 27        | Tirant                                  | Acier zingué           |
| 29        | Couvercle plaque à borne                | Résine thermoplastique |
| 30        | Plaque à borne                          | Résine thermo-endurci  |
| 31        | Presse-câble                            | Résine thermoplastique |
| 32        | Calotte moteur                          | Aluminium              |
| 33        | Ventilateur                             | Résine thermoplastique |
| 35        | Couvercle ventilateur                   | Acier                  |
| 36        | Couvercle                               | Fonte G20              |
| 40        | Bague d'appui                           | Laiton                 |
| 49        | Bague seeger                            | Acier                  |
| 52        | Condensateur (seulement pour monophasé) | Commerciale            |
| 57        | Axe fix                                 | Acier C40              |
| 57a       | Axe roulant                             | Acier C40              |
|           | BY-PASS                                 | BY-PASS                |
| 08        | Bouchon                                 | Laiton                 |
| 09        | Joint                                   | Aluminium              |
| 42        | Couvercle                               | Fonte G20              |
| 45        | Ressort                                 | Acier                  |
| 54        | Billie                                  | Acier                  |



| BAUTEIL |                                             | WERKSTOFFE       |
|---------|---------------------------------------------|------------------|
| 05      | Pumpengehäuse                               | Gusseisen G20    |
| 10      | Mutter                                      | Verzinkter Stahl |
| 12      | Angetriebenes rad                           | Bronze G-CuSn10  |
| 12a     | Antriebsrad                                 | Stahl C40        |
| 14      | Dichtung                                    | Flexoid          |
| 18      | Geflanschte motorkappe                      | Gusseisen G20    |
| 19      | Schraube                                    | Verzinkter Stahl |
| 20      | Lagerbuchse                                 | Handelsüblich    |
| 22      | Rotorwelle                                  | Stahl C40        |
| 23      | Dichtring                                   | Stahl C40        |
| 24      | Spannring                                   | Stahl            |
| 25      | Motorgehäuse mit wickelstator               | Aluminium        |
| 27      | Verbindungsschraube                         | Verzinkter Stahl |
| 29      | Klemmenplattedeckel                         | Thermoplast      |
| 30      | Klemmenplatte                               | Härtbares Stahl  |
| 31      | Kabeldruck                                  | Thermoplast      |
| 32      | Motorkappe                                  | Aluminium        |
| 33      | Lüfterrad                                   | Thermoplast      |
| 35      | Lüfterradabdeckung                          | Stahl            |
| 36      | Deckel                                      | Gusseisen G20    |
| 40      | Stützring                                   | Messing          |
| 49      | Seeger                                      | Stahl            |
| 52      | Kondensator (nur für einphasige Ausführung) | Handelsüblich    |
| 57      | Drehbolzen                                  | Stahl C40        |
| 57a     | Rotierender Bolzen                          | Stahl C40        |
|         | BY-PASS                                     | BY-PASS          |
| 08      | Stopfen                                     | Messing          |
| 09      | Dichtung                                    | Aluminium        |
| 42      | Deckel                                      | Gusseisen G20    |
| 45      | Feder                                       | Stahl            |
| 54      | Kugel                                       | Stahl            |

# CFP-CF


≅ 1400 1/min

## CARATTERISTICHE IDRAULICHE

HYDRAULIC FEATURES / CARACTERISTICAS HIDRAULICAS / CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES / HYDRAULISCHE EINGESCHAFTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Alimentazione<br>Feeding - Alimentacion<br>Alimentation - Speisung<br>50 Hz | P1 Max<br><br>kW | P2 Nominale<br>P2 Nominal |     | Corrente assorbita - A<br>Absorbed current - A<br>Corriente absorbida - A<br>Courant absorbe - A<br>Abgenommener Strom - A |  |     | U.S. g.p.m.<br><br>m³/h<br><br>l/min | 0   | 0,8 | 1,7 | 2,6 | 3,5 | 4,4 | 5,3 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                     |                                                                             |                  |                           |     |                                                                                                                            | μF                                                                                | V   |                                      |     |     |     |     |     |     |     |
|                     |                                                                             |                  |                           |     |                                                                                                                            |                                                                                   |     |                                      |     |     |     |     |     |     |     |
| CFP                 | 1 x 230 V                                                                   | 0,7              | 0,37                      | 0,5 | 3,2                                                                                                                        | 16                                                                                | 450 | H<br>(m)                             | 97  | 70  | 42  | 15  |     |     |     |
| CFP                 | 3 x 230-400 V                                                               | 0,5              | 0,37                      | 0,5 | 1,7/1                                                                                                                      |                                                                                   |     |                                      | 97  | 70  | 42  | 15  |     |     |     |
| CF                  | 1 x 230 V                                                                   | 1,58             | 0,75                      | 1   | 7,4                                                                                                                        | 20                                                                                | 450 |                                      | 140 | 120 | 100 | 80  | 60  | 40  | 20  |
| CF                  | 3 x 230-400 V                                                               | 1,2              | 0,75                      | 1   | 5/2,9                                                                                                                      |                                                                                   |     |                                      | 140 | 120 | 100 | 80  | 60  | 40  | 20  |

CFP: taratura by-pass = 8 bar - CF: taratura by-pass = 10 bar  
CFP: by-pass calibration = 8 bar - CF: by-pass calibration = 10 bar  
CFP: ajuste by-pass = 8 bar - CF: ajuste by-pass = 10 bar  
CFP: tarage by-pass = 8 bar - CF: tarage by-pass = 10 bar  
CFP: Eichung by pass = 8 bar - CF: Eichung by pass = 10 bar

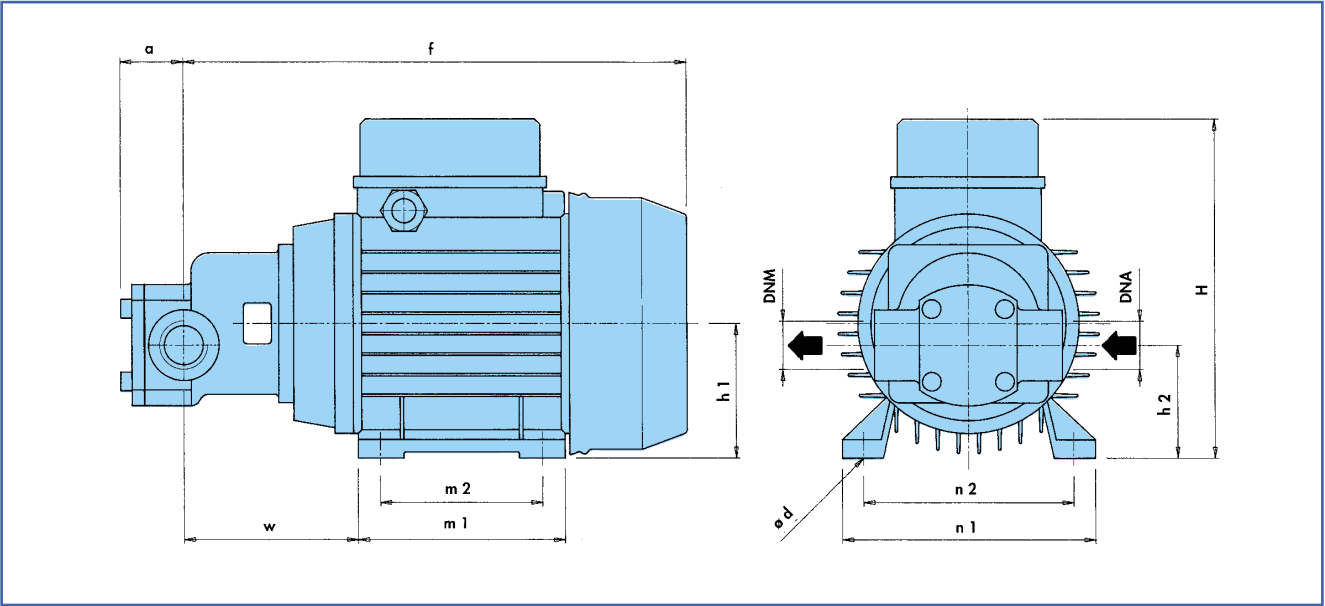

## DIMENSIONI E PESI

DIMENSIONS AND WEIGHTS / DIMENSIONES Y PESOS / DIMENSIONS ET POIDS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| TIPO<br>TYPE<br>TYP | DNA    | DNM    | f   | a  | m1  | m2  | n1  | n2  | H   | h1 | h2   | w  | Ø d | Kg   |
|---------------------|--------|--------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|----|-----|------|
| CFP                 | G 3/4" | G 3/4" | 270 | 34 | 112 | 90  | 135 | 112 | 180 | 71 | 59,3 | 93 | 7   | 10   |
| CF                  | G 1"   | G 1"   | 310 | 37 | 124 | 100 | 152 | 125 | 200 | 80 | 63,6 | 91 | 9   | 12,6 |

### TABELLA INTERCAMBIABILITÀ DEI COMPONENTI

TABLE OF THE COMPONENTS INTERCHANGEABILITY / TABLA PERMUTA DE LOS COMPONENTES

TABLEAU INTERCHANGEABILITÉS DES COMPOSANTS / TABELLE DER AUSTAUSCHBARKEIT DER KOMPONENTEN

| Tipo<br>Type<br>Typ | Corpo pompa<br>periferica<br>Peripheral<br>pump body<br>Cuerpo de<br>bomba perif.<br>Corps de<br>pompe perif.<br>Peripherisches<br>Pumpengehäuse | Corpo pompa<br>centrif.<br>Centrifugal<br>pump body<br>Cuerpo de<br>bomba centrif.<br>Corps de<br>pompe centrif.<br>Kreiselpumpe-<br>gehäuse | Corpo pompa<br>Jet<br>Jet pump body<br>Cuerpo de<br>bomba Jet<br>Corps de<br>pompe Jet<br>Jet-<br>pumpengehäuse | Corpo pompa<br>Autoasp.<br>Self-priming-<br>pump body<br>Cuerpo de<br>bomba Autoasp.<br>Corps de pompe<br>Auto-Amorc.<br>Selbstansaugendes<br>pumpengehäuse | Girante<br>Impeller<br>Impulsor<br>Turbine<br>Lauftrad | Disco porta<br>tenuta<br>Seal retaining<br>disc<br>Anillo intermedio<br>Disque porte<br>garniture<br>Dichtungs-<br>Halteplatte | Supporto<br>Support<br>Soporte<br>Support<br>Lager | Tenuta mecc.<br>Mechanical seal<br>Cierre mec.<br>Garniture<br>mecanique<br>Gleitringdichtung | Coperchio<br>pompa<br>Pump cover<br>Tapa bomba<br>Couvercle<br>pompe<br>Pumpendeckel | Albero con<br>rotore<br>Shaft with rotor<br>Eje con rotor<br>Arbre avec<br>rotor<br>Welle mit rotor | Carcassa<br>avvolta monof.<br>Single phase<br>casing with<br>wound stator<br>Carcasa de<br>bobinado monof.<br>Carcasse enroulée<br>monophasée<br>Einphasiges<br>Motorgehäuse | Carcassa<br>avvolta trifase<br>Three phase<br>casing with<br>wound stator<br>Carcasa de<br>bobinado trif.<br>Carcasse enroulée<br>triphasee<br>Dreiphasiges<br>Motorgehäuse | Carcassa forma<br>Casing shape<br>Carcasa forma<br>Carcasse forme<br>Motorbauform | Coppia<br>ingranaggi<br>Couple of gears<br>Par de engranajes<br>Paire de<br>engrenages<br>Räderpaarung |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KF0                 | 1                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 1                                                      |                                                                                                                                | 1                                                  | 1                                                                                             |                                                                                      | 1                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF3                 | 2                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 2                                                      |                                                                                                                                | 2                                                  | 2                                                                                             |                                                                                      | 2                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF4                 | 2                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 3                                                      |                                                                                                                                | 3                                                  | 2                                                                                             |                                                                                      | 3                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF5                 | 3                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 4                                                      |                                                                                                                                | 4                                                  | 2                                                                                             |                                                                                      | 4                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF6                 | 3                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 5                                                      |                                                                                                                                | 4                                                  | 2                                                                                             |                                                                                      | 5                                                                                                   | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF1                 | 4                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 6                                                      |                                                                                                                                |                                                    | 1                                                                                             | 1                                                                                    | 6                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| KF2                 | 5                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 7                                                      |                                                                                                                                |                                                    | 1                                                                                             | 2                                                                                    | 7                                                                                                   | 3                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| CMP                 |                                                                                                                                                  | 1                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 8                                                      | 1                                                                                                                              | 5                                                  | 1                                                                                             |                                                                                      | 8                                                                                                   | 6                                                                                                                                                                            | 6                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CMP76               |                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 9                                                      |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 9                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CMP79               |                                                                                                                                                  | 2                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 10                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 10                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CM1                 |                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 11                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 11                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CM1B                |                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 12                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 12                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CM1C                |                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 13                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 13                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP3                 |                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 15                                                     |                                                                                                                                | 8                                                  | 5                                                                                             |                                                                                      | 14                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                          | B3                                                                                |                                                                                                        |
| BP4                 |                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 16                                                     |                                                                                                                                | 8                                                  | 5                                                                                             |                                                                                      | 15                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| BP5                 |                                                                                                                                                  | 5                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 17                                                     |                                                                                                                                | 8                                                  | 5                                                                                             |                                                                                      | 16                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| BP6/C               |                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 20                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 9                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP6/B               |                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 19                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 10                                                                                                  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP6/A               |                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 18                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP7/D               |                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 24                                                     |                                                                                                                                | 10                                                 | 6                                                                                             |                                                                                      | 17                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP7/C               |                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 23                                                     |                                                                                                                                | 10                                                 | 6                                                                                             |                                                                                      | 18                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 5                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP7/B               |                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 22                                                     |                                                                                                                                | 9                                                  | 6                                                                                             |                                                                                      | 19                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 11                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP7/A               |                                                                                                                                                  | 7                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 21                                                     |                                                                                                                                | 9                                                  | 6                                                                                             |                                                                                      | 20                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP8/C               |                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 27                                                     |                                                                                                                                | 13                                                 | 7                                                                                             |                                                                                      | 21                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP8/B               |                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 26                                                     |                                                                                                                                | 12                                                 | 7                                                                                             |                                                                                      | 22                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| BP8/A               |                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 25                                                     |                                                                                                                                | 11                                                 | 7                                                                                             |                                                                                      | 23                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CMK                 |                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 28                                                     |                                                                                                                                | 14                                                 | 8                                                                                             |                                                                                      | 24                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| FC20-2B             |                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 29                                                     |                                                                                                                                | 15                                                 | 9                                                                                             | 3                                                                                    | 25                                                                                                  | 7                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC20-2A             |                                                                                                                                                  | 10                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 30                                                     |                                                                                                                                | 15                                                 | 9                                                                                             | 3                                                                                    | 26                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2F             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 31                                                     |                                                                                                                                | 16                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 27                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2E             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 32                                                     |                                                                                                                                | 16                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 28                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2D             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 33                                                     |                                                                                                                                | 16                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 27                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2C             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 34                                                     |                                                                                                                                | 16                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 28                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2B             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 35                                                     |                                                                                                                                | 17                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 29                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 16                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC25-2A             |                                                                                                                                                  | 11                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 36                                                     |                                                                                                                                | 17                                                 | 10                                                                                            | 4                                                                                    | 30                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 13                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC30-2D             |                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 37                                                     |                                                                                                                                | 18                                                 | 11                                                                                            | 5                                                                                    | 31                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC30-2C             |                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 38                                                     |                                                                                                                                | 18                                                 | 11                                                                                            | 5                                                                                    | 31                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 14                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC30-2B             |                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 39                                                     |                                                                                                                                | 18                                                 | 11                                                                                            | 5                                                                                    | 32                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 15                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| FC30-2A             |                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 40                                                     |                                                                                                                                | 18                                                 | 11                                                                                            | 5                                                                                    | 33                                                                                                  |                                                                                                                                                                              | 17                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CB35*               |                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 41                                                     |                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                             |                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |                                                                                                        |
| CB38*               |                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 42                                                     |                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                             |                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |                                                                                                        |
| CB40                |                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 43                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 34                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CB50                |                                                                                                                                                  | 13                                                                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 44                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 35                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| CB60*               |                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 45                                                     |                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                             |                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |                                                                                                        |
| CB70*               |                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 46                                                     |                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                             |                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |                                                                                                        |
| CB80*               |                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                             | 47                                                     |                                                                                                                                | -                                                  | -                                                                                             |                                                                                      | -                                                                                                   | -                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                           | -                                                                                 |                                                                                                        |
| M94                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 1                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 48                                                     | 2                                                                                                                              | 20                                                 | 3                                                                                             |                                                                                      | 36                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M97                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 1                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 49                                                     | 2                                                                                                                              | 20                                                 | 3                                                                                             |                                                                                      | 37                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M99                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 1                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 50                                                     | 2                                                                                                                              | 20                                                 | 3                                                                                             |                                                                                      | 9                                                                                                   | 7                                                                                                                                                                            | 7                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M50                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 2                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 51                                                     | 3                                                                                                                              | 5                                                  | 1                                                                                             |                                                                                      | 38                                                                                                  | 1                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M60                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 3                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 48                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 39                                                                                                  | 13                                                                                                                                                                           | 18                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M70                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 3                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 49                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 40                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M80                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 3                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 50                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 41                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M300C               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 54                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 11                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M300B               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 53                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 12                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M300A               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 52                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 13                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M400C               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 57                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 11                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M400B               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 56                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 12                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M400A               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 4                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 55                                                     |                                                                                                                                | 7                                                  | 4                                                                                             |                                                                                      | 13                                                                                                  | 11                                                                                                                                                                           | 11                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M150                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 5                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 58                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 34                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M200                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 5                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 59                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 35                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M90                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 6                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 48                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 40                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M100                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 6                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 49                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 41                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M153                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 5                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 58                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 34                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M203                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 5                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 59                                                     |                                                                                                                                | 19                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 35                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M92                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 6                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 48                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 40                                                                                                  | 14                                                                                                                                                                           | 19                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M102                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 6                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 49                                                     |                                                                                                                                | 6                                                  | 3                                                                                             |                                                                                      | 41                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                            | 8                                                                                                                                                                           | B5                                                                                |                                                                                                        |
| M202                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              | 5                                                                                                               |                                                                                                                                                             | 59                                                     |                                                                                                                                | 21                                                 | 4                                                                                             |                                                                                      | 35                                                                                                  | 10                                                                                                                                                                           | 10                                                                                                                                                                          | B5                                                                                |                                                                                                        |
| AP97A               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                           | 60                                                     |                                                                                                                                | 21                                                 | 12                                                                                            |                                                                                      | 42                                                                                                  | 5                                                                                                                                                                            | 5                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| AP97B               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                           | 61                                                     |                                                                                                                                | 21                                                 | 12                                                                                            |                                                                                      | 43                                                                                                  | 4                                                                                                                                                                            | 4                                                                                                                                                                           | B3                                                                                |                                                                                                        |
| AP97C               |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                           | 62                                                     |                                                                                                                                | 21                                                 | 12                                                                                            |                                                                                      | 44                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                           | 12                                                                                                                                                                          | B3                                                                                |                                                                                                        |
| AS97                |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 1                                                                                                                                                           | 60                                                     |                                                                                                                                | 22                                                 | 12                                                                                            |                                                                                      |                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | B3                                                                                |                                                                                                        |
| CFP                 |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 2                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                |                                                    | 13                                                                                            | 6                                                                                    | 45                                                                                                  | 15                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                          | B3                                                                                | 1                                                                                                      |
| CF                  |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                |                                                    | 13                                                                                            | 7                                                                                    | 46                                                                                                  | 16                                                                                                                                                                           | 21                                                                                                                                                                          | B3                                                                                | 2                                                                                                      |

\* in produzione da aprile 2001 / \* in production from April 2001 / \* en producción a partir de Abril 2001 / \* in production à partir de Avril 2001 / \* in Herstellung ab April 2001

# APPENDICE TECNICA

TECHNICAL APPENDIX / SUPLEMENTO TÉCNICO  
APPENDICE TECHNIQUE / TECHNISCHER ANHANG



## DESCRIZIONE

I valori di NPSHr indicati nelle curve caratteristiche sono valori minimi, corrispondenti al limite della cavitazione; essi sono validi solamente per acqua degasata.  
Pertanto per motivi di sicurezza i valori riportati nelle curve devono essere aumentati di 0,5 m. per l'impiego pratico.  
I valori indicati nelle curve caratteristiche sono garantiti secondo la norma UNI-ISO 2548 classe C-Appendice B.

Fra le curve caratteristiche di una pompa centrifuga a varie velocità, purché non intervengano fenomeni di cavitazione, sussiste la legge di affinità che si può esprimere nel modo seguente:  
Le curve Q-H e Q-P a n. giri diventano in Q'-H' e Q'-P' a n.' giri, secondo:

$$Q' = \left(\frac{n'}{n}\right) \cdot Q \quad H' = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \cdot H \quad P' = \left(\frac{n'}{n}\right)^3 \cdot P$$

Q = Portata (m³/h)  
H = Prevalenza manometrica totale (m)  
η = Rendimento totale pompa  
ρ = Densità del fluido (Kg/dm³)  
P = Potenza assorbita (kW)  
 $P = \frac{\rho \cdot Q \cdot H}{367 \cdot \eta} = [\text{kW}]$

**ADATTAMENTO DELLE POMPE A DIVERSE CONDIZIONI DI ESERCIZIO**  
Qualora la caratteristica della pompa sia diversa da quella richiesta dall'impianto, una delle possibilità di adattamento a questa nuova condizione si può conseguire modificando la caratteristica della pompa mediante la riduzione del diametro esterno della girante.  
Il diametro a cui bisogna tornire il telaio del mozzo e della corona si determina ricorrendo alle leggi di affinità già precedentemente descritte.  
Pertanto la formula che ci permette di calcolare il nuovo diametro è la seguente:

$$D' \cong D \cdot \sqrt{\frac{H'}{H}}$$





Diagramma per determinare il diametro di tornitura.



Riduzione del diametro esterno della girante per pompa centrifuga mediante tornitura.

Il diametro di tornitura si determina nel seguente modo:  
nel diagramma Q-H si traccia una retta che parta dal punto (O) di origine degli assi cartesiani ed intersechi il nuovo punto di funzionamento (B) e che interseca in (A) la curva relativa al diametro D della girante.  
Si ottengono così i valori di H e H' che inseriti nella formula permettono di ottenere il diametro di tornitura approssimativo D'.  
Questa relazione è valida soprattutto per le giranti radiali, qualora la caratteristica richiesta dovesse venire fortemente ridotta, è opportuno non provvedere subito alla tornitura fino al valore calcolato D' ma un valore del diametro di poco superiore; provare la pompa e con la nuova curva Q-H determinare il diametro definitivo.  
Tale procedimento è consigliabile quanto più elevato è il numero di giri specifico della girante.



## DESCRIPTION

The NPSHr values shown by the curves features, are minimum values, at the limit of cavitation; they refer only to water without gas.  
Therefore, for a safety reason, the values indicated in the curves have to be increased of 0,5 meters for the practical use.  
The values shown by the curves features, are guaranteed according to UNI-ISO 2548 standards, Class C-Appendix B.

For the curves features of a centrifugal pump at various speeds, provided that it doesn't go into cavitation, there is an affinity law that is the following:  
The curves Q-H e Q-P at n. r.p.m. becomes Q'-H' e Q'-P' at n'.r.p.m.:

$$Q' = \left(\frac{n'}{n}\right) \cdot Q \quad H' = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \cdot H \quad P' = \left(\frac{n'}{n}\right)^3 \cdot P$$

Q = Capacity (m³/h)  
H = Total manometric head (meters)  
η = Total pump efficiency  
ρ = Density of the fluid (Kg/dm³)  
P = Absorbed power (kW)  
 $P = \frac{\rho \cdot Q \cdot H}{367 \cdot \eta} = [\text{kW}]$

**ADAPTATION OF THE PUMPS TO THE DIFFERENT CONDITIONS OF OPERATION**  
In case the characteristic of the pump is different from the one requested by the plant, one of the possibility of adaptation to this new condition can be achieved by modifying the characteristic of the pump by reducing the external diameter of the impeller.  
The measure of the diameter of the hub frame and of the plate, can be obtained with the affinity law previously explained.  
Therefore, the formula to calculate the new diameter D' is the following:

$$D' \cong D \cdot \sqrt{\frac{H'}{H}}$$





Diagram for determining turning diameter.



Reduction of the external diameter of the centrifugal pump impeller by means of turning.

The turning diameter can be obtained in the following way:  
in the diagram Q-H, draw a straight line which starts from origin (O) point of the cartesian axis and intersects the new functioning point (B) and that intersects in (A) the curve corresponding to the diameter D of the impeller.  
In this way, it is possible to obtain the H and H' values which, inserted into the formula, enable to obtain the approximate turning diameter D'.  
This calculation is valid especially for the radial impellers.  
In case the requested characteristic needs to be highly reduced, it is necessary not to turn the diameter at once to the calculated value D' but it is advisable to turn it to a diameter value a little bit higher; test the pump first and with the new curve Q-H determine the final diameter.  
This procedure is the more advisable the more higher is the number of rounds of the impeller.



## DESCRIPCION

Los valores de NPSHr indicados en las Curvas de Características son valores mínimos, correspondientes al punto límite de cavitación; solamente válidos para agua sin gas en suspensión. por tal motivo, por seguridad, los valores expresados en las Curvas deben ser aumentados al menos 0,5 m en la utilización práctica. Los valores indicados en las Curvas de Características están garantizados según la Norma UNI-ISO 2548 Clase C-Parrafo B.

Entre las Curvas de Características de una Bomba Centrífuga con valores velocidades, sin fenómenos de cavitación, existe la Ley de Afinidad, que se puede expresar como sigue:  
Las Curvas Q-H y Q-P en N revoluciones se transforman en Q'-H' y Q'-P' en N' revoluciones según:

$$Q' = \left(\frac{N'}{N}\right) \cdot Q \quad H' = \left(\frac{N'}{N}\right)^2 \cdot H \quad P' = \left(\frac{N'}{N}\right)^3 \cdot P$$

Q = Caudal (m³/h)  
H = Altura manométrica total (m)  
η = Rendimiento total de la bomba  
ρ = Densidad del fluido (Kg/dm³)  
P = Potencia absorbida (kW)  
 $P = \frac{\rho \cdot Q \cdot H}{367 \cdot \eta} = [kW]$

### ADAPTACIÓN DE LAS BOMBAS A DIFERENTES CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

En caso de que la característica de la bomba sea diferente respecto a la requerida en la instalación, existe la posibilidad de adaptación de la misma, modificando la característica de la bomba a través de la reducción del diámetro exterior del impulsor. Se necesita toronar el diámetro del bastidor del cubo y de la corona, según las leyes de afinidad anteriormente indicadas. Para esto, la fórmula para calcular el nuevo diámetro es la siguiente:

$$D' \cong D \cdot \sqrt{\frac{H'}{H}}$$





Diagrama para determinar el diámetro de torneado.



Reducción con torneado del diámetro exterior del rodete para bomba centrífuga.



## DESCRIPTION

Les valeurs NPSHr indiquées dans les courbes caractéristiques sont les valeurs minimales correspondant à la limite de la cavitation. Ces valeurs ne sont valables que pour de l'eau sans gaz, et pour des raisons de sécurité, les valeurs reportées sur les courbes doivent être augmentées de 0,5 m pour l'utilisation pratique. Les valeurs indiquées sur les courbes caractéristiques sont garanties selon la norme UNI-ISO 2548, Classe C-appendice B.

A condition que ne se produisent pas de phénomènes de cavitation, il existe, entre les courbes caractéristiques d'une pompe centrifuge à vitesses variées, une loi d'affinité qui peut se formuler ainsi: Les courbes Q-H et Q-P à N tours se transforment en Q'-H' et Q'-P' à N' tours selon les formules suivantes:

$$Q' = \left(\frac{N'}{N}\right) \cdot Q \quad H' = \left(\frac{N'}{N}\right)^2 \cdot H \quad P' = \left(\frac{N'}{N}\right)^3 \cdot P$$

Q = Débit (m³/h)  
H = Hauteur manométrique totale (m)  
η = Rendement total de la pompe  
ρ = Densité du fluide (Kg/dm³)  
P = Puissance absorbée (kW)  
 $P = \frac{\rho \cdot Q \cdot H}{367 \cdot \eta} = [kW]$

### ADAPTATION DES POMPES A DES CONDITIONS DIFFERENTES D'UTILISATION

Si la caractéristique de la pompe est différente de celle requise pour l'installation, une des possibilités d'adaptation à la nouvelle condition peut s'obtenir en modifiant la caractéristique de la pompe par une réduction du diamètre extérieur de la turbine. Il est nécessaire de tourner le diamètre du châssis et de la couronne selon les lois d'affinité ci-dessus formulées. Cependant, la formule qui nous permet le nouveau diamètre D' est la suivante:

$$D' \cong D \cdot \sqrt{\frac{H'}{H}}$$





Diagramme pour déterminer le diamètre de tournage.



Réduction du diamètre extérieur de la roue pour pompe centrifuge par tournage.



## BESCHREIBUNG

Die in den Diagrammen angegebenen NPSHr-Werte sind Mindestwerte, die der Kavitationsgrenze entsprechen; sie sind nur für entgastetes Wasser gültig.

Aus Sicherheitsgründen müssen die in den Diagrammen angegebenen Werte daher beim praktischen Gebrauch um 0,5 m erhöht werden. Die in den Diagrammen angegebenen Werte sind nach UNI-ISO 2548 Klasse C-Anhang B garantiert.

Vorausgesetzt, dass keine Kavitationsphänomene auftreten, gibt es unter den charakteristischen Diagrammlinien einer Kreiselpumpe mit unterschiedlichen Drehzahlen das Affinitätsgesetz, das wie folgt ausgedrückt werden kann:

$$Q' = \left(\frac{N'}{N}\right) \cdot Q \quad H' = \left(\frac{N'}{N}\right)^2 \cdot H \quad P' = \left(\frac{N'}{N}\right)^3 \cdot P$$

Q = Förderleistung (m³/h)  
H = Manometrische Gesamtförderhöhe (m)  
η = Gesamtwirkungsgrad der Pumpe  
ρ = Dichte des Fluidums (Kg/dm³)  
P = Leistungsaufnahme (kW)  
 $P = \frac{\rho \cdot Q \cdot H}{367 \cdot \eta} = [kW]$

### ANPASSUNG DER PUMPEN AN VERSCHIEDENE BETRIEBSBEDINGUNGEN

Sollten die Merkmale der Pumpe anders als von der Anlage gefordert sein, so ist eine der Anpassungsmöglichkeiten die Reduzierung des Außendurchmessers des Laufrads.

Der Durchmesser, mit dem der Rahmen von Nabe und Kranz gedreht werden muss, wird mit dem oben beschriebenen Affinitätsgesetz festgelegt.

Die Formel, mit welcher der neue Durchmesser berechnet werden kann, ist daher:

$$D' \cong D \cdot \sqrt{\frac{H'}{H}}$$





Diagramm zur Bestimmung des Drehdurchmessers.



Reduzierung des Laufrad-Außendurchmessers für Kreiselpumpe mittels Drehen.

El diámetro de torneado se calcula de la siguiente manera:

En el gráfico Q-H se traza una línea recta saliente del punto (O) de origen de los ejes cartesianos, esta se intersecta con el nuevo punto de funcionamiento (B) y se intersecta en (A) con la Curva del diámetro (D) del impulsor.

De esta manera se obtienen los valores H y H' los cuales nos permiten obtener el diámetro de torneado aproximado (D') mediante la fórmula.

Esta relación es válida sobre todo para los impulsores radiales.

En el caso de que la característica requerida sea muy reducida, no es necesario toronar el impulsor hasta el valor calculado (D') sino a un valor de diámetro un poco superior.

Ensayar la bomba y con la nueva curva (Q-H) determinar el diámetro definitivo.

Este proceso se aconseja sobre todo si el número de revoluciones del impulsor es elevado.

Le diamètre de tournage se détermine de la manière suivante:

dans le diagramme Q-H on trace une ligne droite qui part du point (O) d'origine des axes cartésiens, qui coupe le nouveau point de fonctionnement (B) et qui coupe en (A) la courbe du diamètre de la turbine.

De cette manière on obtient les valeurs de H et H', qui, inclus dans la formule, permettent d'obtenir le diamètre approximatif de tournage D'.

Cette relation est valable surtout pour les turbines radiales; lorsque la caractéristique demandée doit être fortement réduite, il est à conseiller de ne pas effectuer tout de suite le tournage jusqu'à la valeur calculée D' mais à une valeur du diamètre un peu supérieure; essayer la pompe et avec la nouvelle courbe Q-H déterminer le diamètre définitif.

Ce procédé est d'autant plus indiqué que si le nombre de tours spécifique de la turbine est élevé.

Der Drehdurchmesser wird wie folgt bestimmt:


im Diagramm Q-H wird eine gerade Linie gezogen, die am Ursprungspunkt (O) der kartesischen Achsen beginnt und sich mit dem neuen Betriebspunkt (B) überschneidet und in (A) die Linie des Laufraddurchmessers D kreuzt.

Dadurch werden die Werte H und H' erhalten, mit denen nach Eingabe in die Formel der ungefähre Drehdurchmesser D' berechnet werden kann.

Diese Relation gilt vor allem für radiale Laufräder, falls das geforderte Merkmal stark reduziert werden müsste. Die Dreharbeit sollte nicht sofort bis auf den berechneten Wert D' ausgeführt werden, sondern auf einen etwas größeren Durchmesserwert; die Pumpe testen und den endgültigen Durchmesser mit der neuen Diagrammlinie Q-H festlegen.

Dieses Verfahren wird um so mehr empfohlen, je höher die spezifische Drehzahl des Laufrads ist.

# NPSH

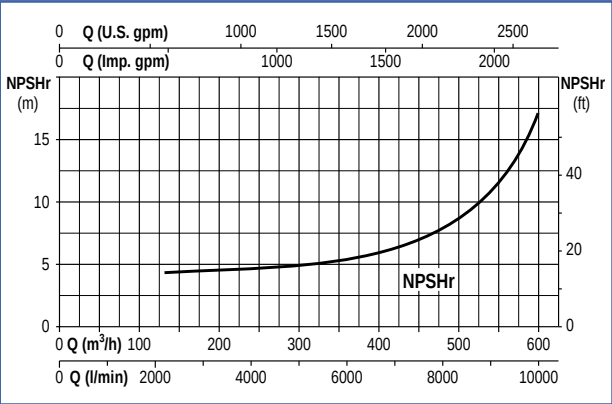

I valori minimi di funzionamento che possono essere raggiunti all'aspirazione delle pompe sono limitati dall'insorgere della cavitazione.

La cavitazione consiste nella formazione di bolle di vapore in un liquido quando localmente la pressione raggiunge un valore critico, ovvero quando la pressione locale è uguale o appena inferiore alla pressione di vapore del liquido.

Le bolle di vapore fluiscono assieme alla corrente e quando raggiungono una zona di maggior pressione, si ha il fenomeno di condensazione del vapore in esse contenuto. Le bolle collidono generando onde di pressione che si trasmettono alle pareti, le quali, sottoposte a cicli di sollecitazione, si deformano per poi cedere per fatica. Questo fenomeno, caratterizzato da un rumore metallico prodotto dal martellamento cui sono sottoposte le pareti, prende il nome di cavitazione incipiente.

I danni conseguenti alla cavitazione possono essere esaltati dalla corrosione elettrolitica e dal locale aumento della temperatura dovuto alla deformazione plastica delle pareti. I materiali che presentano migliore resistenza a caldo ed alla corrosione sono gli acciai legati ed in special modo gli austenitici.

Le condizioni di innesco della cavitazione possono essere previste mediante il calcolo dell'altezza totale netta all'aspirazione, denominata nella letteratura tecnica con la sigla NPSH (Net Positive Suction Head).

L'NPSH rappresenta l'energia totale (espressa in m) del fluido misurata all'aspirazione in condizioni di cavitazione incipiente, al netto della tensione di vapore (espressa in m) che il fluido possiede all'ingresso della pompa.

Per trovare la relazione tra l'altezza statica  $h_z$  alla quale installare la macchina in condizioni di sicurezza, occorre che la seguente relazione sia verificata:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (\text{NPSHr} + 0.5) + h_r + h_v$$

dove:

**hp** è la pressione assoluta che agisce sul pelo libero del liquido nella vasca d'aspirazione espressa in m di liquido;  $h_p$  è il quoziente tra pressione barometrica ed il peso volumico del liquido.

**hz** è il dislivello tra l'asse della pompa ed il pelo libero del liquido nella vasca d'aspirazione espresso in metri;  $h_z$  è negativo quando il livello del liquido è più basso dell'asse della pompa.

**hr** è la perdita di carico nella tubazione d'aspirazione e negli accessori di cui essa è corredata quali: raccordi, valvola di fondo, saracinesca, curve, ecc.

**hv** è la pressione di vapore del liquido alla temperatura di esercizio espressa in m di liquido.  $h_v$  è il quoziente tra la tensione di vapore  $P_v$  e il peso volumico del liquido.

**0,5** è un fattore di sicurezza.

La massima altezza di aspirazione possibile per una installazione dipende dal valore della pressione atmosferica (quindi dall'altezza sul livello del mare in cui è installata la pompa) e dalla temperatura del liquido.

Per facilitare l'utilizzatore vengono fornite delle tabelle che danno, con riferimento all'acqua a 4°C e al livello del mare, la diminuzione dell'altezza manometrica in funzione della quota sul livello del mare, e le perdite d'aspirazione in funzione della temperatura.

| Temperatura acqua (°C)     | 20  | 40  | 60  | 80  | 90  | 110  | 120  |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| Perdita di aspirazione (m) | 0,2 | 0,7 | 2,0 | 5,0 | 7,4 | 15,4 | 21,5 |

| Quota sul livello del mare (m) | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Perdite di aspirazione (m)     | 0,55 | 1,1  | 1,65 | 2,2  | 2,75 | 3,3  |

Le perdite di carico sono rilevabili dalle tabelle riportate sul catalogo. Allo scopo di ridurre la loro entità al minimo, specialmente nei casi di aspirazione notevoli (oltre i 4-5 m) o nei limiti di funzionamento alle portate maggiori, è indispensabile l'impiego di un tubo in aspirazione di diametro maggiore di quello della bocca aspirante della pompa.

È sempre buona norma comunque posizionare la pompa il più vicino possibile al liquido da pompare.

Esempio di calcolo:

Liquido: acqua a  $\sim 20^\circ\text{C}$   $\rho = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Portata richiesta:  $50 \text{ m}^3/\text{h}$

Dislivello d'aspirazione: 3 m

Il valore dell'NPSH richiesto è di 3 m

Per l'acqua a  $15^\circ\text{C}$  il termine  $h_v$  risulta  $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Le perdite di carico per attrito  $h_r$  nella condotta d'aspirazione con valvole di fondo sono  $\sim 1,5 \text{ m}$ .

Sostituendo i parametri della relazione 1 con i valori numerici di cui sopra si ha:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 0,5) + 1,5 + 0,17$$

$$\text{risolvendo si ottiene: } 7,33 > 5,17$$

La relazione risulta soddisfatta.



Minimum achievable operating values by the pump suction are limited by the onset of cavitation. Cavitation is the formation of bubbles of vapour in a liquid when local pressure reaches a critical value, that is, when local pressure is equal or just under the vapour pressure of the liquid. The bubbles of vapour flow along with the current and when they reach an area at a higher pressure, the vapour they contain condenses. The bubbles collide and generate pressure waves that are transmitted to the walls, which, subject to cycles of strain, warp and then yield due to fatigue. This phenomenon, with its characteristic metallic noise caused by the hammering to which the walls are subjected, is called incipient cavitation. The damage deriving from cavitation can be worsened by electrochemical corrosion and the local increase in temperature caused by the plastic deformation of the walls. The materials with the highest resistance to heat and corrosion are steel alloys, especially austenites. The conditions in which cavitation begins can be forecast by calculating the net positive suction head (NPSH). The NPSH represents the total energy (expressed in m) of the fluid measured at the suction intake in conditions of incipient cavitation, net of the vapour pressure (expressed in m) possessed by the fluid at the pump intake. To find the relationship between the static head  $h_z$  at which the machine can be safely installed, the following relationship must be checked:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 0.5) + h_r + h_v$$

where:

- h<sub>p</sub>** is the absolute pressure acting on the free surface of the liquid in the suction tank expressed in m of liquid;  $h_p$  is the quotient between barometric pressure and the volumetric weight of the liquid.
- h<sub>z</sub>** is the difference in level between the pump axis and the free surface of the liquid in the suction tank expressed in metres;  $h_z$  is negative when the level of the liquid is lower than the pump axis.
- h<sub>r</sub>** is the pressure drop in the suction piping and accessories such as connectors, bottom valve, gate valve, bends, etc.
- h<sub>v</sub>** is the vapour pressure of the liquid at working temperature expressed in m of liquid.  $h_v$  is the quotient between the vapour pressure  $P_v$  and the volumetric weight of the liquid.
- 0.5** is a safety factor.

The maximum possible suction head for an installation depends on atmospheric pressure (the height of the pump above sea level, therefore) and the temperature of the liquid.

Tables are provided to help users, giving, with reference to water at 4°C and sea level, the decrease in the hydraulic pressure head according to the height above sea level, and suction drops according to temperature.

| Water temperature (°C)     | 20   | 40   | 60   | 80   | 90   | 110  | 120  |
|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Suction loss (m)           | 0,2  | 0,7  | 2,0  | 5,0  | 7,4  | 15,4 | 21,5 |
| Height above sea level (m) | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |      |
| Suction losses (m)         | 0,55 | 1,1  | 1,65 | 2,2  | 2,75 | 3,3  |      |

Pressure drops can be identified from the tables shown in the catalogue. With a view to reducing these as much as possible, especially in cases of considerable differences in suction levels (over 4-5 m) or at operating limits at greater rates of flow, a suction pipe with a larger diameter than that of the pump intake mouth must be used. The pump should always be positioned as near as possible to the liquid to be pumped.

Example of a calculation:

Liquid: water at ~20°C  $\gamma = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Required rate of flow: 50 m<sup>3</sup>/h

Difference in suction level: 3 m

The required NPSH value is 3 m

For water at 15°C the  $h_v$  term is  $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Pressure drops due to friction  $h_r$  in the suction duct with bottom valve are 1.5 m.

The parameters of the relation are replaced with the above numerical values to obtain:

$$10.33 + (-3) = (3 + 0.5) + 1.5 + 0.17$$

which leads to:  $7.33 > 5.17$

The relation is satisfied.



Los valores mínimos de funcionamiento que se pueden alcanzar en la aspiración de las bombas son limitados por la aparición de la cavitación.

La cavitación consiste en la formación de burbujas de vapor en un líquido cuando la presión local alcanza un valor crítico, o sea cuando la presión local es igual o está apenas por debajo de la presión de vapor del líquido.

Las burbujas de vapor fluyen junto con la corriente y, cuando alcanzan una zona de mayor presión, se produce el fenómeno de la condensación del vapor que contienen. Las burbujas chocan generando ondas de presión que se transmiten a las paredes, las cuales, sometidas a ciclos de esfuerzo, se deforman para luego ceder por fatiga. Este fenómeno, caracterizado por un ruido metálico producido por el martilleo al que son sometidas las paredes, adquiere el nombre de cavitación incipiente.

Los daños que resultan de la cavitación pueden ser exaltados por la corrosión electroquímica y por el aumento local de la temperatura debido a la deformación plástica de las paredes. Los materiales que presentan mejor resistencia en caliente y a la corrosión son las aleaciones de acero y en especial los aceros austeníticos.

Las condiciones para la iniciación de la cavitación se pueden prever con el cálculo de la altura total neta en aspiración, denominada en la literatura técnica con la sigla NPSH (Net Positive Suction Head).

La NPSH representa la energía total (indicada en m) del fluido medida en la aspiración en condiciones de cavitación incipiente, deducida la tensión de vapor (indicada en m) que el fluido posee en la entrada de la bomba.

Para encontrar la relación entre la altura estática  $h_z$  a la que se realiza una instalación segura de la máquina, se debe verificar la siguiente relación:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 0.5) + h_r + h_v$$

donde:

- h<sub>p</sub>** es la presión absoluta que actúa sobre la superficie libre del líquido en el depósito de aspiración de líquido, indicada en m;  $h_p$  es el cociente entre presión barométrica y volumen másico del líquido.
- h<sub>z</sub>** es el desnivel, indicado en metros, entre el eje de la bomba y la superficie libre del líquido en el depósito de aspiración;  $h_z$  es negativo cuando el nivel del líquido es más bajo que el eje de la bomba.
- h<sub>r</sub>** es la pérdida de carga en la tubería de aspiración y en sus accesorios, tales como: uniones, válvula de pie, compuerta, codos, etc.
- h<sub>v</sub>** es la presión de vapor de líquido a la temperatura de servicio indicada en m de líquido.  $h_v$  es el coeficiente entre la tensión de vapor  $P_v$  y el volumen másico del líquido.
- 0,5** es un factor de seguridad.

La altura máxima de aspiración posible para una instalación depende del valor de la presión atmosférica (es decir de la altura sobre el nivel del mar a la que está instalada la bomba) y de la temperatura del líquido.

Para facilitar al usuario, se suministran tablas que dan, con referencia al agua a 4°C y al nivel del mar, la disminución de la altura manométrica según la cota sobre el nivel del mar, y las pérdidas de aspiración según la temperatura.

| Temperatura agua (°C)              | 20   | 40   | 60   | 80   | 90   | 110  | 120  |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pérdida de aspiración (m)          | 0,2  | 0,7  | 2,0  | 5,0  | 7,4  | 15,4 | 21,5 |
| Altitud sobre el nivel del mar (m) | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |      |
| Pérdidas de aspiración (m)         | 0,55 | 1,1  | 1,65 | 2,2  | 2,75 | 3,3  |      |

Las pérdidas de carga se pueden obtener de las tablas del catálogo. A fin de reducir su entidad al mínimo, especialmente en los casos de aspiración notables (más de 4-5 m), o en los límites de funcionamiento con los caudales mayores, es indispensable emplear un tubo de aspiración que tenga un diámetro mayor que el orificio de aspiración de la bomba.

De todas maneras, se aconseja colocar la bomba lo más cerca posible del líquido por bombear.

Ejemplo de cálculo:

Líquido: agua a 20°C  $\gamma = 1 \text{ kg/dm}^3$

Caudal requerido: 50 m<sup>3</sup>/h

Desnivel de aspiración: 3 m

El valor de NPSH requerido es de 3 m

Para agua a 15°C el término  $h_v$  es  $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Las pérdidas de carga por fricción  $h_r$  en la tubería de aspiración con válvulas de pie son 1.5 m.

Sustituyendo los parámetros de la relación 1 con los valores numéricos antedichos, se obtiene:

$$10.33 + (-3) \geq (3 + 0.5) + 1.5 + 0.17$$

resolviendo se obtiene:  $7.33 > 5.17$

La relación se ha satisfecho.



# NPSH



Les valeurs minimum de fonctionnement qui peuvent être atteintes à l'aspiration des pompes sont limitées par l'apparition de la cavitation.

La cavitation consiste dans la formation de bulles de vapeur dans un liquide quand la pression atteint localement une valeur critique, c'est-à-dire quand la pression locale est égale ou inférieure de peu à la pression de vapeur du liquide.

Les bulles de vapeur sont entraînées par l'écoulement du liquide et quand elles atteignent une zone de plus grande pression, la vapeur qu'elles contiennent se condense. Les bulles se heurtent en générant des ondes de pression qui se transmettent aux parois lesquelles, soumises aux cycles de sollicitation, se déforment puis finissent par céder par fatigue. Ce phénomène caractérisé par un bruit métallique produit par le martèlement auquel les parois sont soumises, prend le nom de cavitation initiale. Les dommages dérivant de la cavitation peuvent être aggravés par la corrosion électrochimique et par l'augmentation locale de la température due à la déformation plastique des parois. Les matériaux qui présentent une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion sont les aciers alliés et en particulier les aciers austénitiques.

Les conditions d'apparition de la cavitation peuvent être prévues à travers le calcul de la hauteur totale nette à l'aspiration, désignée dans la littérature technique avec le sigle NPSH (Net Positive Suction Head).

Le NPSH représente l'énergie totale (exprimée en m) du fluide mesurée à l'aspiration dans des conditions de cavitation initiale, nette de la tension de vapeur (exprimée en m) que le fluide possède à l'entrée de la pompe.

Pour trouver la relation entre la hauteur statique  $h_z$  à laquelle installer la machine dans des conditions de sécurité, il faut que la relation suivante soit vérifiée:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 0.5) + h_r + h_v$$

où:

**hp** est la pression absolue qui agit sur la surface libre du liquide dans la cuve d'aspiration exprimée en mètres de liquide;  $h_p$  est le quotient entre pression barométrique et le poids volumique du liquide.

**hz** est la différence de hauteur entre l'axe de la pompe et la surface du liquide dans la cuve d'aspiration exprimée en mètres;  $h_z$  est négative quand le niveau du liquide est plus bas que l'axe de la pompe.

**hr** est la perte de charge dans le tuyau d'aspiration et dans les accessoires dont il est muni tels que: raccords, clapet de pied, vanne, coudes, etc.

**hv** est la pression de vapeur du liquide à la température de service exprimée en mètres de liquide.  $h_v$  est le quotient entre la tension de vapeur  $P_v$  et la masse volumique du liquide.

**0,5** est un facteur de sécurité.

La hauteur maximum d'aspiration possible pour une installation dépend de la valeur de la pression atmosphérique (et donc de l'altitude au-dessus du niveau de la mer à laquelle est installée la pompe) et de la température du liquide.

Pour aider l'utilisateur, nous fournissons des tableaux qui indiquent, en présence d'eau à 4°C et au niveau de la mer, la diminution de la hauteur manométrique en fonction de la hauteur au-dessus du niveau de la mer et les pertes d'aspiration en fonction de la température.

| Température eau (°C)                       | 20   | 40   | 60   | 80   | 90   | 110  | 120  |
|--------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Perte d'aspiration (m)                     | 0,2  | 0,7  | 2,0  | 5,0  | 7,4  | 15,4 | 21,5 |
| Altitude au-dessus du niveau de la mer (m) | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |      |
| Pertes d'aspiration (m)                    | 0,55 | 1,1  | 1,65 | 2,2  | 2,75 | 3,3  |      |

Les pertes de charge sont calculées dans les tableaux figurant dans le catalogue. Pour réduire leur entité au minimum, spécialement en cas de hauteurs d'aspiration considérables (plus de 4-5 m) ou dans les limites de fonctionnement aux plus grands débits, il est indispensable d'utiliser un tuyau d'aspiration de diamètre supérieur à celui de l'orifice d'aspiration de la pompe.

Il est toujours bon dans tous les cas de positionner la pompe le plus près possible du liquide à pomper.

Exemple de calcul :

Liquide : eau à ~20°C  $\gamma = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Débit requis : 50 m³/h

Hauteur d'aspiration : 3 m

La valeur de NPSH requise est de 3 m

Pour l'eau à 15°C, la valeur  $h_v$  est  $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Les pertes de charge par frottement  $h_r$  dans le tuyau d'aspiration avec clapet de pied sont égales à 1,5 m. En remplaçant les paramètres de la relation 1 par les valeurs numériques ci-dessus, on a:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 0,5) + 1,5 + 0,17$$

Une fois résolue, on obtient:  $7,33 > 5,17$

La relation est donc satisfaite.



Die minimalen Betriebswerte, die am Pumpeneinlass erreicht werden können, sind durch das Auftreten der Kavitation begrenzt.

Kavitation bedeutet Bildung von Dampfblasen in einer Flüssigkeit, wenn der lokale Druck einen kritischen Wert erreicht, bzw. wenn er genauso oder etwas kleiner als der Dampfdruck der Flüssigkeit ist. Die Dampfblasen fließen zusammen mit dem Strom, und wenn sie einen Bereich mit höherem Druck erreichen, erfolgt die Kondensation des in ihnen enthaltenen Dampfes. Die Blasen stoßen zusammen und erzeugen dadurch Druckwellen, die sich auf die Wände übertragen, die sich durch Beanspruchung verformen und dann wegen Ermüdung nachgeben. Dieses Phänomen, dem ein metallisches Geräusch aufgrund des Hammers an die Wände eigen ist, wird Anfangskavitation genannt.

Die Schäden infolge von Kavitation können durch elektrochemische Korrosion und durch lokale Temperaturerhöhung aufgrund der plastischen Verformung der Wände erhöht werden. Die Werkstoffe mit der besten Wärme- und Korrosionsbeständigkeit sind legierte Stähle und insbesondere austenitische Stähle. Die Bedingungen, damit eine Kavitation anfängt, können durch die Berechnung der Gesamt-Nettohöhe am Einlass, in der technischen Literatur mit NPSH (Net Positive Suction Head) bezeichnet, vorhergesehen werden. Das Zeichen NPSH bedeutet die Gesamtenergie (in m ausgedrückt) des Fluidums, am Einlass bei Anfangskavitation gemessen, ohne der Dampfspannung (in m ausgedrückt), die das Fluidum am Eingang der Pumpe besitzt.

Um die Relation zwischen der statischen Höhe  $h_z$  zu finden, auf der die Pumpe unter sicheren Bedingungen zu installieren ist, muss folgende Relation überprüft werden:

$$(1) \quad h_p + h_z \geq (NPSH_r + 0.5) + h_r + h_v$$

wo:

**hp** der absolute Druck ist, der auf den freien Wasserspiegel der Flüssigkeit in der Einlasswanne einwirkt, in m an Flüssigkeit ausgedrückt;  $h_p$  ist der Quotient zwischen barometrischem Druck und Schüttgewicht der Flüssigkeit. Die für eine Installation höchstmögliche Saughöhe hängt vom Luftdruckwert (daher von der Höhe über dem Meeresspiegel, in der die Pumpe installiert ist) und von der Temperatur der Flüssigkeit ab.

**hz** ist der Höhenunterschied in Metern zwischen der Pumpenachse und dem Flüssigkeitsspiegel im Becken, aus dem gesaugt wird;  $h_z$  ist negativ, wenn der Flüssigkeitsstand niedriger als die Pumpenachse ist.

**hr** ist der Strömungsverlust in der Einlassleitung und den Zubehöerteilen, mit denen sie ausgestattet ist, wie Anschlüsse, Bodenventil, Schieber, Krümmer, usw.

**hv** ist der Dampfdruck der Flüssigkeit in Flüssigkeit Metern bei der Betriebstemperatur.  $h_v$  ist der Quotient zwischen der Dampfspannung  $P_v$  und dem Schüttgewicht der Flüssigkeit.

**0,5** ist ein Sicherheitswert.

Um es einfacher für den Benutzer zu machen, werden hier Tabellen geliefert, die unter Bezugnahme auf eine Wassertemperatur von 4°C und auf den Meeresspiegel die Reduzierung der manometrischen Höhe in Abhängigkeit von der Höhe über dem Meeresspiegel und die Saugverluste in Abhängigkeit von der Temperatur angeben.

| Temperatur Wasser (°C)          | 20   | 40   | 60   | 80   | 90   | 110  | 120  |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Saugverlust (m)                 | 0,2  | 0,7  | 2,0  | 5,0  | 7,4  | 15,4 | 21,5 |
| Höhe über dem Meeresspiegel (m) | 500  | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |      |
| Saugverluste (m)                | 0,55 | 1,1  | 1,65 | 2,2  | 2,75 | 3,3  |      |

Die Strömungsverluste sind den Tabellen im Katalog zu entnehmen. Um diese insbesondere im Falle bedeutender Saughöhen (mehr als 4-5 m) so gering wie möglich oder bei größeren Förderleistungen innerhalb der Betriebsgrenzen zu halten, ist es unbedingt nötig, im Einlass ein Rohr mit einem größeren Durchmesser als die Saugöffnung der Pumpe zu verwenden.

Die Pumpe sollte immer so nah wie möglich an der zu pumpenden Flüssigkeit aufgestellt werden.

Rechenbeispiel:

Flüssigkeit: Wasser bei ~20°C  $\gamma = 1 \text{ Kg/dm}^3$

Gewünschte Förderleistung: 50 m³/h

Höhenunterschied im Einlass: 3 m

Der erforderliche NPSH-Wert ist 3 m

Für Wasser auf 15°C, ergibt sich der  $h_v$ -Wert  $\frac{P_v}{\rho} = 0,17 \text{ m}$

$$h_p = \frac{P_a}{\rho} = 10,33 \text{ m}$$

Die Strömungsverluste wegen Reibung  $h_r$  in der Einlassleitung mit Bodenventilen sind 1,5 m.

Wenn die Parameter in Relation 1 mit den obigen numerischen Werten ersetzt werden, hat man:

$$10,33 + (-3) \geq (3 + 0,5) + 1,5 + 0,17$$

und man erhält:  $7,33 > 5,17$

Die Relation ist daher zufriedenstellend.





### TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITÀ DI MISURA

| Grandezza            | Sistema unità di misura                                                                                               | Unità di misura                                              | Simbolo                                                   | CONVERSIONI                                                                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                       |                                                              |                                                           | Sistema tecnico                                                                                                                                                                    | Sistema internazionale (SI)                                                | Sistema anglosassone                                                                                                                          |
| LUNGHEZZA            | Tecnico e Internazionale                                                                                              | metro<br>decimetro<br>centimetro<br>millimetro               | m<br>dm<br>cm<br>mm                                       | 1 dm = 0,1 m<br>1 cm = 0,01 m<br>1 mm = 0,001 m                                                                                                                                    |                                                                            | 1 m = 3,28 ft<br>1 dm = 3,937 in<br>1 cm = 0,3937 in                                                                                          |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | pollice (inch)<br>piede (foot)<br>iarda (yard)               | " , in<br>' , ft<br>yd                                    | 1" = 25,4 mm<br>1' ft = 0,3048 m<br>1 yd = 0,9144 m                                                                                                                                |                                                                            | 1 ft = 12"<br>1 yd = 3 ft = 36"                                                                                                               |
| SUPERFICIE           | Tecnico e Internazionale                                                                                              | metro quadrato<br>centimetro quadrato<br>millimetro quadrato | m <sup>2</sup><br>cm <sup>2</sup><br>mm <sup>2</sup>      | 1 cm <sup>2</sup> = 0,0001 m <sup>2</sup><br>1 mm <sup>2</sup> = 0,01 cm <sup>2</sup>                                                                                              |                                                                            | 1 m <sup>2</sup> = 1.196 sq.yd<br>1 m <sup>2</sup> = 10.764 sq.ft<br>1 cm <sup>2</sup> = 0.155 sq.in                                          |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | pollice quadrato<br>piede quadrato<br>iarda quadrato         | sq.in<br>sq.ft<br>sq.yd                                   | 1 sq.in = 6,45 cm <sup>2</sup><br>1 sq.ft = 0,0929 m <sup>2</sup><br>1 sq.yd = 0,836 m <sup>2</sup>                                                                                |                                                                            | 1 sq.ft = 144 sq.in<br>1 sq.yd = 1.296 sq.in<br>1 sq.yd = 9 sq.ft                                                                             |
| VOLUME               | Tecnico e Internazionale                                                                                              | metro cubo<br>decimetro cubo<br>centimetro cubo<br>litro     | m <sup>3</sup><br>cm <sup>3</sup><br>mm <sup>3</sup><br>l | 1 m <sup>3</sup> = 1.000 dm <sup>3</sup><br>1 cm <sup>3</sup> = 0.001 m <sup>3</sup> = 1.000 cm <sup>3</sup><br>1 mm <sup>3</sup> = 0.001 dm <sup>3</sup><br>1 l = dm <sup>3</sup> |                                                                            | 1 dm <sup>3</sup> = 0.22 imp.gal<br>1 dm <sup>3</sup> = 0,264 US.gal<br>1 dm <sup>3</sup> = 61,0 cu.in                                        |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | pollice cubo<br>piede cubo<br>gallone inglese<br>gallone USA | cu.in<br>cu.ft<br>imp.gal<br>USA.gal                      | 1 cu.in = 16,39 cm <sup>3</sup><br>1 cu.ft = 28,34 m <sup>3</sup><br>1 imp.gal = 4,546 m <sup>3</sup><br>1 US.gal = 3,785 dm <sup>3</sup>                                          |                                                                            | 1 imp.gal = 1,201 US.gal<br>1 US.gal = 0,833 imp.gal                                                                                          |
| TEMPERATURA          | Tecnico e Internazionale                                                                                              | grado centigrado<br>grado Kevin                              | °C<br>°K                                                  | °C = °K-273<br>°K = °C + 273                                                                                                                                                       |                                                                            | °C = 5/9•(°F - 32)<br>°K = 5/9•(°F - 32) + 273                                                                                                |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | grado Fahrenheit                                             | °F                                                        | °F = 9/5•°C + 32                                                                                                                                                                   |                                                                            | —                                                                                                                                             |
|                      | punto di congelamento dell'acqua a pressione atmosferica:<br>punto di ebollizione dell'acqua a pressione atmosferica: |                                                              |                                                           | 0°C = 273 °K = 32 °F<br>100°C = 373 °K = 212 °F                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                               |
| PESO e FORZA         | Tecnico                                                                                                               | kilogrammo                                                   | kg                                                        | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg = 9,81 N                                                              | 1 kg = 2,203 lb                                                                                                                               |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Newton                                                       | N                                                         | 1 N = 0,102 kg                                                                                                                                                                     | —                                                                          | 1 N = 0,22546 lb                                                                                                                              |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | libbra (pound)                                               | lb                                                        | 1 lb = 0,454 kg                                                                                                                                                                    | 1 lb = 4,452 N                                                             | —                                                                                                                                             |
| PESO SPECIFICO       | Tecnico                                                                                                               | kilogrammo su decimetro cubo                                 | kg / dm <sup>3</sup>                                      | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg / dm <sup>3</sup> = 9,807 N / dm <sup>3</sup>                         | 1 kg / dm <sup>3</sup> = 62,46 lb / cu.ft                                                                                                     |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Newton su decimetro cubo                                     | N / dm <sup>3</sup>                                       | 1 N / dm <sup>3</sup> = 0,102 kg / dm <sup>3</sup>                                                                                                                                 | —                                                                          | 1 N / dm <sup>3</sup> = 6,36 lb / cu.ft                                                                                                       |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | libbra su piede cubo                                         | lb / dm <sup>3</sup>                                      | 1 lb / cu.ft = 0,01600 kg / dm <sup>3</sup>                                                                                                                                        | 1 lb / cu.ft = 0,160 N / dm <sup>3</sup>                                   | —                                                                                                                                             |
| PRESSIONE            | Tecnico                                                                                                               | atmosfera tecnica                                            | kg / cm <sup>2</sup>                                      | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg / cm <sup>2</sup> = 98,067 kPa<br>1 kg / cm <sup>2</sup> = 0,9807 bar | 1 kg / cm <sup>2</sup> = 14,22 psi                                                                                                            |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Pascal<br>kiloPascal<br>baria                                | Pa<br>kPa<br>bar                                          | 1 kPa = 0,0102 kg / cm <sup>2</sup><br>1 bar = 1,02 kg / cm <sup>2</sup>                                                                                                           | 1 kPa = 1.000 Pa<br>1 bar = 100.000 Pa                                     | 1 kPa = 0,145 psi<br>1 bar = 14,50 psi                                                                                                        |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | libbra per pollice quadrato                                  | psi                                                       | 1 psi = 0,0703 kg / cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 1 psi = 0,06895 bar<br>1 psi = 6,894 kPa                                   | —                                                                                                                                             |
| PORTATA              | Tecnico                                                                                                               | litri al minuto<br>litri al secondo<br>metri cubi all'ora    | l/min<br>l/s<br>m <sup>3</sup> /h                         | 1 l / min = 0,0167 l/s<br>1 l/s = 3,6 m <sup>3</sup> /h<br>1 m <sup>3</sup> /h = 16,667 l/min                                                                                      | 1 l/s = 0,001 m <sup>3</sup> /s                                            | 1 l / min = 0,22 imp.g.p.m.<br>1 l / min = 0,264 US.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /h = 3,666 imp.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /h = 4,403 US.g.p.m. |
|                      | Internazionale                                                                                                        | metri cubi al secondo                                        | m <sup>3</sup> /s                                         | 1 m <sup>3</sup> /s = 1.000 l/s<br>1 m <sup>3</sup> /s = 3.600 m <sup>3</sup> /h                                                                                                   | —                                                                          | 1 m <sup>3</sup> /s = 13.198 imp.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /s = 15.852 US.g.p.m.                                                             |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | gallone imperiale al minuto<br>gallone USA al minuto         | imp.g.p.m.<br>US.g.p.m.                                   | 1 imp.g.p.m. = 4,546 l/min<br>1 imp.g.p.m. = 0,273 m <sup>3</sup> /h<br>1 US.g.p.m. = 3,785 l/min<br>1 US.g.p.m. = 0,227 m <sup>3</sup> /h                                         | —                                                                          | 1 imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.<br>1 US.g.p.m. = 0,833 imp.g.p.m.                                                                              |
| MOMENTO TORCENTE     | Tecnico                                                                                                               | kilogrammo per metro                                         | kgm                                                       | —                                                                                                                                                                                  | 1 kgm = 9,807 Nm                                                           | 1 kgm = 7,233 ft.lb                                                                                                                           |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Newton per metro                                             | Nm                                                        | 1 Nm = 0,102 kgm                                                                                                                                                                   | —                                                                          | 1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                                                           |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | foot pound                                                   | ft.lb                                                     | 1 ft.lb = 0,138 kgm                                                                                                                                                                | 1 ft.lb = 1,358 Nm                                                         | —                                                                                                                                             |
| LAVORO ed ENERGIA    | Tecnico                                                                                                               | kilogrammo per metro cavallo-vapore ora                      | kgm<br>CVh                                                |                                                                                                                                                                                    | 1 kgm = 9,807 J<br>1 CVh = 0,736 kWh                                       | 1 kgm = 7,233 ft.lb<br>1 Nm = 0,986 HP.hr.                                                                                                    |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Joule<br>kilowatt ora                                        | J<br>kWhq                                                 | 1 J = 0,102 kgm<br>kWh = 1,36 CVh                                                                                                                                                  | —                                                                          | 1 Nm = 0,7376 ft.lb<br>1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                                    |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | foot pound<br>Horse power hour                               | ft.lb<br>HP.hr.                                           | 1 ft.lb = 0.138 kgm<br>1 HP.hr. = 1,014 CVh                                                                                                                                        | 1 ft.lb = 0.358 Nm<br>1 HP.hr. = 0,746 kWh                                 | —                                                                                                                                             |
| POTENZA              | Tecnico                                                                                                               | Horse power                                                  | HP                                                        | 1 HP = 0,736 kW                                                                                                                                                                    | 1 HP = 736 W                                                               | —                                                                                                                                             |
|                      | Internazionale                                                                                                        | Watt<br>kiloWatt                                             | W<br>kW                                                   | 1 W = 0,00136 Hp<br>1 kW = 1,36 Hp                                                                                                                                                 | 1 kW = 1.000 W                                                             | —                                                                                                                                             |
| VISCOSITÀ CINEMATICA | Tecnico                                                                                                               | stokes<br>centistokes                                        | 1 St<br>1 cSt                                             | 1 St = 1 cm <sup>2</sup> /s<br>1 cSt = 0,01 St                                                                                                                                     | 1 St = 0,0001 m <sup>2</sup> /s                                            | 1 St = 0,00107 ft <sup>2</sup> /s                                                                                                             |
|                      | Internazionale                                                                                                        | m <sup>2</sup> /s                                            | m <sup>2</sup> /s                                         | 1 m <sup>2</sup> /s = 10.000 St                                                                                                                                                    | 1 m <sup>2</sup> /s = 10.000 cm <sup>2</sup> /s                            | 1 m <sup>2</sup> /s = 10,764 ft <sup>2</sup> /s                                                                                               |
|                      | Anglosassone                                                                                                          | piede quadrato al secondo                                    | ft <sup>2</sup> /s                                        | 1 ft <sup>2</sup> /s = 929 St                                                                                                                                                      | 1 ft <sup>2</sup> /s = 0,0929 m <sup>2</sup> /s                            | —                                                                                                                                             |



# CONVERSION TABLE FOR UNITS OF MEASUREMENT

| Characteristic    | System                                                                                              | Units                                                             | Symbol                                                    | CONVERSION FACTORS                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                     |                                                                   |                                                           | System                                                                                                                                                                             | International System (SI)                                                  | Imperial System                                                                                                                           |
| LENGTH            | Technical and International                                                                         | metre<br>decimetre<br>centimetre<br>millimetre                    | m<br>dm<br>cm<br>mm                                       | 1 dm = 0,1 m<br>1 cm = 0,01 m<br>1 mm = 0,001 m                                                                                                                                    |                                                                            | 1 m = 3,28 ft<br>1 dm = 3,937 in<br>1 cm = 0,3937 in                                                                                      |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | inch<br>foot<br>yard                                              | " , in<br>' , ft<br>yd                                    | 1" = 25,4 mm<br>1' ft = 0,3048 m<br>1 yd = 0,9144 m                                                                                                                                |                                                                            | 1 ft = 12"<br>1 yd = 3 ft = 36"                                                                                                           |
| AREA              | Technical and International                                                                         | metres squared<br>centimetres squared<br>millimetres squared      | m <sup>2</sup><br>cm <sup>2</sup><br>mm <sup>2</sup>      | 1 cm <sup>2</sup> = 0,0001 m <sup>2</sup><br>1 mm <sup>2</sup> = 0,01 cm <sup>2</sup>                                                                                              |                                                                            | 1m <sup>2</sup> = 1.196 sq.yd<br>1m <sup>2</sup> = 10.764 sq.ft<br>1 cm <sup>2</sup> = 0.155 sq.in                                        |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | squared inch<br>squared foot<br>squared yard                      | sq.in<br>sq.ft<br>sq.yd                                   | 1 sq.in = 6,45 cm <sup>2</sup><br>1 sq.ft = 0,0929 m <sup>2</sup><br>1 sq.yd = 0,836 m <sup>2</sup>                                                                                |                                                                            | 1 sq.ft = 144 sq.in<br>1 sq.yd = 1.296 sq.in<br>1 sq.yd = 9 sq.ft                                                                         |
| VOLUME            | Technical and International                                                                         | metre cubed<br>decimetre cubed<br>centimetre cubed<br>litre cubed | m <sup>3</sup><br>cm <sup>3</sup><br>mm <sup>3</sup><br>l | 1 m <sup>3</sup> = 1.000 dm <sup>3</sup><br>1 cm <sup>3</sup> = 0.001 m <sup>3</sup> = 1.000 cm <sup>3</sup><br>1 mm <sup>3</sup> = 0.001 dm <sup>3</sup><br>1 l = dm <sup>3</sup> |                                                                            | 1 dm <sup>3</sup> = 0.22 imp.gal<br>1 dm <sup>3</sup> = 0.264 US.gal<br>1 dm <sup>3</sup> = 61,0 cu.in                                    |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | cubic inch<br>cubic feet<br>imperial gallons<br>U.S. gallons      | cu.in<br>cu.ft<br>Imp.gal<br>US.gal                       | 1 cu.in = 16,39 cm <sup>3</sup><br>1 cu.ft = 28,34 m <sup>3</sup><br>1 Imp.gal = 4,546 m <sup>3</sup><br>1 US.gal = 3,785 dm <sup>3</sup>                                          |                                                                            | 1 Imp.gal = 1,201 US.gal<br>1 US.gal = 0,833 Imp.gal                                                                                      |
| TEMPERATURE       | Technical and International                                                                         | Centigrade degrees<br>Kelvin degrees                              | °C<br>°K                                                  | °C = °K-273<br>°K = °C + 273                                                                                                                                                       |                                                                            | °C = 5/9•(°F - 32)<br>°K = 5/9•(°F - 32) + 273                                                                                            |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | Fahrenheit degrees                                                | °F                                                        | °F = 9/5•°C + 32                                                                                                                                                                   |                                                                            | —                                                                                                                                         |
|                   | Freezing point of water at atmospheric pressure:<br>Boiling point of water at atmospheric pressure: |                                                                   |                                                           | 0°C = 273 °K = - 32 °F<br>100°C = 373 °K = 212 °F                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                           |
| WEIGHT AND FORCE  | Technical                                                                                           | kilogram                                                          | kg                                                        | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg = 9,81 N                                                              | 1 kg = 2,203 lb                                                                                                                           |
|                   | International                                                                                       | Newton                                                            | N                                                         | 1 N = 0,102 kg                                                                                                                                                                     | —                                                                          | 1 N = 0,22546 lb                                                                                                                          |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | pound                                                             | lb                                                        | 1 lb = 0,454 kg                                                                                                                                                                    | 1 lb = 4,452 N                                                             | —                                                                                                                                         |
| SPECIFIC WEIGHT   | Technical                                                                                           | kilogram per decimetre cubed                                      | kg / dm <sup>3</sup>                                      | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg / dm <sup>3</sup> = 9,807 N / dm <sup>3</sup>                         | 1 kg / dm <sup>3</sup> = 62,46 lb / cu.ft                                                                                                 |
|                   | International                                                                                       | Newton per decimetre cubed                                        | N / dm <sup>3</sup>                                       | 1 N / dm <sup>3</sup> = 0,102 kg / dm <sup>3</sup>                                                                                                                                 | —                                                                          | 1 N / dm <sup>3</sup> = 6,36 lb / cu.ft                                                                                                   |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | pound per cubic foot                                              | lb / dm <sup>3</sup>                                      | 1 lb / cu.ft = 0,01600 kg / dm <sup>3</sup>                                                                                                                                        | 1 lb / cu.ft = 0,160 N / dm <sup>3</sup>                                   | —                                                                                                                                         |
| PRESSURE          | Technical                                                                                           | atmospheres                                                       | kg / cm <sup>2</sup>                                      | —                                                                                                                                                                                  | 1 kg / cm <sup>2</sup> = 98,067 kPa<br>1 kg / cm <sup>2</sup> = 0,9807 bar | 1 kg / cm <sup>2</sup> = 14,22 psi                                                                                                        |
|                   | International                                                                                       | Pascal<br>kiloPascal<br>bar                                       | Pa<br>kPa<br>bar                                          | 1 kPa = 0,0102 kg / cm <sup>2</sup><br>1 bar = 1,02 kg / cm <sup>2</sup>                                                                                                           | 1 kPa = 1.000 Pa<br>1 bar = 100.000 Pa                                     | 1 kPa = 0,145 psi<br>1 bar = 14,50 psi                                                                                                    |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | pounds per square inch                                            | psi                                                       | 1 psi = 0,0703 kg / cm <sup>2</sup>                                                                                                                                                | 1 psi = 0,06895 bar<br>1 psi = 6,894 kPa                                   | —                                                                                                                                         |
| FLOW              | Technical                                                                                           | litres per minute<br>litres per second<br>metres cubed per second | l/min<br>l/s<br>m <sup>3</sup> /h                         | 1 l/min = 0,0167 l/s<br>1 l/s = 3,6 m <sup>3</sup> /h<br>1 m <sup>3</sup> /h = 16,667 l/min                                                                                        | 1 l/s = 0,001 m <sup>3</sup> /s                                            | 1 l/min = 0,22 imp.g.p.m.<br>1 l/min = 0,264 US.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /h = 3,666 imp.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /h = 4,403 US.g.p.m. |
|                   | International                                                                                       | metres cubed per second                                           | m <sup>3</sup> /s                                         | 1 m <sup>3</sup> /s = 1.000 l/s<br>1 m <sup>3</sup> /s = 3.600 m <sup>3</sup> /h                                                                                                   | —                                                                          | 1 m <sup>3</sup> /s = 13.198 imp.g.p.m.<br>1 m <sup>3</sup> /s = 15.852 US.g.p.m.                                                         |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | Imperial gallons per minute<br>U.S. gallons per minute            | Imp.g.p.m.<br>US.g.p.m.                                   | 1 Imp.g.p.m. = 4,546 l/min<br>1 Imp.g.p.m. = 0,273 m <sup>3</sup> /h<br>1 US.g.p.m. = 3,785 l/min<br>1 US.g.p.m. = 0,227 m <sup>3</sup> /h                                         | —                                                                          | 1 Imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.<br>1 US.g.p.m. = 0,833 Imp.g.p.m.                                                                          |
| TORQUE            | Technical                                                                                           | kilogram metre                                                    | kgm                                                       | —                                                                                                                                                                                  | 1 kgm = 9,807 Nm                                                           | 1 kgm = 7,233 ft.lb                                                                                                                       |
|                   | International                                                                                       | Newton metre                                                      | Nm                                                        | 1 Nm = 0,102 kgm                                                                                                                                                                   | —                                                                          | 1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                                                       |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | foot pound                                                        | ft.lb                                                     | 1 ft.lb = 0,138 kgm                                                                                                                                                                | 1 ft.lb = 1,358 Nm                                                         | —                                                                                                                                         |
| WORK AND ENERGY   | Technical                                                                                           | kilogrammo metres<br>horsepower hours                             | kgm<br>CVh                                                |                                                                                                                                                                                    | 1 kgm = 9,807 J<br>1 CVh = 0,736 kWh                                       | 1 kgm = 7,233 ft.lb<br>1 Nm = 0,986 HP.hr.                                                                                                |
|                   | International                                                                                       | Joule<br>kiloWatt hour                                            | J<br>kWhq                                                 | 1 J = 0,102 kgm<br>kWh = 1,36 CVh                                                                                                                                                  | —                                                                          | 1 Nm = 0,7376 ft.lb<br>1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                                |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | foot pound<br>Horse power hour                                    | ft.lb<br>HP.hr.                                           | 1 ft.lb = 0.138 kgm<br>1 HP.hr. = 1,014 CVh                                                                                                                                        | 1 ft.lb = 0.358 Nm<br>1 HP.hr. = 0,746 kWh                                 | —                                                                                                                                         |
| POWER             | Technical                                                                                           | Horse power                                                       | HP                                                        | 1 HP = 0,736 kW                                                                                                                                                                    | 1 HP = 736 W                                                               | —                                                                                                                                         |
|                   | International                                                                                       | Watt<br>kiloWatt                                                  | W<br>kW                                                   | 1 W = 0,00136 Hp<br>1 kW = 1,36 Hp                                                                                                                                                 | 1 kW = 1.000 W                                                             | —                                                                                                                                         |
| KINETIC VISCOSITY | Technical                                                                                           | stokes<br>centistokes                                             | 1 St<br>1 cSt                                             | 1 St = 1 cm <sup>2</sup> /s<br>1 cSt = 0,01 St                                                                                                                                     | 1 St = 0,0001 m <sup>2</sup> /s                                            | 1 St = 0,00107 ft <sup>2</sup> /s                                                                                                         |
|                   | International                                                                                       | m <sup>2</sup> /s                                                 | m <sup>2</sup> /s                                         | 1 m <sup>2</sup> /s = 10.000 St                                                                                                                                                    | 1 m <sup>2</sup> /s = 10.000 cm <sup>2</sup> /s                            | 1 m <sup>2</sup> /s = 10,764 ft <sup>2</sup> /s                                                                                           |
|                   | U.K. and U.S. System                                                                                | square feet per second                                            | ft <sup>2</sup> /s                                        | 1 ft <sup>2</sup> /s = 929 St                                                                                                                                                      | 1 ft <sup>2</sup> /s = 0,0929 m <sup>2</sup> /s                            | —                                                                                                                                         |



### TABLA DE CONVERSIÓN DE LAS UNIDADES DE MEDIDA

| Magnitud              | Sistema unidad de medida                                                                                    | Unidades de medida                                                 | Símbolo                             | CONVERSIONES                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                             |                                                                    |                                     | Sistema técnico                                                                                                  | Sistema internacional (SI)                         | Sistema anglosajón                                                                                                |
| LONGITUD              | Técnico e internacional                                                                                     | metro<br>decímetro<br>centímetro<br>milímetro                      | m<br>dm<br>cm<br>mm                 | 1 dm = 0,1 m<br>1 cm = 0,01 m<br>1 mm = 0,001 m                                                                  |                                                    | 1 m = 3,28 ft<br>1 dm = 3,937 in<br>1 cm = 0,3937 in                                                              |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pulgada (inch)<br>pie (foot)<br>yarda (yard)                       | " , in<br>' , ft<br>yd              | 1" = 25,4 mm<br>1' ft = 0,3048 m<br>1 yd = 0,9144 m                                                              |                                                    | 1 ft = 12"<br>1 yd = 3 ft = 36"                                                                                   |
| SUPERFICIE            | Técnico e internacional                                                                                     | metro cuadrado<br>centímetro cuadrado<br>milímetro cuadrado        | m²<br>cm²<br>mm²                    | 1 cm² = 0,0001 m²<br>1 mm² = 0,01 cm²                                                                            |                                                    | 1 m² = 1.196 sq.yd<br>1 m² = 10.764 sq.ft<br>1 cm² = 0.155 sq.in                                                  |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pulgada cuadrada<br>pie cuadrado<br>yarda cuadrada                 | sq.in<br>sq.ft<br>sq.yd             | 1 sq.in = 6,45 cm²<br>1 sq.ft = 0,0929 m²<br>1 sq.yd = 0,836 m²                                                  |                                                    | 1 sq.ft = 144 sq.in<br>1 sq.yd = 1.296 sq.in<br>1 sq.yd = 9 sq.ft                                                 |
| VOLUMEN               | Técnico e internacional                                                                                     | metro cúbico<br>decímetro cúbico<br>centímetro cúbico<br>litro     | m³<br>cm³<br>mm³<br>l               | 1 m³ = 1.000 dm³<br>1 cm³ = 0.001 m³ = 1.000 cm³<br>1 mm³ = 0.001 dm³<br>1 l = dm³                               |                                                    | 1 dm³ = 0.22 imp.gal<br>1 dm³ = 0,264 US.gal<br>1 dm³ = 61,0 cu.in                                                |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pulgada cúbica<br>pie cúbico<br>galón imperial<br>galón U.S.       | cu.in<br>cu.ft<br>imp.gal<br>US.gal | 1 cu.in = 16,39 cm³<br>1 cu.ft = 28,34 m³<br>1 imp.gal = 4,546 m³<br>1 US.gal = 3,785 dm³                        |                                                    | 1 imp.gal = 1,201 US.gal<br>1 US.gal = 0,833 imp.gal                                                              |
| TEMPERATURA           | Técnico e internacional                                                                                     | grado centígrado<br>grado Kevin                                    | °C<br>°K                            | °C = °K-273<br>°K = °C + 273                                                                                     |                                                    | °C = 5/9•(°F - 32)<br>°K = 5/9•(°F - 32) + 273                                                                    |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | grado Fahrenheit                                                   | °F                                  | °F = 9/5•°C + 32                                                                                                 |                                                    | —                                                                                                                 |
|                       | punto de congelación del agua a presión atmosférica:<br>punto de ebullición del agua a presión atmosférica: |                                                                    |                                     | 0°C = 273 °K = 32 °F<br>100°C = 373 °K = 212 °F                                                                  |                                                    |                                                                                                                   |
| PESO y FUERZA         | Técnico                                                                                                     | kilogramo                                                          | kg                                  | —                                                                                                                | 1 kg = 9,81 N                                      | 1 kg = 2,203 lb                                                                                                   |
|                       | Internacional                                                                                               | Newton                                                             | N                                   | 1 N = 0,102 kg                                                                                                   | —                                                  | 1 N = 0,22546 lb                                                                                                  |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | libra (pound)                                                      | lb                                  | 1 lb = 0,454 kg                                                                                                  | 1 lb = 4,452 N                                     | —                                                                                                                 |
| PESO ESPECÍFICO       | Técnico                                                                                                     | kilogramo por decímetro cúbico                                     | kg / dm³                            | —                                                                                                                | 1 kg / dm³ = 9,807 N / dm³                         | 1 kg / dm³ = 62,46 lb / cu.ft                                                                                     |
|                       | Internacional                                                                                               | Newton por decímetro cúbico                                        | N / dm³                             | 1 N / dm³ = 0,102 kg / dm³                                                                                       | —                                                  | 1 N / dm³ = 6,36 lb / cu.ft                                                                                       |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | libra por pie cúbico                                               | lb / dm³                            | 1 lb / cu.ft = 0,01600 kg / dm³                                                                                  | 1 lb / cu.ft = 0,160 N / dm³                       | —                                                                                                                 |
| PRESIÓN               | Técnico                                                                                                     | atmósfera técnica                                                  | kg / cm²                            | —                                                                                                                | 1 kg / cm² = 98,067 kPa<br>1 kg / cm² = 0,9807 bar | 1 kg / cm² = 14,22 psi                                                                                            |
|                       | Internacional                                                                                               | Pascal<br>kiloPascal<br>baria                                      | Pa<br>kPa<br>bar                    | 1 kPa = 0,0102 kg / cm²<br>1 bar = 1,02 kg / cm²                                                                 | 1 kPa = 1.000 Pa<br>1 bar = 100.000 Pa             | 1 kPa = 0,145 psi<br>1 bar = 14,50 psi                                                                            |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | libra por pulgada cuadrada                                         | psi                                 | 1 psi = 0,0703 kg / cm²                                                                                          | 1 psi = 0,06895 bar<br>1 psi = 6,894 kPa           | —                                                                                                                 |
| CAUDAL                | Técnico                                                                                                     | litros por minuto<br>litros por segundo<br>metros cúbicos por hora | l/min<br>l/s<br>m³/h                | 1 l / min = 0,0167 l/s<br>1 l/s = 3,6 m³/h<br>1 m³/h = 16,667 l/min                                              | 1 l/s = 0,001 m³/s                                 | 1 l / min = 0,22 imp.g.p.m.<br>1 l/min = 0,264 US.g.p.m.<br>1 m³/h = 3,666 imp.g.p.m.<br>1 m³/h = 4,403 US.g.p.m. |
|                       | Internacional                                                                                               | metros cúbicos por segundo                                         | m³/s                                | 1 m³/s = 1.000 l/s<br>1 m³/s = 3.600 m³/h                                                                        | —                                                  | 1 m³/s = 13.198 imp.g.p.m.<br>1 m³/s = 15.852 US.g.p.m.                                                           |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | galón imperial por minuto<br>galón U.S. por minuto                 | imp.g.p.m.<br>US.g.p.m.             | 1 imp.g.p.m. = 4,546 l/min<br>1 imp.g.p.m. = 0,273 m³/h<br>1 US.g.p.m. = 3,785 l/min<br>1 US.g.p.m. = 0,227 m³/h | —                                                  | 1 imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.<br>1 US.g.p.m. = 0,833 imp.g.p.m.                                                  |
| MOMENTO DE TORSIÓN    | Técnico                                                                                                     | kilogramo por metro                                                | kgm                                 | —                                                                                                                | 1 kgm = 9,807 Nm                                   | 1 kgm = 7,233 ft.lb                                                                                               |
|                       | Internacional                                                                                               | Newton por metro                                                   | Nm                                  | 1 Nm = 0,102 kgm                                                                                                 | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                               |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pie libra                                                          | ft.lb                               | 1 ft.lb = 0,138 kgm                                                                                              | 1 ft.lb = 1,358 Nm                                 | —                                                                                                                 |
| TRABAJO y ENERGÍA     | Técnico                                                                                                     | kilogramo por metro<br>caballo-vapor por hora                      | kgm<br>CVh                          |                                                                                                                  | 1 kgm = 9,807 J<br>1 CVh = 0,736 kWh               | 1 kgm = 7,233 ft.lb<br>1 Nm = 0,986 HP.hr.                                                                        |
|                       | Internacional                                                                                               | joule<br>kilovatio por hora                                        | J<br>kWhq                           | 1 J = 0,102 kgm<br>kWh = 1,36 CVh                                                                                | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb<br>1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                        |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pie libra<br>Caballos de fuerza por hora                           | ft.lb<br>HP.hr.                     | 1 ft.lb = 0.138 kgm<br>1 HP.hr. = 1,014 CVh                                                                      | 1 ft.lb = 0.358 Nm<br>1 HP.hr. = 0,746 kWh         | —                                                                                                                 |
| POTENCIA              | Técnico                                                                                                     | Caballos de fuerza                                                 | HP                                  | 1 HP = 0,736 kW                                                                                                  | 1 HP = 736 W                                       | —                                                                                                                 |
|                       | Internacional                                                                                               | Vatios<br>kilovatios                                               | W<br>kW                             | 1 W = 0,00136 Hp<br>1 kW = 1,36 Hp                                                                               | 1 kW = 1.000 W                                     | —                                                                                                                 |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA | Técnico                                                                                                     | Stokes<br>centistokes                                              | 1 St<br>1 cSt                       | 1 St = 1 cm²/s<br>1 cSt = 0,01 St                                                                                | 1 St = 0,0001 m²/s                                 | 1 St = 0,00107 ft²/s                                                                                              |
|                       | Internacional                                                                                               | m²/s                                                               | m²/s                                | 1 m²/s = 10.000 St                                                                                               | 1 m²/s = 10.000 cm²/s                              | 1 m²/s = 10,764 ft²/s                                                                                             |
|                       | Anglosajón                                                                                                  | pie cuadrado por segundo                                           | ft²/s                               | 1 ft²/s = 929 St                                                                                                 | 1 ft²/s = 0,0929 m²/s                              | —                                                                                                                 |



# TABLE DE CONVERSION DES UNITES DE MESURE

| Grandeur                                                                                                               | Système unité de mesure    | Unité de mesure                                                     | Symbole                             | CONVERSIONS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        |                            |                                                                     |                                     | Système technique                                                                                                | Système international (SI)                         | Système anglo-saxon                                                                                             |
| LONGUEUR                                                                                                               | Technique et International | mètre<br>décimètre<br>millimètre<br>centimètre                      | m<br>dm<br>cm<br>mm                 | 1 dm = 0,1 m<br>1 cm = 0,01 m<br>1 mm = 0,001 m                                                                  |                                                    | 1 m = 3,28 ft<br>1 dm = 3,937 in<br>1 cm = 0,3937 in                                                            |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | pouce (inch)<br>pied (foot)<br>yard (yard)                          | " , in<br>' , ft<br>yd              | 1" = 25,4 mm<br>1' ft = 0,3048 m<br>1 yd = 0,9144 m                                                              |                                                    | 1 ft = 12"<br>1 yd = 3 ft = 36"                                                                                 |
| SURFACE                                                                                                                | Technique et International | mètre carré<br>centimètre carré<br>millimètre carré                 | m²<br>cm²<br>mm²                    | 1 cm² = 0,0001 m²<br>1 mm² = 0,01 cm²                                                                            |                                                    | 1 m² = 1.196 sq.yd<br>1 m² = 10.764 sq.ft<br>1 cm² = 0.155 sq.in                                                |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | pouce carré<br>pied carré<br>yard carré                             | sq.in<br>sq.ft<br>sq.yd             | 1 sq.in = 6,45 cm²<br>1 sq.ft = 0,0929 m²<br>1 sq.yd = 0,836 m²                                                  |                                                    | 1 sq.ft = 144 sq.in<br>1 sq.yd = 1.296 sq.in<br>1 sq.yd = 9 sq.ft                                               |
| VOLUME                                                                                                                 | Technique et International | mètre cube<br>décimètre cube<br>centimètre cube<br>litre            | m³<br>cm³<br>mm³<br>l               | 1 m³ = 1.000 dm³<br>1 cm³ = 0.001 m³ = 1.000 cm³<br>1 mm³ = 0.001 dm³<br>1 l = dm³                               |                                                    | 1 dm³ = 0.22 imp.gal<br>1 dm³ = 0.264 US.gal<br>1 dm³ = 61,0 cu.in                                              |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | pouce cube<br>pied cube<br>gallon anglais<br>gallon USA             | cu.in<br>cu.ft<br>Imp.gal<br>US.gal | 1 cu.in = 16,39 cm³<br>1 cu.ft = 28,34 m³<br>1 Imp.gal = 4,546 m³<br>1 US.gal = 3,785 dm³                        |                                                    | 1 Imp.gal = 1,201 US.gal<br>1 US.gal = 0,833 Imp.gal                                                            |
| TEMPERATURE                                                                                                            | Technique et International | degré centigrade<br>degré Kevin                                     | °C<br>°K                            | °C = °K-273<br>°K = °C + 273                                                                                     |                                                    | °C = 5/9*(°F - 32)<br>°K = 5/9*(°F - 32) + 273                                                                  |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | degré Fahrenheit                                                    | °F                                  | °F = 9/5*°C + 32                                                                                                 |                                                    | —                                                                                                               |
| point de congélation de l'eau à la pression atmosphérique:<br>point d'ébullition de l'eau à la pression atmosphérique: |                            |                                                                     |                                     | 0°C = 273 °K = - 32 °F<br>100°C = 373 °K = 212 °F                                                                |                                                    |                                                                                                                 |
| POIDS et FORCE                                                                                                         | Technique                  | Kilogramme                                                          | kg                                  | —                                                                                                                | 1 kg = 9,81 N                                      | 1 kg = 2,203 lb                                                                                                 |
|                                                                                                                        | International              | Newton                                                              | N                                   | 1 N = 0,102 kg                                                                                                   | —                                                  | 1 N = 0,22546 lb                                                                                                |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | livre (pound)                                                       | lb                                  | 1 lb = 0,454 kg                                                                                                  | 1 lb = 4,452 N                                     | —                                                                                                               |
| POIDS SPECIFIQUE                                                                                                       | Technique                  | kilogramme sur décimètre cube                                       | kg / dm³                            | —                                                                                                                | 1 kg / dm³ = 9,807 N / dm³                         | 1 kg / dm³ = 62,46 lb / cu.ft                                                                                   |
|                                                                                                                        | International              | Newton sur décimètre cube                                           | N / dm³                             | 1 N / dm³ = 0,102 kg / dm³                                                                                       | —                                                  | 1 N / dm³ = 6,36 lb / cu.ft                                                                                     |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | livre sur pied cube                                                 | lb / dm³                            | 1 lb / cu.ft = 0,01600 kg / dm³                                                                                  | 1 lb / cu.ft = 0,160 N / dm³                       | —                                                                                                               |
| PRESSION                                                                                                               | Technique                  | atmosphère technique                                                | kg / cm²                            | —                                                                                                                | 1 kg / cm² = 98,067 kPa<br>1 kg / cm² = 0,9807 bar | 1 kg / cm² = 14,22 psi                                                                                          |
|                                                                                                                        | International              | Pascal<br>kiloPascal<br>barye                                       | Pa<br>kPa<br>bar                    | 1 kPa = 0,0102 kg / cm²<br>1 bar = 1,02 kg / cm²                                                                 | 1 kPa = 1.000 Pa<br>1 bar = 100.000 Pa             | 1 kPa = 0,145 psi<br>1 bar = 14,50 psi                                                                          |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | livre par pouce carré                                               | psi                                 | 1 psi = 0,0703 kg / cm²                                                                                          | 1 psi = 0,06895 bar<br>1 psi = 6,894 kPa           | —                                                                                                               |
| DEBIT                                                                                                                  | Technique                  | litres à la minute<br>litres à la seconde<br>mètres cubes à l'heure | l/min<br>l/s<br>m³/h                | 1 l/min = 0,0167 l/s<br>1 l/s = 3,6 m³/h<br>1 m³/h = 16,667 l/min                                                | 1 l/s = 0,001 m³/s                                 | 1 l/min = 0,22 imp.g.p.m.<br>1 l/min = 0,264 US.g.p.m.<br>1 m³/h = 3,666 imp.g.p.m.<br>1 m³/h = 4,403 US.g.p.m. |
|                                                                                                                        | International              | mètres cubes à la seconde                                           | m³/s                                | 1 m³/s = 1.000 l/s<br>1 m³/s = 3.600 m³/h                                                                        | —                                                  | 1 m³/s = 13.198 imp.g.p.m.<br>1 m³/s = 15.852 US.g.p.m.                                                         |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | gallon impérial à la minute<br>gallon USA à la minute               | Imp.g.p.m.<br>US.g.p.m.             | 1 Imp.g.p.m. = 4,546 l/min<br>1 Imp.g.p.m. = 0,273 m³/h<br>1 US.g.p.m. = 3,785 l/min<br>1 US.g.p.m. = 0,227 m³/h | —                                                  | 1 Imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.<br>1 US.g.p.m. = 0,833 Imp.g.p.m.                                                |
| MOMENT DE TORSION                                                                                                      | Technique                  | kilogramme par mètre                                                | kgm                                 | —                                                                                                                | 1 kgm = 9,807 Nm                                   | 1 kgm = 7,233 ft.lb                                                                                             |
|                                                                                                                        | International              | Newton par mètre                                                    | Nm                                  | 1 Nm = 0,102 kgm                                                                                                 | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                             |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | foot pound                                                          | ft.lb                               | 1 ft.lb = 0,138 kgm                                                                                              | 1 ft.lb = 1,358 Nm                                 | —                                                                                                               |
| TRAVAIL et ENERGIE                                                                                                     | Technique                  | kilogramme par mètre<br>cheval-vapeur heure                         | kgm<br>CVh                          |                                                                                                                  | 1 kgm = 9,807 J<br>1 CVh = 0,736 kWh               | 1 kgm = 7,233 ft.lb<br>1 Nm = 0,986 HP.hr.                                                                      |
|                                                                                                                        | International              | Joule<br>kilowatt heure                                             | J<br>kWhq                           | 1 J = 0,102 kgm<br>kWh = 1,36 CVh                                                                                | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb<br>1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                      |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | foot pound<br>Horse power hour                                      | ft.lb<br>HP.hr.                     | 1 ft.lb = 0.138 kgm<br>1 HP.hr. = 1,014 CVh                                                                      | 1 ft.lb = 0.358 Nm<br>1 HP.hr. = 0,746 kWh         | —                                                                                                               |
| PUISSANCE                                                                                                              | Technique                  | Horse power                                                         | HP                                  | 1 HP = 0,736 kW                                                                                                  | 1 HP = 736 W                                       | —                                                                                                               |
|                                                                                                                        | International              | Watt<br>kiloWatt                                                    | W<br>kW                             | 1 W = 0,00136 Hp<br>1 kW = 1,36 Hp                                                                               | 1 kW = 1.000 W                                     | —                                                                                                               |
| VISCOSITE CINEMATIQUE                                                                                                  | Technique                  | stokes<br>centistokes                                               | 1 St<br>1 cSt                       | 1 St = 1 cm²/s<br>1 cSt = 0,01 St                                                                                | 1 St = 0,0001 m²/s                                 | 1 St = 0,00107 ft²/s                                                                                            |
|                                                                                                                        | International              | m²/s                                                                | m²/s                                | 1 m²/s = 10.000 St                                                                                               | 1 m²/s = 10.000 cm²/s                              | 1 m²/s = 10,764 ft²/s                                                                                           |
|                                                                                                                        | Anglo-saxon                | pied carré à la seconde                                             | ft²/s                               | 1 ft²/s = 929 St                                                                                                 | 1 ft²/s = 0,0929 m²/s                              | —                                                                                                               |



### UMWANDLUNGSTABELLE FÜR DIE MAßEINHEITEN

| Größe                                                                                                    | System der Maßeinheit       | Maßeinheit                                                          | Symbol                              | UMWANDLUNGEN                                                                                                     |                                                    |                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          |                             |                                                                     |                                     | Technisches System                                                                                               | Internationales System (SI)                        | Englisches System                                                                                               |
| LÄNGE                                                                                                    | Technisch und international | Metres<br>Dezimeter<br>Zentimeter<br>Millimeter                     | m<br>dm<br>cm<br>mm                 | 1 dm = 0,1 m<br>1 cm = 0,01 m<br>1 mm = 0,001 m                                                                  |                                                    | 1 m = 3,28 ft<br>1 dm = 3,937 in<br>1 cm = 0,3937 in                                                            |
|                                                                                                          | Englisch                    | Zoll<br>Fuß<br>Yard                                                 | " , in<br>' , ft<br>yd              | 1" = 25,4 mm<br>1' ft = 0,3048 m<br>1 yd = 0,9144 m                                                              |                                                    | 1 ft = 12"<br>1 yd = 3 ft = 36"                                                                                 |
| FLÄCHE                                                                                                   | Technisch und international | Quadratmeter<br>Quadratzentimeter<br>Quadratmillimeter              | m²<br>cm²<br>mm²                    | 1 cm² = 0,0001 m²<br>1 mm² = 0,01 cm²                                                                            |                                                    | 1 m² = 1.196 sq.yd<br>1 m² = 10.764 sq.ft<br>1 cm² = 0.155 sq.in                                                |
|                                                                                                          | Englisch                    | Quadratzoll<br>Quadratfuß<br>Quadratyard                            | sq.in<br>sq.ft<br>sq.yd             | 1 sq.in = 6,45 cm²<br>1 sq.ft = 0,0929 m²<br>1 sq.yd = 0,836 m²                                                  |                                                    | 1 sq.ft = 144 sq.in<br>1 sq.yd = 1.296 sq.in<br>1 sq.yd = 9 sq.ft                                               |
| VOLUMEN                                                                                                  | Technisch und international | Kubikmeter<br>Kubikzentimeter<br>Quadratmillimeter<br>Liter         | m³<br>cm³<br>mm³<br>l               | 1 m³ = 1.000 dm³<br>1 cm³ = 0.001 m³ = 1.000 cm³<br>1 mm³ = 0.001 dm³<br>1 l = dm³                               |                                                    | 1 dm³ = 0.22 imp.gal<br>1 dm³ = 0,264 US.gal<br>1 dm³ = 61,0 cu.in                                              |
|                                                                                                          | Englisch                    | Kubikzoll<br>Kubikfuß<br>Englische Gallone<br>Amerikanische Gallone | cu.in<br>cu.ft<br>imp.gal<br>US.gal | 1 cu.in = 16,39 cm³<br>1 cu.ft = 28,34 m³<br>1 imp.gal = 4,546 m³<br>1 US.gal = 3,785 dm³                        |                                                    | 1 imp.gal = 1,201 US.gal<br>1 US.gal = 0,833 imp.gal                                                            |
| TEMPERATUR                                                                                               | Technisch und international | Celsius-Grad<br>Kelvin-Grad                                         | °C<br>°K                            | °C = °K - 273<br>°K = °C + 273                                                                                   |                                                    | °C = 5/9 • (°F - 32)<br>°K = 5/9 • (°F - 32) + 273                                                              |
|                                                                                                          | Englisch                    | Grad Fahrenheit                                                     | °F                                  | °F = 9/5 • °C + 32                                                                                               |                                                    | —                                                                                                               |
| Gefrierpunkt des Wassers bei atmosphärischem Druck:<br>Siedepunkt des Wassers bei atmosphärischem Druck: |                             |                                                                     |                                     | 0°C = 273 °K = 32 °F<br>100°C = 373 °K = 212 °F                                                                  |                                                    |                                                                                                                 |
| GEWICHT UND KRAFT                                                                                        | Technisch                   | Kilogramm pro Kubikdezimeter                                        | kg                                  | —                                                                                                                | 1 kg = 9,81 N                                      | 1 kg = 2,203 lb                                                                                                 |
|                                                                                                          | International               | Newton pro Kubikdezimeter                                           | N                                   | 1 N = 0,102 kg                                                                                                   | —                                                  | 1 N = 0,22546 lb                                                                                                |
|                                                                                                          | Englisch                    | Pfund pro Kubikfuß                                                  | lb                                  | 1 lb = 0,454 kg                                                                                                  | 1 lb = 4,452 N                                     | —                                                                                                               |
| SPEZIFISCHES GEWICHT                                                                                     | Technisch                   | Kilogramm pro Kubikdezimeter                                        | kg / dm³                            | —                                                                                                                | 1 kg / dm³ = 9,807 N / dm³                         | 1 kg / dm³ = 62,46 lb / cu.ft                                                                                   |
|                                                                                                          | International               | Newton pro Kubikdezimeter                                           | N / dm³                             | 1 N / dm³ = 0,102 kg / dm³                                                                                       | —                                                  | 1 N / dm³ = 6,36 lb / cu.ft                                                                                     |
|                                                                                                          | Englisch                    | Pfund pro Kubikfuß                                                  | lb / dm³                            | 1 lb / cu.ft = 0,01600 kg / dm³                                                                                  | 1 lb / cu.ft = 0,160 N / dm³                       | —                                                                                                               |
| DRUCK                                                                                                    | Technisch                   | Technische Atmosphäre                                               | kg / cm²                            | —                                                                                                                | 1 kg / cm² = 98,067 kPa<br>1 kg / cm² = 0,9807 bar | 1 kg / cm² = 14,22 psi                                                                                          |
|                                                                                                          | International               | Pascal<br>KiloPascal<br>Mikrobar                                    | Pa<br>kPa<br>bar                    | 1 kPa = 0,0102 kg / cm²<br>1 bar = 1,02 kg / cm²                                                                 | 1 kPa = 1.000 Pa<br>1 bar = 100.000 Pa             | 1 kPa = 0,145 psi<br>1 bar = 14,50 psi                                                                          |
|                                                                                                          | Englisch                    | Pfund pro Quadratzoll                                               | psi                                 | 1 psi = 0,0703 kg / cm²                                                                                          | 1 psi = 0,06895 bar<br>1 psi = 6,894 kPa           | —                                                                                                               |
| FÖRDERLEISTUNG                                                                                           | Technisch                   | Liter pro Minute<br>Litre pro Sekunde<br>Kubikmeter pro Stunde      | l/min<br>l/s<br>m³/h                | 1 l/min = 0,0167 l/s<br>1 l/s = 3,6 m³/h<br>1 m³/h = 16,667 l/min                                                | 1 l/s = 0,001 m³/s                                 | 1 l/min = 0,22 imp.g.p.m.<br>1 l/min = 0,264 US.g.p.m.<br>1 m³/h = 3,666 imp.g.p.m.<br>1 m³/h = 4,403 US.g.p.m. |
|                                                                                                          | International               | Kubikmeter pro Sekunde                                              | m³/s                                | 1 m³/s = 1.000 l/s<br>1 m³/s = 3.600 m³/h                                                                        | —                                                  | 1 m³/s = 13.198 imp.g.p.m.<br>1 m³/s = 15.852 US.g.p.m.                                                         |
|                                                                                                          | Englisch                    | Imperiale Gallone pro Minute<br>Amerikanische Gallone pro Minute    | imp.g.p.m.<br>US.g.p.m.             | 1 imp.g.p.m. = 4,546 l/min<br>1 imp.g.p.m. = 0,273 m³/h<br>1 US.g.p.m. = 3,785 l/min<br>1 US.g.p.m. = 0,227 m³/h | —                                                  | 1 imp.g.p.m. = 1,201 US.g.p.m.<br>1 US.g.p.m. = 0,833 imp.g.p.m.                                                |
| DREHMOMENT                                                                                               | Technisch                   | Kilogramm pro Meter                                                 | kgm                                 | —                                                                                                                | 1 kgm = 9,807 Nm                                   | 1 kgm = 7,233 ft.lb                                                                                             |
|                                                                                                          | International               | Newton pro Meter                                                    | Nm                                  | 1 Nm = 0,102 kgm                                                                                                 | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                                             |
|                                                                                                          | Englisch                    | Foot Pound                                                          | ft.lb                               | 1 ft.lb = 0,138 kgm                                                                                              | 1 ft.lb = 1,358 Nm                                 | —                                                                                                               |
| ARBEIT UND ENERGIE                                                                                       | Technisch                   | Kilogramm pro Meter<br>Horse power hour                             | kgm<br>CVh                          |                                                                                                                  | 1 kgm = 9,807 J<br>1 CVh = 0,736 kWh               | 1 kgm = 7,233 ft.lb<br>1 Nm = 0,986 HP.hr.                                                                      |
|                                                                                                          | International               | Joule<br>Kilowattstunde                                             | J<br>kWh                            | 1 J = 0,102 kgm<br>kWh = 1,36 CVh                                                                                | —                                                  | 1 Nm = 0,7376 ft.lb<br>1 Nm = 0,7376 ft.lb                                                                      |
|                                                                                                          | Englisch                    | Foot Pound<br>Horse power hour                                      | ft.lb<br>HP.hr.                     | 1 ft.lb = 0.138 kgm<br>1 HP.hr. = 1,014 CVh                                                                      | 1 ft.lb = 0.358 Nm<br>1 HP.hr. = 0,746 kWh         | —                                                                                                               |
| LEISTUNG                                                                                                 | Technisch                   | Horse power                                                         | HP                                  | 1 HP = 0,736 kW                                                                                                  | 1 HP = 736 W                                       | —                                                                                                               |
|                                                                                                          | International               | Watt<br>KiloWatt                                                    | W<br>kW                             | 1 W = 0,00136 Hp<br>1 kW = 1,36 Hp                                                                               | 1 kW = 1.000 W                                     | —                                                                                                               |
| KINEMATISCHE VISKOSITÄT                                                                                  | Technisch                   | Stokes<br>Centistokes                                               | 1 St<br>1 cSt                       | 1 St = 1 cm²/s<br>1 cSt = 0,01 St                                                                                | 1 St = 0,0001 m²/s                                 | 1 St = 0,00107 ft²/s                                                                                            |
|                                                                                                          | International               | m²/s                                                                | m²/s                                | 1 m²/s = 10.000 St                                                                                               | 1 m²/s = 10.000 cm²/s                              | 1 m²/s = 10,764 ft²/s                                                                                           |
|                                                                                                          | Englisch                    | Quadratfuß pro Sekunde                                              | ft²/s                               | 1 ft²/s = 929 St                                                                                                 | 1 ft²/s = 0,0929 m²/s                              | —                                                                                                               |

TABELLA 1: TENSIONE DI VAPORE  $p_s$  E DENSITÀ  $\rho$  DELL'ACQUA

TABLE 1: VAPOUR PRESSURE  $p_s$  AND WATER DENSITY  $\rho$   
TABLA 1: TENSIÓN DE VAPOR  $p_s$  Y DENSIDAD  $\rho$  DEL AGUA  
TABLEAU 1: TENSION DE VAPEUR  $p_s$  ET DENSITE  $\rho$  DE L'EAU  
TABELLE 1: DAMPFSPANNUNG  $p_s$  UND WASSERDICHTHE  $\rho$

| t<br>°C | T<br>K | $p_s$<br>bar | $\rho$<br>kg/dm³ | t<br>°C | T<br>K | $p_s$<br>bar | $\rho$<br>kg/dm³ | t<br>°C | T<br>K | $p_s$<br>bar | $\rho$<br>kg/dm³ |
|---------|--------|--------------|------------------|---------|--------|--------------|------------------|---------|--------|--------------|------------------|
| 0       | 273,15 | 0,00611      | 0,9998           | 56      | 329,15 | 0,16511      | 0,9852           |         |        |              |                  |
| 1       | 274,15 | 0,00657      | 0,9999           | 57      | 330,15 | 0,17313      | 0,9846           | 122     | 395,15 | 2,1145       | 0,9412           |
| 2       | 275,15 | 0,00706      | 0,9999           | 58      | 331,15 | 0,18147      | 0,9842           | 124     | 397,15 | 2,2504       | 0,9396           |
| 3       | 276,15 | 0,00758      | 0,9999           | 59      | 332,15 | 0,19016      | 0,9837           | 126     | 399,15 | 2,3933       | 0,9379           |
| 4       | 277,15 | 0,00813      | 1,0000           | 60      | 333,15 | 0,19920      | 0,9232           | 128     | 401,15 | 2,5435       | 0,9362           |
| 5       | 278,15 | 0,00872      | 1,0000           |         |        |              |                  | 130     | 403,15 | 2,7013       | 0,9346           |
| 6       | 279,15 | 0,00935      | 1,0000           | 61      | 334,15 | 0,2086       | 0,9826           |         |        |              |                  |
| 7       | 280,15 | 0,01001      | 0,9999           | 62      | 335,15 | 0,2184       | 0,9821           | 132     | 405,15 | 2,8670       | 0,9328           |
| 8       | 281,15 | 0,01072      | 0,9999           | 63      | 336,15 | 0,2286       | 0,9816           | 134     | 407,15 | 3,041        | 0,9311           |
| 9       | 282,15 | 0,01147      | 0,9998           | 64      | 337,15 | 0,2391       | 0,9811           | 136     | 409,15 | 3,223        | 0,9294           |
| 10      | 283,15 | 0,01227      | 0,9997           | 65      | 338,15 | 0,2501       | 0,9805           |         |        |              |                  |
| 11      | 284,15 | 0,01312      | 0,9997           | 66      | 339,15 | 0,2615       | 0,9799           | 138     | 411,15 | 3,414        | 0,9276           |
| 12      | 285,15 | 0,01401      | 0,9996           | 67      | 340,15 | 0,2733       | 0,9793           | 140     | 413,15 | 3,614        | 0,9258           |
| 13      | 286,15 | 0,01497      | 0,9994           | 68      | 341,15 | 0,2856       | 0,9788           | 145     | 418,15 | 4,155        | 0,9214           |
| 14      | 287,15 | 0,01597      | 0,9993           | 69      | 342,15 | 0,2984       | 0,9782           | 150     | 423,15 | 4,760        | 0,9168           |
| 15      | 288,15 | 0,01704      | 0,9992           | 70      | 343,15 | 0,3116       | 0,9777           | 155     | 428,15 | 5,433        | 0,9121           |
| 16      | 289,15 | 0,01817      | 0,9990           | 71      | 344,15 | 0,3253       | 0,9770           | 160     | 433,15 | 6,181        | 0,9073           |
| 17      | 290,15 | 0,01936      | 0,9988           | 72      | 345,15 | 0,3396       | 0,9765           | 165     | 438,15 | 7,008        | 0,9024           |
| 18      | 291,15 | 0,02062      | 0,9987           | 73      | 346,15 | 0,3543       | 0,9760           | 170     | 433,15 | 7,920        | 0,8973           |
| 19      | 292,15 | 0,02196      | 0,9985           | 74      | 347,15 | 0,3696       | 0,9753           | 175     | 448,15 | 8,924        | 0,8921           |
| 20      | 293,15 | 0,02337      | 0,9983           | 75      | 348,15 | 0,3855       | 0,9748           | 180     | 453,15 | 10,027       | 0,8869           |
| 21      | 294,15 | 0,2485       | 0,9981           | 76      | 349,15 | 0,4019       | 0,9741           | 185     | 458,15 | 11,233       | 0,8815           |
| 22      | 295,15 | 0,02642      | 0,9978           | 77      | 350,15 | 0,4189       | 0,9735           | 190     | 463,15 | 12,551       | 0,8760           |
| 23      | 296,15 | 0,02808      | 0,9976           | 78      | 351,15 | 0,4365       | 0,9729           | 195     | 468,15 | 13,987       | 0,8704           |
| 24      | 297,15 | 0,02982      | 0,9974           | 79      | 352,15 | 0,4547       | 0,9723           | 200     | 473,15 | 15,55        | 0,8647           |
| 25      | 298,15 | 0,03166      | 0,9971           | 80      | 353,15 | 0,4736       | 0,9716           | 205     | 478,15 | 17,243       | 0,8588           |
| 26      | 299,15 | 0,03360      | 0,9968           | 81      | 354,15 | 0,4931       | 0,9710           | 210     | 483,15 | 19,077       | 0,8528           |
| 27      | 300,15 | 0,03564      | 0,9966           | 82      | 355,15 | 0,5133       | 0,9704           | 215     | 488,15 | 21,060       | 0,8467           |
| 28      | 301,15 | 0,03778      | 0,9963           | 83      | 356,15 | 0,5342       | 0,9697           | 220     | 493,15 | 23,198       | 0,8403           |
| 29      | 302,15 | 0,04004      | 0,9960           | 84      | 357,15 | 0,5557       | 0,9691           | 225     | 498,15 | 25,501       | 0,8339           |
| 30      | 303,15 | 0,04241      | 0,9957           | 85      | 358,15 | 0,5780       | 0,9684           | 230     | 503,15 | 27,976       | 0,8273           |
| 31      | 304,15 | 0,04491      | 0,9954           | 86      | 359,15 | 0,6011       | 0,9678           | 235     | 508,15 | 30,632       | 0,8205           |
| 32      | 305,15 | 0,04753      | 0,9951           | 87      | 360,15 | 0,6249       | 0,9671           | 240     | 513,15 | 33,478       | 0,8136           |
| 33      | 306,15 | 0,05029      | 0,9947           | 88      | 361,15 | 0,6495       | 0,9665           | 245     | 518,15 | 36,523       | 0,8065           |
| 34      | 307,15 | 0,05318      | 0,9944           | 89      | 362,15 | 0,6749       | 0,9658           | 250     | 523,15 | 39,776       | 0,7992           |
| 35      | 308,15 | 0,05622      | 0,9940           | 90      | 363,15 | 0,7011       | 0,9652           | 255     | 528,15 | 43,246       | 0,7916           |
| 36      | 309,15 | 0,05940      | 0,9937           | 91      | 364,15 | 0,7281       | 0,9644           | 260     | 533,15 | 46,943       | 0,7839           |
| 37      | 310,15 | 0,06274      | 0,9933           | 92      | 365,15 | 0,7561       | 0,9638           | 265     | 538,15 | 50,877       | 0,7759           |
| 38      | 311,15 | 0,06624      | 0,9930           | 93      | 366,15 | 0,7849       | 0,9630           | 270     | 543,15 | 55,058       | 0,7678           |
| 39      | 312,15 | 0,06991      | 0,9927           | 94      | 367,15 | 0,8146       | 0,9624           | 275     | 548,15 | 59,496       | 0,7593           |
| 40      | 313,15 | 0,07375      | 0,9923           | 95      | 368,15 | 0,8453       | 0,9616           | 280     | 553,15 | 64,202       | 0,7505           |
| 41      | 314,15 | 0,07777      | 0,9919           | 96      | 369,15 | 0,8769       | 0,9610           | 285     | 558,15 | 69,186       | 0,7415           |
| 42      | 315,15 | 0,08198      | 0,9915           | 97      | 370,15 | 0,9094       | 0,9602           | 290     | 563,15 | 74,461       | 0,7321           |
| 43      | 316,15 | 0,09639      | 0,9911           | 98      | 371,15 | 0,9430       | 0,9596           | 295     | 568,15 | 80,037       | 0,7223           |
| 44      | 317,15 | 0,09100      | 0,9907           | 99      | 372,15 | 0,9776       | 0,9586           | 300     | 573,15 | 85,927       | 0,7122           |
| 45      | 318,15 | 0,09582      | 0,9902           | 100     | 373,15 | 1,0133       | 0,9581           | 305     | 578,15 | 92,144       | 0,7017           |
| 46      | 319,15 | 0,10086      | 0,9898           | 102     | 375,15 | 1,0878       | 0,9567           | 310     | 583,15 | 98,700       | 0,6906           |
| 47      | 320,15 | 0,10612      | 0,9894           | 104     | 377,15 | 1,1668       | 0,9552           | 315     | 588,15 | 105,61       | 0,6791           |
| 48      | 321,15 | 0,11162      | 0,9889           | 106     | 379,15 | 1,2504       | 0,9537           | 320     | 593,15 | 112,89       | 0,6669           |
| 49      | 322,15 | 0,11736      | 0,9884           | 108     | 381,15 | 1,3390       | 0,9522           | 325     | 598,15 | 120,56       | 0,6541           |
| 50      | 323,15 | 0,12335      | 0,9880           | 110     | 383,15 | 1,4327       | 0,9507           | 330     | 603,15 | 128,63       | 0,6404           |
| 51      | 324,15 | 0,12961      | 0,9876           | 112     | 385,15 | 1,5316       | 0,9491           | 340     | 613,15 | 146,05       | 0,6102           |
| 52      | 325,15 | 0,13613      | 0,9871           | 114     | 387,15 | 1,6362       | 0,9476           | 350     | 623,15 | 165,35       | 0,5743           |
| 53      | 326,15 | 0,14293      | 0,9862           | 116     | 389,15 | 1,7465       | 0,9460           | 360     | 633,15 | 186,75       | 0,5275           |
| 54      | 327,15 | 0,15002      | 0,9862           | 118     | 391,15 | 1,8628       | 0,9445           | 370     | 643,15 | 210,54       | 0,4518           |
| 55      | 328,15 | 0,15741      | 0,9857           | 120     | 393,15 | 1,9854       | 0,9429           | 374     | 647,30 | 221,2        | 0,3154           |



### UNITÀ DI MISURA LEGALI, ESTRATTO PER POMPE CENTRIFUGHE

| Grandezze fisiche                  | Simboli           | Unità legali           |                                                | Unità di misura non più ammesse                                                              | Unità di misura consigliate                              | Note                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    |                   | Unità SI               | Altre unità di misura legali (non complete)    |                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                           |
| LUNGHEZZA                          | l                 | m                      | Metro                                          | km, dm, cm, mm, $\mu\text{m}$ ,...                                                           | m                                                        | Unità di misura base                                                                                                                                                      |
| VOLUME                             | $\dot{V}$         | $\text{m}^3$           |                                                | $\text{dm}^3$ , $\text{cm}^3$ , $\text{mm}^3$ ,...<br>Litro ( $1\text{ l} = 1\text{ dm}^3$ ) | $\text{cm}^3$ , $\text{dm}^3$ ,...                       |                                                                                                                                                                           |
| PORTATA, PORT. VOLUMETR.           | $Q$ ,<br>$V$      | $\text{m}^3/\text{s}$  |                                                | $\text{m}^3/\text{h}$ , $\text{l/s}$                                                         | $\text{l/s}$ e $\text{m}^3/\text{s}$                     |                                                                                                                                                                           |
| TEMPO                              | t                 | s                      | Secondo                                        | s, ms, $\mu\text{s}$ , ns,...<br>min, h, d                                                   | s                                                        | Unità di misura base                                                                                                                                                      |
| VEL. DI ROT.                       | n                 | 1/s                    |                                                | m/1'                                                                                         | n/1'                                                     |                                                                                                                                                                           |
| MASSA                              | m                 | kg                     | Kilogrammo                                     | g, mg, $\mu\text{g}$ ,...<br>Tonnellata ( $1\text{ t} = 1000\text{ kg}$ )                    | Libbra, mezzo quin.                                      | Unità di misura base<br>La massa di una merce viene denominata peso                                                                                                       |
| DENSITÀ                            | $\rho$            | $\text{kg}/\text{m}^3$ |                                                | $\text{kg}/\text{dm}^3$                                                                      | $\text{kg}/\text{dm}^3$<br>e $\text{kg}/\text{m}^3$      | La denominazione "Peso specifico" non deve venir più utilizzata, poiché ambigua (vedi DIN 1305)                                                                           |
| MOMENTO DI INERZIA DI MASSA        | J                 | $\text{kg m}^2$        |                                                |                                                                                              | $\text{kg m}^2$                                          | Momento di massa di 2° grado                                                                                                                                              |
| PORT. DI MASSA                     | $\dot{m}$         | $\text{kg}/\text{s}$   |                                                | t/s, t/h, kg/h                                                                               | $\text{kg}/\text{s}$ e t/s                               |                                                                                                                                                                           |
| FORZA                              | F                 | N                      | Newton<br>(= $\text{kg m}/\text{s}^2$ )        | kN, mN, $\mu\text{N}$ ,...                                                                   | kp, Mp,...                                               | N<br><br>1 kp=9,81 N. La forza peso è il prodotto della massa m e della accelerazione di gravità g locale                                                                 |
| PRESSIONE                          | p                 | Pa                     | Pascal<br>(= $\text{N}/\text{m}^2$ )           | bar<br>(1 bar=10 <sup>5</sup> Pa)                                                            | kp/cm <sup>2</sup> , at,<br>m H <sub>2</sub> O, Torr,... | bar<br><br>1 at = 0,981 bar<br>= 9,81 · 10 <sup>4</sup> Pa<br>1 mmHg = 1,333 mbar<br>1 mm H <sub>2</sub> O = 0,098 mbar                                                   |
| TENS. MEC. (RESIST. ALLA TRAZIONE) | $\sigma$ , $\tau$ | Pa                     | Pascal<br>(= $\text{N}/\text{m}^2$ )           | $\text{N}/\text{mm}^2$ , $\text{N}/\text{cm}^2$ ,...                                         | kp/cm <sup>2</sup> ,...                                  | $\text{N}/\text{mm}^2$<br><br>1 kp/mm <sup>2</sup> =9,81 N/mm <sup>2</sup>                                                                                                |
| MOM. FLETTENTE, MOM. TORCENTE      | M, T              | N m                    |                                                |                                                                                              | kp m,...                                                 | N m<br><br>1 kp m=9,81 N m                                                                                                                                                |
| ENERGIA, LAVORO, QUAN. DI CALORE   | W, Q              | J                      | Joule<br>(= N m = W s)                         | kJ, W s, kW h,...<br>1 kW h = 3600 kJ                                                        | kp m<br>kcal, cal, Ut                                    | J e kJ<br><br>1 kp m = 9,81 J<br>1 kcal = 4,1868 kJ                                                                                                                       |
| PREVALENZA                         | H                 | m                      | Metro                                          |                                                                                              | m.c.l.                                                   | m<br><br>La prevalenza è il lavoro espresso in J = Nm ceduto all'unità di massa del liquido convogliato, riferito alla forza peso espressa in N di questa unità di massa. |
| POTENZA                            | P                 | W                      | Watt<br>(= J/s = N m/s)                        | MW, kW,...                                                                                   | kp m/s, CV                                               | kW<br><br>1 kp m/s = 9,81 W;<br>1 CV = 736 W                                                                                                                              |
| DIFFERENZA DI TEMPERATURA          | T                 | K                      | Kelvin                                         | °C                                                                                           | °K, grd                                                  | K<br><br>Unità di misura                                                                                                                                                  |
| VISCOSITÀ CINEMATICA               | $\nu$             | $\text{m}^2/\text{s}$  |                                                |                                                                                              | St (Stokes),<br>°E,...                                   | $\text{m}^2/\text{s}$<br><br>1 St = 10 <sup>-4</sup> m <sup>2</sup> /s<br>1 cSt = 1 mm <sup>2</sup> /s                                                                    |
| VISCOSITÀ DINAMICA                 | $\eta$            | Pa s                   | Pascal secondo<br>(= $\text{N s}/\text{m}^2$ ) |                                                                                              | P (Poise),...                                            | Pa s<br><br>1 P = 0,1 Pa s                                                                                                                                                |
| VELOCITÀ DI ROTAZIONE SPECIFICA    | $n_q$             | 1                      |                                                |                                                                                              |                                                          | 1<br><br>$n_q = 333 \cdot n \cdot \frac{\sqrt{Q_{\text{opt}}}}{(g \cdot H_{\text{opt}})^{3/4}}$<br>in unità di misura SI (m e s)                                          |



# LEGAL UNITS OF MEASUREMENT, EXTRACT FOR CENTRIFUGAL PUMPS

| Physical measurements                          | Symbols        | Legal units |                             |                                           | Out-of-date units of measurement | Recommended units of measurement | Notes                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                | SI units    |                             | Other legal units of measure (incomplete) |                                  |                                  |                                                                                                                                                 |
| LENGTH                                         | l              | m           | Metre                       | km, dm, cm, mm, μm,...                    |                                  | m                                | Basic unit of measurement                                                                                                                       |
| VOLUME                                         | Ŵ              | m³          |                             | dm³, cm³, mm³,...<br>Litre (1l = 1 dm³)   | cbm, cdm,...                     | m³                               |                                                                                                                                                 |
| RATE OF FLOW, VOLUM. FLOW                      | Q, V           | m³/s        |                             | m³/h, l/s                                 |                                  | l/s e m³/s                       |                                                                                                                                                 |
| TIME                                           | t              | s           | Second                      | s, ms, μs, ns,...<br>min, h, d            |                                  | s                                | Basic unit of measurement                                                                                                                       |
| SPEED OF ROT.                                  | n              | 1/s         |                             | m/1'                                      |                                  | n/1'                             |                                                                                                                                                 |
| MASS                                           | m              | kg          | Kilogram                    | g, mg, μg,...<br>Ton<br>(1 t = 1000 kg)   | Pound, metric hundredweight      | kg                               | Basic unit of measurement<br>The mass of a product is called weight                                                                             |
| DENSITY                                        | ρ              | kg/m³       |                             | kg/dm³                                    |                                  | kg/dm³<br>e<br>kg/m³             | The definition "Specific weight" may no longer be used as it is ambiguous (see DIN 1305)                                                        |
| MOMENT OF MASS INERTIA                         | J              | kg m²       |                             |                                           |                                  | kg m²                            | 2nd degree moment of mass                                                                                                                       |
| MASS FLOW                                      | ṁ              | kg/s        |                             | t/s, t/h, kg/h                            |                                  | kg/s e t/s                       |                                                                                                                                                 |
| FORCE                                          | F              | N           | Newton<br>(= kg m/s²)       | kN, mN, μN,...                            | kp, Mp,...                       | N                                | 1 kp=9.81 N. Force is the product of mass m and local gravity acceleration g                                                                    |
| PRESSURE                                       | p              | Pa          | Pascal<br>(= N/m²)          | bar<br>(1 bar=10⁵ Pa)                     | kp/cm², at, m H₂O, Torr,...      | bar                              | 1 at = 0,981 bar<br>= 9,81 · 10⁴Pa<br>1 mmHg = 1,333 mbar<br>1 mm H₂O = 0,098 mbar                                                              |
| MECH. STRESS<br>(RESISTANCE TO TENS. STRENGTH) | σ, τ           | Pa          | Pascal<br>(= N/m²)          | N/mm², N/cm²,...                          | kp/cm²,...                       | N/mm²                            | 1 kp/mm²=9,81 N/mm²                                                                                                                             |
| BENDING MOMENT, TWISTING MOMENT                | M, T           | N m         |                             |                                           | kp m,...                         | N m                              | 1 kp m=9,81 N m                                                                                                                                 |
| ENERGY, WORK, QUANT. OF HEAT                   | W, Q           | J           | Joule<br>(= N m<br>= W s)   | kJ, W s, kW h,...<br>1 kW h = 3600 kJ     | kp m<br>kcal, cal, Ut            | J e kJ                           | 1 kp m =9,81 J<br>1 kcal = 4,1868 kJ                                                                                                            |
| HEAD                                           | H              | m           | Metre                       |                                           | m.c.l.                           | m                                | Head is work expressed in J = Nm yielded by the unit of mass of the liquid conveyed, referred to the force expressed in N of this unit of mass. |
| POWER                                          | P              | W           | Watt<br>(= J/s<br>= N m/s)  | MW, kW,...                                | kp m/s, CV                       | kW                               | 1 kp m/s = 9,81 W;<br>1 CV = 736 W                                                                                                              |
| TEMPERATURE DIFFERENCE                         | T              | K           | Kelvin                      | °C                                        | °K, grd                          | K                                | Unit of measurement                                                                                                                             |
| KINEMATIC VISCOSITY                            | ν              | m²/s        |                             |                                           | St (Stokes), °E,...              | m²/s                             | 1 St = 10⁻⁴ m²/s<br>1 cSt = 1 mm²/s                                                                                                             |
| DYNAMIC VISCOSITY                              | η              | Pa s        | Pascal second<br>(= N s/m²) |                                           | P (Poise),...                    | Pa s                             | 1 P = 0,1 Pa s                                                                                                                                  |
| SPECIFIC SPEED OF ROTATION                     | n <sub>q</sub> | 1           |                             |                                           |                                  | 1                                | n <sub>q</sub> = 333 · n · $\frac{\sqrt{Q_{opt}}}{(g \cdot H_{opt})^{3/4}}$<br>In SI units of measurement (m and s)                             |





### UNIDADES DE MEDIDA LEGALES, EXTRACTO PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS

| Magnitudes físicas                       | Símbolos       | Unidades legales |                                                 | Unidades de medida no admitidas           | Unidades de medida aconsejadas | Nota                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                | Unidades SI      | Otras unidades de medida legales (no completas) |                                           |                                |                                                                                               |
| LONGITUD                                 | l              | m                | Metro                                           | km, dm, cm, mm, μm,...                    | m                              | Unidad de medida básica                                                                       |
| VOLUMEN                                  | Ŵ              | m³               |                                                 | dm³, cm³, mm³,...<br>Litro (1l = 1 dm³)   | cbm, cdm,...                   | m³                                                                                            |
| CAUDAL, CADAL VOLUMÉTRICO                | Q, V           | m³/s             |                                                 | m³/h, l/s                                 | l/s e m³/s                     |                                                                                               |
| TIEMPO                                   | t              | s                | Segundo                                         | s, ms, μs, ns,...<br>min, h, d            | s                              | Unidad de medida básica                                                                       |
| VEL. DE ROT.                             | n              | 1/s              |                                                 | m/1'                                      | n/1'                           |                                                                                               |
| MASA                                     | m              | kg               | Kilogramo                                       | g, mg, μg,...<br>Tonelada (1 t = 1000 kg) | Libra, medio quintal           | kg                                                                                            |
| DENSIDAD                                 | ρ              | kg/m³            |                                                 | kg/dm³                                    | kg/dm³ e kg/m³                 | La denominación "Peso específico" no se debe usar más, puesto que es ambigua (véase DIN 1305) |
| MOMENTO DE INERCIA DE MASA               | J              | kg m²            |                                                 |                                           | kg m²                          | Momento de masa de 2º grado                                                                   |
| CAUDAL DE MASA                           | ṁ              | kg/s             |                                                 | t/s, t/h, kg/h                            | kg/s e t/s                     |                                                                                               |
| FUERZA                                   | F              | N                | Newton (= kg m/s²)                              | kN, mN, μN,...                            | kp, Mp,...                     | N                                                                                             |
| PRESIÓN                                  | p              | Pa               | Pascal (= N/m²)                                 | bar (1 bar=10⁵ Pa)                        | kp/cm², at, m H.O, Torr,...    | bar                                                                                           |
| TENS. MEC. (RESIST. A LA TRACCIÓN)       | σ, τ           | Pa               | Pascal (= N/m²)                                 | N/mm², N/cm²,...                          | kp/cm²,...                     | N/mm²                                                                                         |
| MOMENTO DE FLEXIÓN<br>MOMENTO DE TORSIÓN | M, T           | N m              |                                                 |                                           | kp m,...                       | N m                                                                                           |
| ENERGÍA, TRABAJO, CANT. DE CALOR         | W, Q           | J                | Joule (= N m = W s)                             | kJ, W s, kW h,...<br>1 kW h = 3600 kJ     | kp m<br>kcal, cal, Ut          | J e kJ                                                                                        |
| ALTURA DE ELEVACIÓN                      | H              | m                | Metro                                           |                                           | m.c.l.                         | m                                                                                             |
| POTENCIA                                 | P              | W                | Vatios (= J/s = N m/s)                          | MW, kW,...                                | kp m/s, CV                     | kW                                                                                            |
| DIFERENCIA DE TEMPERATURA                | T              | K                | Kelvin                                          | °C                                        | °K, grd                        | K                                                                                             |
| VISCOSIDAD CINEMÁTICA                    | ν              | m²/s             |                                                 |                                           | St (Stokes), °E,...            | m²/s                                                                                          |
| VISCOSIDAD DINÁMICA                      | η              | Pa s             | Pascal segundo (= N s/m²)                       |                                           | P (Poise),...                  | Pa s                                                                                          |
| VELOCIDAD DE ROTACIÓN ESPECÍFICA         | n <sub>q</sub> | 1                |                                                 |                                           |                                | 1                                                                                             |

$$n_q = 333 \cdot n \cdot \frac{\sqrt{Q_{opt}}}{(g \cdot H_{opt})^{3/4}}$$

en unidad de medida SI (m y s)



UNITES DE MESURE LEGALES, EXTRAIT POUR POMPES CENTRIFUGES

| Grandeurs physiques                       | Symboles       | Unités légales |                           |                                         | Unités de mesure plus admises            | Unités de mesure conseillées | Notes                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                | Unité SI       |                           | Autres unités de mesure (non complètes) |                                          |                              |                                                                                                                                                                       |
| LONGUEUR                                  | l              | m              | Mètre                     | km, dm, cm, mm, μm,...                  |                                          | m                            | Unité de mesure de base                                                                                                                                               |
| VOLUME                                    | Ŵ              | m³             |                           | dm³, cm³, mm³,...<br>Litre (1l = 1 dm³) | cbm, cdm,...                             | m³                           |                                                                                                                                                                       |
| DEBIT, DEBIT VOLUMETRIQUE                 | Q, V           | m³/s           |                           | m³/h, l/s                               |                                          | l/s e m³/s                   |                                                                                                                                                                       |
| TEMPS                                     | t              | s              | Seconde                   | s, ms, μs, ns,...<br>min, h, d          |                                          | s                            | Unité de mesure de base                                                                                                                                               |
| VITESSE DE ROTATION                       | n              | 1/s            |                           | m/1'                                    |                                          | n/1'                         |                                                                                                                                                                       |
| MASSE                                     | m              | kg             | Kilogramme                | g, mg, μg,...<br>Tonne (1 t = 1000 kg)  | Livre<br>demi-quintal                    | kg                           | Unité de mesure de base<br>La masse d'une marchandise est appelée poids                                                                                               |
| DENSITE                                   | ρ              | kg/m³          |                           | kg/dm³                                  |                                          | kg/dm³ et kg/m³              | L'appellation "Poids spécifique" ne doit plus être utilisée car elle est ambiguë (voir DIN 1305)                                                                      |
| MOMENT D'INERTIE DE MASSE                 | J              | kg m²          |                           |                                         |                                          | kg m²                        | Moment de masse de 2e degré                                                                                                                                           |
| DEBIT DE MASSE                            | ṁ              | kg/s           |                           | t/s, t/h, kg/h                          |                                          | kg/s et t/s                  |                                                                                                                                                                       |
| FORCE                                     | F              | N              | Newton (= kg m/s²)        | kN, mN, μN,...                          | kp, Mp,...                               | N                            | 1 kp=9,81 N. La force poids est le produit de la masse m et de l'accélération de gravité g locale                                                                     |
| PRESSION                                  | p              | Pa             | Pascal (= N/m²)           | bar (1 bar=10 <sup>5</sup> Pa)          | kp/cm², at, m H <sub>2</sub> O, Torr,... | bar                          | 1 at = 0,981 bar<br>= 9,81 · 10 <sup>4</sup> Pa<br>1 mmHg = 1,333 mbar<br>1 mm H <sub>2</sub> O = 0,098 mbar                                                          |
| TENSION MECANIQUE (RESIST. A LA TRACTION) | σ,τ            | Pa             | Pascal (= N/m²)           | N/mm², N/cm²,...                        | kp/cm²,...                               | N/mm²                        | 1 kp/mm²=9,81 N/mm²                                                                                                                                                   |
| MOMENT DE FLEXION<br>MOMENT DE TORSION    | M, T           | N m            |                           |                                         | kp m,...                                 | N m                          | 1 kp m=9,81 N m                                                                                                                                                       |
| ENERGIE, TRAVAIL, QUANTITE DE CHALEUR     | W, Q           | J              | Joule (= N m = W s)       | kJ, W s, kW h,...<br>1 kW h = 3600 kJ   | kp m<br>kcal, cal, Ut                    | J e kJ                       | 1 kp m =9,81 J<br>1 kcal = 4,1868 kJ                                                                                                                                  |
| HAUTEUR MANOMETRIQUE                      | H              | m              | Mètre                     |                                         | m.c.l.                                   | m                            | La hauteur manométrique est le travail exprimé en J = Nm cédé à l'unité de masse du liquide transporté, référé à la force poids exprimée en N de cette unité de masse |
| PUISSANCE                                 | P              | W              | Watt (= J/s = N m/s)      | MW, kW,...                              | kp m/s, CV                               | kW                           | 1 kp m/s = 9,81 W;<br>1 CV = 736 W                                                                                                                                    |
| DIFFERENCE DE TEMPERATURE                 | T              | K              | Kelvin                    | °C                                      | °K, grd                                  | K                            | Unité de mesure                                                                                                                                                       |
| VISCOSITE CINEMATIQUE                     | ν              | m²/s           |                           |                                         | St (Stokes), °E,...                      | m²/s                         | 1 St = 10 <sup>-4</sup> m²/s<br>1 cSt = 1 mm²/s                                                                                                                       |
| VISCOSITE DYNAMIQUE                       | η              | Pa s           | Pascal seconde (= N s/m²) |                                         | P (Poise),...                            | Pa s                         | 1 P = 0,1 Pa s                                                                                                                                                        |
| VITESSE DE ROTATION SPECIFIQUE            | n <sub>q</sub> | 1              |                           |                                         |                                          | 1                            | n <sub>q</sub> = 333 · n · $\frac{\sqrt{Q_{opt}}}{(g \cdot H_{opt})^{3/4}}$<br>en unité de mesure SI (m et s)                                                         |



### RECHTSGÜLTIGE MAßEINHEITEN, AUSZUG FÜR KREISELPUMPEN

| Messgrößen                                    | Symbole        | Rechtsgültige Einheiten |                                                    | Nicht mehr zulässige Maßeinheiten          | Empfehlen Maßeinheiten         | Anmerkungen          |
|-----------------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                                               |                | SI-Einheit              | Andere rechtsgültige Einheiten (nicht vollständig) |                                            |                                |                      |
| LÄNGE                                         | l              | m                       | Meter                                              | km, dm, cm, mm, µm,...                     | m                              | Basismaßeinheit      |
| VOLUMEN                                       | $\dot{V}$      | m³                      |                                                    | dm³, cm³, mm³, ...<br>Litro (1l = 1 dm³)   | cbm, cdm,...                   | m³                   |
| FÖRDERLEISTUNG<br>VOLUMETR.<br>FÖRDERLEISTUNG | $Q_v$<br>$V$   | m³/s                    |                                                    | m³/h, l/s                                  |                                | l/s e<br>m³/s        |
| ZEIT                                          | t              | s                       | Sekunde                                            | s, ms, µs, ns, ...<br>min, h, d            |                                | s                    |
| DREHZAHL                                      | n              | 1/s                     |                                                    | m/1'                                       |                                | n/1'                 |
| MASSE                                         | m              | kg                      | Kilogramm                                          | g, mg, µg, ...<br>Tonne<br>(1 t = 1000 kg) | Pfund,<br>Zentner              | kg                   |
| DICHTE                                        | $\rho$         | kg/m³                   |                                                    | kg/dm³                                     |                                | kg/dm³<br>e<br>kg/m³ |
| MASSENTRÄGHEIT<br>TSMOMENT                    | J              | kg m²                   |                                                    |                                            |                                | kg m²                |
| MASSETRAGKRAFT                                | $\dot{m}$      | kg/s                    |                                                    | t/s, t/h, kg/h                             |                                | kg/s e t/s           |
| KRAFT                                         | F              | N                       | Newton<br>(= kg m/s²)                              | kN, mN, µN,...                             | kp, Mp,...                     | N                    |
| DRUCK                                         | p              | Pa                      | Pascal<br>(= N/m²)                                 | bar<br>(1 bar=10⁵ Pa)                      | kp/cm², at,<br>m H₂O, Torr,... | bar                  |
| MECH. SPANNUNG<br>(ZUGFESTIGKEIT)             | $\sigma, \tau$ | Pa                      | Pascal<br>(= N/m²)                                 | N/mm², N/cm²,...                           | kp/cm²,...                     | N/mm²                |
| BIEGEMOMENT<br>DREHMOMENT                     | $M, T$         | N m                     |                                                    |                                            | kp m,...                       | N m                  |
| ENERGIE,<br>ARBEIT<br>WÄRMEMENGE              | $W, Q$         | J                       | Joule<br>(= N m<br>= W s)                          | kJ, W s, kW h, ...<br>1 kW h =<br>3600 kJ  | kp m<br>kcal, cal, Ut          | J e kJ               |
| FÖRDERHÖHE                                    | H              | m                       | Meter                                              |                                            | m.c.l.                         | m                    |
| LEISTUNG                                      | P              | W                       | Watt<br>(= J/s<br>= N m/s)                         | MW, kW,...                                 | kp m/s, CV                     | kW                   |
| TEMPERATURUN-<br>TERSCHIED                    | T              | K                       | Kelvin                                             | °C                                         | °K, grd                        | K                    |
| KINEMATISCHE<br>VISKOSITÄT                    | $\nu$          | m²/s                    |                                                    |                                            | St (Stokes),<br>°E,...         | m²/s                 |
| DYNAMISCHE<br>VISKOSITÄT                      | $\eta$         | Pa s                    | Pascal<br>secondo<br>(= N s/m²)                    |                                            | P (Poise),...                  | Pa s                 |
| SPEZIFISCHE<br>DREHZAHL                       | $n_q$          | 1                       |                                                    |                                            |                                | 1                    |

$$n_q = 333 \cdot n \cdot \frac{\sqrt{Q_{opt}}}{(g \cdot H_{opt})^{3/4}}$$

in SI-Maßeinheit (m und s)

DATI TECNICI  
TECHNICAL DATA  
DATOS TECNICOS  
DONNÉES TECHNIQUES  
TECHNISCHE ANGABEN

